






Foot Switch

腳
踏
開
關

EFS-A
EFS-B
EFS-C
EFS-AN
EFS-BN
EFS-CN
EFS-AP
EFS-BP
EFS-CP

Contact:1a + 1b, 2a +2b, AC250V 15A



EFS-A內臟開關Internal Switch : AM1305 EFS-C內臟開關Internal Switch : DS-139


種類 Type	額定值 Rating	接點 Contact Point	內臟開關 Internal Switch	作動力量 Actuation Force	重量 Unit Weight	電線材質 Cord Material	外殼材質 Enclosure Material
EFS-A	15A AC250V	NO-NC 1a1b	AM-1305 (1pc)	3.3KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-B	10A AC250V	NO-NC 1a1b	VL-15 (1pc)	3KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-C	6A AC250V	ON-OFF 1a 0	DS-139 (1pc)	3.3KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X2C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-AN	15A AC250V	NO-NC 1a1b	AM-1305 (1pc)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-BN	10A AC250V	NO-NC 1a1b	VL-15 (1pc)	3.4KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-CN	6A AC250V	ON-OFF 1a 0	DS-139 (1pc)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X2C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-2A	15A AC250V	NO-NC 2a2b	AM-1305 (2pcs)	3.7KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X6C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-2B	10A AC250V	NO-NC 2a2b	VL-15 (2pcs)	3.1KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X6C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-2C	6A AC250V	ON-OFF 2a 0	DS-008	3.6KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋塑底 Aluminum Case Plastic Base
EFS-2AN	15A AC250V	NO-NC 2a2b	AM-1305 (2pcs)	3.7KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X6C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-2BN	10A AC250V	NO-NC 2a2b	VL-15 (2pcs)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X6C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-2CN	6A AC250V	ON-OFF 2a 0	DS-008	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
EFS-AP	15A AC250V	NO-NC 1a1b	AM-1305 (1pc)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	塑蓋塑底 Full Plastic
EFS-BP	10A AC250V	NO-NC 1a1b	VL-15 (2pcs)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X3C	塑蓋塑底 Full Plastic
EFS-CP	6A AC250V	ON-OFF 1a 0	DS-139 (1pc)	3.5KG	0.4KG	PVC-0.75m ³ X2C	塑蓋塑底 Full Plastic




Foot Switch

腳
踏
開
關

• EFS-D

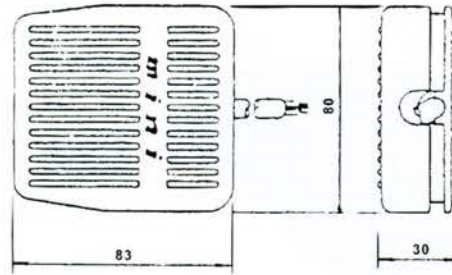


• EFS-D1

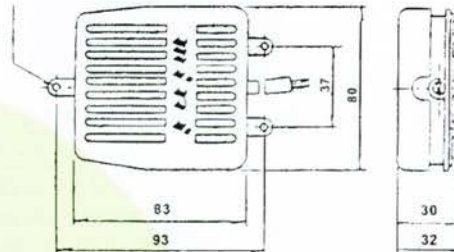

種類 Type	額定值 Rating	接點 Contact Point	內藏開關 Internal Switch	作動力量 Actuation Force	重量 Unit Weight	電線材質 Cord Material	外殼材質 Enclosure Material
EFS-D	10A AC250V	NO-NC 1a1b	V-TYPE	1.0KG	0.25KG	PVC-0.5m ³ X3C	塑殼塑底 Full Plastic
EFS-D1	10A AC250V	NO-NC 1a1b	V-TYPE	1.0KG	0.25KG	PVC-0.5m ³ X3C	塑殼塑底 Full Plastic
EFS-DC	10A AC250V	NO-NC 1a 0	VL-10-01	1.0KG	0.25KG	PVC-0.5m ³ X3C	塑殼塑底 Full Plastic
EFS-DJ	10A AC250V	NO-NC 1a1b	V-15-1E5 OMRON	1.0KG	0.25KG	PVC-0.5m ³ X3C	塑殼塑底 Full Plastic


• EFS-0

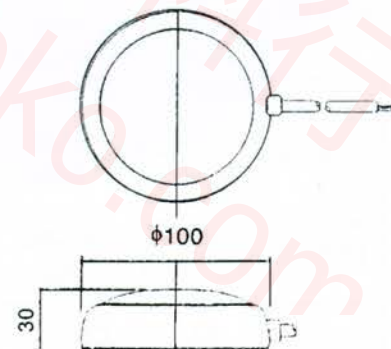


種類 Type	額定值 Rating	接點 Contact Point	內藏開關 Internal Switch	作動力量 Actuation Force	重量 Unit Weight	電線材質 Cord Material	外殼材質 Enclosure Material
EFS-0-4 (紅 Red)	10A AC250V	NO-NC 1a1b	V-TYPE	3.5KG	0.31KG	PVC-0.5m ³ X3C	塑蓋鐵底 Iron Base Plastic Case

Foot Switch

• SFM-1


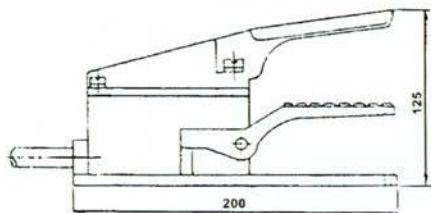


• SFM-P1

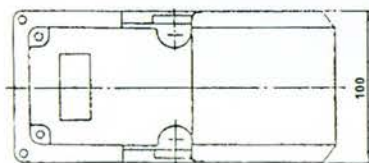


種類 Type	額定值 Rating	接點 Contact Point	內藏開關 Internal Switch	作動力量 Actuation Force	重量 Unit Weight	電線材質 Cord Material	外殼材質 Enclosure Material
SFM-1	10A AC250V	NO-NC 1a1b	AM-1305 (1pc)	5.3KG	1.1KG	PVC-1.25m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFM-2	6A AC250V	ON-OFF 1a 0	DS-139 (1pc)	5.3KG	1.1KG	PVC-1.25m ³ X2C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFM-3	10A AC250V	NO-NC 2a2b	AM-1305 (2pcs)	5.3KG	1.25KG	PVC-1.25m ³ X6C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFM-4	6A AC250V	ON-OFF 2a 0	DS-008 (1pc)	5.3KG	1.1KG	PVC-1.25m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFMP-1	10A AC250V	NO-NC 1a1b	AM-1305 (1pc)	3.0KG	0.88KG	PVC-1.25m ³ X6C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFMP-2	6A AC250V	ON-OFF 1a 0	DS-139 (1pc)	3.0KG	0.85KG	PVC-1.25m ³ X2C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFMP-3	10A AC250V	NO-NC 2a2b	AM-1305 (2pcs)	3.0KG	1.0KG	PVC-1.25m ³ X6C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum
SFMP-4	6A AC250V	ON-OFF 2a 0	DS-008 (1pc)	3.0KG	0.85KG	PVC-1.25m ³ X3C	鋁蓋鋁底 Full Aluminum

• SFL1-1-2 (AB)保護型雙連式腳踏開關

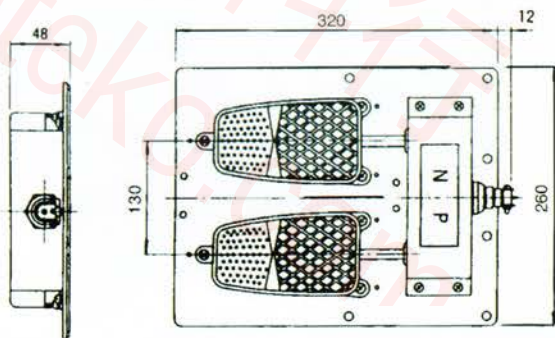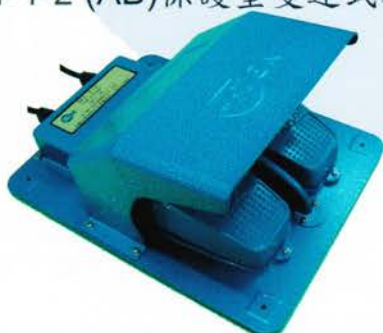

• SFL-1-2 雙連型腳踏開關 Twin Step Foot Switch

• SFL-1-2-A 保護蓋 Protecting Case



• SFL-1-2-B 隔板 Separator




可附加指示燈、保護蓋及隔板 Pilot Lamp, protecting case, and separator are optional parts
腳踏開關請參考第 97 頁 Please refer to P. 97 for specification of foot switch





Foot Switch with Lamp

- EFS-AL (可使用LED/ LED Compatible) 

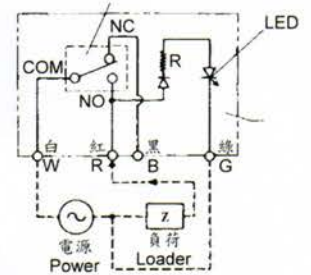




規格Ratings : AC250V 15A
接點Contact : 1a1b

- EFS-DL (可使用LED/ LED Compatible) 

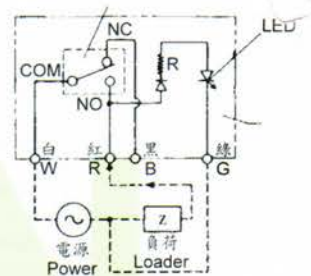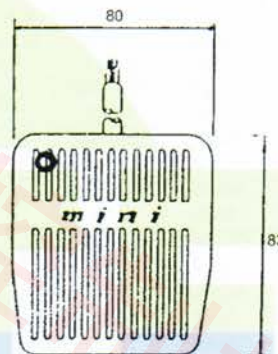



規格Ratings : AC250V 10A
接點Contact : 1a1b

- SFM-1L (可使用LED/ LED Compatible) 

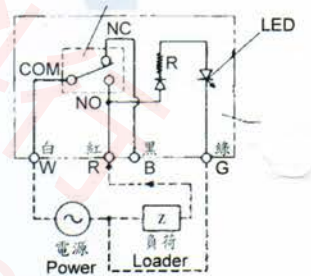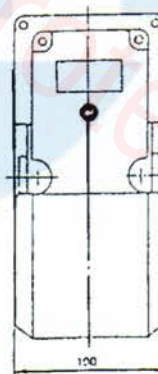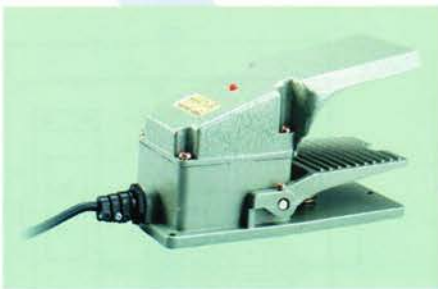

規格Ratings : AC250V 15A
接點Contact : 1a1b

- SFM-P1L (可使用LED/ LED Compatible) 

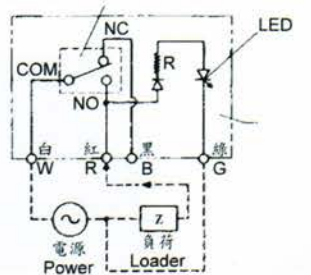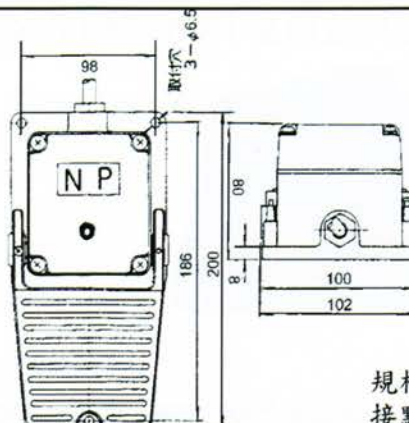


規格Ratings : AC250V 15A
接點Contact : 1a1b



Solenoid


電
磁
石

• EAS-10

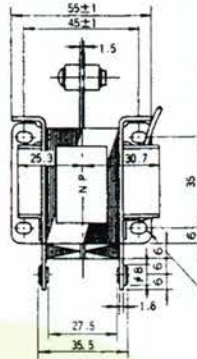



項目 Item	規格 Specification	
吸引距離 Attraction Distance	20mm	
吸引力 Attraction	1.5KG	
電壓 Voltage	AC110V 50,60Hz	AC220V 50,60Hz
啟動電流 Starting Current	AC110V 2.2A	AC220V 1A
保持電流 Keeping Current	AC110V 450mA	AC220V 800mA
溫度上升 Temperature Rising	70℃以下 Below70℃	
絕緣阻抗 Insulation Resistance	DC500V 20mΩ 以上 Over 20mΩ under DC500V	

• EAS-20

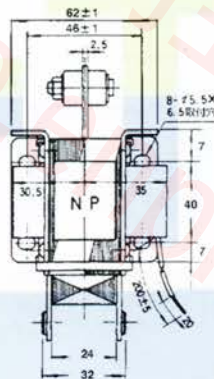

項目 Item	規格 Specification	
吸引距離 Attraction Distance	20mm	
吸引力 Attraction	3.5KG	
電壓 Voltage	AC110V 50,60Hz	AC220V 50,60Hz
啟動電流 Starting Current	AC110V 2.2A	AC220V 0.8A
保持電流 Keeping Current	AC110V 800mA	AC220V 800mA
溫度上升 Temperature Rising	70℃以下 Below70℃	
絕緣阻抗 Insulation Resistance	DC500V 20mΩ 以上 Over 20mΩ under DC500V	

• EAS-30

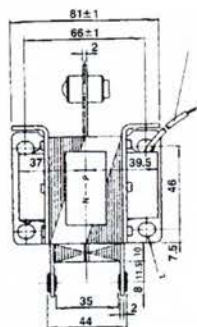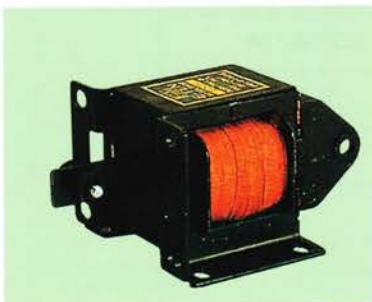

項目 Item	規格 Specification	
吸引距離 Attraction Distance	20mm	
吸引力 Attraction	5KG	
電壓 Voltage	AC110V 50,60Hz	AC220V 50,60Hz
啟動電流 Starting Current	AC110V 2.2A	AC220V 1.2A
保持電流 Keeping Current	AC110V 1400mA	AC220V 800mA
溫度上升 Temperature Rising	70℃以下 Below70℃	
絕緣阻抗 Insulation Resistance	DC500V 20mΩ 以上 Over 20mΩ under DC500V	