

士林人機介面EU100系列

Creative your own

Easy use Easy read

● 產品特色


1. 可連接多廠牌PLC(士林、三菱、永宏、豐煒、台達...等)
2. 豐富多樣的連接介面
(RS-232/RS-422/RS-485/Modbus/Ethernet)
3. 高速傳輸介面(USB及Ethernet)
4. 複數台人機通訊功能
5. 外部I/O控制(選配)

選配 I/O擴充埠

型號：EU1-16IO (8 input, 8 output)



● 外型尺寸圖

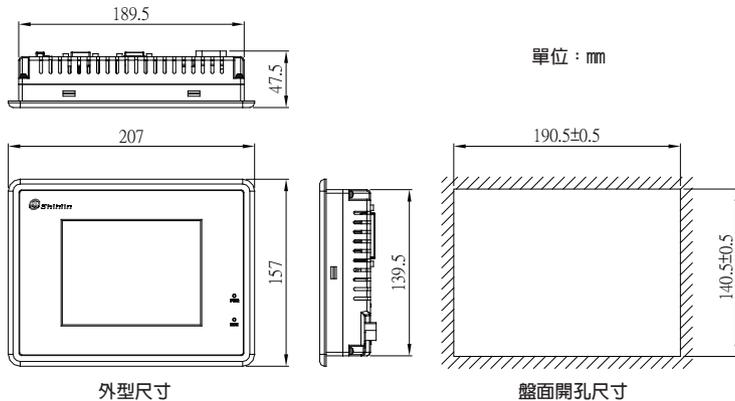

● 型號說明

EU 1 0 6 - G S - 00

1 2 3 4 5

1	EU100系列	
2	6代表5.7吋人機介面	
3	G代表灰階液晶螢幕	
4	S代表STN面板	
5	00：基本型	01：網路型
	10：多功能型	11：網路多功能型

● 基本規格

人機介面型名	EU106-GS-00 基本型	EU106-GS-10 多功能型	EU106-GS-01 網路型	EU106-GS-11 網路多功能型
電源	DC24V±10%(由使用者自行提供)			
顯示幕	5.7" STN 16灰階			
解析度	320×240			
背光形式	LED			
背光LED壽命	常溫下50000小時			
觸控螢幕	4線電阻式			
對比	使用者自行設定			
處理器	32BIT RISC			
應用記憶體(ROM)	32M Byte NAND FLASH (System 16M/User16M)			
內部記憶體(RAM)	16M×2			
消耗功率	10W Max			
電池壽命	連續使用約兩年(關機狀態下)			
通訊介面	COM1(RS-232/RS-422)	○	○	○
	COM2(RS-422)	○	○	○
	USB	○	○	○
	乙太網路	X	X	○
I/O 擴充埠	X	○	X	○
冷卻・保護構造	空冷、正面防塵防滴(IP65)			
認證	CE、FCC、BSMI			
環境	周圍溫度	0~50°C(避免凍結)、保存：-10~60°C (避免凍結)		
	周圍濕度	85% RH以下(避免結露)、保存：85%RH以下 (避免結露)		
	霧氣	腐蝕性氣體・引火性氣體・油霧・塵埃盡量避免		
	標高	海拔 1000 m以下		
	振動	符合IEC 61131-2		
	衝擊	10~150Hz；1.0KG；XYZ三方向各12次		
雜訊	符合IEC 61000-6-2：2001			
外型尺寸	207 × 157 × 47.5 mm			
開孔尺寸	190.5 X140.5 mm			
重量(kg)	0.8			