



# ANLY TIMER

## ATF 斷電延遲繼電器



### 功能特性：

- 為可調式斷電延遲繼電器。
- 其時間範圍最長可達60分鐘。
- 可由外部設定強制瞬時復歸功能。
- 具有1A1C，即一組瞬時接點和一組限時接點的操作模式。
- 具有CE認證。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3s
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約225g


### 型式分類：

輸出接點	1C	2C	1A1C	電源供應時間	接點容量
型號	ATF-N / Y	ATF-N2 / Y2	ATF-N4 / Y4	3s~6m(0.5s以上) 10m( 1s以上)	250VAC 5A
強制復歸	電源輸入(4-7)	----	----		
時間範圍	3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 10m				
型號	ATF-NF / YF	ATF-NF2 / YF2	ATF-NF4 / YF4	3s~10m(0.5s以上) 30m~60m(1s以上)	250VAC 5A
強制復歸	接點輸入(1-4)	----	----		
時間範圍	3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 10m, 30m, 60m				

接線圖：

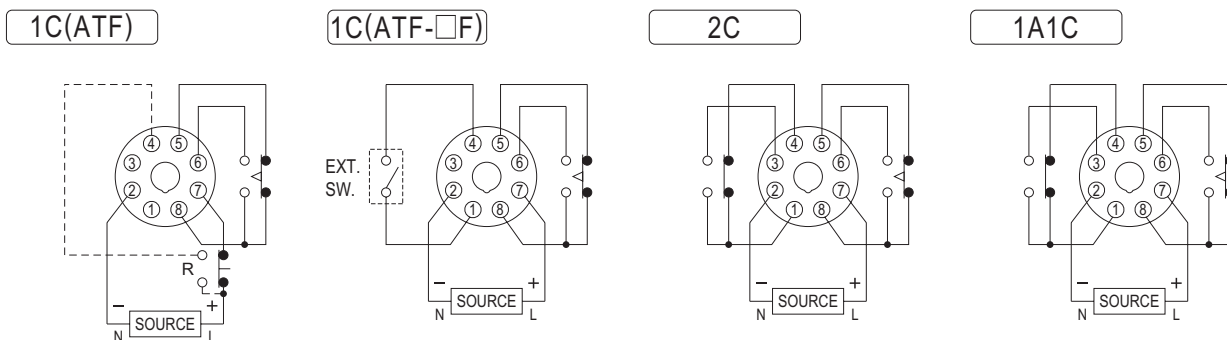


時序圖：

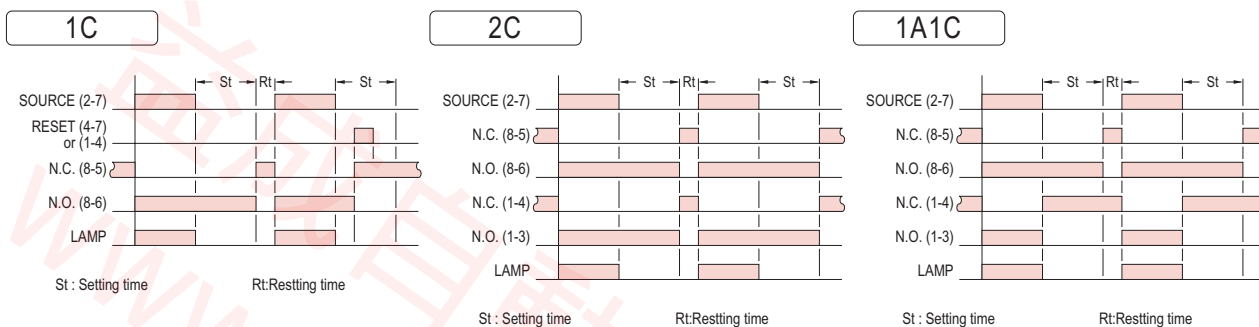


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

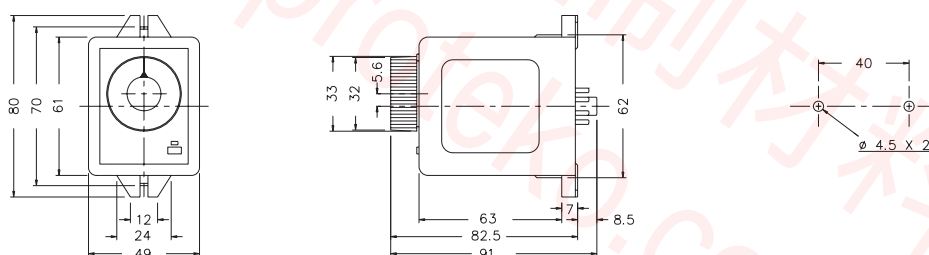

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

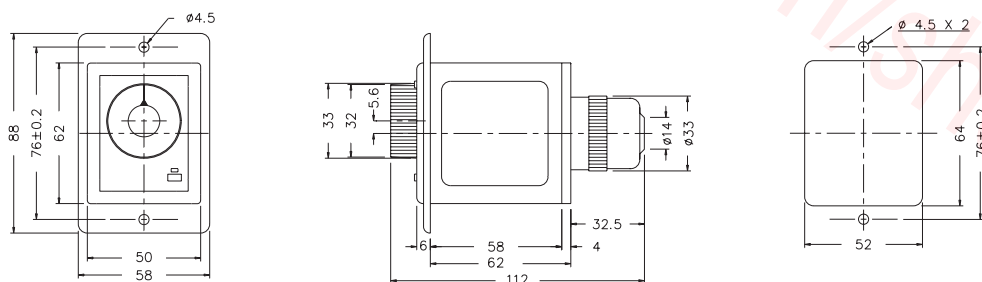

益成自動控制材料行

www.enroteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號



# ANLY TIMER

## AH5F 斷電延遲繼電器



### 功能特性：

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達60分鐘。
- 可由外部設定強制瞬時復歸功能。
- 具有CE認證。

### 規格：


操作電壓	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約170g

### 型式分類：


型號	AH5F	AH5F-2
輸出接點	1C	2C
強制瞬時復歸	○	- - - -
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min

## 接線圖：

AH5F




AH5F-2




## 時序圖：

AH5F

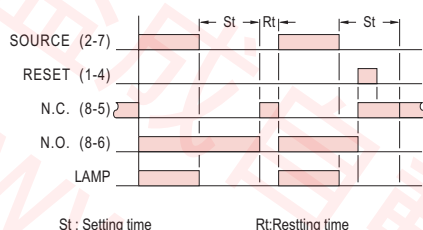


AH5F-2

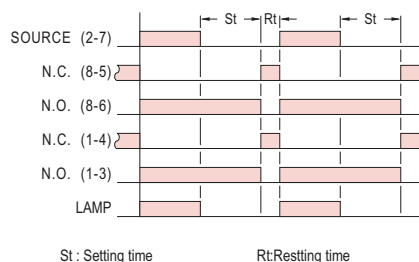


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF08 或 PF085A座

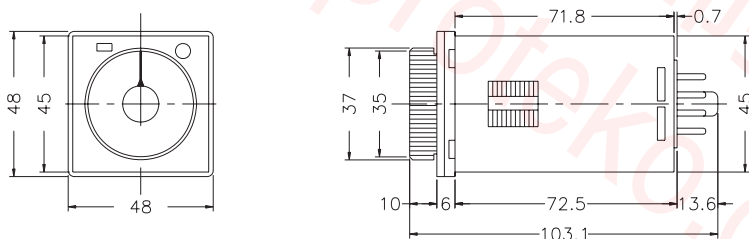

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及 US-08 或 P3G-08座

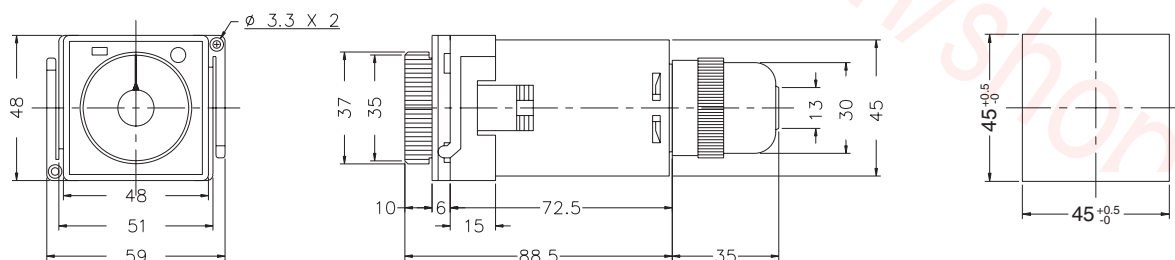

益成自動控制材料行

www.enroteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號



# ANLY TIMER

## ATS / TRF 斷電延遲繼電器



### 功能特性：

#### ATS

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達6分鐘。

#### TRF

- 為固定式斷電限時繼電器。
- 斷電延遲時間可依客戶需求訂製，由0.1秒至0.5秒。
- 輸出接點為2C，即兩組限時接點。
- 接點容量為5安培。

### 規格：


操作電壓	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 1sec
消耗功率	ATS約3VA TRF約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	ATS約140g TRF約130g

### 型式分類：


型號	ATS	TRF
接點容量	250VAC 2A(1C)	250VAC 5A(2C)
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6 min	100ms, 150ms, 200ms 300ms, 400ms, 500ms

## 接線圖：

ATS




TRF




## 時序圖：

ATS

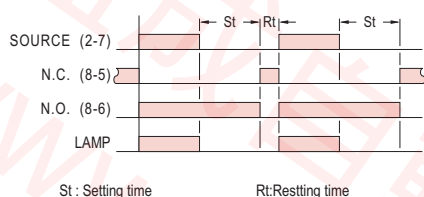


TRF

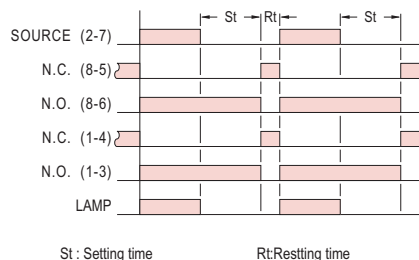


## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

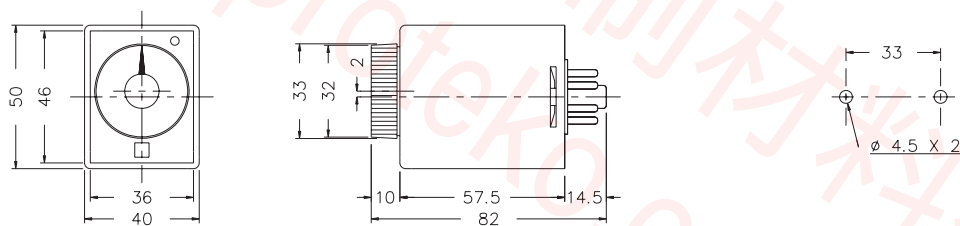

Y型(埋入型)：使用 Y-40及US-08座或Y-40及P3G-08座

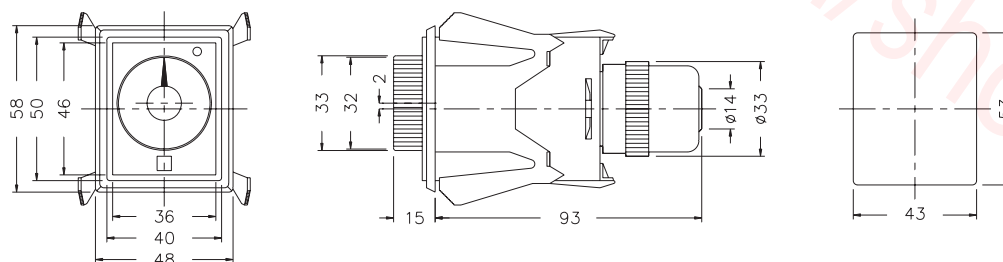

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號