


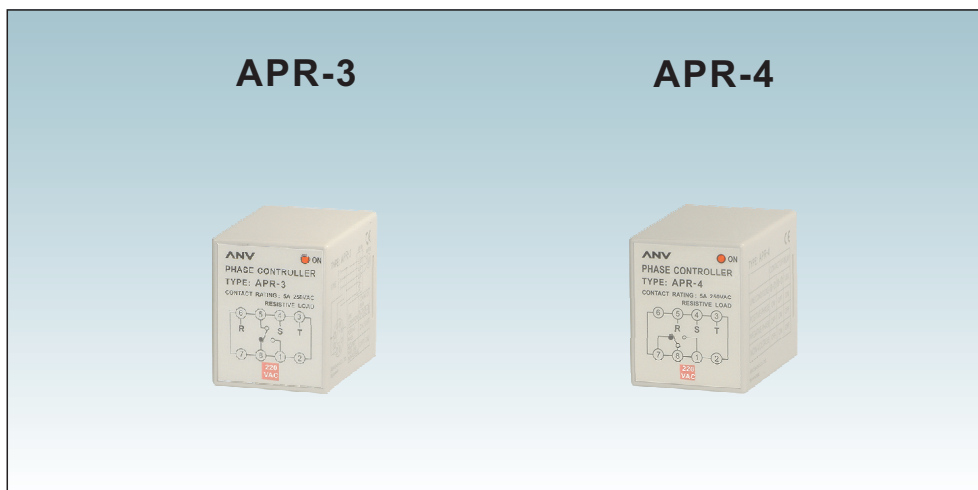



- 可確認三相電源之相序，防止馬達逆轉
- 按圖面接線，在缺相時可防止電磁接觸器動作
- 本保護繼電器採用電壓輸出方式與負載電流無關
- 提供電壓範圍200~480VAC (APR-3L, APR-4L)
- 低壓保護範圍20% (APR-3, APR-4)
- 高低壓保護範圍15% (APR-3VM, APR-4VM)

規格

型 號		APR-3, APR-3VM APR-4, APR-4VM	APR-3L APR-4L
額 定 電 壓		AC(V): 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz	AC(V): 200~480V 50/60Hz
指 示 燈 動 作		ON指示燈	
輸 出 接 點		1C 5A	
壽 命	電 氣	10^5 times	
	機 械	5×10^6 times	
設 定 誤 差		--	
復 歸 時 間		3 sec	
消 耗 功 率		2VA	
使 用 周 圍 溫 度		$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH	
重 量		Approx. 130g	



接線圖與時序圖

APR-3, APR-3L, APR-3VM

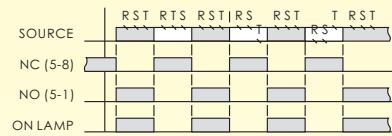

APR-3VM 無缺相功能


APR-4, APR-4L, APR-4VM

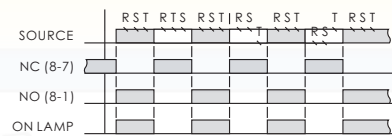

APR-4VM 無缺相功能

外觀尺寸圖

APR-3
APR-4
APR-3L
APR-4L
APR-3VM
APR-4VM

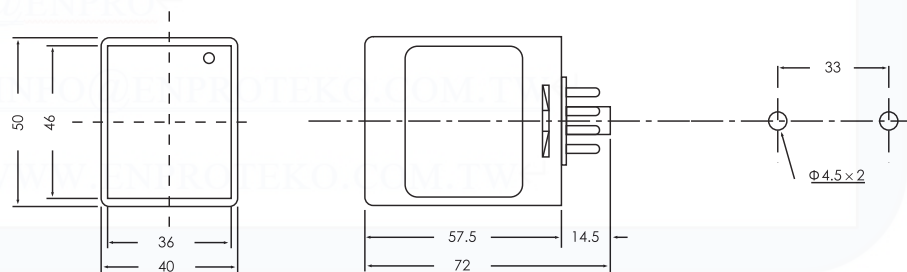

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW