




- 可確認三相電源之相序，防止馬達逆轉
- 接圖面接線，在缺相時可防止電磁接觸器動作
- 本保護繼電器採用電壓輸出方式與負載電流無關
- 低壓保護範圍20%(APR-L)
- 高低壓保護範圍15%(APR-LVM)

規格


型 號		APR-L, APR-LVM
額 定 電 壓		AC(V): 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz
指 示 燈 動 作		通電指示
輸 出 接 點		1C 20A
壽 命	電 氣	10 ⁵ times
	機 械	5×10 ⁶ times
設 定 誤 差		--
復 歸 時 間		3 sec
消 耗 功 率		2VA
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH
重 量		Approx. 130g

防止缺相逆相繼電器

接線圖與時序圖

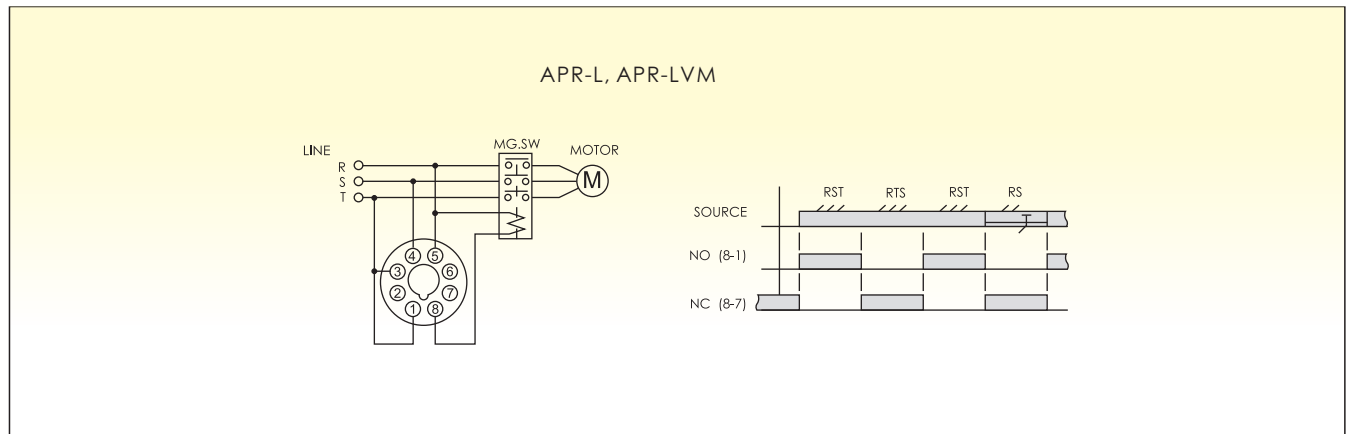

外觀尺寸圖

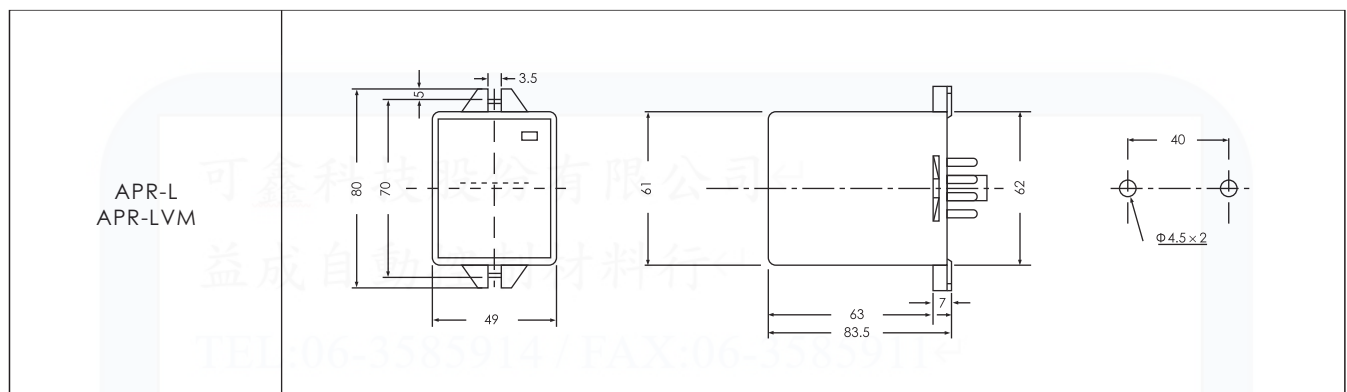

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW