


AFL-1□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波幹擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途 型式	一般用	AFL-1
	高靈敏	AFL-1H
	長距離	AFL-1L
	低感度	AFL-1D
	二線式	--
額定電壓		AC:110V/220V, 110V/240V, 220V/380V, 240V/415V, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A,250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max,(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C~ + 55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 330g

液面控制器

接線圖與時序圖

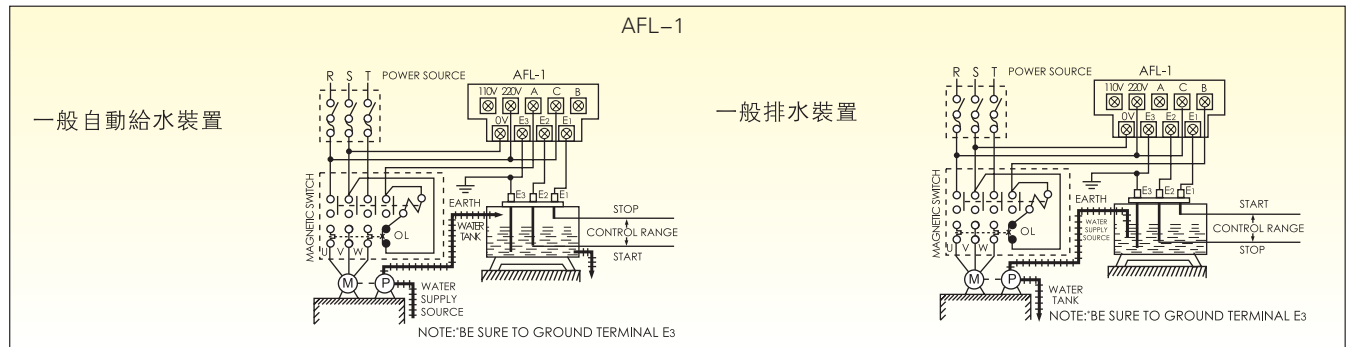

外觀尺寸圖

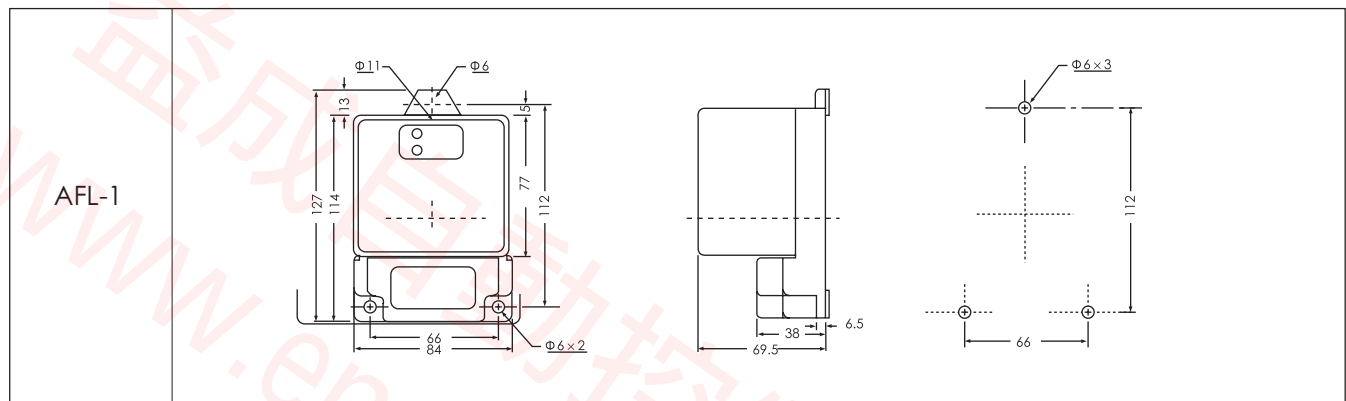

益成自動控制材料行


www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

AFL-2□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命

規格


用途 型式	一般用	AFL-2
	高靈敏	AFL-2H
	長距離	AFL-2L
	低感度	AFL-2D
	二線式	--
額定電壓		AC:110V/220V, 110V/240V, 220V/380V, 240V/415V, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A,250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max,(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		6VA
使用周圍溫度		-10°C~ + 55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 580g

液面控制器

接線圖與時序圖

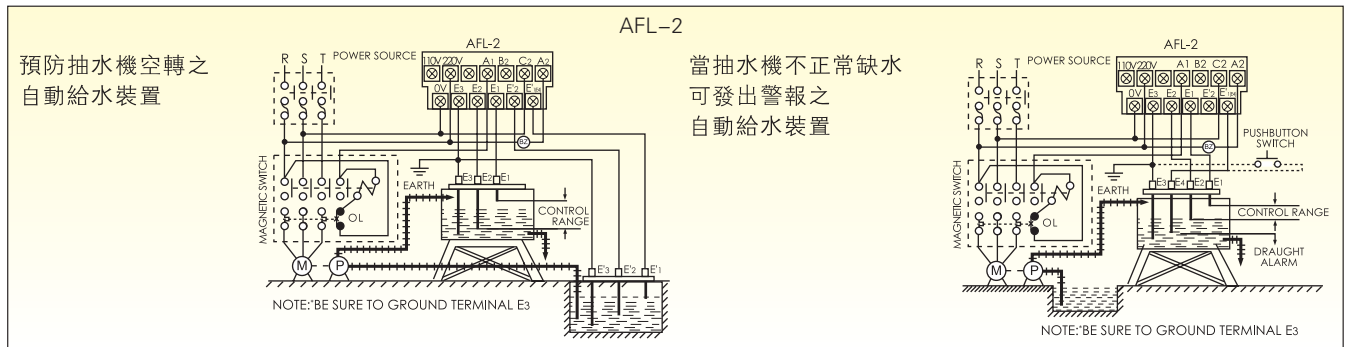

外觀尺寸圖

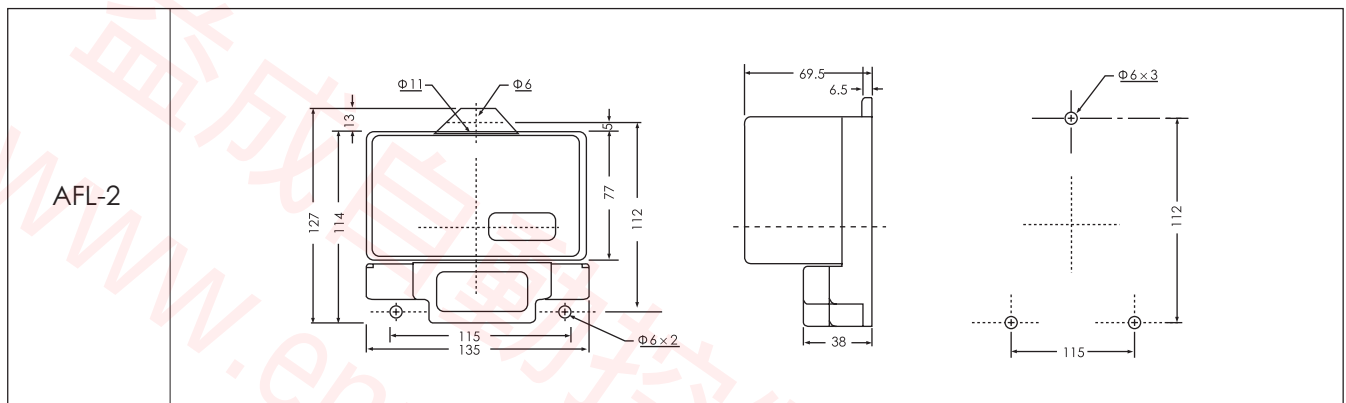

益成自動控制材料行


www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

AFR-1□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途 型式	一般用	AFR-1
	高靈敏	AFR-1H
	長距離	AFR-1L
	低感度	AFR-1D
	二線式	--
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 200g

液面控制器

接線圖與時序圖

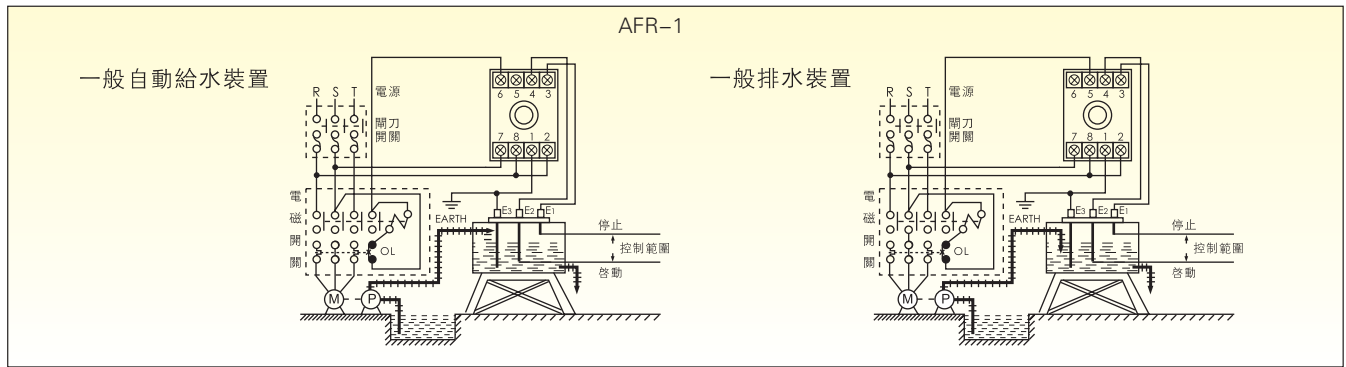

外觀尺寸圖

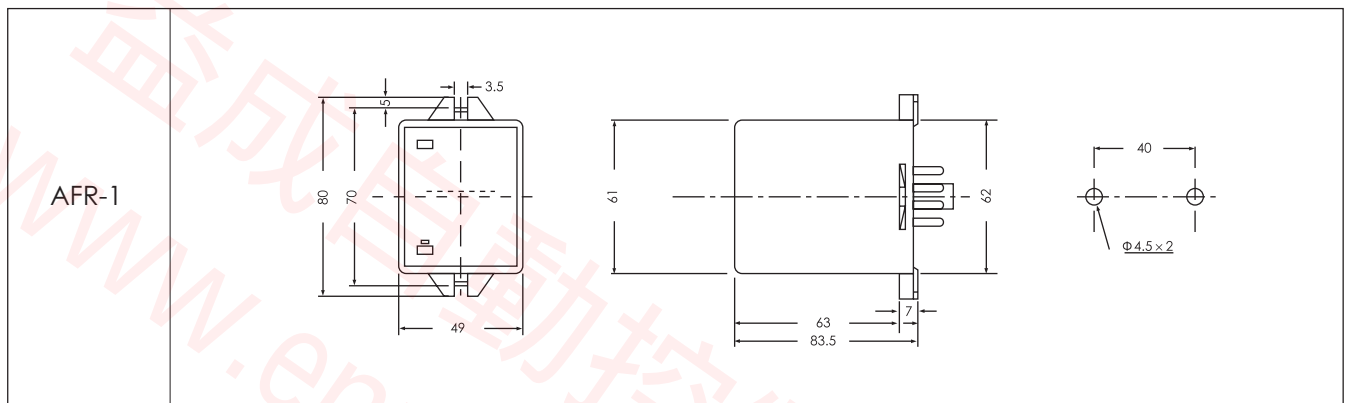

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

AFR-12




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途型式	一般用	--
	高靈敏	--
	長距離	--
	低感度	--
	二線式	AFR-12
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 200g

液面控制器

接線圖與時序圖

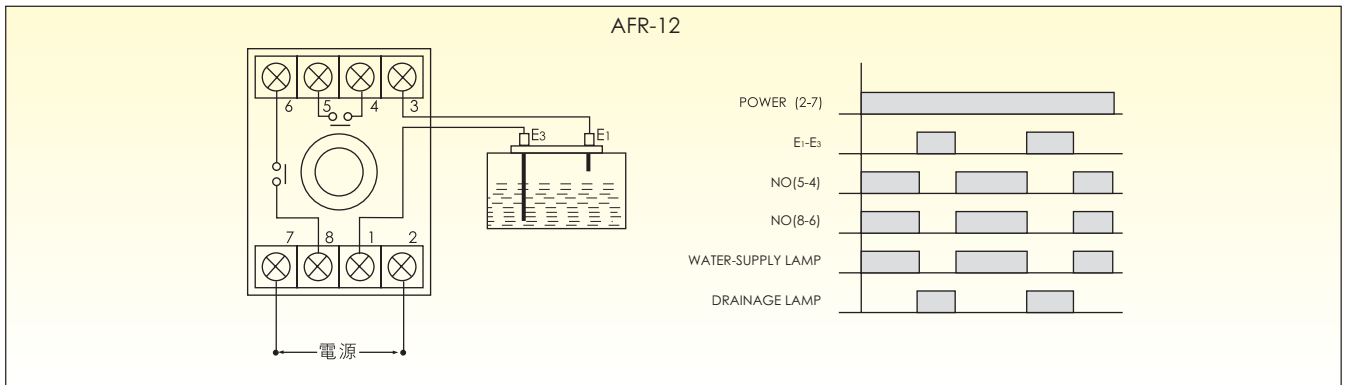

外觀尺寸圖

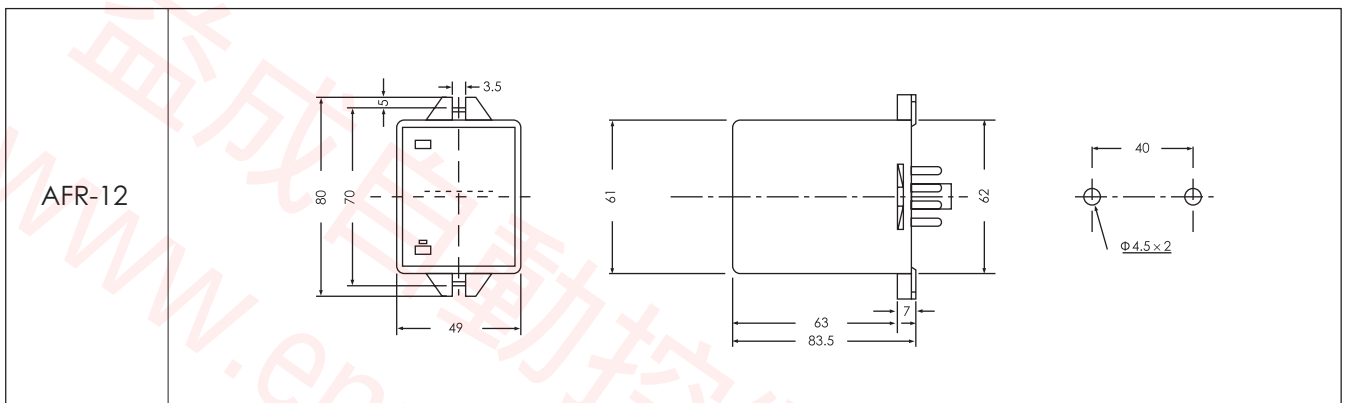

益成自動控制材料行


www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

AFR-G□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途 型式	一般用	AFR-G
	高靈敏	AFR-GH
	長距離	AFR-GL
	低感度	AFR-GD
	二線式	--
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ + 55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 200g

液面控制器

接線圖與時序圖

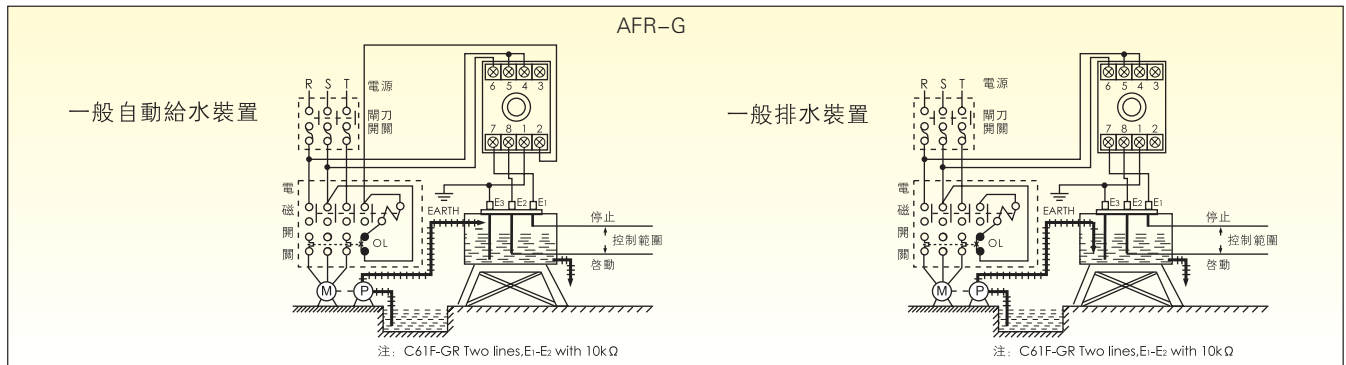

外觀尺寸圖

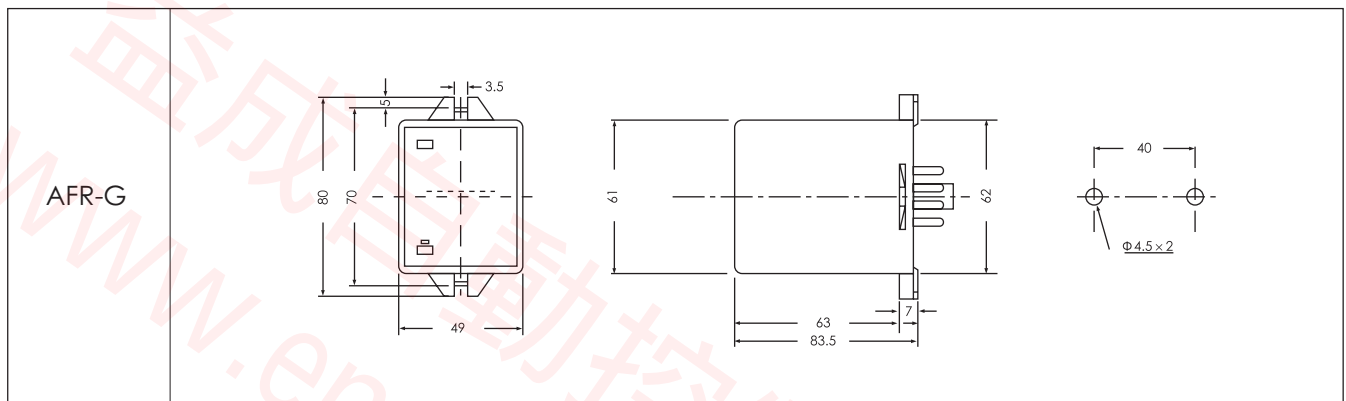

益成自動控制材料行


www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-G□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波幹擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途 型式	一般用	C61F-G
	高靈敏	C61F-GH
	長距離	C61F-GL
	低感度	C61F-GD
	二線式	--
額定電壓		AC:110V/220V, 110V/240V, 220V/380V, 240V/415V, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A,250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max,(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C~ + 55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 330g

液面控制器

接線圖與時序圖

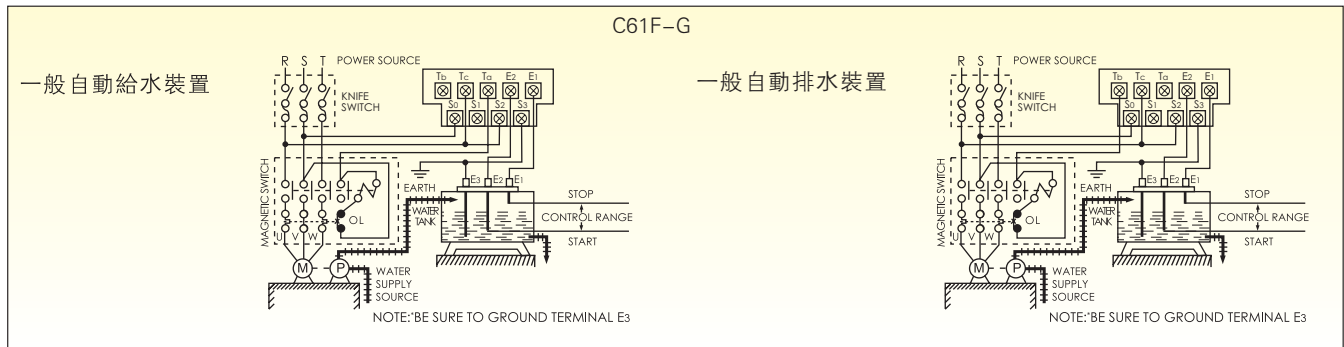

外觀尺寸圖

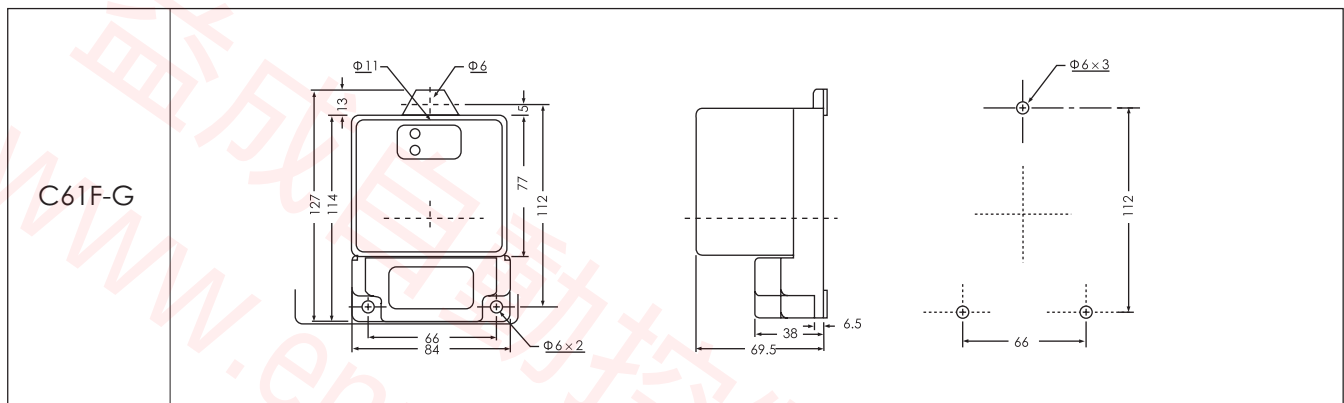

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-G1□ C61F-G2□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命


規格

用途 型式	一般用	C61F-G1	C61F-G2
	高靈敏	C61F-G1H	C61F-G2H
	長距離	C61F-G1L	C61F-G2L
	低感度	C61F-G1D	C61F-G2D
	二線式	--	--
額定電壓		AC:110V/220V, 110V/240V, 220V/380V, 240V/415V, 50/60Hz	
指示燈動作		--	
動作電壓		額定電壓值的85~110%	
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)	
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)	
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)	
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下	
接點容量 1 C		5A,250VAC(resistive load)	
電纜長度		1Km max,(GENERAL)	
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.	
	電氣	10 ⁵ times min.	
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.	
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute	
消耗功率		6VA	
使用周圍溫度		-10°C~ + 55°C	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重量		Approx. 580g	

接線圖與時序圖

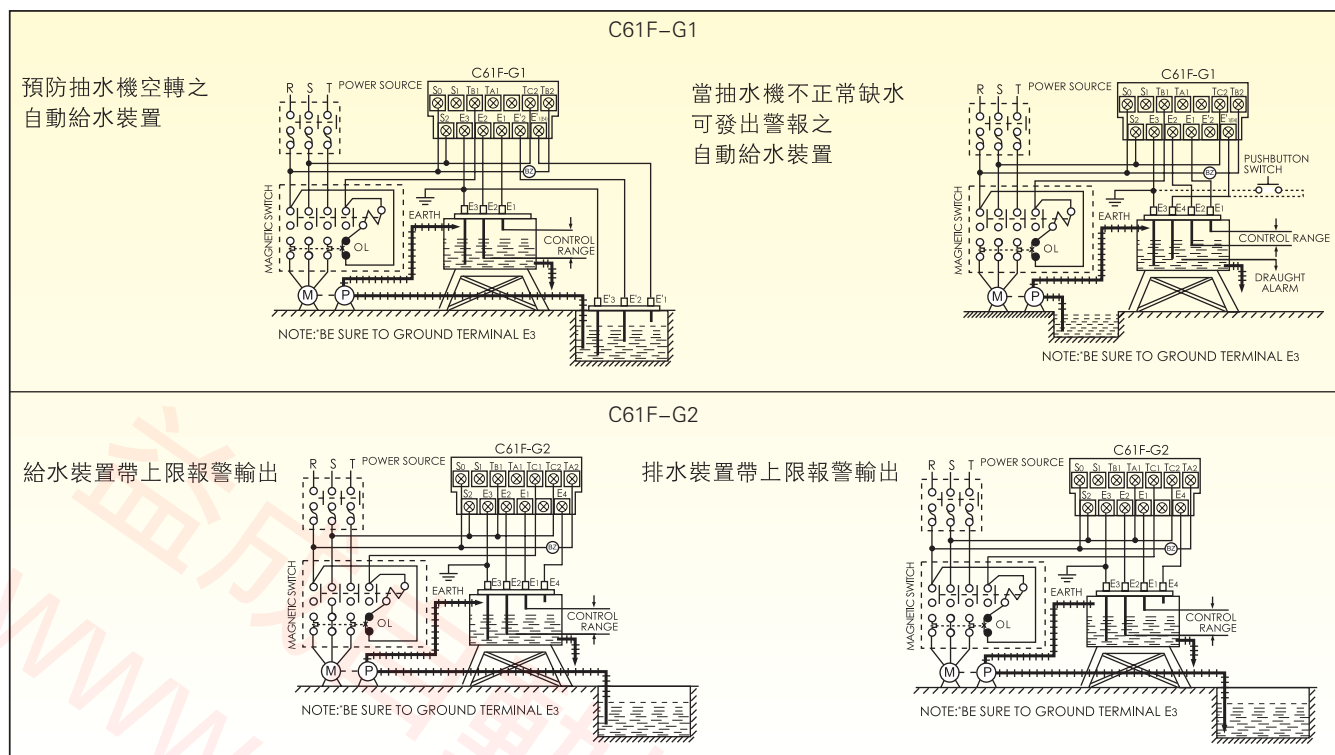

外觀尺寸圖

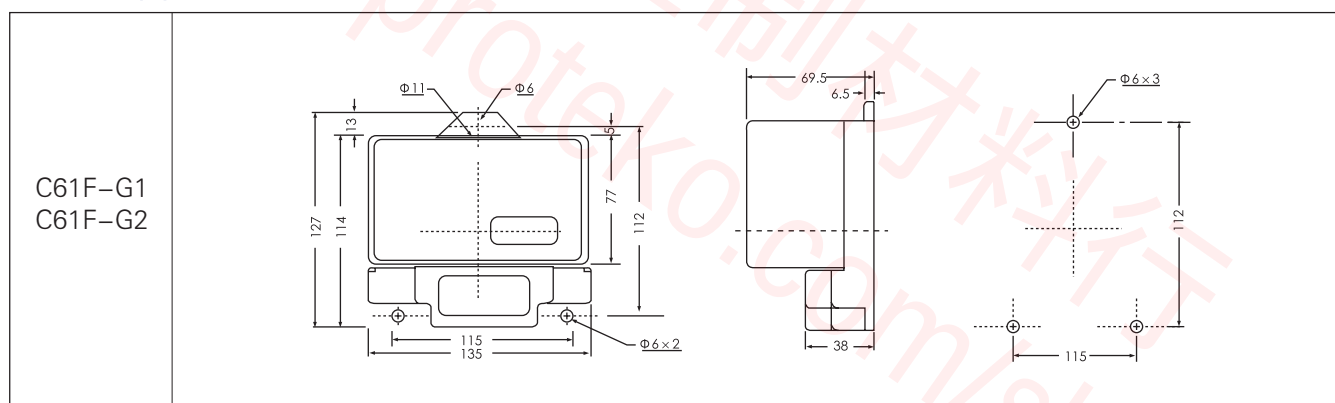

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-GP□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況


規格

用途 型式	一般用	C61F-GP
	高靈敏	C61F-GPH
	長距離	C61F-GPL
	低感度	C61F-GPD
	二線式	C61F-GPR
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 160g

接線圖與時序圖

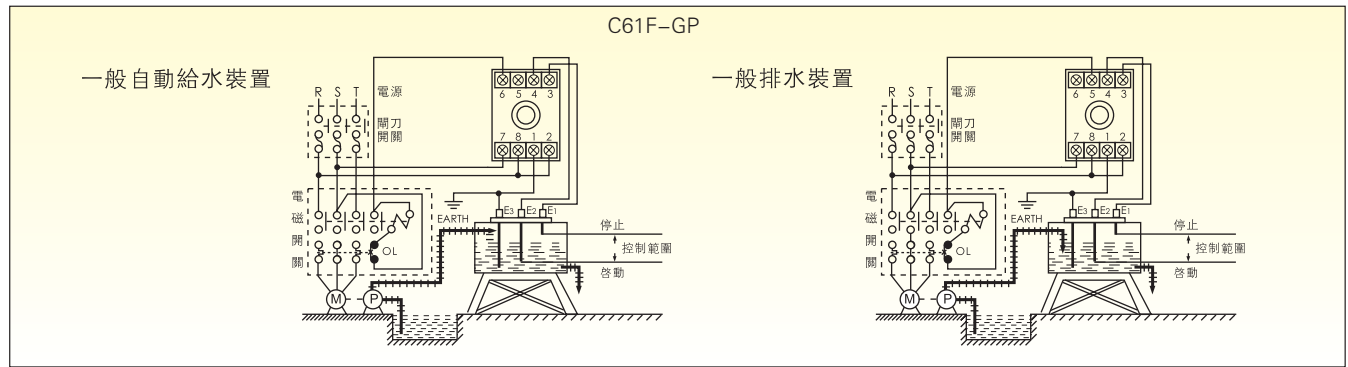

外觀尺寸圖

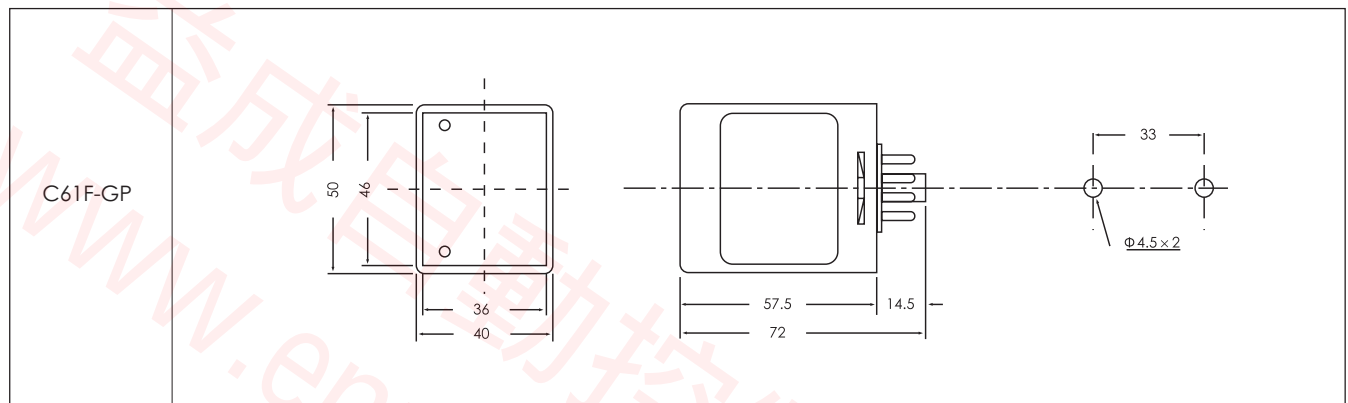

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-GP2




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途型式	一般用	--
	高靈敏	--
	長距離	--
	低感度	--
	二線式	C61F-GP2
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 160g

液面控制器

接線圖與時序圖

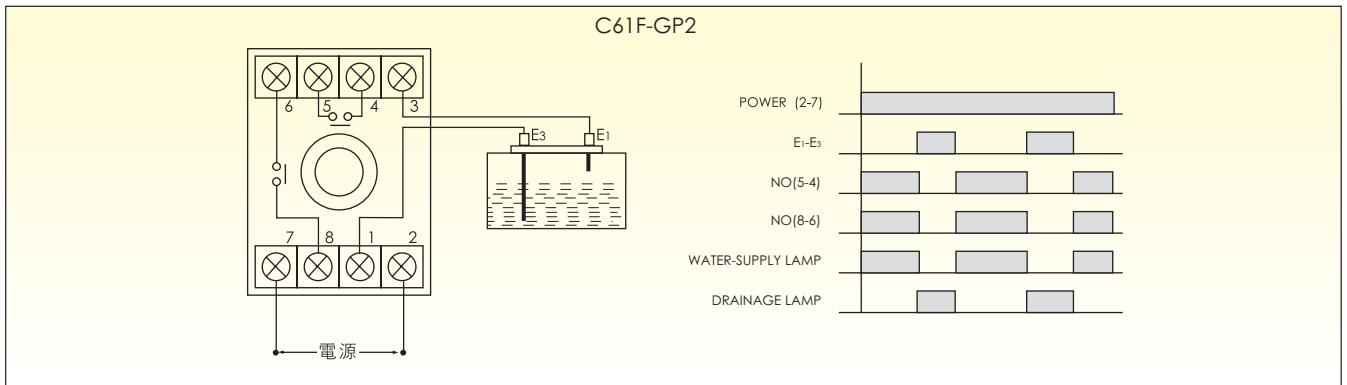

外觀尺寸圖

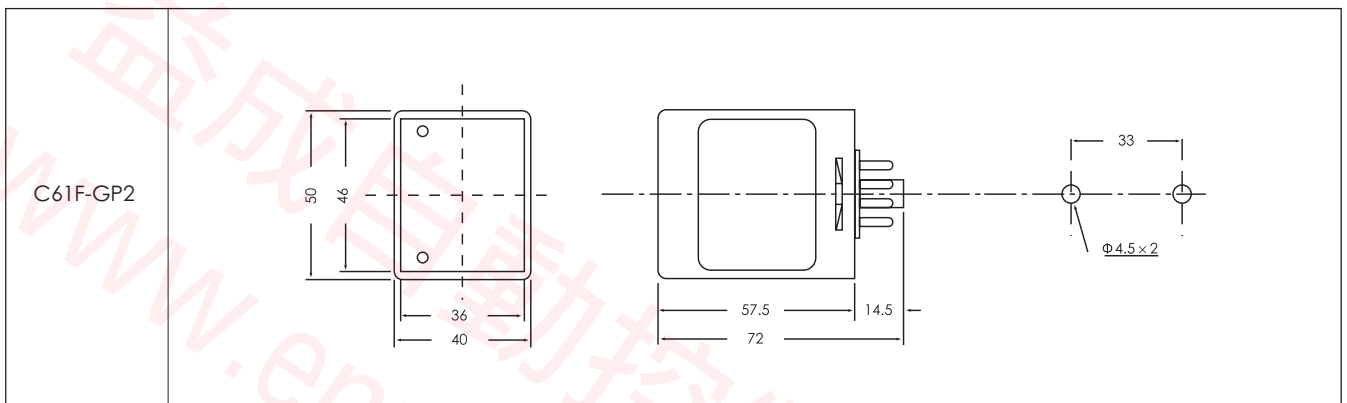

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-GP-N□




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途 型式	一般用	C61F-GP-N
	高靈敏	C61F-GP-NH
	長距離	C61F-GP-NL
	低感度	C61F-GP-ND
	二線式	--
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 160g

液面控制器

接線圖與時序圖

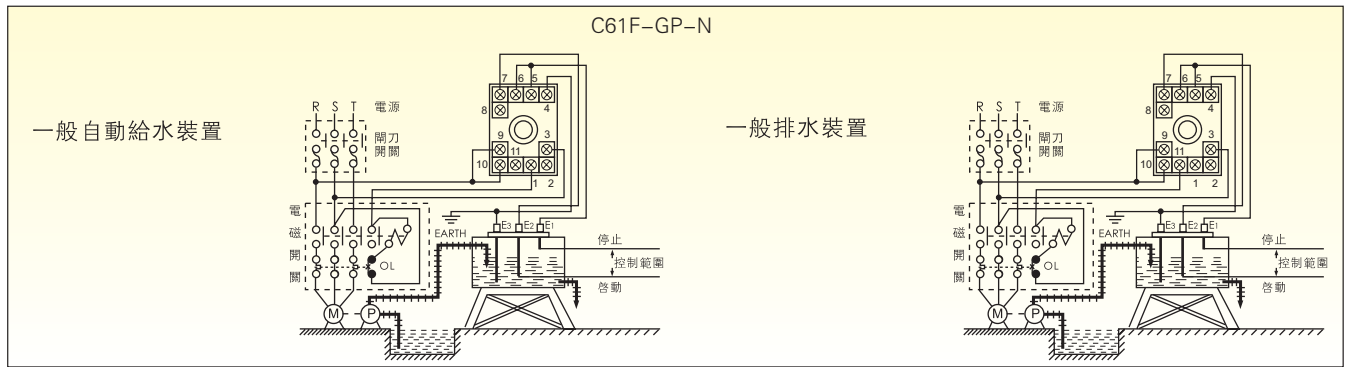

外觀尺寸圖

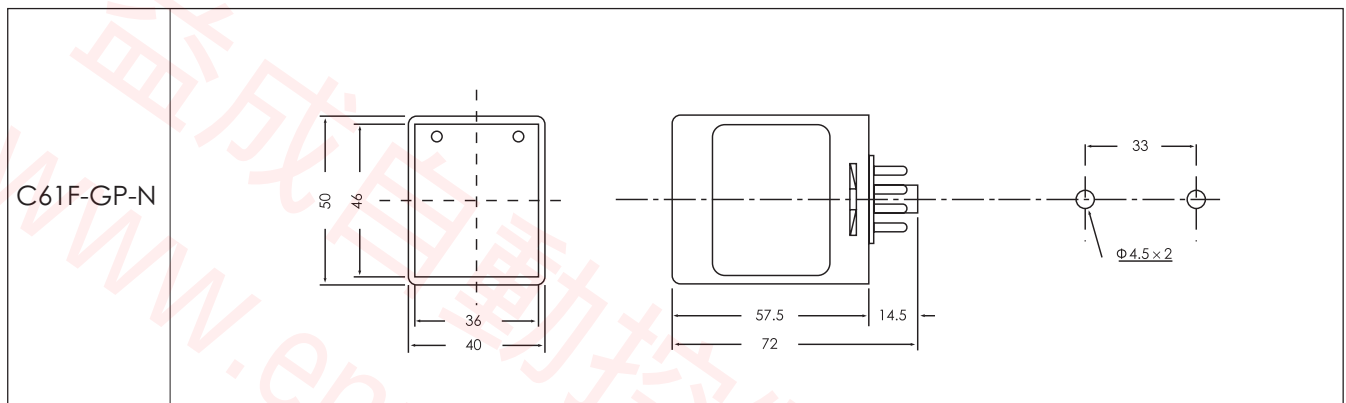

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號

C61F-GR




- 適用於控制任何導電液體之液面
- 用於交流電
- 具有突波保護裝置,可有效的防止突波干擾
- 電極頭使用低交流電壓,可增加壽命
- 有兩只指示燈,指示供水及排水狀況

規格


用途型式	一般用	--
	高靈敏	--
	長距離	--
	低感度	--
	二線式	C61F-GR
額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz
指示燈動作		兩只LED燈作狀況指示
動作電壓		額定電壓值的85~110%
電極內電壓		8VAC(except HIGH SENSING 24VAC)
動作電阻		4K Ω min.(GENERAL)
釋放電阻		15K Ω min.(GENERAL)
反應時間		動作: 80 msec 以下, 釋放: 160 msec 以下
接點容量 1 C		5A, 250VAC(resistive load)
電纜長度		1Km max.(GENERAL)
壽命	機械	5 x 10 ⁶ times min.
	電氣	10 ⁵ times min.
絕緣電阻		100M Ω (DC 500V)min.
耐電壓		1500VAC, 50/60Hz, for 1 minute
消耗功率		3.2VA
使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度		45~85%RH
重量		Approx. 150g

液面控制器

接線圖與時序圖

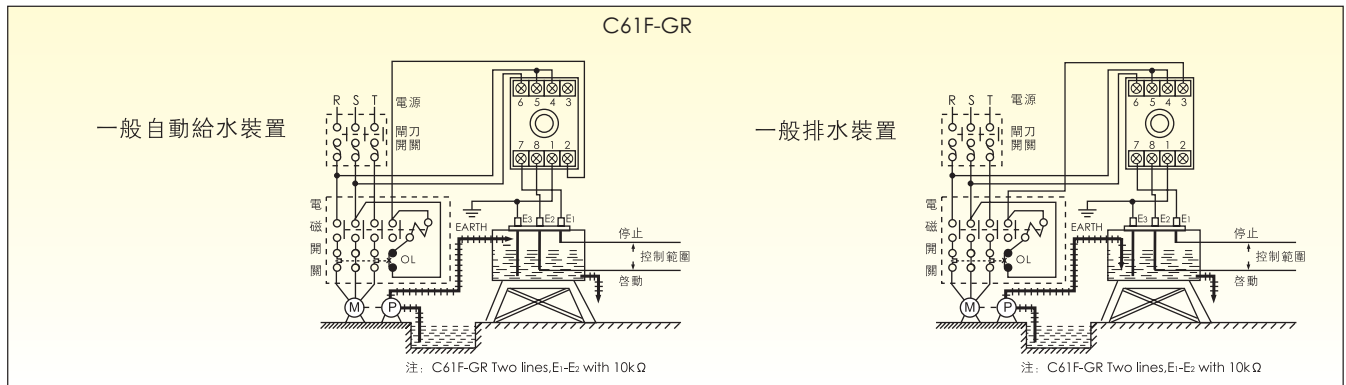

外觀尺寸圖

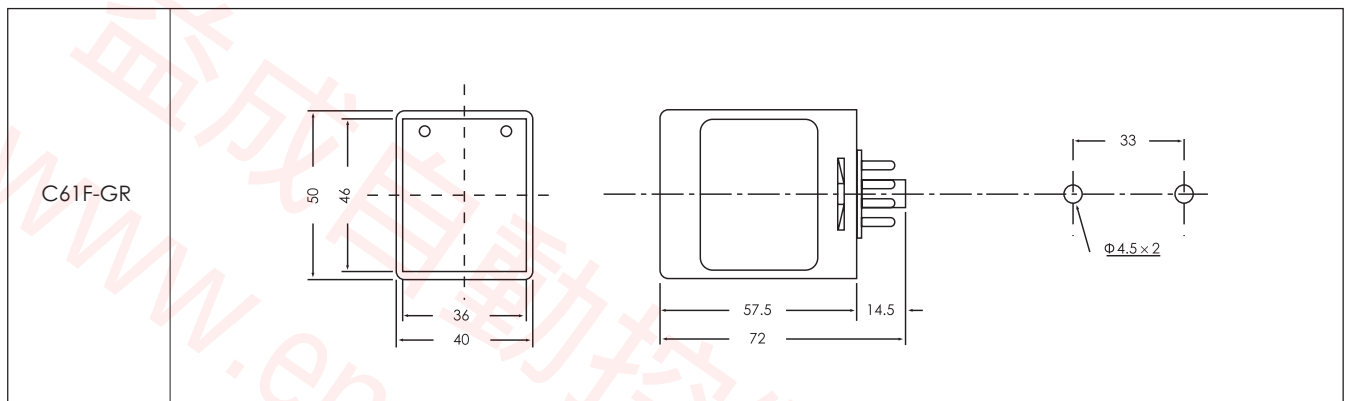

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號