


計時器 閃爍電驛 時鐘 TIMER FLICKER TIMER CLOCK

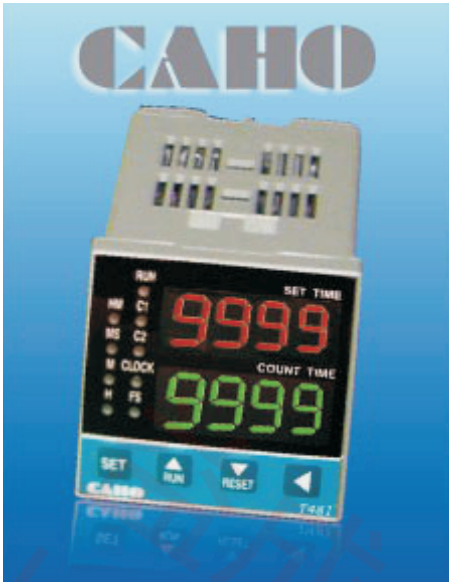

特性 FEATURES:

1. 系統具有三種模式使用計時，閃爍電驛，時鐘。
The system has three modes to time: Timer, Flicker, Clock.
2. 具有功能鎖定。
Function lock can be set.
3. 4位數LED顯示功能，包括小數點輔助判讀。
4 digit LED display, including decimal point aids interpretation.
4. 計時模式下可選定上數 或者下數。
Under timing mode it can be counting up or down.
5. 計時模式提供四種單位顯示
Four units indication services for the timing mode
9999(時), 9999(分), 99.59(分.秒), 99.59(時.分)
9999(Hour), 9999(Min), 99.59(Min.Sec), 99.59(Hour.Min)
6. 兩種輸出動作選擇 (1)交替 (2)1瞬1限。
Two output action to be set: (1) Alternating between C1 & C2
(2) output on power-on and after timer-on
7. 輸入電源 85~260V AC 50/60 Hz。
Input Power: 85~260V AC 50/60 Hz
8. 48x48mm 單一規格。
Dimension for 48mm X 48mm only


規格:

訂貨型號: T481
 入力電源: 85~260V AC 50/60 Hz。
 接點輸出: Relay 250V/5A
 時間精度: ± 0.01%
 環境濕度: -10~55℃ · 90% HR。
 功能種類: 計時器、閃爍電驛、時鐘。
 設定模式: 計時器有 4種單位設定
 HHHH (時時時時) · MM.SS(分.秒.秒) ·
 MMMM(分分分分) · HH.MM (時時.分分)
 · 閃爍電驛有3組ON/OFF時間設定。
 · 時鐘有 1~12組ON/OFF時間設定，
 單位 HH.MM(時時.分分)

SPECIFICATION:

Ordering Code: T481
 Input Power: 85~260V AC 50/60 Hz
 Contact Output: Relay 250V/5A
 Timing accuracy: ±0.01%
 Ambient Temperature: -10~55℃, 90% HR
 Functional Mode: Timer, Flicker Timer, Clock
 Setting Mode: .4 units to be set
 HHHH (Hour), MM.SS (Min.Sec)
 MMMM (Min), HH.MM (Hour.Min)
 .Flicker mode with 3 sets of ON/OFF
 to be set
 .Clock has 1~12 kinds of ON/OFF
 to be set, Unit HH.MM (Hour.Min)

尺寸圖 DIMENSION

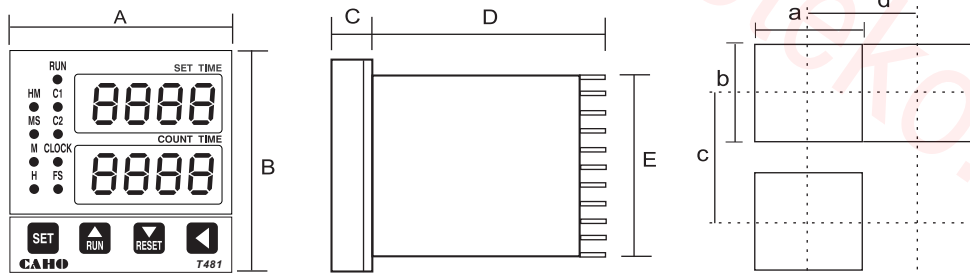


開孔尺寸 Panel Cutout

(單位Unit: mm)

型號 Model	A	B	C	D	E	a	b	c	d
T481	48	48	8	92	45	46 ^{+0.5} _{-0.5}	46 ^{+0.5} _{-0.5}	75	60

※開孔尺寸(Panel Cutout) 48x48 一開(Cut) 46 正方(mm)

接線圖 WIRING DIAGRAM



訂貨編號 Ordering Code

型號 Model No.

T	4	8	1
---	---	---	---