

CT3R

- 具有3位數計時功能，7段LED數字顯示
- 9種時間範圍9.99sec~999hrs可供設定
- 可設定ON-OFF兩種時間，單獨動作或ON-OFF循環動作
- 可設定為反動作，單動作(不循環)功能
- 具有正數計時或倒數計時功能
- 可提供觸發計時功能(CT3R-T/T1)
- 計時中可查看ON-OFF設定值(SV)




規格

型 號		CT3R	CT3R-2S	CT3R-T	CT3R-T1
尺 寸		48H x 48W x 84D(mm)			
額 定 電 壓		DC(V):12, 24 AC(V):100 ~ 240 50/60Hz			
容 許 電 壓 範 圍		額定電壓的90~110%			
ON/OFF 時間 範 圍		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 9.59, 99.9, 999 H R: 9.59, 99.9, 999			
復 歸 方 式		電源復歸，外部復歸			
復 歸 時 間		電源復歸:Max. 0.3sec 外部復歸:Max. 0.02sec			
控 制 輸 出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C x 2	限時接點1C 1+4 長觸發 1+3 復歸	限時接點1C 1+4 短觸發 1+3 復歸
精 確 度	往 復 誤 差	±0.05% sec.			
	設 定 誤 差	0			
	電 壓 誤 差	± 0.05% sec.			
	溫 度 誤 差	± 0.05% sec.			
壽 命	機 械	5 x 10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
消 耗 功 率		Max. 2~3VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10°C ~ + 55°C			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 140g			

多功能數位雙調型限時繼電器



操作面板說明

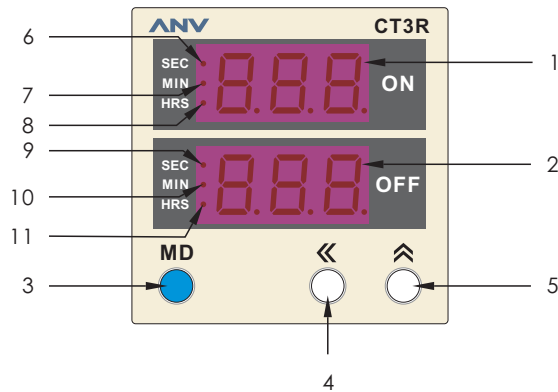


符號		名稱	功能說明
1	ON	指示值 / 設定值	顯示指示值及設定值
2	OFF	指示值 / 設定值	顯示指示值及設定值
3	MD	功能鍵	按此鍵進入時間單位設定
4	⏪	功能鍵 / 位移鍵	功能鍵: 按此鍵選擇正數或倒數; 移位鍵: 移動設定值位數(個位數, 十位數, 百位數)
5	⏩	功能鍵 / 增加鍵	功能鍵: 按此鍵查ON/OFF看設定值; 增加鍵: 增加設定值
6	SEC	ON秒指示燈	設定ON時間單位為秒指示
7	MIN	ON分鐘指示燈	設定ON時間單位為分鐘指示
8	HRS	ON小時指示燈	設定ON時間單位為小時指示
9	SEC	OFF秒指示燈	設定OFF時間單位為秒指示
10	MIN	OFF分鐘指示燈	設定OFF時間單位為分鐘指示
11	HRS	OFF小時指示燈	設定OFF時間單位為小時指示


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用P2CF-08底座

(單位 : mm)


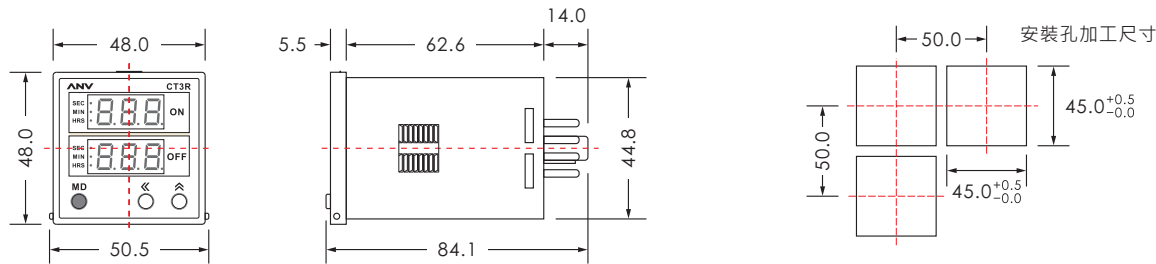


埋入型 (Y型) : 使用Y-50接合器+US-08或P3G-08底座


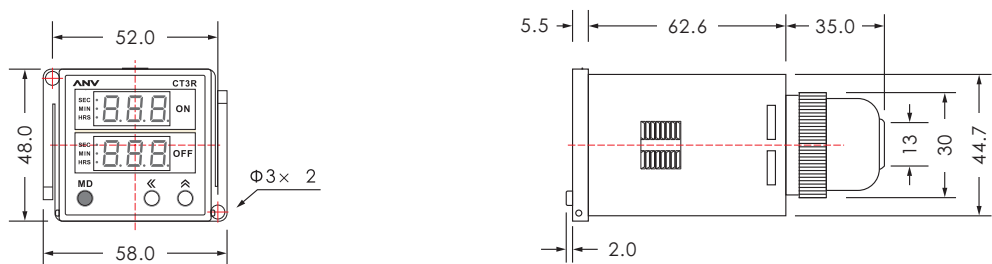


接線圖與時序圖



CT3R mode A

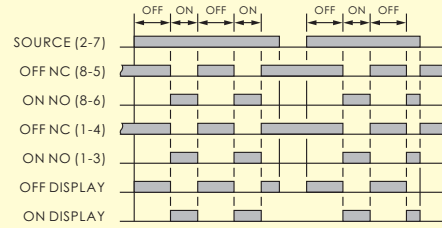


CT3R mode B

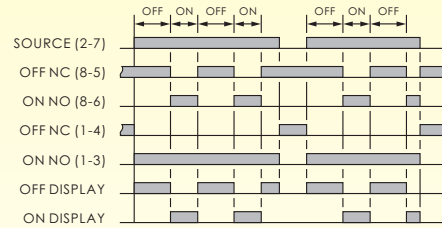

CT3R-2S

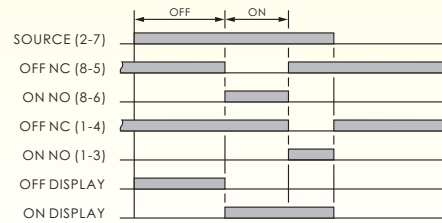

CT3R-T /T1



T : 觸發信號(Start signal)輸入即開始計時,
信號中斷即暫停計時,信號再次輸入則
繼續計時

T1 : 觸發信號(Start signal)輸入即開始計時,
信號中斷仍持續計時

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW