


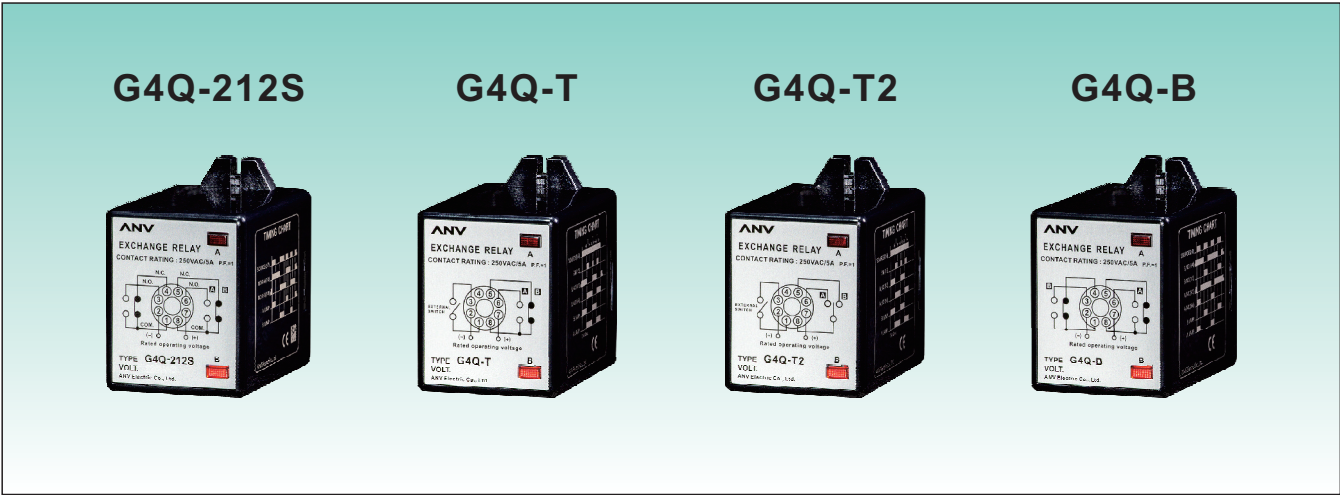

- 具有2C接點，可選擇正緣(通電)或負緣(斷電)動作(G4Q-212S)
- 斷電後接點可保持，當下一次訊號來時接點才可轉換(G4Q-212S)
- 1+3腳為訊號輸入端(G4Q-T, G4Q-T2)
- 通電後接點保持，當有輸入訊號時，接點才會轉換(G4Q-T, G4Q-T2)
- 斷電後接點復歸(G4Q-T, G4Q-T2, G4Q-B)


規格

型 號		G4Q-212S	G4Q-T	G4Q-T2	G4Q-B
額 定 電 壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240V, 380, 415, 440 50/60Hz			
指 示 燈 動 作		A-B 兩只指示燈			
輸 入 檢 知 延 遲		---	≥ 0.2 sec		---
輸 出 接 點		2C 5A 250VAC 電阻性負載	1C 5A 250VAC 電阻性負載	1a 1a, 5A 250VAC 電阻性負載	2C 5A 250VAC 電阻性負載
壽 命	電 氣	10 ⁵ times			
	機 械	5×10 ⁶ times			
設 定 誤 差		---			
復 歸 時 間		0.3 sec max			
消 耗 功 率		3VA	2VA	3VA	
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH			
重 量		Approx. 190g	Approx. 185g		Approx. 190g

交互運轉繼電器




接線圖與時序圖

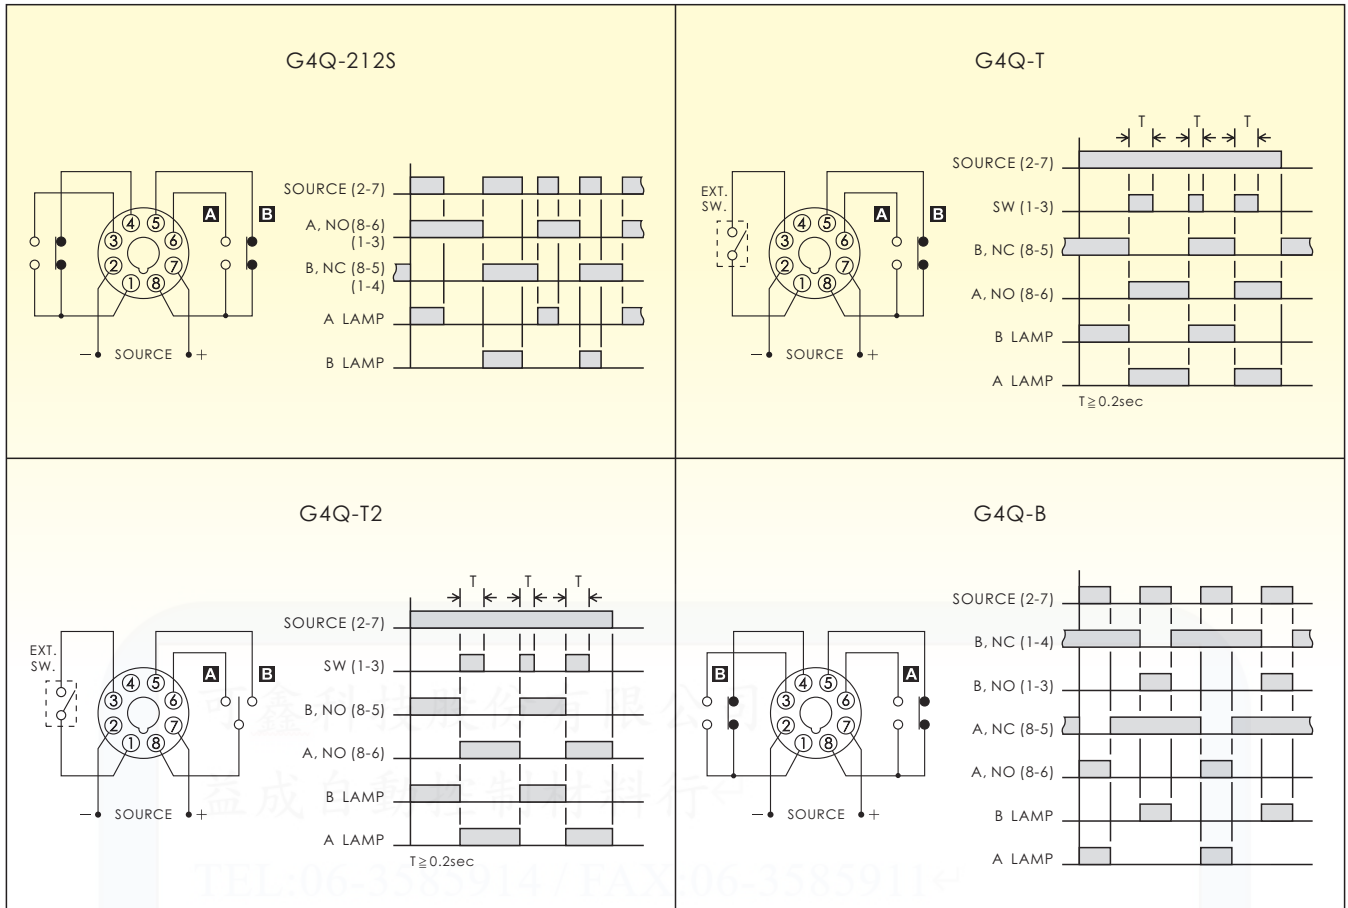

外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

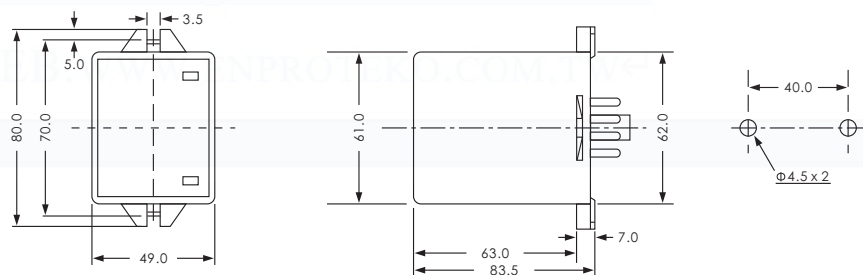

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW