

# K400光電開關-圓型鏡面反射式


益成自動控制材料行  
<http://sale.enproteko.com>



## ● 產品規格

| 型號        |    |    |    | 輸出方式                    |              | 工作電壓       | 消耗電流      | 負載電流      | 反應頻率      |  |
|-----------|----|----|----|-------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| N         | P  | N1 | P1 | N--NPN NO/NC            | P--PNP NO/NC | 10-30V DC3 | ≤20mA Max | 250mA Max | 1.5ms Max |  |
| K2-400□   |    |    |    | N1--NPN NO              | P1--PNP NO   |            |           |           |           |  |
|           |    |    |    | N2--NPN NC              | P2--PNP NC   |            |           |           |           |  |
| N2        | P2 | X  |    | X-Relay/No when action  |              |            |           |           |           |  |
| 感應距離 (m)  |    |    |    | 4(m) ±10%               |              |            |           |           |           |  |
| 標準檢測物     |    |    |    | 白色無反光紙/不透明體             |              |            |           |           |           |  |
| LED 指示燈   |    |    |    | 紅色                      |              |            |           |           |           |  |
| 保護電路      |    |    |    | 極性護保 脈衝保護 負載短路保護        |              |            |           |           |           |  |
| 工作溫度 (°C) |    |    |    | -25°C to +70°C          |              |            |           |           |           |  |
| 保護等級      |    |    |    | IP67                    |              |            |           |           |           |  |
| 外殼材質      |    |    |    | PBT 塑膠/耐油線 (2M) /日本原裝鏡面 |              |            |           |           |           |  |
| 檢測面材質     |    |    |    | PBT 塑膠                  |              |            |           |           |           |  |
| 調整鈕       |    |    |    | NO/NC                   |              |            | 敏感度       |           |           |  |

## ● 尺寸圖

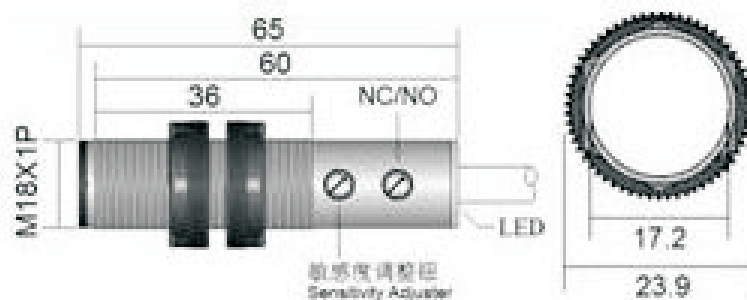

(單位mm)