M18近接開關-電感式圓柱型

產品規格

型號	輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a b c d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M908-18□	c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
	e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e f g h	g--SCR NO	h--SCR NC	20-260V AC2	1mA Max	100mA Max	25Hz
感應距離（mm）	8(mm) ±10%					
標準檢測物	鐵					
LED 指示燈	紅色					
保護電路	極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）	-25℃ to +70℃					
保護等級	IP67					
外殼材質	銅管					
檢測面材質	PBT 塑膠					

尺寸圖

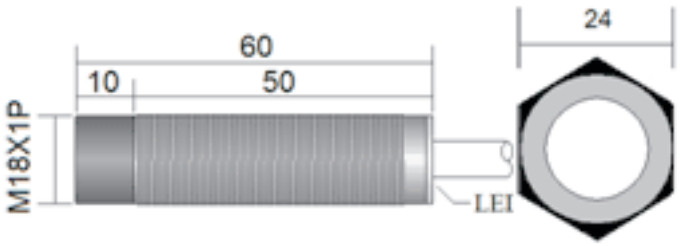

（單位mm）

益成自動控制材料行

M18近接開關-電感式圓柱型

益成自動控制材料行
http://sale.enproteko.com

產品規格

型號	輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a b c d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M605-18□	c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
	e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e f g h	g--SCR NO	h--SCR NC	20-260V AC2	1mA Max	100mA Max	25Hz
感應距離（mm）	5(mm) ±10%					
標準檢測物	鐵					
LED 指示燈	紅色					
保護電路	極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）	-25℃ to +70℃					
保護等級	IP67					
外殼材質	PBT 塑膠					
檢測面材質	PBT 塑膠					

尺寸圖

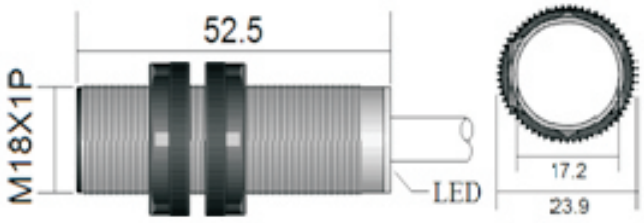

（單位mm）

益成自動控制材料行

M18近接開關-電感式圓柱型

產品規格

型　號				輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a	b	c	d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M805-18□-S				c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
				e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e	f								
感應距離（mm）				5(mm) ±10%					
標準檢測物				鐵					
LED 指示燈				紅色					
保護電路				極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）				-25℃ to +70℃					
保護等級				IP67					
外殼材質				銅管					
檢測面材質				PBT 塑膠					

尺寸圖

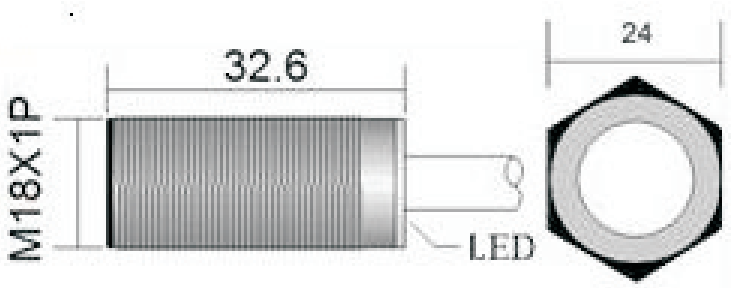

（單位mm）

益成自動控制材料行

M18近接開關-電感式圓柱型

益成自動控制材料行
http://sale.enproteko.com

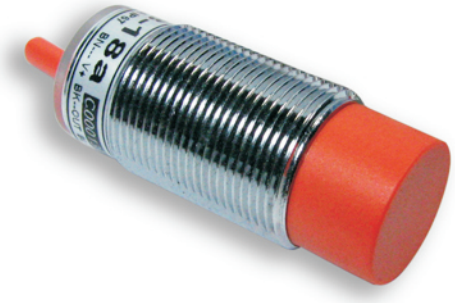

產品規格

型　號	輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a b c d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M908-18□-S	c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
	e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e f						
感應距離（mm）	8(mm) ±10%					
標準檢測物	鐵					
LED 指示燈	紅色					
保護電路	極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）	-25℃ to +70℃					
保護等級	IP67					
外殼材質	銅管					
檢測面材質	PBT 塑膠					

尺寸圖

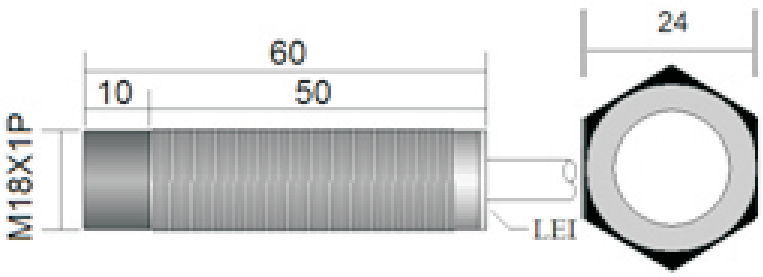

（單位mm）

益成自動控制材料行

M18近接開關-電感式圓柱型

益成自動控制材料行
http://sale.enproteko.com

產品規格

型號	輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a b c d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M708-18□	c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
	e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e f g h	g--SCR NO	h--SCR NC	20-260V AC2	1mA Max	100mA Max	25Hz
感應距離（mm）	8(mm) ±10%					
標準檢測物	鐵					
LED 指示燈	紅色					
保護電路	極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）	-25℃ to +70℃					
保護等級	IP67					
外殼材質	PBT 塑膠					
檢測面材質	PBT 塑膠					

尺寸圖

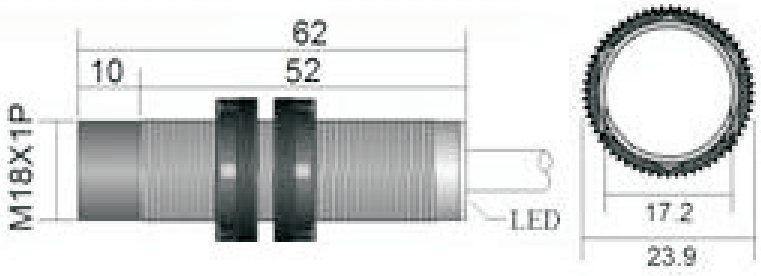

（單位mm）

益成自動控制材料行

M18近接開關-電感式圓柱型

益成自動控制材料行
http://sale.enproteko.com

產品規格

型號	輸出方式		工作電壓	消耗電流	負載電流	反應頻率
a b c d	a--NPN NO	b--NPN NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
M805-18□	c--PNP NO	d--PNP NC	10-30V DC3	10mA Max	100mA Max	200Hz
	e--NPN+PNP NO	f-- NPN+PNP NC	10-30V DC2	10mA Max	100mA Max	200Hz
e f g h	g--SCR NO	h--SCR NC	20-260V AC2	1mA Max	100mA Max	25Hz
感應距離（mm）	5(mm) ±10%					
標準檢測物	鐵					
LED 指示燈	紅色					
保護電路	極性護保 脈衝保護 負載短路保護（備註：二線無保護）					
工作溫度（℃）	-25℃ to +70℃					
保護等級	IP67					
外殼材質	銅管					
檢測面材質	PBT 塑膠					

尺寸圖

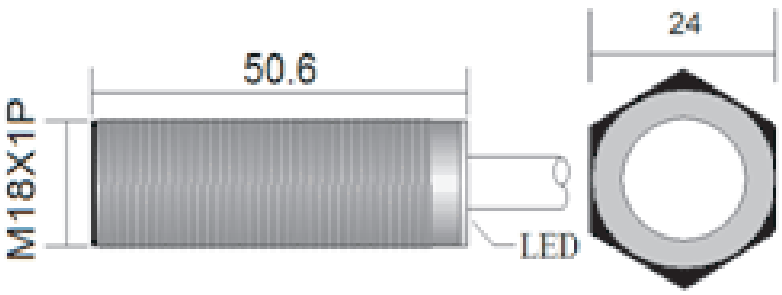

（單位mm）

益成自動控制材料行