


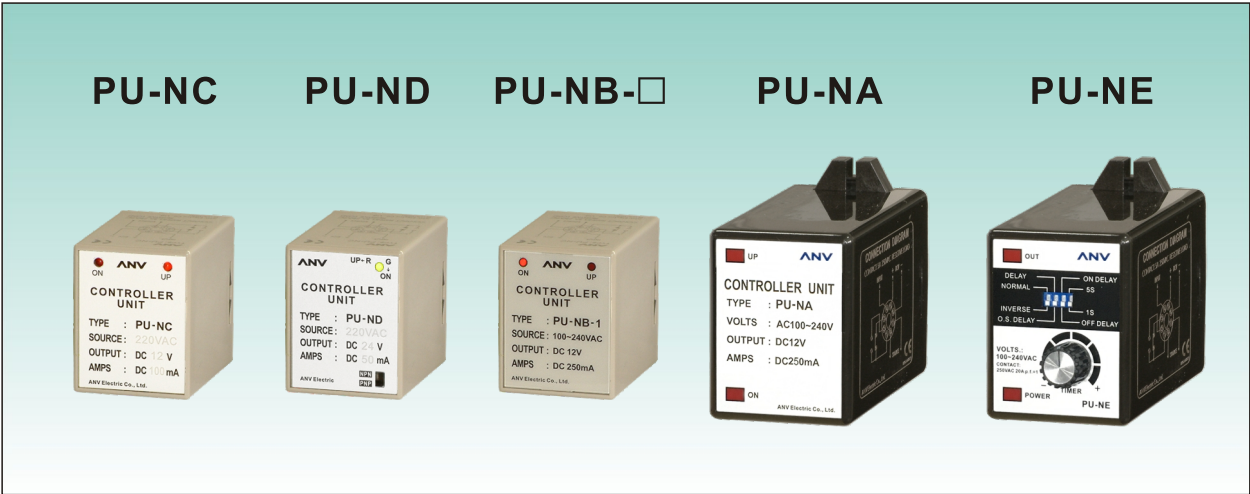

- 近接光電開關用電源供給控制器
- 切換開關可用於電壓(P型)及電流型(N型)之選擇(PU-ND)
- 不需切換開關NPN/PNP共用型(PU-NC, PU-NA, PU-NB-1, PU-NB-2, PU-NE)
- 輸出電源具有穩壓裝置


規格

型 號		PU-NC	PU-ND	PU-NB-1	PU-NB-2	PU-NA	PU-NE
額 定 電 壓		AC(V): 110, 220, 380, 415, 440 50/60Hz		AC(V): 100~240V 50/60Hz			
指 示 燈 動 作		ON-UP 兩只指示燈	ON-綠燈 UP-紅燈	ON-UP 兩只指示燈			POWER-OUT 兩只指示燈
輸 出 電 壓 電 流		12VDC 100mA 24VDC 50mA		12VDC 250mA	24VDC 200mA	12VDC 250mA	
輸 出 接 點		1C 5A 250VAC 電阻性負載		1C 20A 250VAC 電阻性負載			
壽 命	電 氣	10 ⁵ times					
	機 械	5×10 ⁶ times					
設 定 誤 差		---					
復 歸 時 間		---					
消 耗 功 率		2VA					
使 用 周 圍 溫 度		-10°C~+55°C					
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH					
重 量		Approx. 145g		Approx. 105g		Approx. 120g	


電源供給控制器



接線圖與時序圖

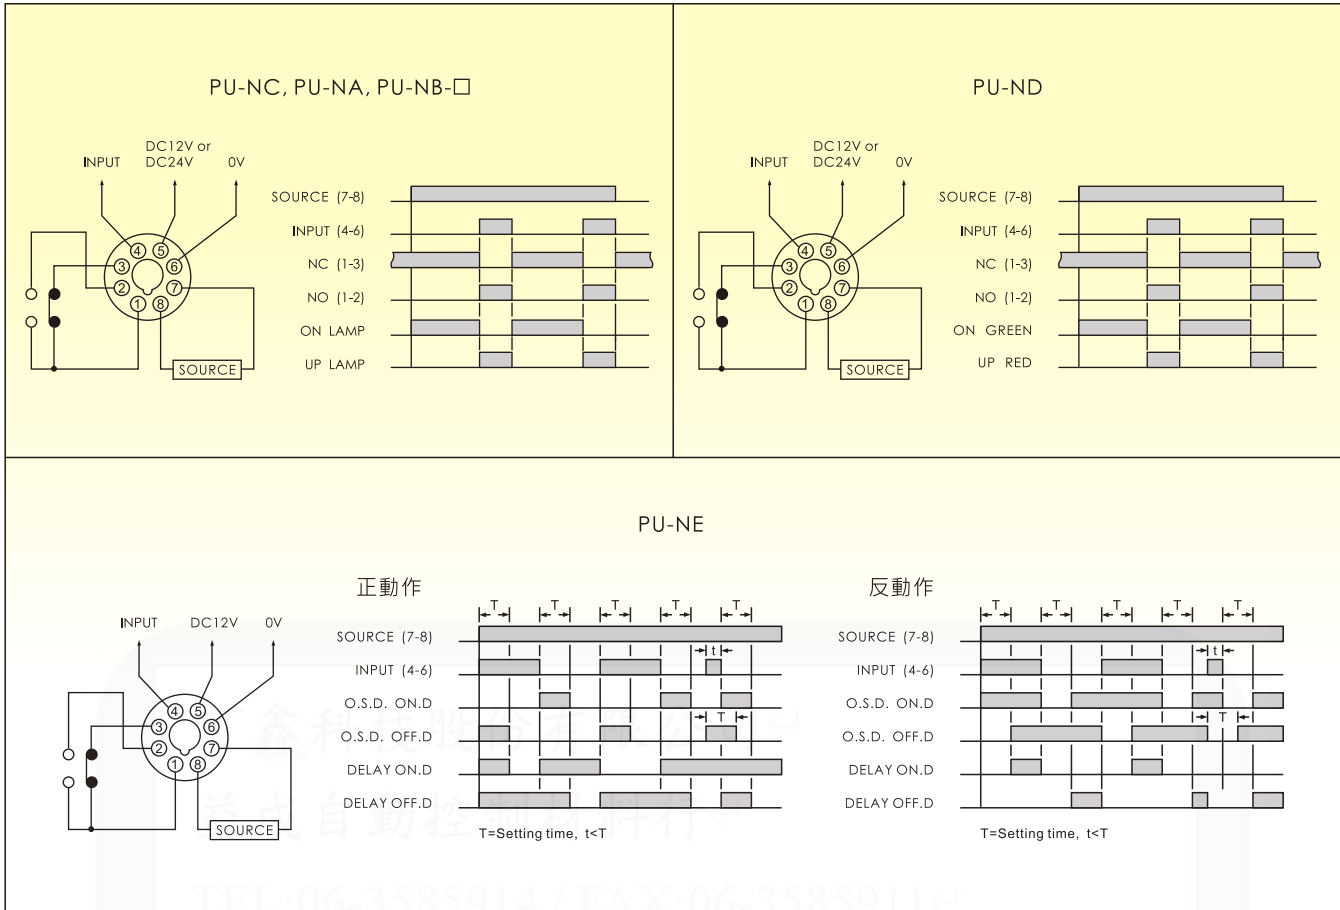


外觀尺寸圖

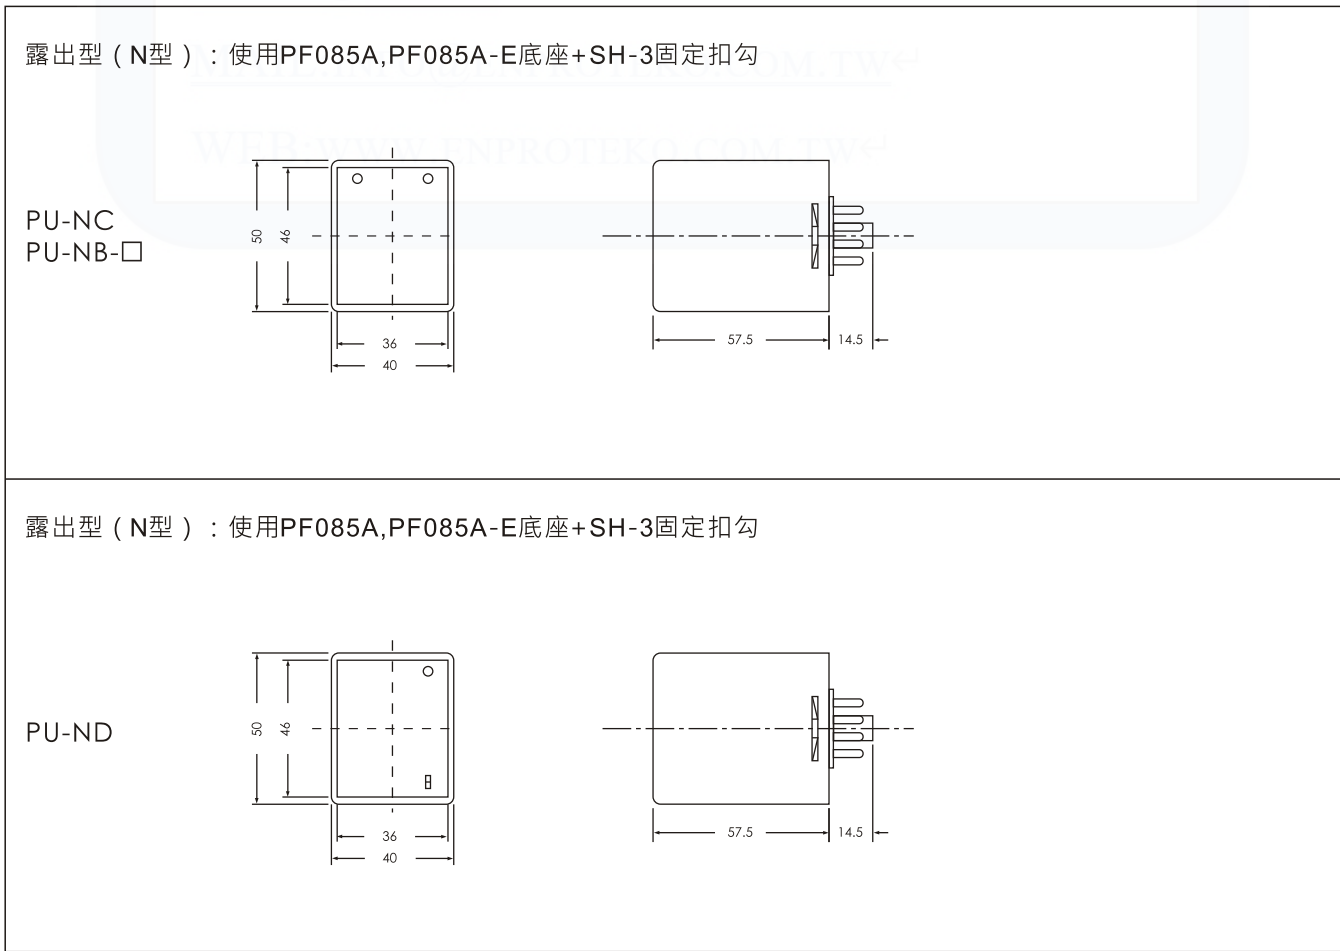


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

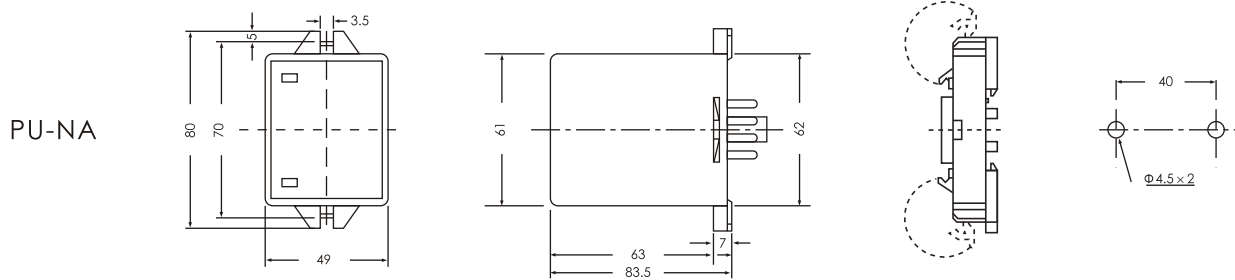

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

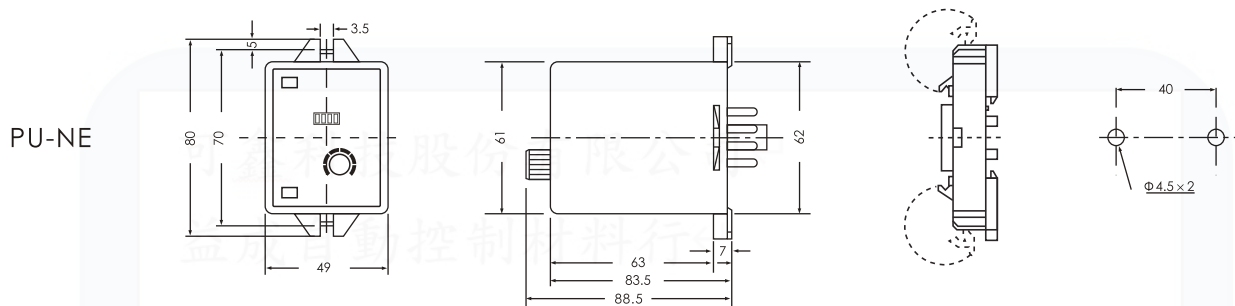

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW