




# ANLY CONTROLLER

## AG4Q 鎖存繼電器

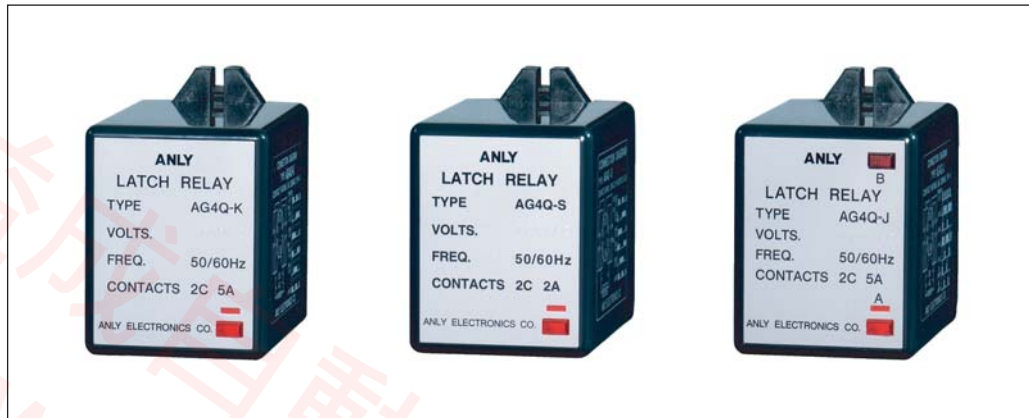

### 功能特性：

#### AG4Q-K 及 AG4Q-S

- 具有兩組限時接點(2C)。
- 可選擇正緣(通電)動作，或負緣(斷電)動作。
- 於斷電後接點可保持，當下一次訊號來時，接點才會轉換。

#### AG4Q-J

- 具有兩只繼電器(1AB)，每當正緣觸發(通電)時，兩只繼電器A接點記憶，相互交替動作。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	AG4Q-K 及 AG4Q-J 約210g AG4Q-S 約135g

### 型式分類：

型號	AG4Q-K	AG4Q-S	AG4Q-J
接點容量	250VAC 5A	250VAC 2A	250VAC 5A
斷電保持	○	○	----
選擇正負緣觸發	○	○	----



接線圖：



時序圖：


AG4Q-K,S

AG4Q-J



外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

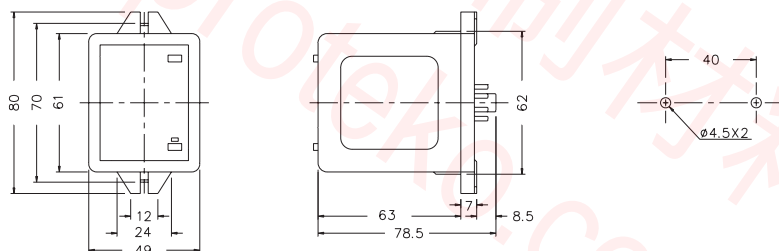

益成自動控制材料行

www.enroteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號