



15 ~ 18W交流-直流壁挂式单输出充电器 GS18U系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 空载功率消耗<0.3W
- 符合ErP step2
- 符合《2007能源独立和安全法案》规定
- 2极美式插头
- Class II电源(无接地pin)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 全封闭塑胶外壳
- LED指示
- 认证:UL / CUL / BSMI / CB / FCC
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 2年保固

电气规格




型号		GS18U05-P1J	GS18U07-P1J	GS18U09-P1J	GS18U12-P1J	GS18U15-P1J	GS18U18-P1J	GS18U24-P1J	GS18U28-P1J	GS18U48-P1J	
输出	安规型号	GS18U05	GS18U07	GS18U09	GS18U12	GS18U15	GS18U18	GS18U24	GS18U28	GS18U48	
	直流电压 备注2	5V	7.5V	9V	12V	15V	18V	24V	28V	48V	
	额定电流	3.0A	2.0A	2.0A	1.50A	1.20A	1.0A	0.75A	0.64A	0.375A	
	电流范围	0~3.0A	0~2.0A	0~2.0A	0~1.50A	0~1.20A	0~1.0A	0~0.75A	0~0.64A	0~0.375A	
	额定功率(最大)	15W	15W	18W	18W	18W	18W	18W	18W	18W	
	纹波与噪声 (最大)备注3	50mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	
	电压精度 备注4	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	
	线性调整率 备注5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	负载调整率 备注6	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	
启动,上升,保持时间	500ms, 20ms, 50ms/230VAC 500ms, 20ms, 15ms/115VAC(满载时)										
输入	电压范围	90~264VAC或135~370VDC									
	频率范围	47~63Hz									
	效率(Typ.)	79.5%	82%	83%	85%	85%	85%	86%	86.5%	87%	
	交流电流	0.5A / 100VAC									
	浪涌电流(最大)	25A / 115VAC									
	漏电流(最大)	0.25mA / 240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	额定输出电压的105%~150% 保护模式:二极管钳位,输出短路									
环境	工作温度	0~+50℃ (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20%~90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-20~+85℃, 10~95% RH									
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)									
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规和电磁兼容 (备注7)	安全规范	UL60950-1, CSA C22.2, BSMI,CNS14336认证通过									
	耐压	I/P-O/P:4242VDC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH									
	电磁兼容发射	符合FCC PART 15 / CISPR22 class B, CNS13438 class B									
其它	MTBF	≥500Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	79*54*33mm (L*W*H)									
	包装	210g ; 60pcs / 13.5kg / CARTON									
连接器	插头	详见第二页									
	配线	详见第二页									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为115VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。 2. 直流电压测量方法:在50%负载条件下,在插头端子末端量测。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从额定负载的20%~100%。 7. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。										




15 ~ 18W交流-直流壁挂式单输出充电器 **GS18U系列**

■ 机构尺寸

单位:mm

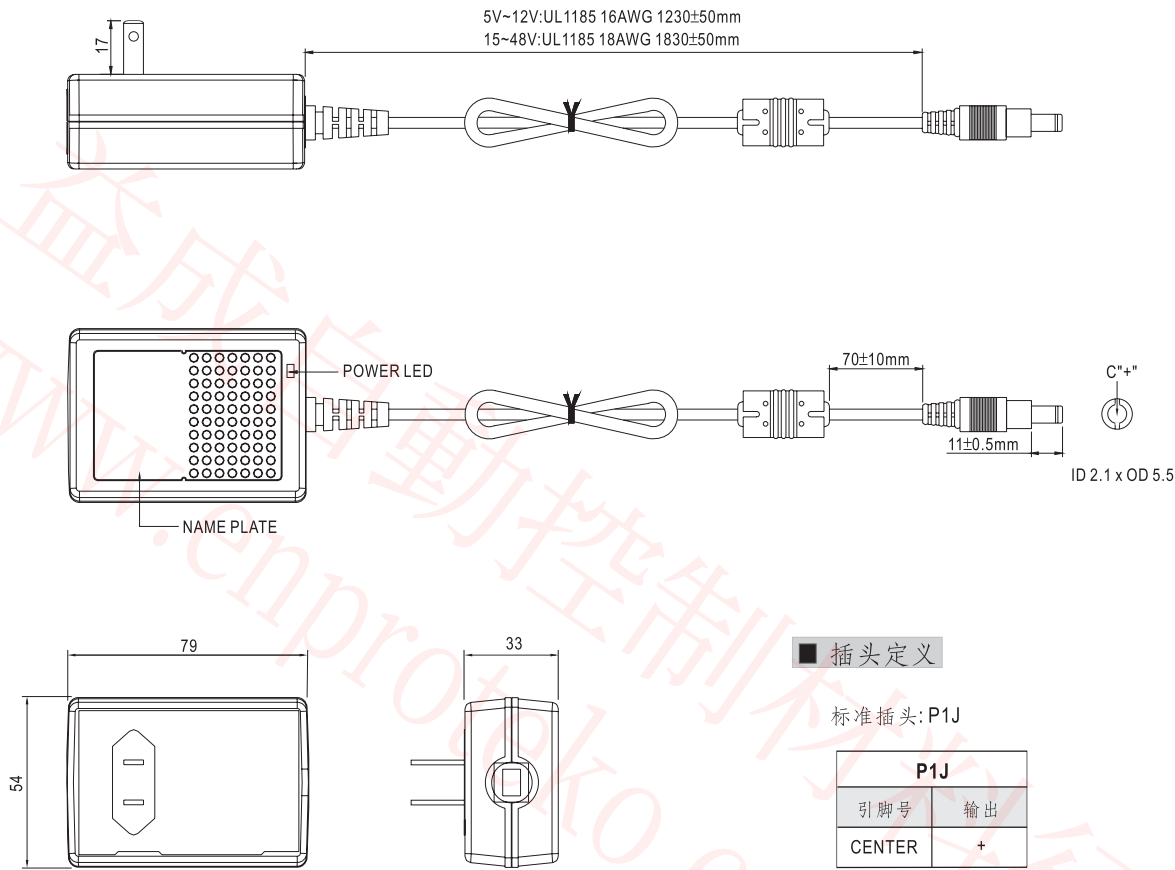

■ 减额曲线

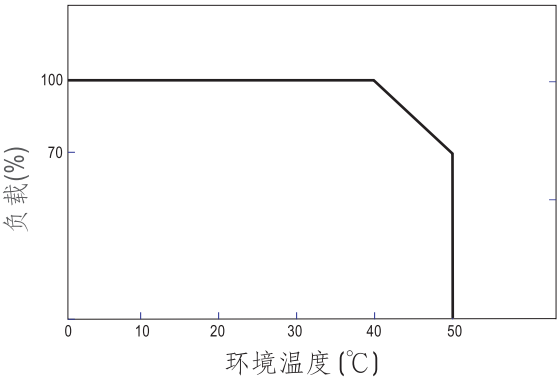

■ 静态特性曲线

