



16.5~30W交流-直流医用桌上型单输出 MES30A系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 3极交流IEC320-C14输入接口
- Class I电源(有接地pin)
- 3~48V输出通过安规认证
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 全防护型塑胶外壳
- 固定的开关工作频率和调节电路
- 拓扑:TOP开关电路
- LED指示
- 认证:UL / CUL / TUV / CB / CE
- 2年保固

电气规格




型号		MES30A-0P1J	MES30A-1P1J	MES30A-1P1J	MES30A-2P1J	MES30A-3P1J	MES30A-4P1J	MES30A-5P1J	MES30A-6P1J	MES30A-7P1J	MES30A-8P1J
输出	安规型号	MES30A-0	MES30A-1	MES30A-1-1	MES30A-2	MES30A-3	MES30A-4	MES30A-5	MES30A-6	MES30A-7	MES30A-8
	直流电压 备注2	3.3V	5V	7.5V	9V	12V	15V	18V	24V	28V	48V
	额定电流	5A	5A	3.33A	3.33A	2.5A	2.0A	1.66A	1.25A	1.07A	0.62A
	电流范围	0 ~ 5A	0 ~ 5A	0 ~ 3.33A	0 ~ 3.33A	0 ~ 2.5A	0 ~ 2.0A	0 ~ 1.66A	0 ~ 1.25A	0 ~ 1.07A	0 ~ 0.62A
	额定功率 (最大)	16.5W	25W	25W	30W	30W	30W	30W	30W	30W	30W
	纹波与噪声 (最大)备注3	30mVp-p	30mVp-p	40mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	60mVp-p	70mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p
	电压调整范围	固定									
	电压精度 备注4	±8.0%	±5.0%	±4.0%	±4.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率 备注5	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	负载调整率 备注6	±8.0%	±5.0%	±4.0%	±4.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
启动,上升,保持时间		300ms, 50ms, 16ms(满载时)									
输入	电压范围	90 ~ 264VAC 或 135 ~ 370VDC									
	频率范围	47 ~ 63Hz									
	效率(Typ.)	56%	70%	72%	74%	76%	78%	78%	80%	80%	82%
	交流电流	0.8A / 100VAC									
	浪涌电流(最大)	35A / 230VAC									
	漏电流 (最大)	0.3mA / 240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的112%~250%					额定输出功率的150%~350%				
		保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	额定输出电压的110%~140%									
		保护模式:打嗝模式, 电压异常条件移除后可自动恢复									
环境	过温度	晶体内部结温超过135℃, 启动过温度保护									
		保护模式:关闭输出,当温度恢复正常后可自动恢复									
	工作温度	0~+65℃ (请参考负载减额曲线)									
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03% /℃ (0~50℃)									
安规和电磁兼容 (备注7)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
	安全规范	UL2601-1, IEC601-1, EN60601-1认证通过									
	耐压	I/P-O/P: 5656VDC , I/P-FG: 2828VDC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P,I/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH									
	电磁干扰	符合EN55011(CISPR11) class B									
	谐波电流	符合EN61000-3-2,3									
	电磁耐受	符合EN60601-1-2 (EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11), ENV50204,A级轻工业标准									
其它	MTBF	≥400Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	108*67*36mm (L*W*H)									
	包装	0.3kg ; 54pcs/ 20kg / CARTON									
连接器	插头	标准型:P1J: 2.1φ * 5.5φ *11mm, 音叉型中心为正极;其它型号可依客户需求订制									
	配线	SPT-2 16AWG 4FT(3.3 ~ 7.5V) ; UL1185 18AWG 6FT(9 ~48V)									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。 2. 直流电压测量方法:在50%负载条件下,在插座端子点量测。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从额定负载的0%~100%。 7. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。										



16.5~30W交流-直流医用桌上型单输出 MES30A系列

■ 机构尺寸

单位:mm

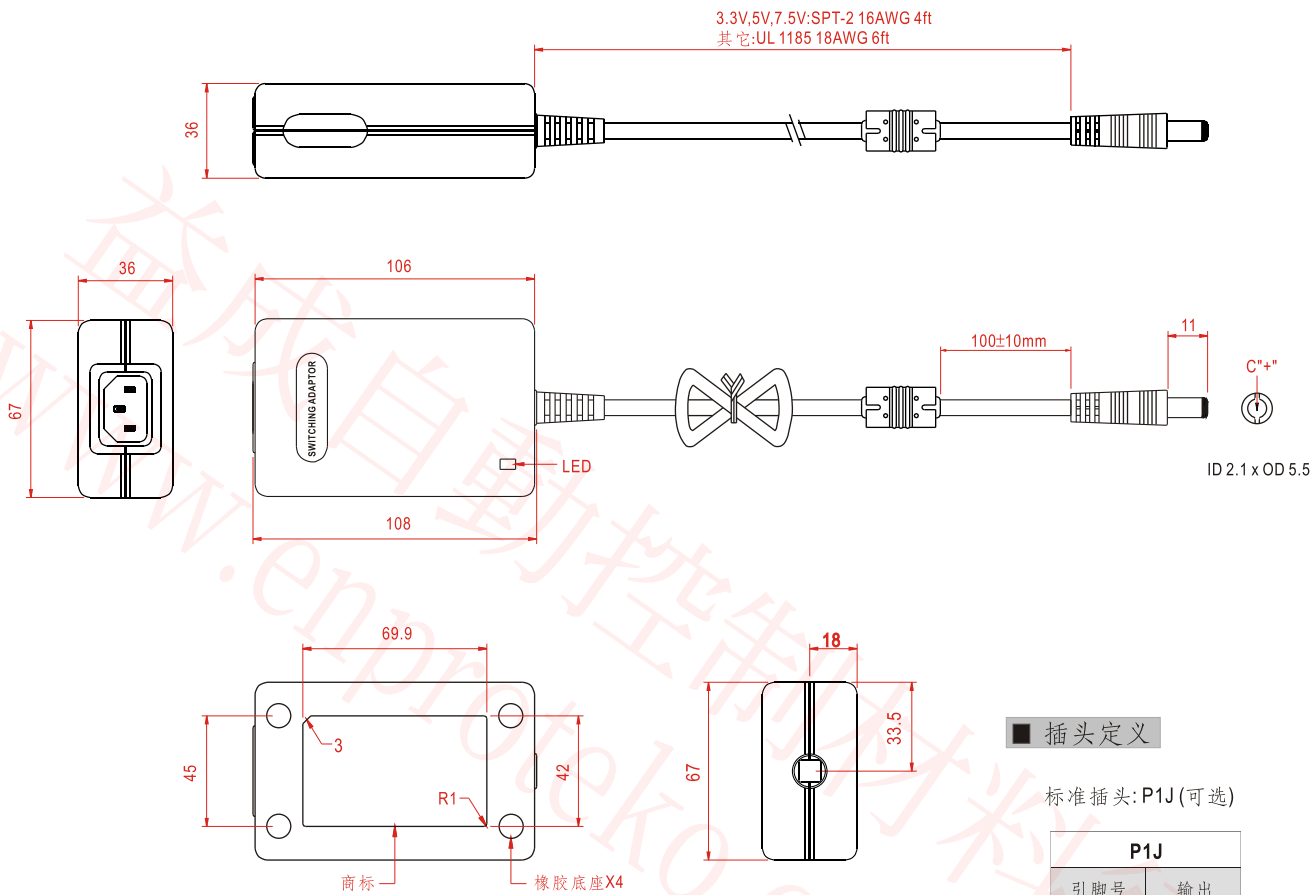


■ 插头定义

标准插头:P1J(可选)

P1J	
引脚号	输出
CENTER	+

■ 负载减额曲线

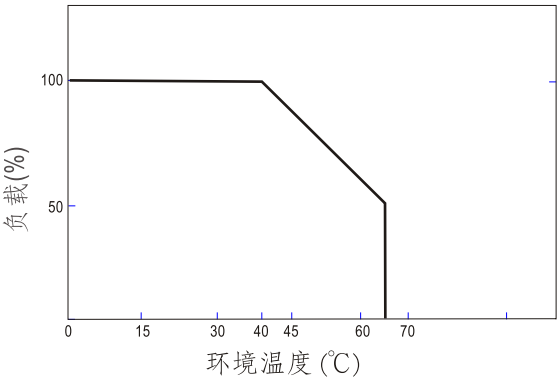

■ 静态特性曲线

