


■ 特 性

- 本電門開關可分為 3P、4P 系列,依電流容量分為16A~80A各六種
- 安裝方式分為固定式(固定在操作面板上)與分離式(接點座固定在控制箱內,上座與把手固定在控制箱上蓋)
- 分離式可安裝於TBR-N(標準鋁軌-寬軌)上
- 切換把手有標準型及圓形兩種,標準型有紅/黃色及黑/銀色,圓形有紅/黃色及黑/灰色.

■ 型號說明



項次	代號	說明
1.容 量	TDS16	16A(3P)
	TDS25	25A(3P)
	TDS33	33A(3P)
	TDS40	40A(3P)
	TDS66	66A(3P)
	TDS80	80A(3P)
	TDS416	16A(4P)
	TDS425	25A(4P)
	TDS433	33A(4P)
	TDS440	40A(4P)
	TDS466	66A(4P)
	TDS480	80A(4P)
2.固定方式	F	固定式
	B	分離式
	E	控制盒
3.把手型式	S	標準把手
	R	圓形把手
4.顏 色	B	黑/銀灰
	R	紅/黃
5.連桿長度 (分離式選用)	空白	100mm
	1	150mm
	2	250mm
	3	300mm


■ 規 格

型號		TDS16	TDS25	TDS33	TDS40	TDS66	TDS80
電壓		TDS416	TDS425	TDS433	TDS440	TDS466	TDS480
AC-3 (kw)	220V~240V	2.2	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0
	380V~440V	3.7	5.5	7.5	11.0	18.5	22.0
	660V~690V	3.7	5.5	7.5	15.0	22.0	30.0
AC-23 (kw)	220V~240V	3.0	5.5	5.5	7.5	11.0	18.5
	380V~440V	5.5	7.5	11.5	15.0	22.0	30.0
	600V~690V	5.5	7.5	11.5	18.5	30.0	37.0
AC-21		16A	25A	33A	40A	66A	80A


型號		TDS16	TDS25	TDS33	TDS40	TDS66	TDS80
電壓		TDS416	TDS425	TDS433	TDS440	TDS466	TDS480
AC-3 (hp)	110V~120V	1	1.5	2	3	5	7.5
	220V~240V	2	3	5	7.5	10	20
	380V~440V	3	5	10	15	20	40
	500V~600V	3	5	10	15	20	50

3 phase.3 poles


■ 面板固定孔

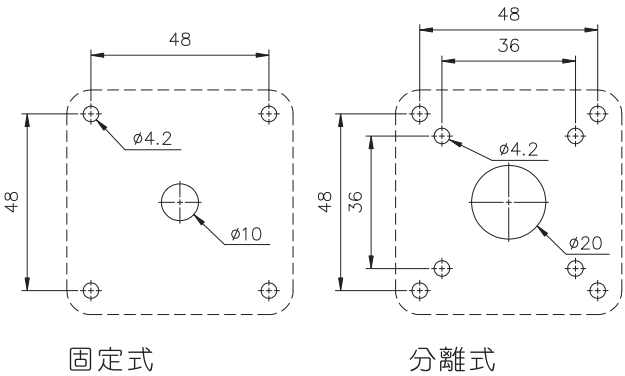

■ 接線圖



■ TBR-N(尺寸圖)
(用於分離式)

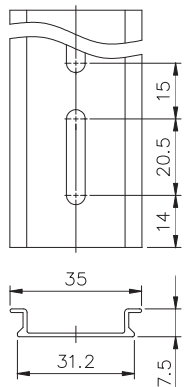


■ 外觀尺寸

TDS16/25/33-FSB




TDS16/25/33-FSR

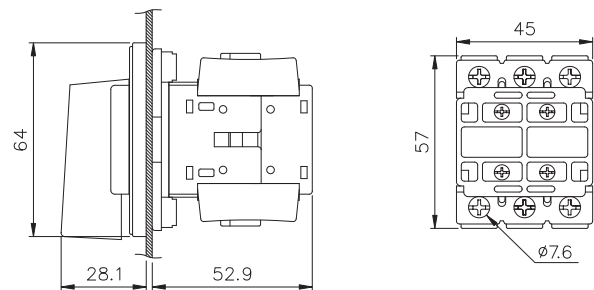

TDS16/25/33-FRB




TDS16/25/33-FRR

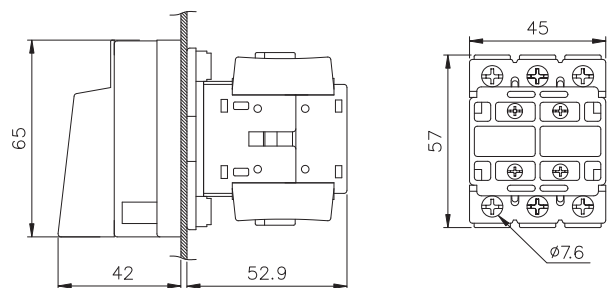

TDS16/25/33-BSB





TDS16/25/33-BSR

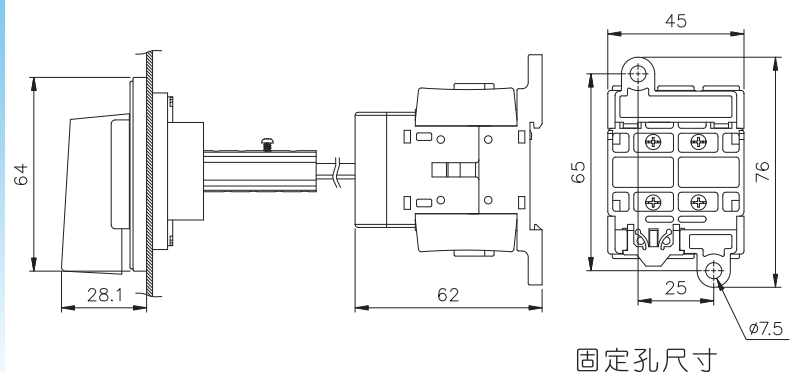

TDS16/25/33-BRB




TDS16/25/33-BRR

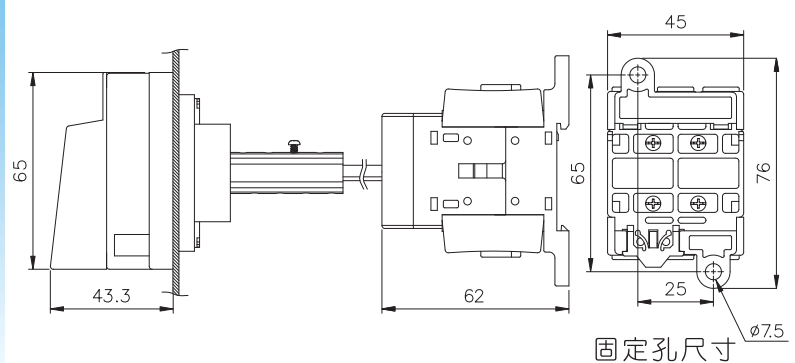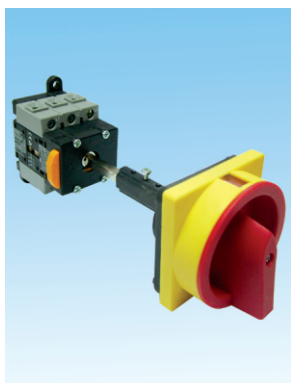


TDS40/66/80-FSB

TDS40/66/80-FSR

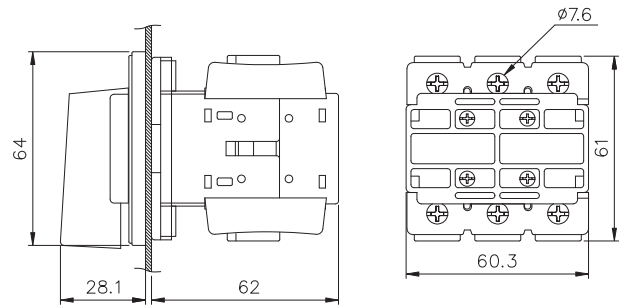


TDS40/66/80-FRB

TDS40/66/80-FRR

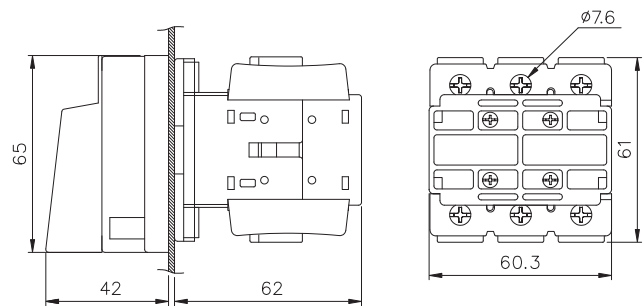

TDS40/66/80-BSB


TDS40/66/80-BSR

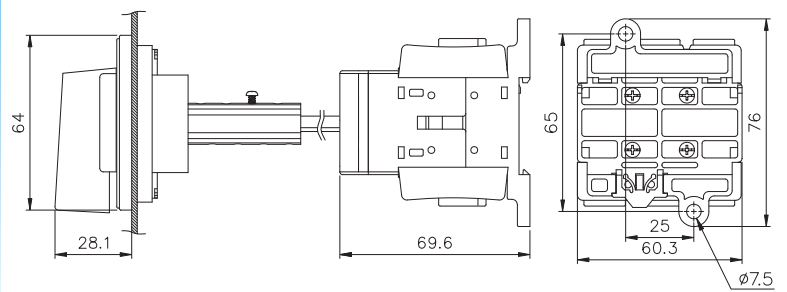

固定孔尺寸

TDS40/66/80-BRB


TDS40/66/80-BRR

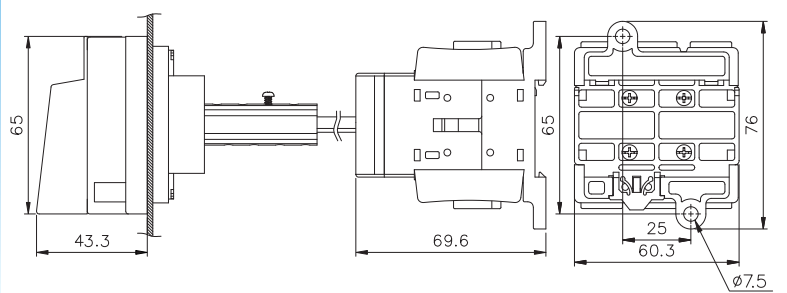


固定孔尺寸

■ 控制盒與操作面板


TDS□-ESB

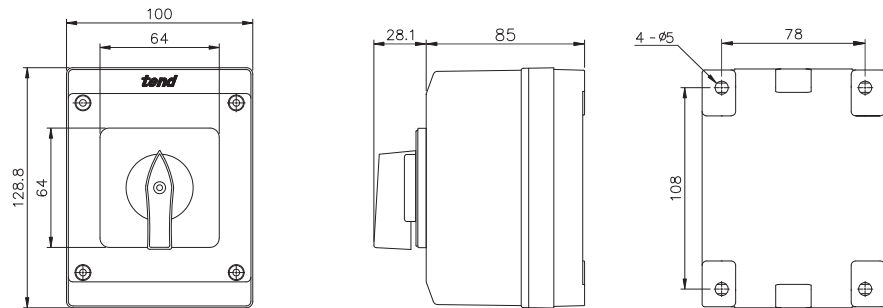


TDS□-ESR

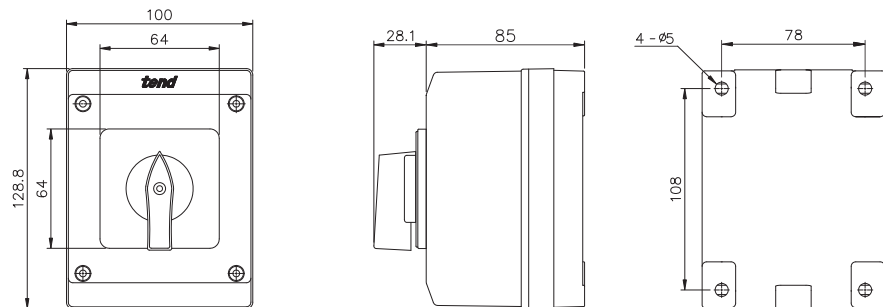

TDS□-ERB

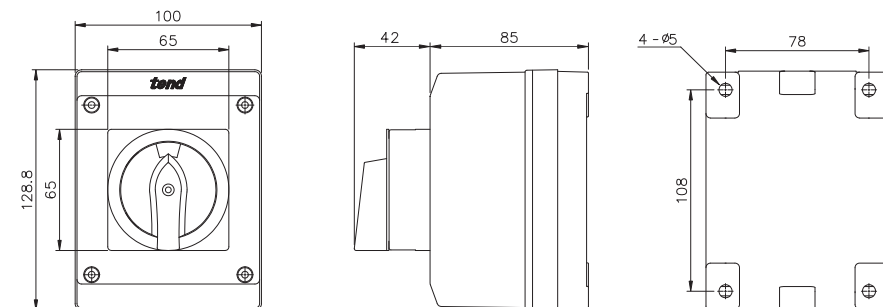


TDS□-ERR

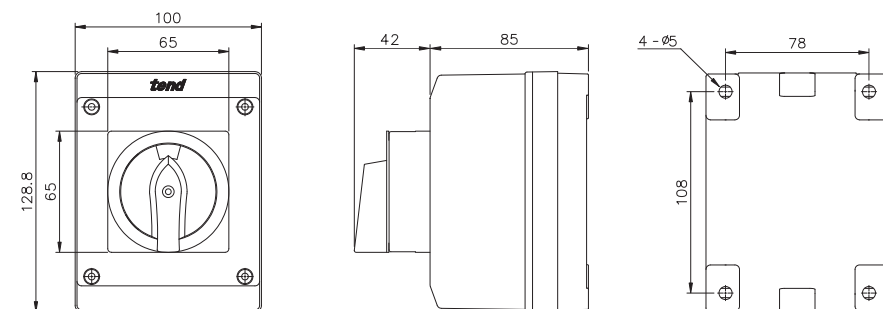


■ 外觀尺寸


TDS416/425/433/440-FSB TDS416/425/433/440-FSR

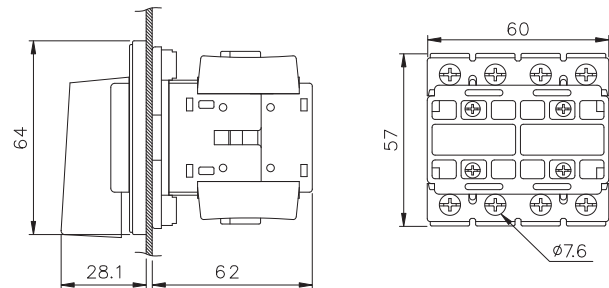


TDS416/425/433/440-FRB TDS416/425/433/440-FRR

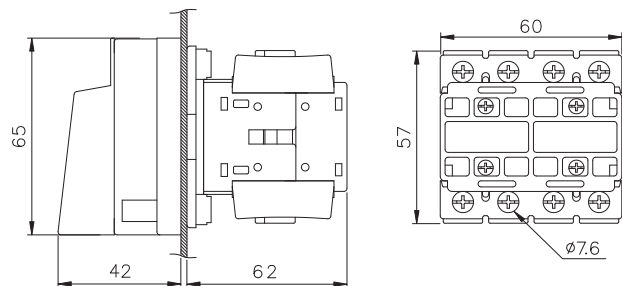

TDS416/425/433/440-BSB TDS416/425/433/440-BSR

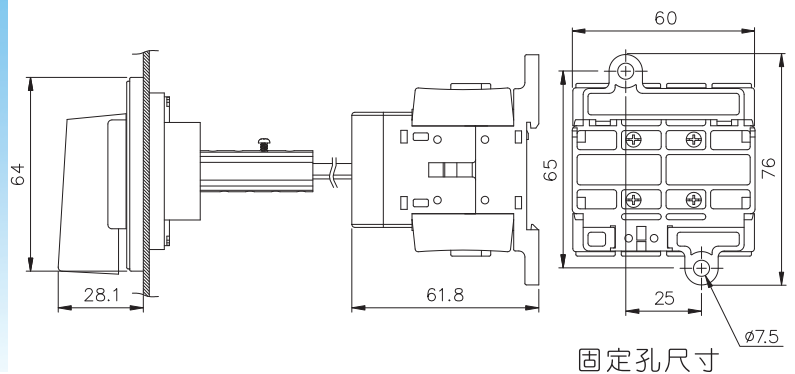

TDS416/425/433/440-BRB TDS416/425/433/440-BRR

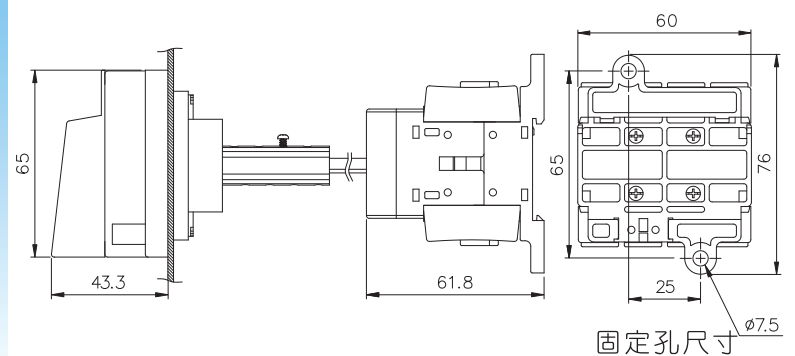


tend 電門開關 (4P)

TDS


TDS466/480-FSB

TDS466/480-FSR

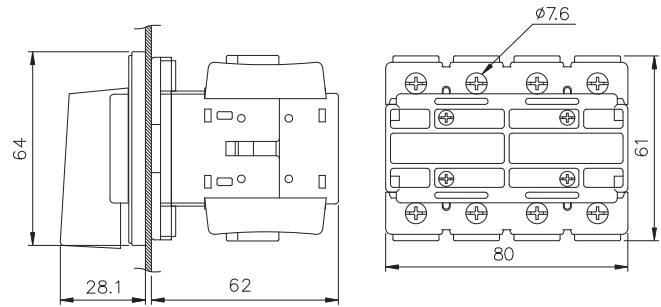


TDS466/480-FRB

TDS466/480-FRR

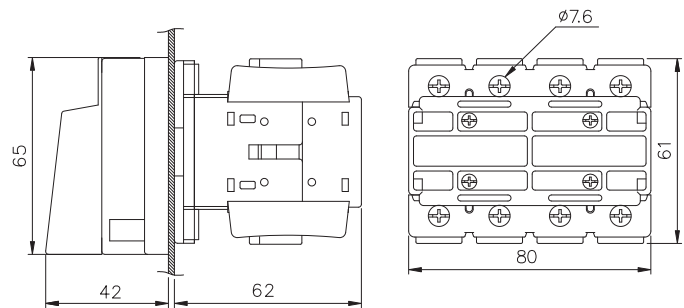

TDS466/480-BSB


TDS466/480-BSR

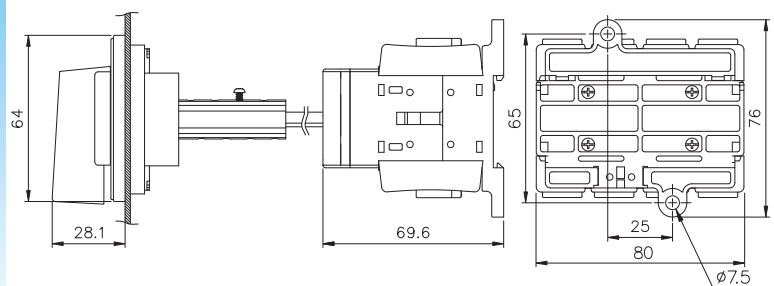

固定孔尺寸

TDS466/480-BRB

TDS466/480-BRR

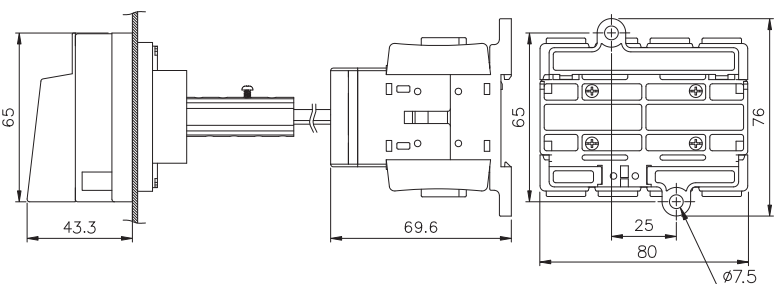

固定孔尺寸

tend 盒式電門開關 (4P)


TDS

■ 控制盒與操作面板

TDS4□-ESB




TDS4□-ESR

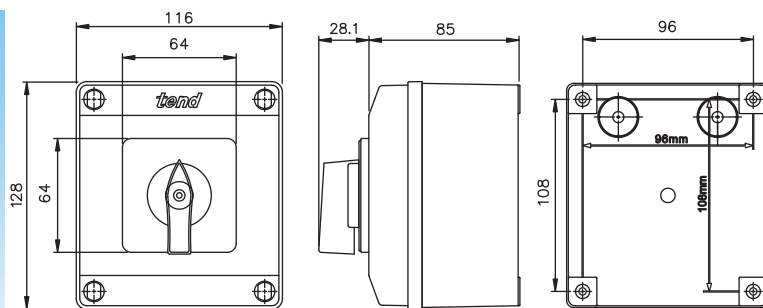

TDS4□-ERB



TDS4□-ERR

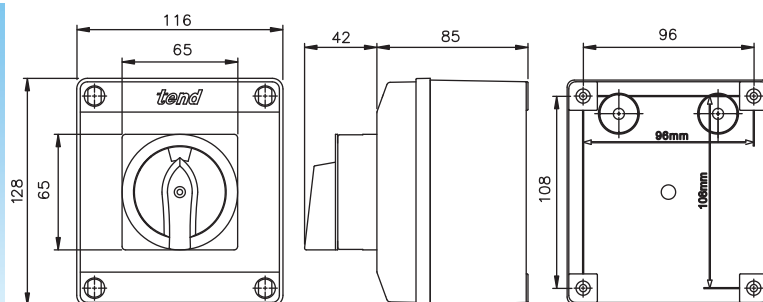


■ 輔助接點座與保護蓋

TDS16/33-AF/AB□

□ :空白=1P;2=2P;3=3P(單側)




代 號	說 明
TDS16-AF□	16A 固定式輔助接點座
TDS33-AF□	33A 固定式輔助接點座
TDS16-AB□	16A 分離式輔助接點座
TDS33-AB□	33A 分離式輔助接點座

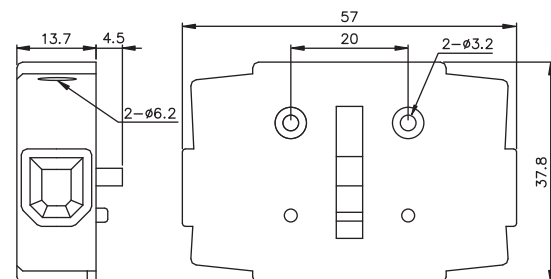

1NO — —


- 可於相同電壓做主接點座用或不同電壓做輔助接點座用。
- 最多配合可單邊側掛三組輔助接點座。

TDS40/80-C4

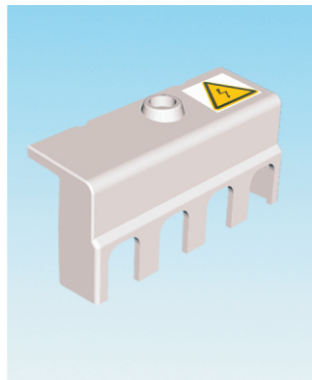


代 號	說 明
TDS40-C4	40A-4P保護蓋 (16A~40A)
TDS80-C4	80A-4P保護蓋 (66A~80A)

■ 固定式組立圖

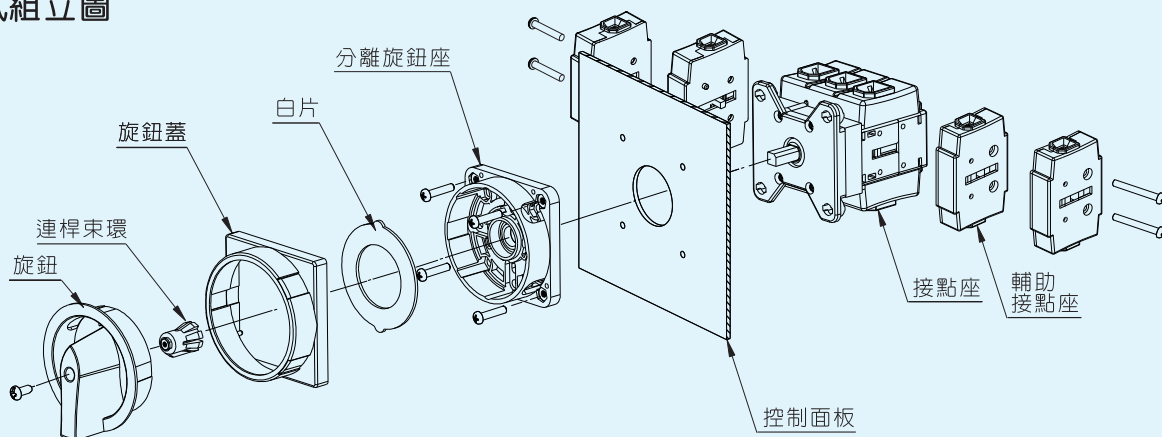

■ 分離式組立圖

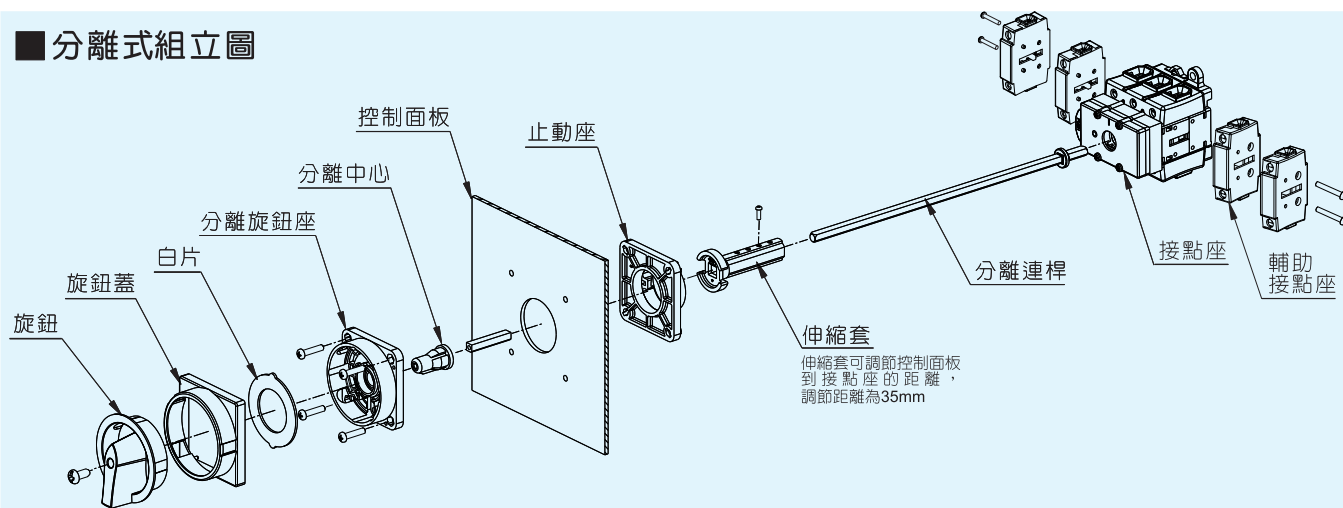

tend 電門開關(多段式)

■ 型號說明


TDCS	-	2	R	4
①		②	③	④

項次	代號	說明
1. 型式	TDCS	電門開關(多段式)
2. 容量	1	10A
	2	16A
	3	25A
3. 把手顏色	R	紅 / 黃
	B	黑 / 銀灰
4. 接點型式	2	0 2A
	3	0 3A
	4	0 4A

■ 特性

- 本系列只有圓形把手90°二段型式，把手有紅/黃色及黑/灰色二種選擇。
- 接點型式可分為二組接點(0 2A)，三組接點(0 3A)及四組接點(0 4A)。
- 開關依電流容量分為10A, 16A, 25A共三種，規格請參照TA14頁。
- 容量以接點座顏色區分，10A為藍色，16A為灰色，25A為黑色。

■ 面板固定孔



■ 接點圖

