


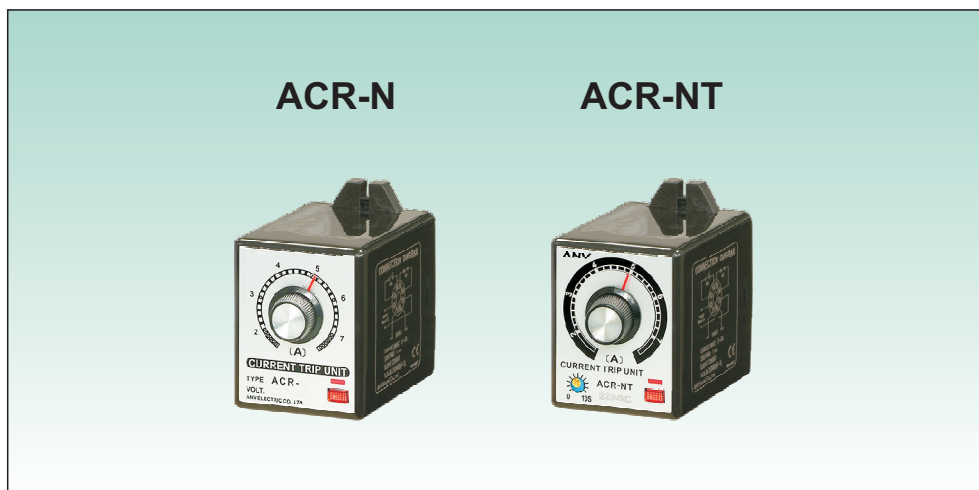


- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 控制方式: 過電流檢出繼電器
- 具有過電流指示燈，容易監視
- 使用8PFA做露出型(-N)安裝，P3G-08或US-08做埋入型(-Y)安裝

規格

型 號		ACR-N/ACR-Y	ACR-NT/ACR-YT
電 流 設 定 範 圍		AC: 0-1A, 0.5-2A, 0.5-3A, 2-7A	
額 定 電 壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz	
指示燈動作		過電流指示	
檢 出 方 式		電流檢出	
起動補償時間		1sec	0~10sec 或 0~30sec
輸 出 接 點	1a	5A 250VAC 電阻性負載	
	1b	5A 250VAC 電阻性負載	


壽 命	機 械	5×10^6 times	
	電 氣	10^5 times	
復 歸 時 間		0.2 sec max	
消 耗 功 率		2VA	
使用周圍溫度		$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重 量		Approx. 220g	

接線圖與時序圖

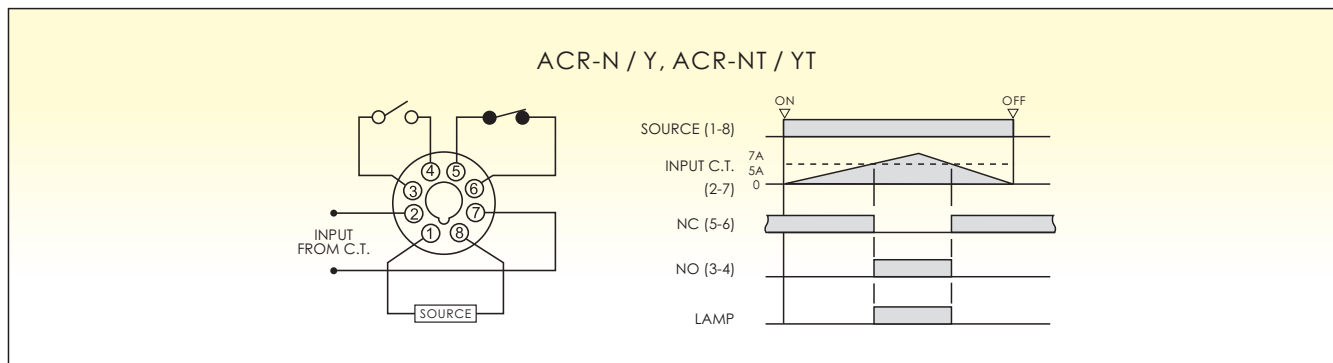


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

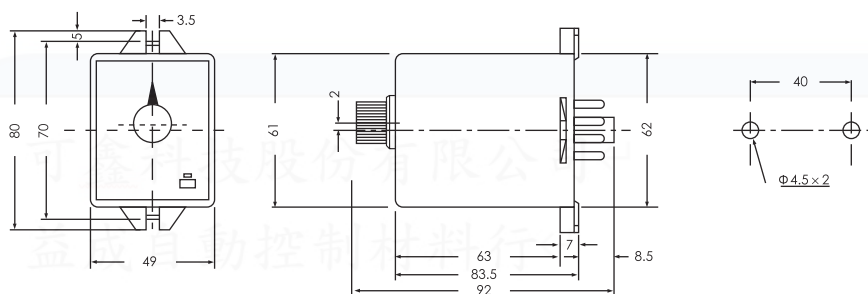

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

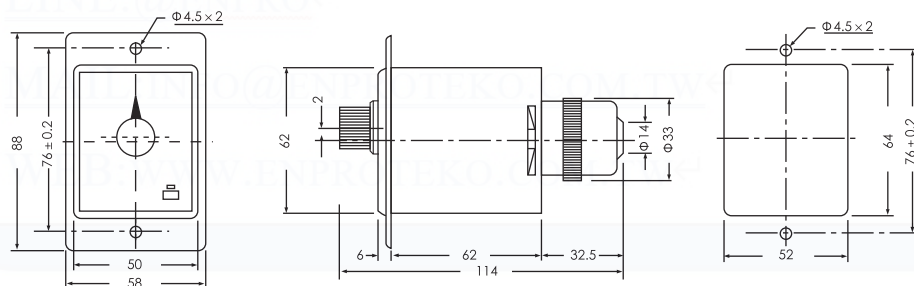

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW