


AH4R, AH5R, AH6R

- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有8段時間範圍0.01sec~990hrs(AH4R)，0.01sec~9990hrs(AH5R)
0.01sec~99990hrs(AH6R)可由按鍵開關切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證

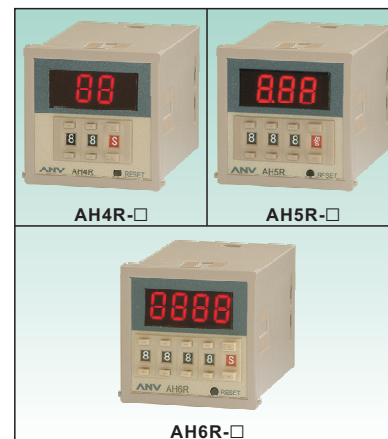


規 格

型 號		AH4R	AH5R	AH6R
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz		
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%		
時 間 範 圍		SEC: 0.99, 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99, 990	SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999, 9990	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 999.9, 9999 H R: 999.9, 9999, 99990
倒 數 計 時		AH4R-Y AH5R-Y AH6R-Y	AH4R-MY AH5R-MY AH6R-MY	AH4R-XY AH5R-XY AH6R-XY
自 動 歸 零 0.5sec or 1.0sec		AH4R-S AH5R-S AH6R-S	AH4R-MS AH5R-MS AH6R-MS	AH4R-XS AH5R-XS AH6R-XS
閃 爍 繼 電 器		AH4R-R AH5R-R AH6R-R	AH4R-MR AH5R-MR AH6R-MR	AH4R-XR AH5R-XR AH6R-XR
停 電 記 憶		---	○	---
控 制 輸 出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times		
	電 氣	10 ⁵ times		
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec		
消 耗 功 率		Max. 3VA		Max. 2VA
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃		
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH		
重 量		Approx. 130g	Approx. 130g	Approx. 120g


多段式數位設定及顯示限時繼電器



接線圖與時序圖

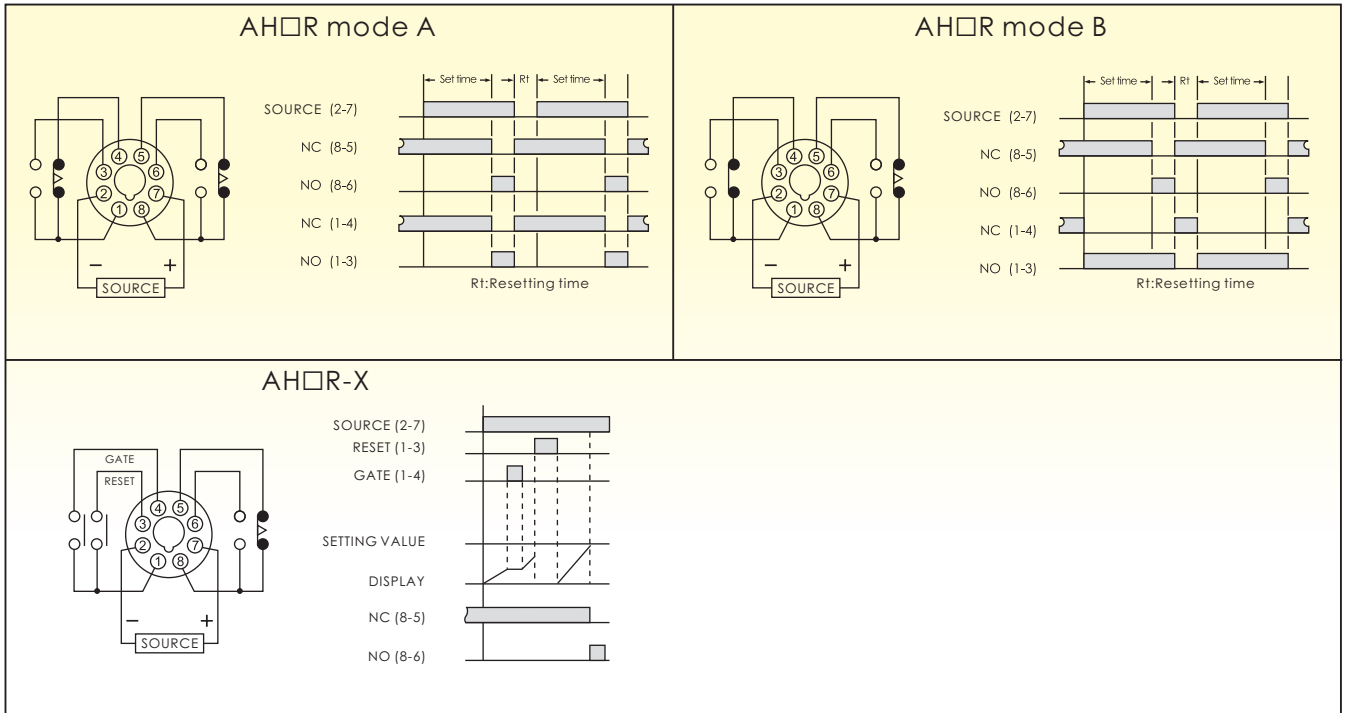

外觀尺寸圖

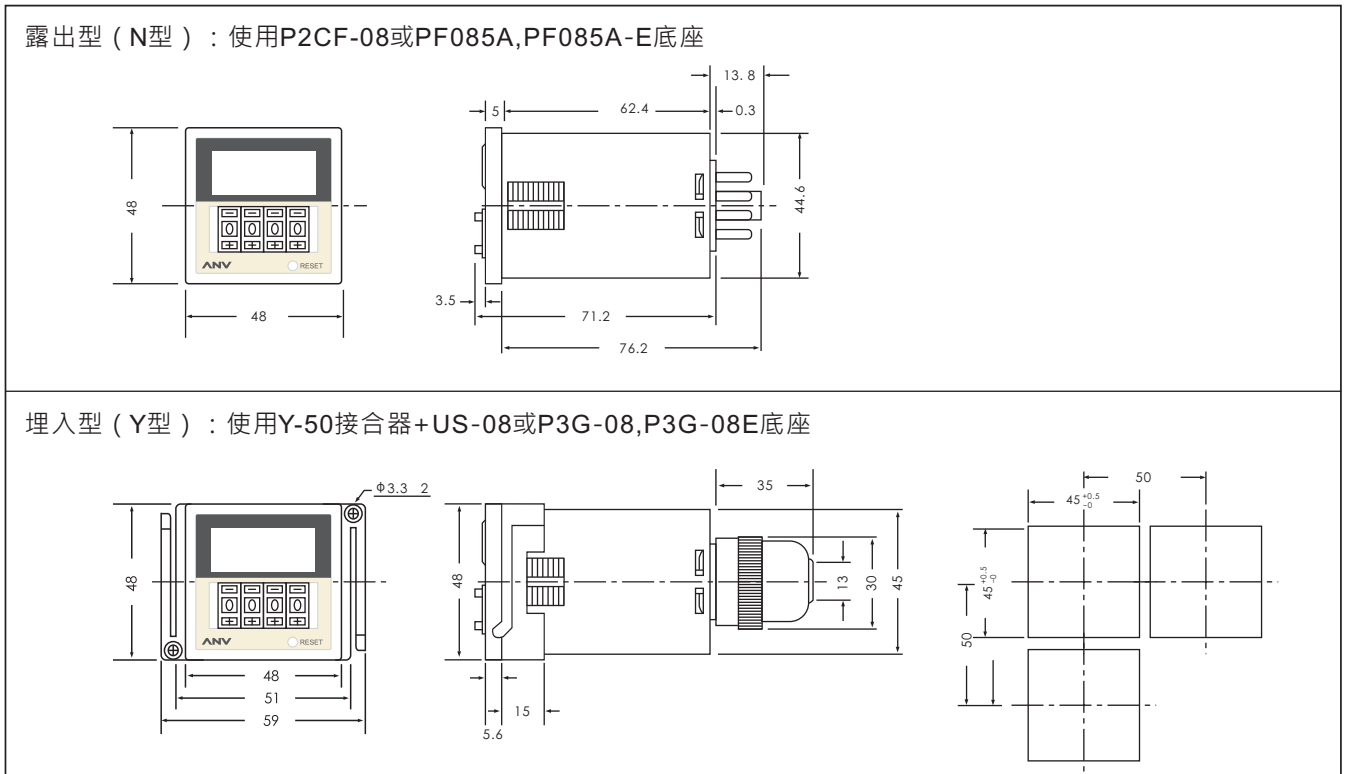

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW