




- 可確認三相電源之相序，防止馬達逆轉
- 接圖面接線，在缺相時可防止電磁接觸器動作
- 本保護繼電器採用電壓輸出方式與負載電流無關
- 三相三線式或三相四線式

規格


型 號		APR-M4
額 定 電 壓		AC(V): 220~440 50/60Hz
指 示 燈 動 作		ON-PW 兩只指示燈
輸 出 接 點		1C 5A
壽 命	電 氣	10 ⁵ times
	機 械	5×10 ⁶ times
設 定 誤 差		--
復 歸 時 間		300~600 sec
消 耗 功 率		2VA
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH
重 量		Approx. 130g

防止缺相逆相繼電器

接線圖與時序圖

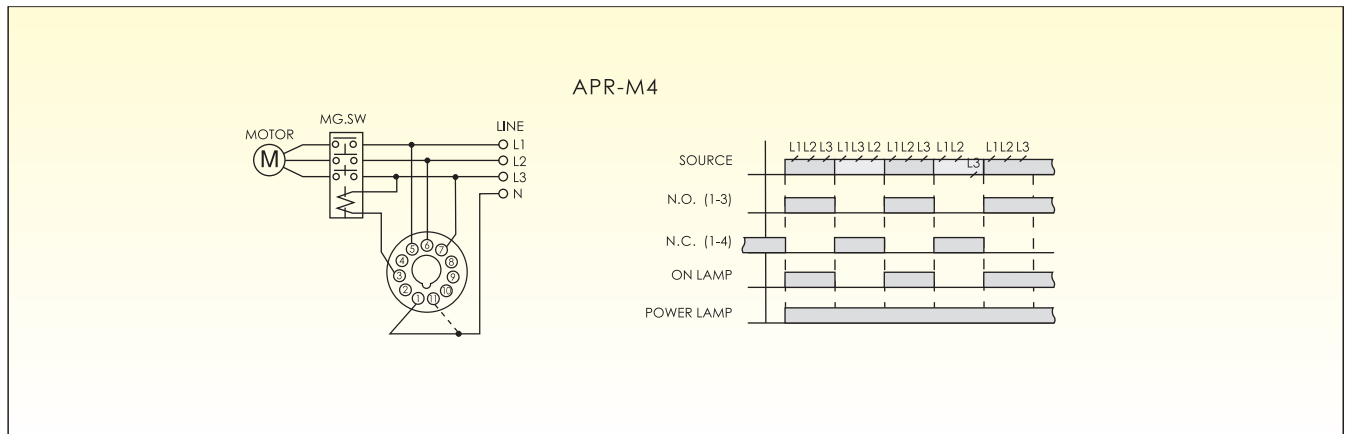

外觀尺寸圖

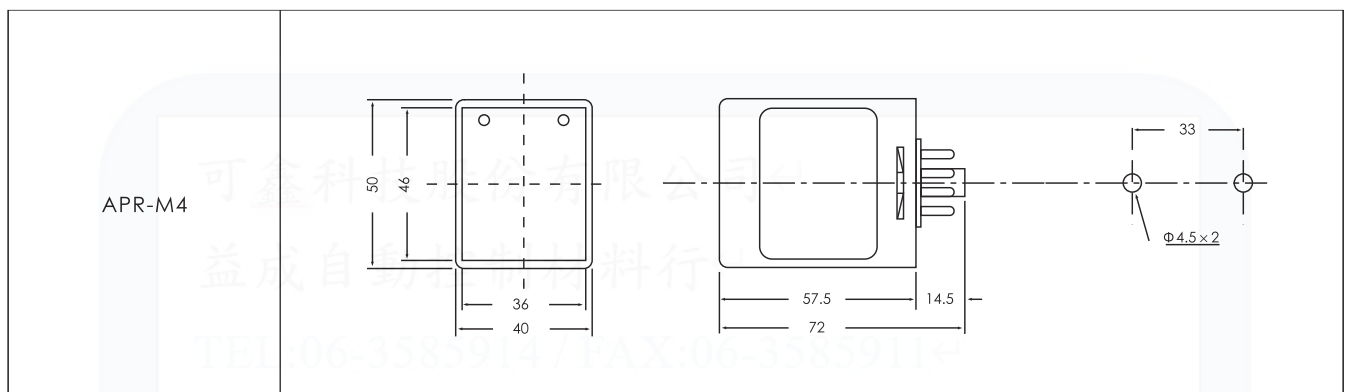

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW