



- 內置專用CMOS IC , 具高信賴度及穩定度
- 為斷電延時可調之延遲繼電器
- 可調式旋鈕及設定時間範圍最長可達60分鐘


規 格

|        |      |                                                                                   |                 |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 時間範圍   |      | SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60<br>MIN: 3, 6, 10, 30, 60                                 |                 |
| 額定電壓   |      | DC(V): 12, 24, 48, 110<br>AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz |                 |
| 指示燈動作  |      | 通電指示                                                                              |                 |
| 輸出接點   | 接點型式 | ATS                                                                               | ATS-2           |
|        | 限時1C | 5A 250VAC 電阻性負載                                                                   |                 |
|        | 限時2C |                                                                                   | 5A 250VAC 電阻性負載 |
|        | 瞬時1C | ---                                                                               | ---             |
| 壽命     | 機械   | $5 \times 10^6$ times                                                             |                 |
|        | 電氣   | $10^5$ times                                                                      |                 |
| 復歸時間   |      | 0.1 sec max                                                                       |                 |
| 消耗功率   |      | 3VA                                                                               |                 |
| 使用周圍溫度 |      | -10℃~+55℃                                                                         |                 |
| 使用周圍濕度 |      | 45~85%RH                                                                          |                 |
| 重量     |      | Approx. 160g                                                                      |                 |

# 斷電延遲繼電器




## 接線圖與時序圖

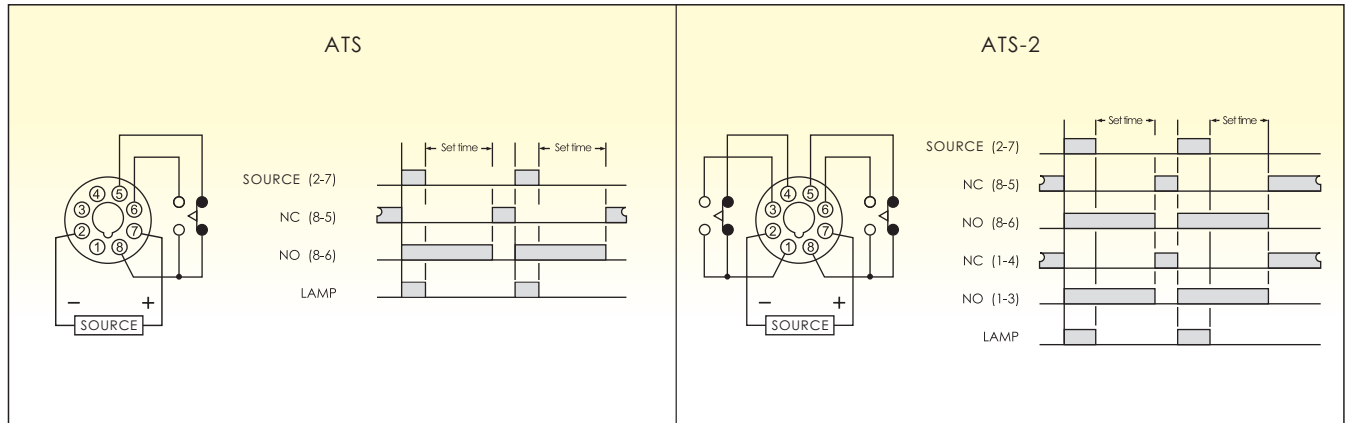


## 外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

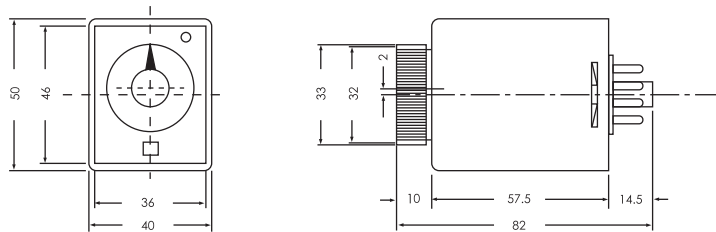

埋入型 (Y型) : 使用Y-40接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

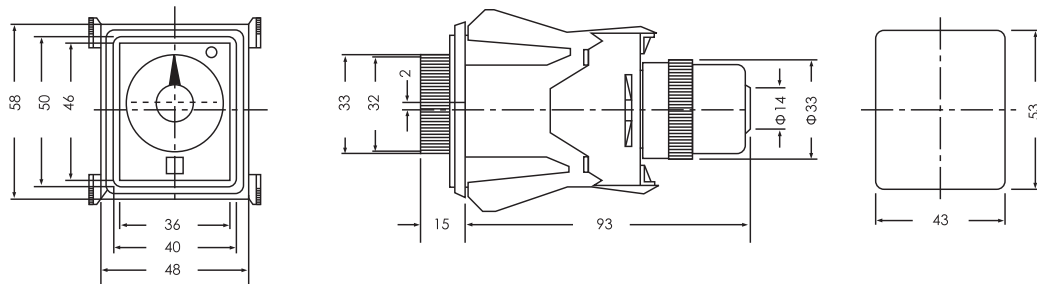

可鑫科技股份有限公司  
 益成自動控制材料行  
 TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911  
 LINE:@ENPRO  
 MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW  
 WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW