



- G4Q-C, G4Q-CS可自行設定雙馬達自動交替運轉(面板開關 T)或其中任一馬達單獨運轉(面板開關 M)
- G4Q-C具有輸入訊號3秒延遲檢知
- G4Q-C和G4Q-CS的訊號輸入為雙輸入, 輸入端為1+3, 1+4腳位
- G4Q-3應用於三馬達交替運轉, 訊號輸入端為1+3腳位


規格

型 號		G4Q-C	G4Q-CS	G4Q-3
額 定 電 壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240V, 380, 415, 440 50/60Hz		
指 示 燈 動 作		A-B 兩只指示燈		A-B-C 三只指示燈
輸 入 檢 知 延 遲		≥ 3 sec	≥ 0.2 sec	≥ 1 sec
輸 出 接 點		1a 1a , 5A 250VAC 電阻性負載		1a 1a 1a 5A 250VAC 電阻性負載
壽 命	電 氣	10 ⁵ times		
	機 械	5×10 ⁶ times		
設 定 誤 差		---		
復 歸 時 間		0.3 sec max		
消 耗 功 率		3VA		
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃		
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH		
重 量		Approx. 185g		Approx. 195g

交互運轉繼電器




接線圖與時序圖

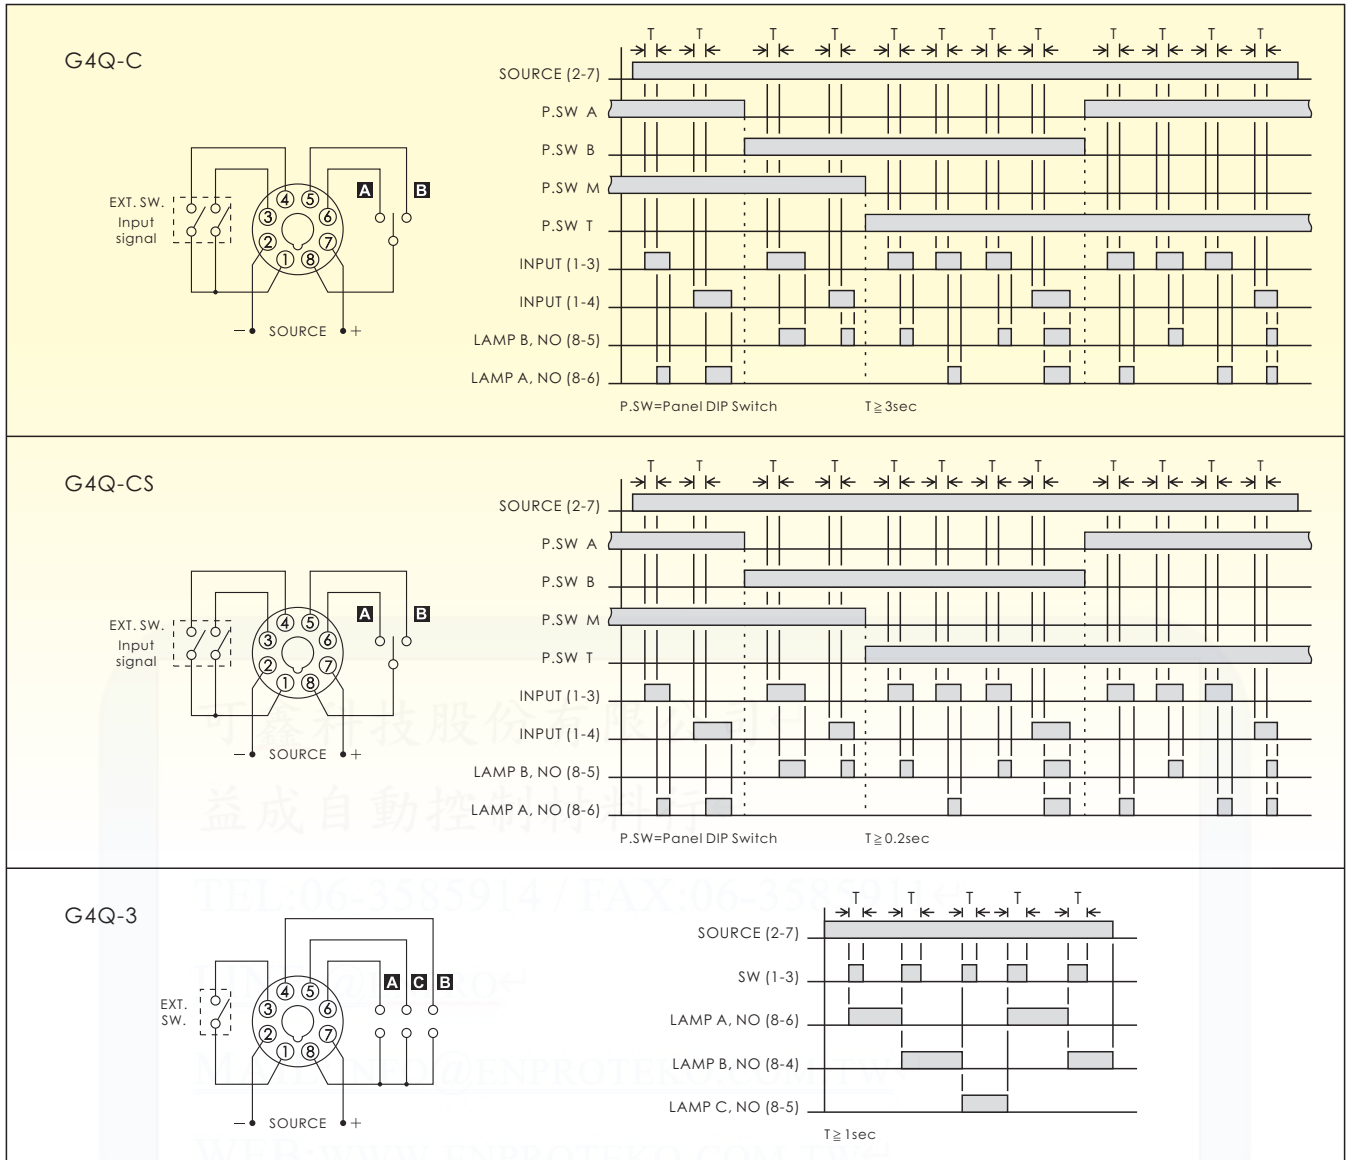

外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

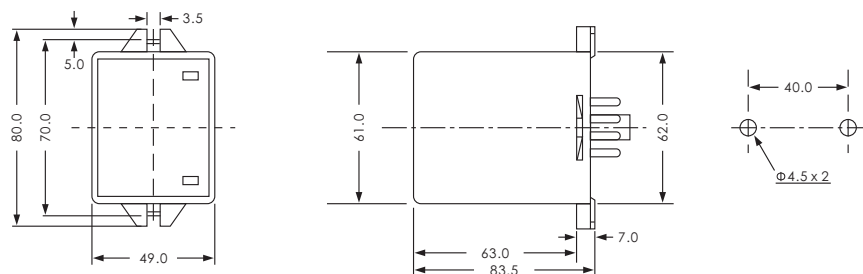

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW