


H2C, H3C, H4C

- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- 具有2位數字顯示0~99(H2C)，3位數字顯示0~999(H3C)，4位數字顯示0~9999(H4C)，可有效監視計數動作
- 使用接點輸入，亦可外接使用近接開關或光電開關輸入
- 復歸方式可用斷電復歸或接點(1+3)短路復歸
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證

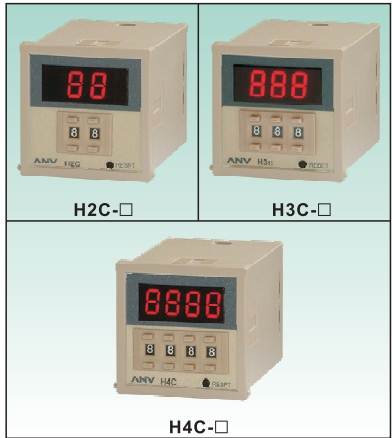


規 格


額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz					
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%					
輸 入 訊 號 方 式		接點：依接點1+4短路或開路輸入 電晶體：依近接開關或光電開關ON/OFF輸入					
最 高 計 數 速 度 30cps		H2C-X H3C-X H4C-X	H2C-XM H3C-XM H4C-XM	H2C-G H3C-G H4C-G	H2C-GM H3C-GM H4C-GM	H2C-P H3C-P H4C-P	H2C-PM H3C-PM H4C-PM
最 高 計 數 速 度 250cps(L)		H2C-XL H3C-XL H4C-XL	H2C-XLM H3C-XLM H4C-XLM	H2C-GL H3C-GL H4C-GL	H2C-GLM H3C-GLM H4C-GLM	H2C-PL H3C-PL H4C-PL	H2C-PLM H3C-PLM H4C-PLM
最 高 計 數 速 度 1Kcps(F)		H2C-XF H3C-XF H4C-XF	H2C-XFM H3C-XFM H4C-XFM	H2C-GF H3C-GF H4C-GF	H2C-GFM H3C-GFM H4C-GFM	H2C-PF H3C-PF H4C-PF	H2C-PFM H3C-PFM H4C-PFM
倒 數 計 時(Y)		H□C-XY H□C-XLY H□C-XFY	H□C-XMY H□C-XLMY H□C-XFMY	H□C-GY H□C-GLY H□C-GFY	H□C-GMY H□C-GLMY H□C-GFMY	H□C-PY H□C-PLY H□C-PFY	H□C-PMY H□C-PLMY H□C-PFMY
自 動 歸 零 0.5sec or1.0sec(S)		H□C-XS H□C-XLS H□C-XFS	H□C-XMS H□C-XLMS H□C-XFMS	H□C-GS H□C-GLS H□C-GFS	H□C-GMS H□C-GLMS H□C-GFMS	H□C-PS H□C-PLS H□C-PFS	H□C-PMS H□C-PLMS H□C-PFMS
停 電 記 憶		---	○	---	○	---	○
控 制 輸 出		接點 1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 計數輸入 1+3 復歸		接點 1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 計數輸入 1+3 閘控		接點 1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 計數輸入 1+3 12VDC 100mA電源輸出	
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times					
	電 氣	10 ⁵ times					
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec					
消 耗 功 率		Max. 2VA					
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃					
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH					
重 量		Approx. 130g					

預置型計數器

接線圖與時序圖

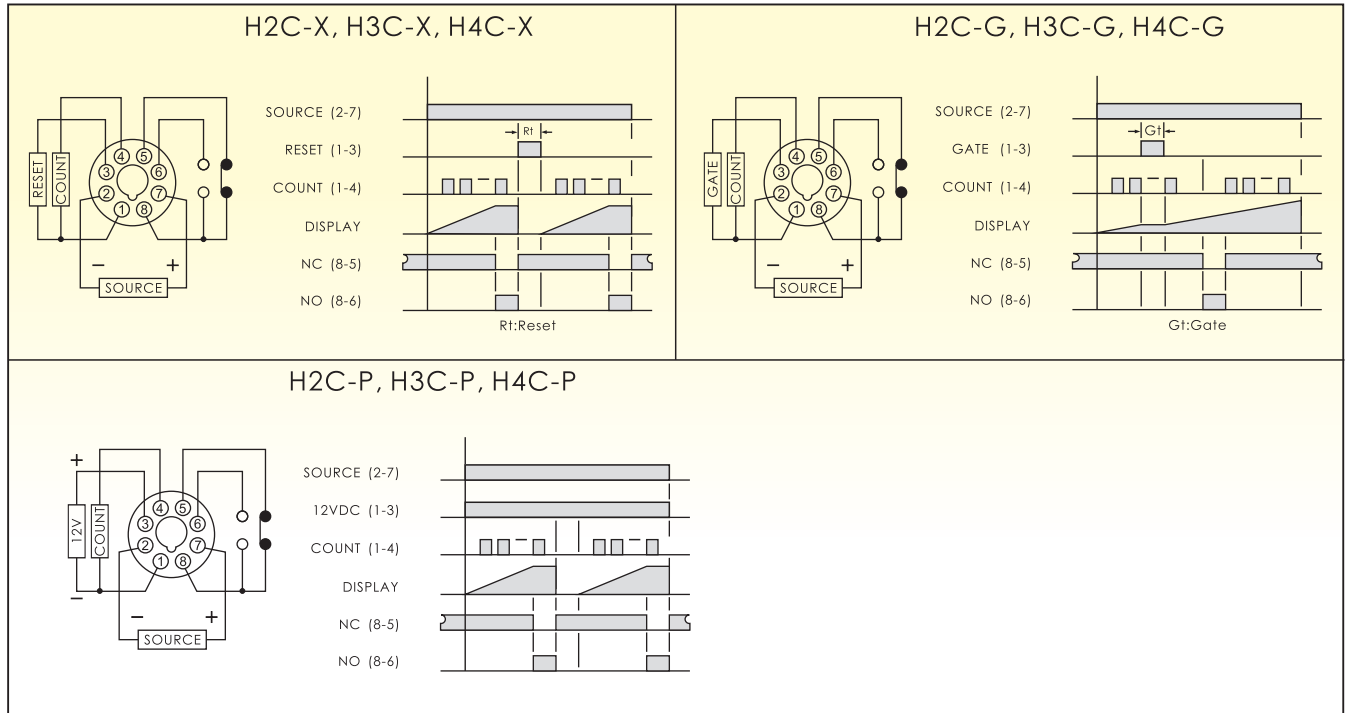

外觀尺寸圖

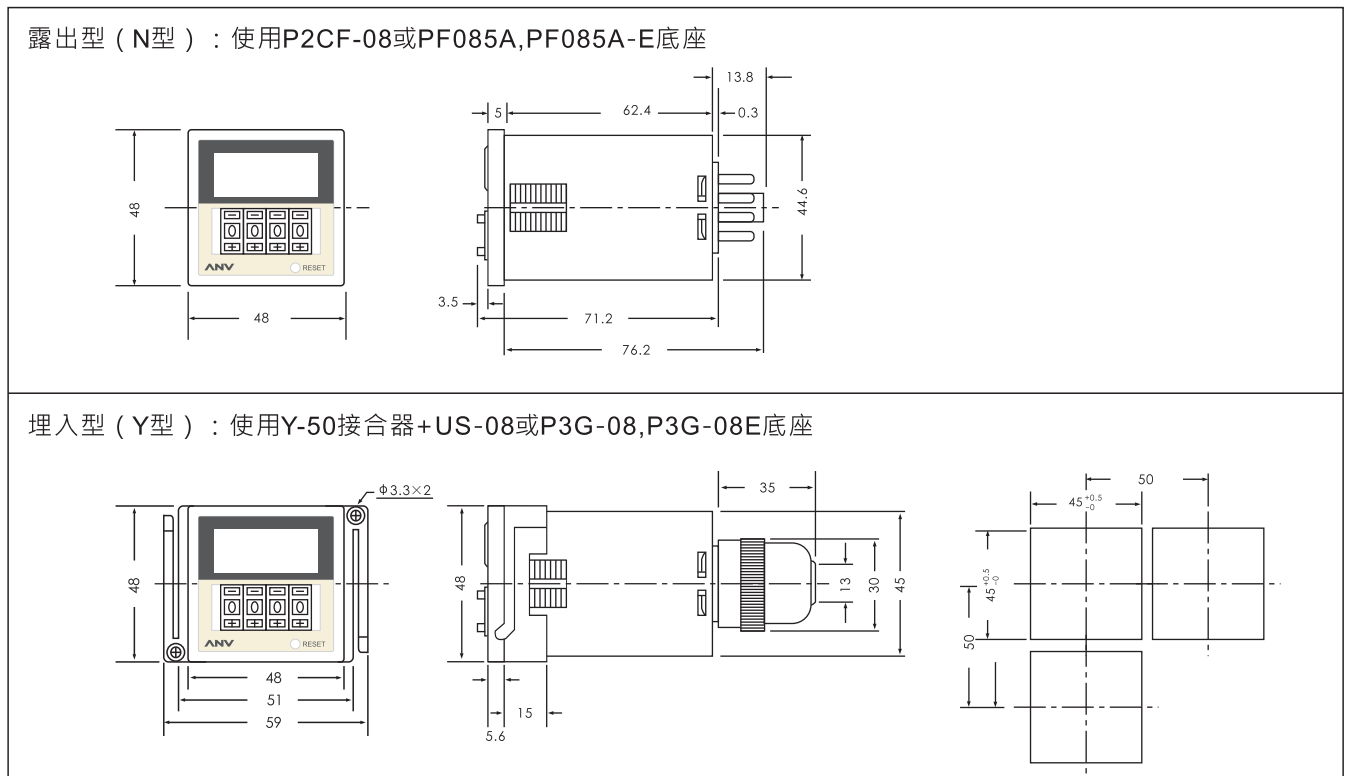

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW