

T2D-□T, T3D-□T

- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有8段時間範圍0.01sec~990hrs(T2D-T)，0.01sec~9990hrs(T3D-T)
可由按鍵開關切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證




規 格

型 號		T2D-□T		T3D-□T	
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz			
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%			
時 間 範 圍		SEC: 0.99, 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99, 990		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999, 9990	
倒 數 計 時		T2D-NTY,T2D-YTY T3D-NTY,T3D-YTY	T2D-NTMY,T2D-YTMY T3D-NTMY,T3D-YTMY	T2D-NTXY,T2D-YTXY T3D-NTXY,T3D-YTXY	T2D-NTXMY,T2D-YTXMY T3D-NTXMY,T3D-YTXMY
自 動 歸 零 0.5sec or 1.0sec		T2D-NTS,T2D-YTS T3D-NTS,T3D-YTS	T2D-NTMS,T2D-YTMS T3D-NTMS,T3D-YTMS	T2D-NTXS,T2D-YTXS T3D-NTXS,T3D-YTXS	T2D-NTXMS,T2D-YTXMS T3D-NTXMS,T3D-YTXMS
閃 爍 繼 電 器		T2D-NTR,T2D-YTR T3D-NTR,T3D-YTR	T2D-NTMR,T2D-YTMR T3D-NTMR,T3D-YTMR	T2D-NTXR,T2D-YTXR T3D-NTXR,T3D-YTXR	T2D-NTXMR,T2D-YTXMR T3D-NTXMR,T3D-YTXMR
停 電 記 憶		---	○	---	○
控 制 輸 出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec			
消 耗 功 率		Max. 3VA		Max. 2VA	
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 180g	Approx. 180g	Approx. 170g	Approx. 170g


多段式數位設定及顯示限時繼電器



接線圖與時序圖

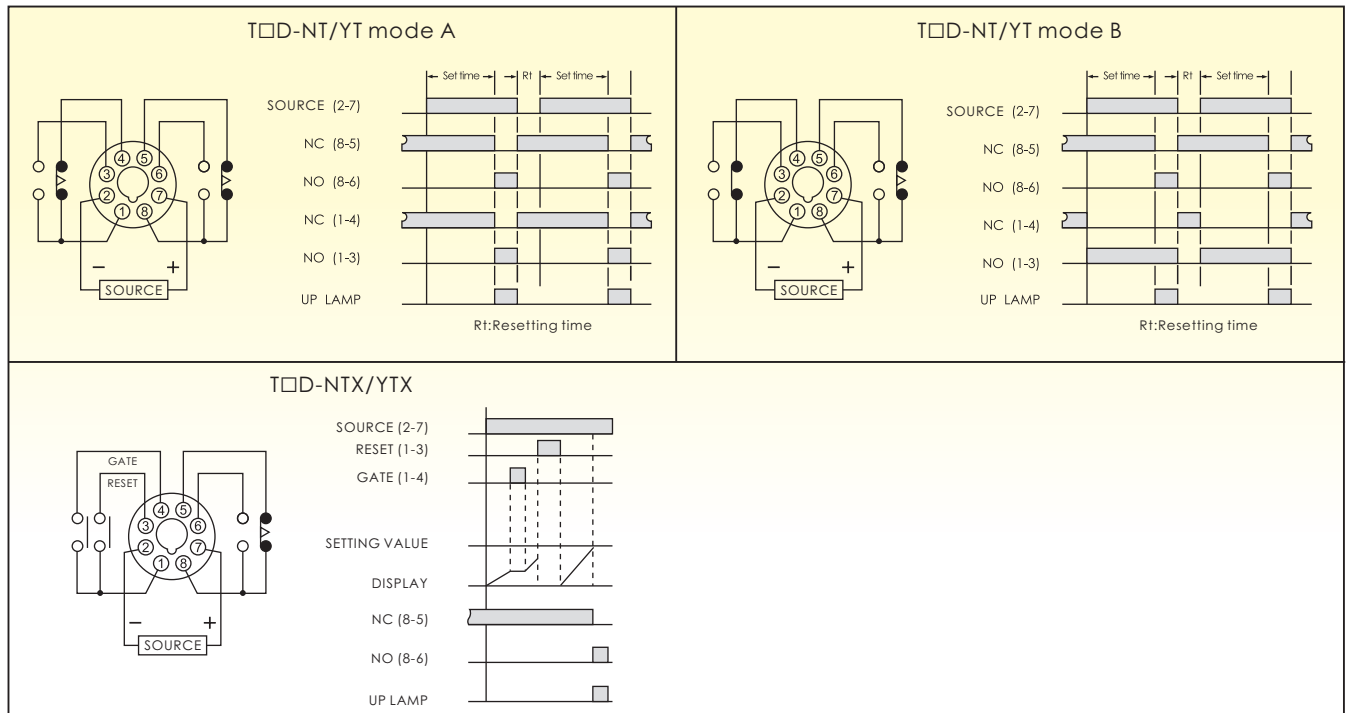

外觀尺寸圖

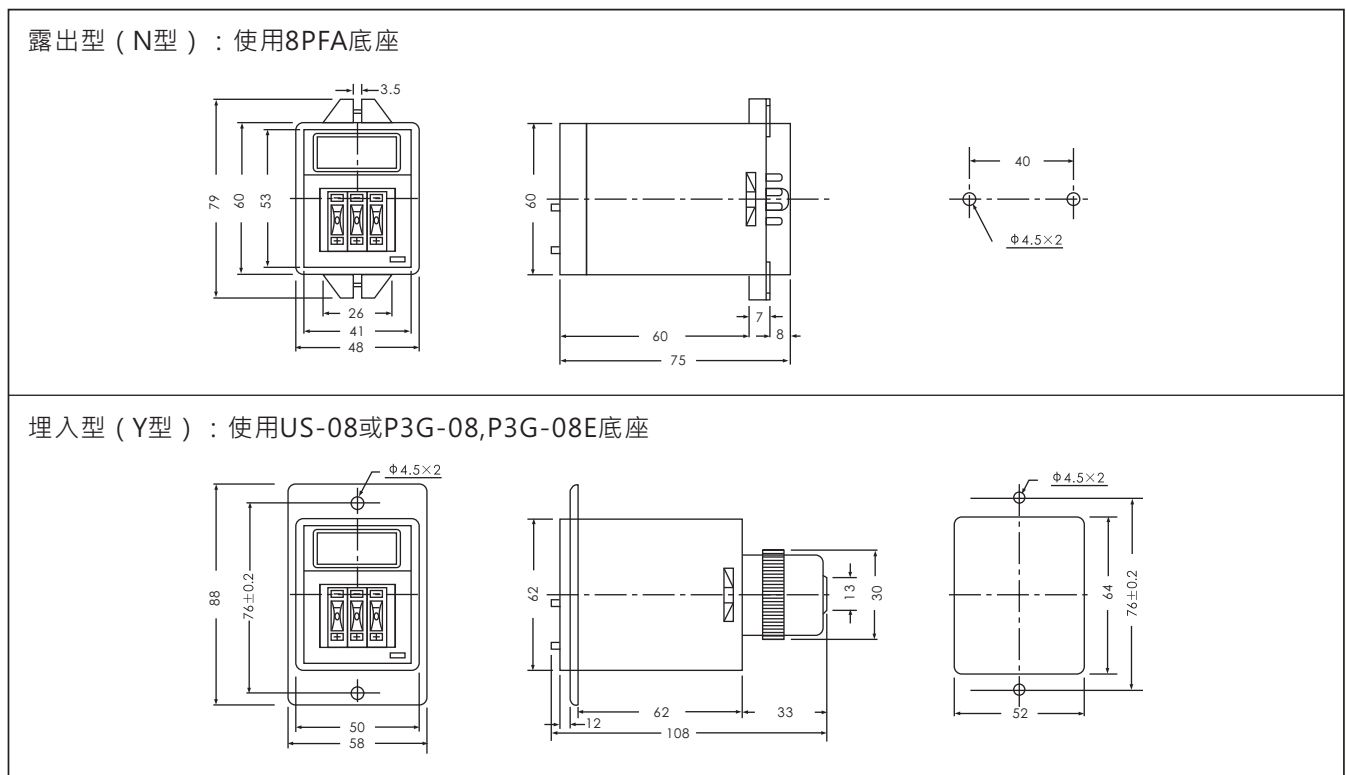

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW