

漏電斷路器 標準型/高啓斷容量型

漏電、過負載、短路保護兼用型



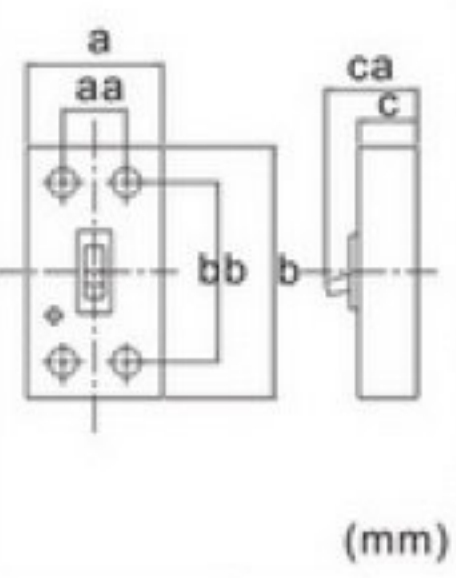
Fig.1



Fig.2



Fig.3

框架容量 (AF)		100		100		225		400		800	
型 式		KBL100-HS		KBL100-SS		KBL225-SS		KBL400-KS		KBL800-SS	
圖 示		Fig.1		Fig.1		Fig.2		Fig.3		Fig.4	
極 數 (P)		3		3	4	3	4	3	4	3	4
額定電流In (A) (AT) 基準周圍溫度 40℃		15 20 30 40 50 60 75 100		15 20 30 40 50 60 75 100		125 150 175 200 225		250 300 350 400		500 600 700 800	
相 線 式		1φ2W 1φ3W 3φ3W		1φ2W 1φ3W 3φ3W	3φ4W	1φ2W 1φ3W 3φ3W	3φ4W	1φ2W 1φ3W 3φ3W	3φ4W	1φ2W 1φ3W 3φ3W	3φ4W
額定靈敏度電流 (mA)		30 100 300		30 100 300		30 100 300		100 300 500		100 300 500	
動 作 時 間 (秒)		0.1秒以下		0.1秒以下		0.1秒以下		0.1秒以下		0.1秒以下	
額定電壓 V(AC)		220/380/440		220/380/440		220/380/440		220/380/440		220/380/440	
額定電壓 V(AC)		220/380/440		220/380/440		220/380/440		220/380/440		220/380/440	
CNS 5422 額定啓斷容量(kA) Icu AC	440V	10		50		50		50		65	
	380V	18		50		50		50		65	
	220V	25		85		85		85		100	
外型及安裝尺寸 	a	90		90	120	105	140	140	185	210	280
	b	155		155		167		257		275	
	c	68		68		68		103		103	
	ca	90		90		90		153		155	
	bb	133		133		126		194		243	
	aa	30		30		35		44		70	
	(mm)										
製品重量 (kg)		1.2		1.2	1.5	1.7	2.3	6.1	8.4	15.5	17.6
接線方式 符合 NEMA/ICS4		壓著端子		壓著端子		壓著端子		銅接板		銅接板	
選購配件 #註	警 報 開 關 (AL)	▲		▲		▲		▲		▲	
	輔 助 開 關(AUX)	▲		▲		▲		▲		▲	
	電壓跳脫裝置(SHT)	▲		▲		▲		▲		▲	
	低電壓跳脫裝置(UVT)	—		—		—		—		—	
	輔助警報開關 (AUX) + (AL)	—		—		—		—		—	
	外 部 操 作 把 手	▲		▲		▲		▲		▲	
漏電表示方式		機械按鈕式		機械按鈕式		機械按鈕式		機械按鈕式		機械按鈕式	
跳脫按鈕/漏電測試鈕		有/有		有/有		有/有		有/有		有/有	

漏電斷路器之配線圖

