



通信機能なしタイプでも接続できる！ 設定ツール用ケーブル

楽々つないで、設定！！

パラメータ



通信機能なしタイプの
温調器と接続できます。

対応機種

形E5CN、形E5AN、形E5ENシリーズ(新タイプ)
(ただし1:Nは使用できません)



USB シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1

ますます便利に、もっと使いやすく-----

形E5CN(48mm角)につづき形E5AN(96mm角)、
形E5EN(48×96mm)も進化を遂げました。

電子温度調節器

サーマックNEO 形E5CN/E5AN/E5EN

パラメータ設定、装置の調整、
メンテナンスが短縮できるサポートソフトウェア。


別売

サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)Ver.2.0
形EST2-2C-MV2

NEW
形E5AN
96×96mm

NEW
形E5EN
48×96mm

形E5CN
48×48mm

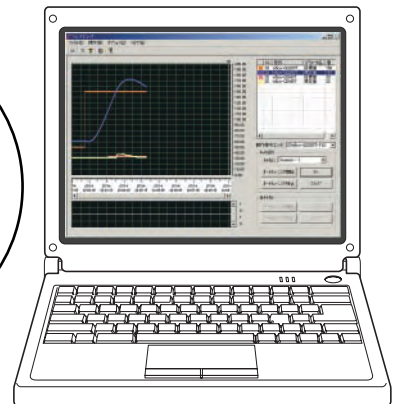

USB シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1



種類/標準価格

形式	標準価格(¥)
形E58-CIFQ1	18,000

*形E5CN/形E5AN/形E5EN旧タイプには対応しておりません。

仕様

対応OS	Windows 2000/XP
対応ソフトウェア	Thermo Mini, CX-Thermo
対応機種	形E5CN/形E5AN/形E5ENシリーズ(新タイプ)
USB I/F規格	USB Specification 1.1準拠
DTE速度	38400bps
コネクタ仕様	パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:シリアル
電源	バスパワー(USBホストコントローラから供給)
電源電圧	DC5V
消費電流	70 mA
使用周囲温度	0 ~ 55 (ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度	相対湿度10 ~ 80%
保存温度	20 ~ 60 (ただし、結露または氷結しないこと)
保存湿度	相対湿度10 ~ 80%
高度	2,000m以下
質量	約100g

* パソコンヘドライバのインストールが必要です。
インストール方法については、本体付属の取扱説明書をご覧ください。

パラメータコピーツールThermoMiniは無償でお使いいただけます。

《対応機種》

形E5CN(新タイプ)のみ(形E5EN/E5ANではお使いいただけません)

《機能》

- ・ 形E5CNからパソコンへパラメータのアップロード
- ・ パソコンから形E5CNへパラメータのダウンロード
- ・ アップロードしたデータをパソコンへ保存、CSVファイルへの出力機能

(パラメータ設定変更、モニタ機能はありません。)