

Panasonic

ideas for life

小型電路斷路器 BAK型



1P



2P




3P


框 架(AF)		50AF			60AF			100AF	
型 號		BAK-50S			BAK-60			BAK-100	
外 觀									
極 數		1P	2P	3P	1P	2P	3P	2P	3P
訂購品番 額定電流(A) (周圍溫度40°C)	15A	BBT115K	BBT215K	BBT315K	BBT115I	BBT215I	BBT315I	—	—
	20A	BBT120K	BBT220K	BBT320K	BBT120I	BBT220I	BBT320I	—	—
	30A	BBT130K	BBT230K	BBT330K	BBT130I	BBT230I	BBT330I	—	—
	40A	BBT140K	BBT240K	BBT340K	BBT140I	BBT240I	BBT340I	—	—
	50A	BBT150K	BBT250K	BBT350K	BBT150I	BBT250I	BBT350I	—	—
	60A	BBT160★	BBT260★	BBT360★	BBT160I	BBT260I	BBT360I	—	—
	75A	—	—	—	—	—	—	BBT275	BBT375
	100A	—	—	—	—	—	—	BBT2100	BBT3100
額定電壓		AC110V	AC220V	AC220V	AC110V	AC220V	AC220V	AC220V	
CNS14816-2 額定啟斷容量 Icu/lcs		5kA/2.5kA			10kA/5kA			10kA/5kA	
外形尺寸 (mm)	W	25	50	75	25	50	75	50	75
	L	95			96			96	
	H	61			60			60	
	Hm	78	78	78	79	80	80	80	80
過電流跳脫方式		熱動・電磁式			熱動・電磁式			熱動・電磁式	
重 量(kg)		0.15	0.30	0.45	0.15	0.30	0.45	0.41	0.61

註) 標示★為BBT160、260、360，請參考BAK-60型。


■ BAK-50S型

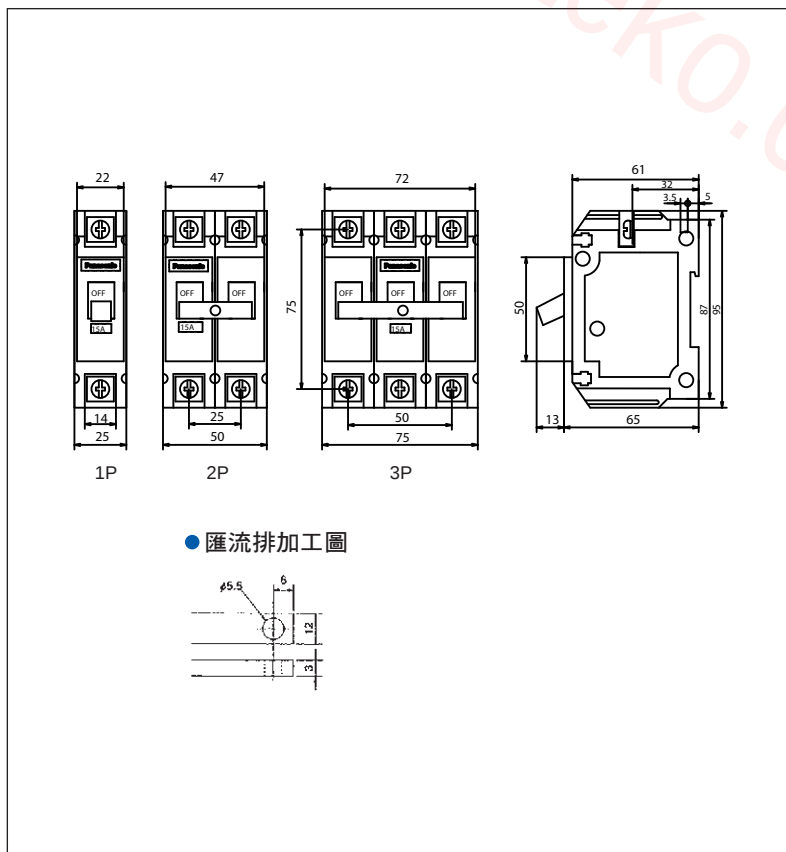


● 動作特性曲線

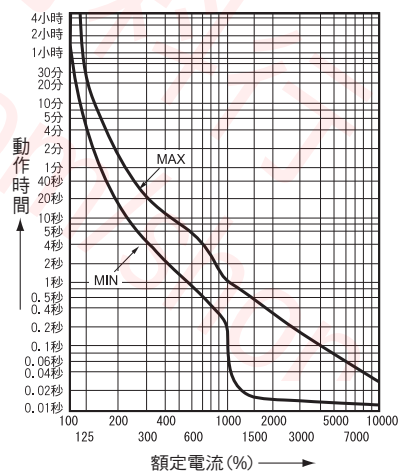


● 溫度補償曲線



BAK-60型

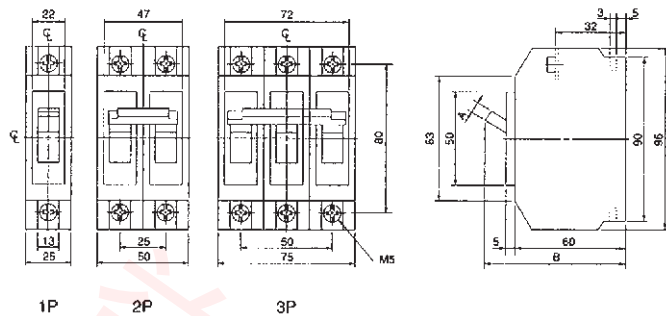


●匯流排加工圖




極數	A	B
1P	5.5	78
2P・3P	7.5	80


●動作特性曲線

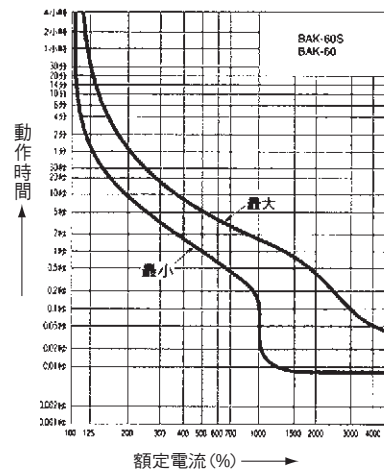


●溫度補償曲線



BAK-100型

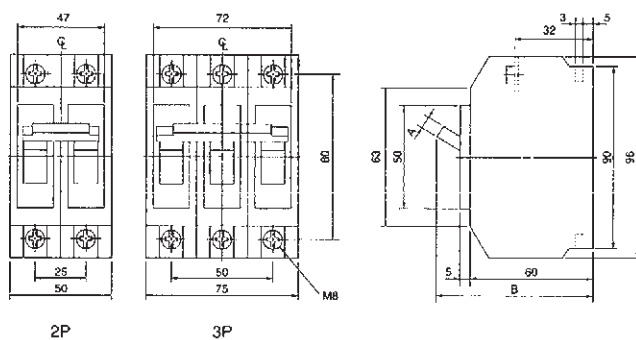


●匯流排加工圖




極數	A	B
2P・3P	7.5	80

●動作特性曲線

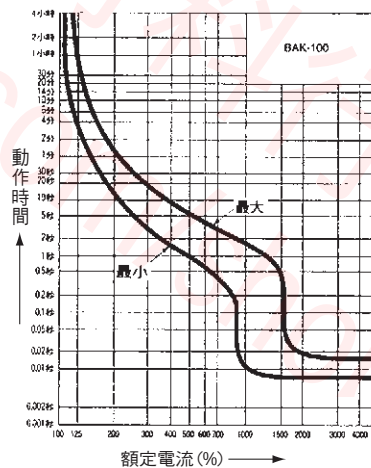


●溫度補償曲線



	60AF	100AF
接線方式		
	引線或壓接端子	壓接端子專用

- 安裝帶：型號BB9910F(10P)
可使用到100A。
長度可根據電路調整。



主回路用無熔絲開關的規格

項 目			主回路用無熔絲開關	
性	過電流特性	200%	6分鐘以內跳脫(各極個別通電)	
	* 週圍溫度	130%	120分鐘以內跳脫(各極同時通電)	
	40°C	105%	不動作	
	操作性能	額定	1500次以上	合計10000次以上
能		無通電	8500次以上	
		過負載	50次以上 額定電流X6倍(手動35次，自動15次)	
	溫度上昇	接點部	100°C 以下	
		端子部	60°C 以下	
使用環境	絕緣電阻		5MΩ以上(500V電阻計)	
	絕緣耐壓		AC 2500V 1分鐘	
	耐衝擊性能		20G 以上	
	基準周圍溫度		40°C	
	使用溫度範圍		-10°C ~50°C (需要溫度補正曲線)	
	濕度範圍		45% ~85%(相對濕度)	

請與本公司接洽

益成自動控制材料行

www.enproteko.com/shop

TEL: (06)358-5914

FAX: (06)358-5911

70057台南市中西區成功路519號