

tend 軌道式端子盤



TBU

■ 特徵



- TBU系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上。
- 採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。
- 可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-1等國際標準。





TBU-2.5N



TBU-4N

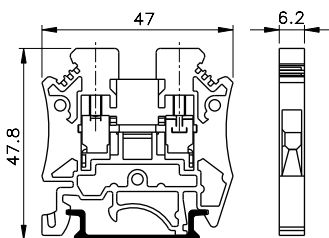

TBU-6N



規格
額定電流
額定電壓
電線截面積
單芯線
多芯線
耐電壓
扭力
螺絲
剝線長度

IEC
24A
800V
2.5mm ²
22-12AWG
22-12AWG
5KV
4kgf.cm
M2.6
10~12mm

IEC
32A
800V
4mm ²
22-10AWG
22-10AWG
5KV
6kgf.cm
M3
10~12mm

IEC
41A
800V
6mm ²
20-8 AWG
20-8 AWG
5KV
10kgf.cm
M3.5
10~12mm

配件
標示牌
擋片
側蓋
適用導軌
上連接片
側連接片

型號	包裝數
TBU2.5N-A	100
TBU2.5N-F	50
TBU2.5N-H	100
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU2.5N-CU2	2P 50
TBU2.5N-CU3	3P 50
TBU2.5N-CU4	4P 50
TBU2.5N-CU10	10P 20
TBU2.5N-CS2	2P 50
TBU2.5N-CS3	3P 50
TBU2.5N-CS4	4P 50
TBU2.5N-CS10	10P 20



型號	包裝數
TBU4N-A	100
TBU2.5N-F	50
TBU2.5N-H	100
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU4N-CU2	2P 50
TBU4N-CU3	3P 50
TBU4N-CU4	4P 50
TBU4N-CU10	10P 20
TBU4N-CS2	2P 50
TBU4N-CS3	3P 50
TBU4N-CS4	4P 50
TBU4N-CS10	10P 20

型號	包裝數
TBU6N-A	100
TBU2.5N-F	50
TBU2.5N-H	100
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU6N-CU2	2P 50
TBU6N-CU3	3P 50
TBU6N-CU4	4P 50
TBU6N-CU10	10P 20
TBU6N-CS2	2P 50
TBU6N-CS3	3P 50
TBU6N-CS4	4P 50
TBU6N-CS10	10P 20



tend 軌道式端子盤

TBU



TBU-10N

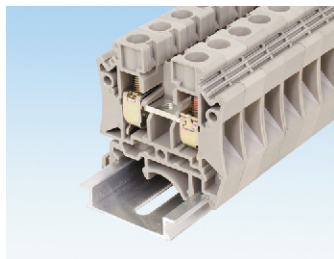



TBU-16N



TBU-35N



TBU-50N



IEC
57A
800V
10mm ²
16-6 AWG
16-6 AWG
5KV
16kgf.cm
M4
10~12mm

IEC
76A
800V
16mm ²
14-6AWG
14-6AWG
5KV
30kgf.cm
M5
10~12mm

IEC
125A
800V
35mm ²
12-2AWG
12-2AWG
5KV
50kgf.cm
M6
15~20mm

IEC
150A
1000V
50mm ²
6-1/0AWG
6-1/0AWG
5KV
50kgf.cm
M6
25~30mm

型號	包裝數
TBU10N-A	100
TBU2.5N-F	50
TBU2.5N-H	100
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU10N-CU2 2P	50
TBU10N-CU3 3P	50
TBU10N-CU4 4P	50
TBU10N-CU10 10P	20
TBU10N-CS2 2P	50
TBU10N-CS3 3P	50
TBU10N-CS4 4P	50
TBU10N-CS10 10P	20

型號	包裝數
TBU10N-A	100
TBU2.5N-F	50
TBU2.5N-H	100
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU16N-CU2 2P	50
TBU16N-CU3 3P	50
TBU16N-CU4 4P	50
TBU16N-CU10 10P	10
TBU16N-CS2 2P	50
TBU16N-CS3 3P	50
TBU16N-CS4 4P	50
TBU16N-CS10 10P	10

型號	包裝數
TBU10N-A	100
TBU35N-F	50
TBU35N-H	50
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條
TBU35N-CU2 2P	50
TBU35N-CU3 3P	50
TBU35N-CU4 4P	50
TBU35N-CU10 10P	10
TBU35N-CS2 2P	50
TBU35N-CS3 3P	50
TBU35N-CS4 4P	50
TBU35N-CS10 10P	10

型號	包裝數
TBU50N-A	50
TBU35N-F	50
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條


tend 軌道式端子盤

TBU


■ 特徵

- TBU&TBE系列的端子盤可配在 TBR-N 及 TBU-N兩種導軌上。
- 採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。
- 可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-1等國際標準。




TBU-70N



TBU-95N



TBU-150N



規格	IEC		IEC		IEC	
額定電流	200A		232A		269A	
額定電壓	1000V		1000V		1000V	
電線截面積	70mm ²		95mm ²		150mm ²	
單芯線	6-2/0 AWG		2-3/0AWG		2-300AWG	
多芯線	6-2/0 AWG		2-3/0AWG		2-300AWG	
耐電壓	5KV		5KV		5KV	
扭力	50kgf.cm		90kgf.cm		165kgf.cm	
螺絲	M6		M8		M10	
剝線長度	25~30mm		30~35mm		35~40mm	
配件	型號	包裝數	型號	包裝數	型號	包裝數
標示牌 	TBU50N-A	50	TBU50N-A	50	TBU50N-A	50
擋片 	TBU35N-F	50	TBU35N-F	50	TBU35N-F	50
適用導軌 	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條



tend 軌道式接地端子盤

TBE



■ 特徵

- TBE系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上。
- 採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。
- 可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-2等國際標準。


TBE-2.5N



TBE-4N

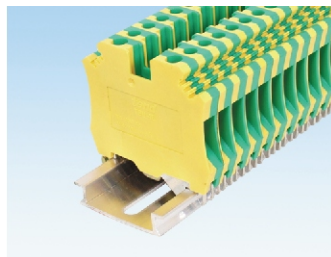

TBE-6N



規格	IEC		IEC		IEC	
額定電流	24A		32A		41A	
電線截面積	2.5mm ²		4mm ²		6mm ²	
單芯線	22-12AWG		22-10AWG		20-8 AWG	
多芯線	22-12AWG		22-10AWG		20-8 AWG	
耐電壓	5KV		5KV		5KV	
扭力	4kgf.cm		6kgf.cm		10kgf.cm	
螺絲	M2.6		M3		M3.5	
剝線長度	10~12mm		10~12mm		10~12mm	
配件	型號	包裝數	型號	包裝數	型號	包裝數
標示牌	TBU4N-A	100	TBU4N-A	100	TBU6N-A	100
擋片	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50
適用導軌	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條


tend 軌道式接地端子盤

TBE



■ 特徵

- TBE系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上。
- 採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。
- 可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-2等國際標準。



TBE-10N



TBE-16N



TBE-35N





規格	IEC		IEC		IEC	
額定電流	57A		76A		125A	
電線截面積	10mm ²		16mm ²		35mm ²	
單芯線	16-6AWG		14-6AWG		12-2AWG	
多芯線	16-6 AWG		14-6AWG		12-2AWG	
耐電壓	5KV		5KV		5KV	
扭力	16kgf.cm		30kgf.cm		50kgf.cm	
螺絲	M4		M5		M6	
剝線長度	10~12mm		10~12mm		15~20mm	
配件	型號	包裝數	型號	包裝數	型號	包裝數
標示牌	TBU10N-A	100	TBU10N-A	100	TBU10N-A	100
擋片	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50	TBU35N-F	50
適用導軌	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條



tend 軌道式接地端子盤

TBE



TBE-50N

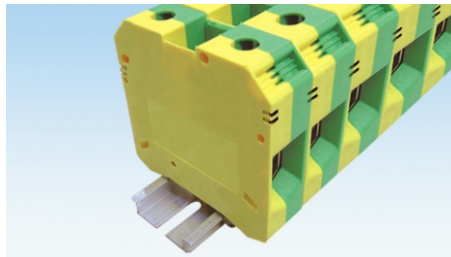

TBE-70N

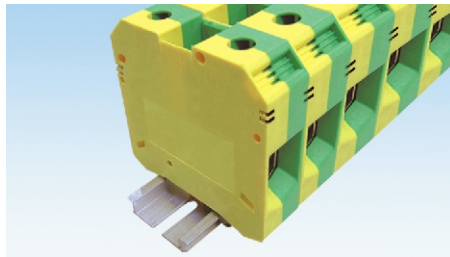

TBE-95N

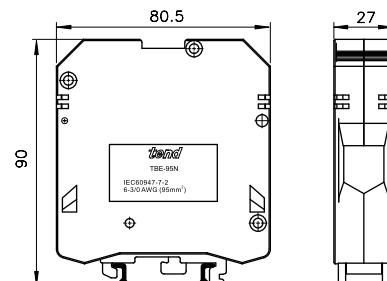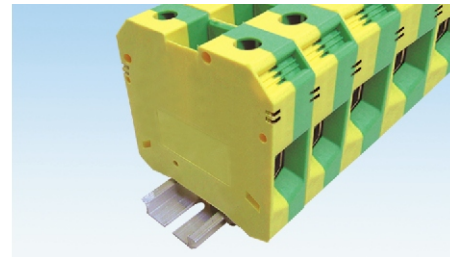

IEC
150A
50mm ²
6-1/0AWG
6-1/0AWG
5KV
50kgf.cm
M6
25~30mm

IEC
200A
70mm ²
6-2/0 AWG
6-2/0 AWG
5KV
50kgf.cm
M6
25~30mm

IEC
232A
95mm ²
2-3/0AWG
2-3/0AWG
5KV
90kgf.cm
M8
30~35mm

型號	包裝數
----	-----

TBU50N-A	50
TBU35N-F	50
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條

型號	包裝數
----	-----

TBU50N-A	50
TBU35N-F	50
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條

型號	包裝數
----	-----

TBU50N-A	50
TBU35N-F	50
TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)	1M/條

tend 軌道式端子盤

TBT


■ 特徵

- TBT閘刀式及TBFV(H)系列的保險絲端子盤可裝配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上。
- 採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。
- 可搭配適合的標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-3等國際標準。

TBT-2.5N(閘刀式)







TBT-4N(閘刀式)



TBFV(立式保險絲)
TBFV-1/TBFV-2(附LED)



TBFH(臥式保險絲)
TBFH-1/TBFH-2(附LED)



規格	IEC		IEC		IEC		IEC	
額定電流	10A		16A		10A		6.3A	
額定電壓	400V		400V		500V		400V	
電線截面積	2.5mm ²		4mm ²		10mm ²		4mm ²	
單芯線	22-12AWG		22-10AWG		16-6AWG		22-10AWG	
多芯線	22-12AWG		22-10AWG		16-6AWG		22-10AWG	
耐電壓	5KV		5KV		5KV		5KV	
扭力	4kgf.cm		6kgf.cm		16kgf.cm		6kgf.cm	
螺絲	M2.6		M3		M4		M3	
剝線長度	10~12mm		10~12mm		10~12mm		10~12mm	
保險絲規格	——		——		Ø5X20		Ø5X20/Ø5X25	
配件	型號	包裝數	型號	包裝數	型號	包裝數	型號	包裝數
標示牌	TBU2.5N-A	100	TBU4N-A	100	TBU10N-A	100	TBU6N-A	100
擋片	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50	TBU2.5N-F	50
側蓋	TBU2.5N-H	100	TBU2.5N-H	100	——	——	——	——
適用導軌	TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)1M/條		TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)1M/條		TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)1M/條		TBR-N(鋁)/TBR-S(鋼)1M/條	
上連接片	——		——		TBU16N-CU2	2P 50	——	
	——		——		TBU16N-CU3	3P 50	——	
側連接片	TBU2.5N-CS2	2P 50	TBU4N-CS2	2P 50	TBU16N-CS2	2P 50	——	
	TBU2.5N-CS3	3P 50	TBU4N-CS3	3P 50	TBU16N-CS3	3P 50	——	
	TBU2.5N-CS4	4P 50	TBU4N-CS4	4P 50	TBU16N-CS4	4P 50	——	
	TBU2.5N-CS10	10P 20	TBU4N-CS10	10P 20	TBU16N-CS10	10P 10	——	
規格	說 明							
附LED	TBFV-1/TBFH-1:10~30VAC/DC				TBFV-2/TBFH-2:110~250VAC			

tend 軌道式端子盤

TBU

■ 配 件

材質： PA66尼龍
工作溫度範圍： -40°C~+100°C

注：包裝數量100.PCS(10PCS 為一條)
TBU-50N為單PCS(無整條)

標示牌

(TBU-2.5N用)	(TBU-4N用)	(TBU-6N用)	(TBU-10N, TB-16N, TB-35N用)	說明	包裝數
型號	型號	型號	型號		
TBU2.5N-A	TBU4N-A	TBU6N-A	TBU10N-A	空白	100
TBU2.5N-A1	TBU4N-A1	TBU6N-A1	TBU10N-A1	1	100
TBU2.5N-A2	TBU4N-A2	TBU6N-A2	TBU10N-A2	2	100
TBU2.5N-A3	TBU4N-A3	TBU6N-A3	TBU10N-A3	3	100
TBU2.5N-A4	TBU4N-A4	TBU6N-A4	TBU10N-A4	4	100
TBU2.5N-A5	TBU4N-A5	TBU6N-A5	TBU10N-A5	5	100
TBU2.5N-A6	TBU4N-A6	TBU6N-A6	TBU10N-A6	6	100
TBU2.5N-A7	TBU4N-A7	TBU6N-A7	TBU10N-A7	7	100
TBU2.5N-A8	TBU4N-A8	TBU6N-A8	TBU10N-A8	8	100
TBU2.5N-A0	TBU4N-A0	TBU6N-A0	TBU10N-A0	0	100
TBU2.5N-A18	TBU4N-A18	TBU6N-A18	TBU10N-A18	18	100
TBU2.5N-A21	TBU4N-A21	TBU6N-A21	TBU10N-A21	21	100
TBU2.5N-A22	TBU4N-A22	TBU6N-A22	TBU10N-A22	22	100
TBU2.5N-A23	TBU4N-A23	TBU6N-A23	TBU10N-A23	23	100
TBU2.5N-A24	TBU4N-A24	TBU6N-A24	TBU10N-A24	24	100
TBU2.5N-A41	TBU4N-A41	TBU6N-A41	TBU10N-A41	41	100
TBU2.5N-A42	TBU4N-A42	TBU6N-A42	TBU10N-A42	42	100
TBU2.5N-AR	TBU4N-AR	TBU6N-AR	TBU10N-AR	R	100
TBU2.5N-AS	TBU4N-AS	TBU6N-AS	TBU10N-AS	S	100
TBU2.5N-AT	TBU4N-AT	TBU6N-AT	TBU10N-AT	T	100
TBU2.5N-AU-1	TBU4N-AU-1	TBU6N-AU-1	TBU10N-AU-1	U	100
TBU2.5N-AV	TBU4N-AV	TBU6N-AV	TBU10N-AV	V	100
TBU2.5N-AW	TBU4N-AW	TBU6N-AW	TBU10N-AW	W	100
TBU2.5N-AG	TBU4N-AG	TBU6N-AG	TBU10N-AG	G	100
TBU2.5N-A0110	TBU4N-A0110	TBU6N-A0110	TBU10N-A0110	1~10	100
TBU2.5N-A1120	TBU4N-A1120	TBU6N-A1120	TBU10N-A1120	11~20	100
TBU2.5N-A2130	TBU4N-A2130	TBU6N-A2130	TBU10N-A2130	21~30	100
TBU2.5N-A3140	TBU4N-A3140	TBU6N-A3140	TBU10N-A3140	31~40	100
TBU2.5N-A4150	TBU4N-A4150	TBU6N-A4150	TBU10N-A4150	41~50	100
TBU2.5N-AL	TBU4N-AL	TBU6N-AL	TBU10N-AL	L1,L2,L3,N,PE	100
TBU2.5N-AU	TBU4N-AU	TBU6N-AU	TBU10N-AU	U,V,W,N ⊥	100

標示牌(TBU-50N,70N,95N,150N用)

型號	說明	包裝數
TBU50N-A	空白	50
TBU50N-A1	1	50
TBU50N-A2	2	50
TBU50N-A3	3	50
TBU50N-A4	4	50
TBU50N-A5	5	50
TBU50N-A6	6	50
TBU50N-A7	7	50
TBU50N-A8	8	50
TBU50N-A0	0	50
TBU50N-AL1	L1	50
TBU50N-AL2	L2	50
TBU50N-AL3	L3	50
TBU50N-AN	N	50
TBU50N-APE	PE	50
TBU50N-AU	U	50
TBU50N-AV	V	50
TBU50N-AW	W	50
TBU50N-AE	⊥	50



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1	L2	L3	N	PE	L1	L2	L3	N	PE
U	V	W	N	⊥	U	V	W	N	⊥

tend 軌道式端子盤

TBU



■ 配件

TBU N-CU 上連接片

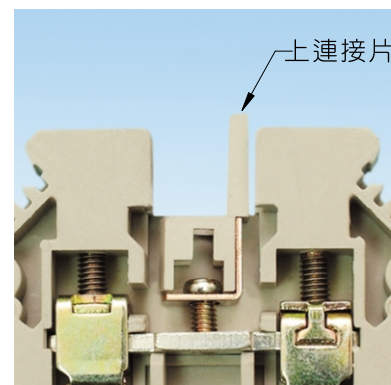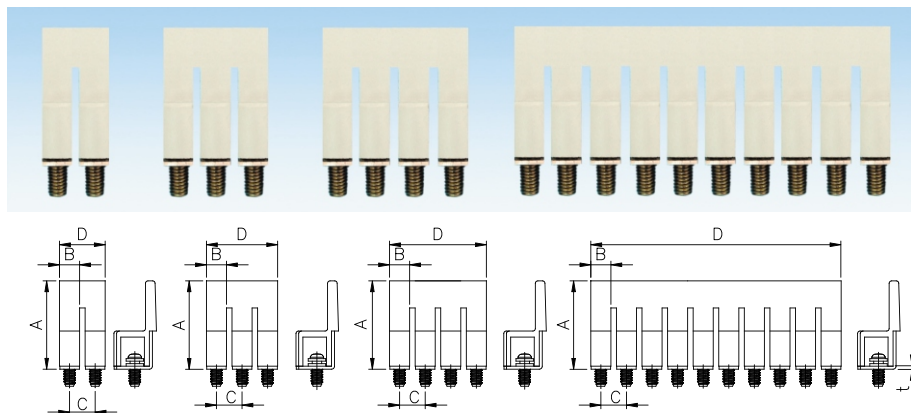

上連接片型號	P數	適用端子盤	包裝數量	尺寸(見上圖)					上連接片型號	P數	適用端子盤	包裝數量	尺寸(見上圖)				
				A	B	C	D	t					A	B	C	D	t
TBU2.5N-CU2	2	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	9.1	0.6	TBU10N-CU2	2	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	18.2	1
TBU2.5N-CU3	3	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	14.2	0.6	TBU10N-CU3	3	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	28.4	1
TBU2.5N-CU4	4	TBU-2.5N	50	17.8	4	5.1	19.3	0.6	TBU10N-CU4	4	TBU-10N	50	24.9	8	10.2	38.6	1
TBU2.5N-CU10	10	TBU-2.5N	20	17.8	4	5.1	49.9	0.6	TBU10N-CU10	10	TBU-10N	20	24.9	8	10.2	99.8	1
TBU4N-CU2	2	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	10.7	1	TBU16N-CU2	2	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	21.4	1
TBU4N-CU3	3	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	16.9	1	TBU16N-CU3	3	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	33.4	1
TBU4N-CU4	4	TBU-4N	50	18.2	4.5	6.2	23.1	1	TBU16N-CU4	4	TBU-16N	50	26.2	9.4	12	45.4	1
TBU4N-CU10	10	TBU-4N	20	18.2	4.5	6.2	60.3	1	TBU16N-CU10	10	TBU-16N	10	26.2	9.4	12	117.4	1
TBU6N-CU2	2	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	14.4	1	TBU35N-CU2	2	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	27.4	1.6
TBU6N-CU3	3	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	22.6	1	TBU35N-CU3	3	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	43.3	1.6
TBU6N-CU4	4	TBU-6N	50	18.2	6.2	8.2	30.8	1	TBU35N-CU4	4	TBU-35N	50	26.8	11.5	15.9	59.2	1.6
TBU6N-CU10	10	TBU-6N	20	18.2	6.2	8.2	80.0	1	TBU35N-CU10	10	TBU-35N	10	26.8	11.5	15.9	154.6	1.6

TBU N-CS 側連接片

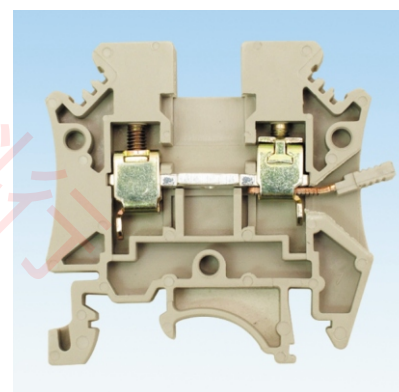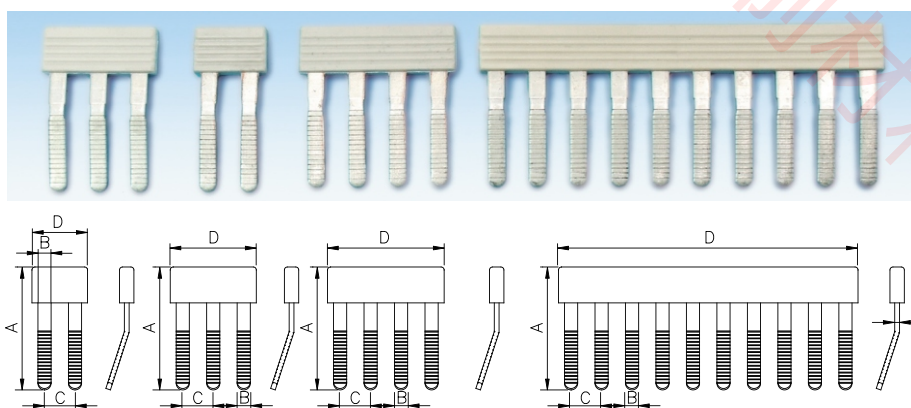


側連接片型號	P數	適用端子盤	包裝數量	尺寸(見上圖)					側連接片型號	P數	適用端子盤	包裝數量	尺寸(見上圖)				
				A	B	C	D	t					A	B	C	D	t
TBU2.5N-CS2	2	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	9.3	0.8	TBU10N-CS2	2	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	18.4	1.6
TBU2.5N-CS3	3	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	14.4	0.8	TBU10N-CS3	3	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	28.6	1.6
TBU2.5N-CS4	4	TBU-2.5N	50	20.6	2.2	5.1	19.5	0.8	TBU10N-CS4	4	TBU-10N	50	29.4	5.4	10.2	38.8	1.6
TBU2.5N-CS10	10	TBU-2.5N	20	20.6	2.2	5.1	50.1	0.8	TBU10N-CS10	10	TBU-10N	20	29.4	5.4	10.2	100	1.6
TBU4N-CS2	2	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	10.7	1	TBU16N-CS2	2	TBU-16N	50	31	6.6	12	21	1.6
TBU4N-CS3	3	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	16.9	1	TBU16N-CS3	3	TBU-16N	50	31	6.6	12	33	1.6
TBU4N-CS4	4	TBU-4N	50	21.5	2.5	6.2	23.1	1	TBU16N-CS4	4	TBU-16N	50	31	6.6	12	45	1.6
TBU4N-CS10	10	TBU-4N	20	21.5	2.5	6.2	60.3	1	TBU16N-CS10	10	TBU-16N	10	31	6.6	12	117	1.6
TBU6N-CS2	2	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	14.8	1.2	TBU35N-CS2	2	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	29.6	1.6
TBU6N-CS3	3	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	23	1.2	TBU35N-CS3	3	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	45.6	1.6
TBU6N-CS4	4	TBU-6N	50	23.8	3.6	8.2	31.2	1.2	TBU35N-CS4	4	TBU-35N	50	37.2	8.4	15.9	61.6	1.6
TBU6N-CS10	10	TBU-6N	20	23.8	3.6	8.2	80.4	1.2	TBU35N-CS10	10	TBU-35N	10	37.2	8.4	15.9	157.6	1.6

tend 軌道式端子盤



TBU

■ 配件



TBU2.5N-H
TBU-2.5N側蓋 (適用於TBU-2.5N~16N)




TBU35N-H
TBU-35N側蓋 (適用於TBU-35N)




TBU2.5N-F
TBU-2.5N擋片 (適用於2.5N~16N)

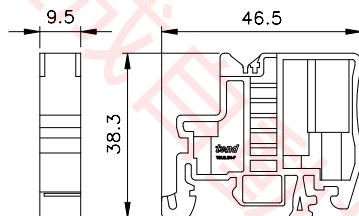


TBU35N-F
TBU-35N擋片 (適用於35N~150N)





TBU2.5N-K
TBU-2.5N分隔片 (適用於TBU-2.5N~16N)





TBU2.5N-B
TBU-2.5N擋片標示牌



TBR-N 鋁軌
TBR-S 鋼軌




TBU2.5N-T
TBU-2.5N 標記牌




tend 卡式組立端子盤

■ 特性

1. 10P以下,免除串接鐵條,2P直接互壓即可,安裝組立方便快捷。(如圖一)
2. 10P以上長度,附加鐵條。20P以上,可分成二段或三段,先固定一段,再加接一段,可不受長度限制加長,且十分堅固。(如圖二)
3. 拆卸時,以一字起子自底面溝槽撬開。(如圖三)
4. TBC-10、TBC-20、TBC-30三種可彼此互相串接,並共用同一鐵條。(如圖四)
5. TBC-60、TBC-100、TBC-200、TBC-300四種亦可互相串接,並共用同一鐵條。(如圖五)
6. TBC-10、20、30可與TBR-60、100、200共同以TBC-N鋁軌組裝,成為軌道式端子盤。(如圖六)
7. TBC-口,口內的數字代表安培數。

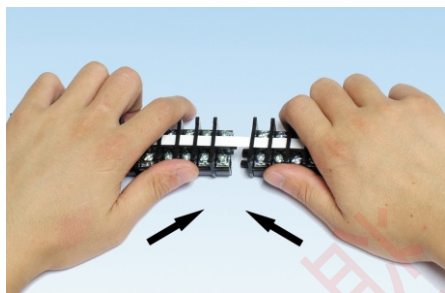

(圖一)

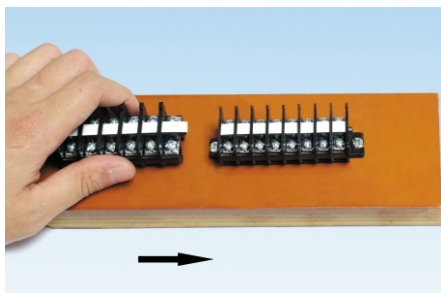

(圖二)




(圖三)


TBC-10.20.30

TBC-60.100.200.300


TBC-10.20.30 TBR-60.100.200

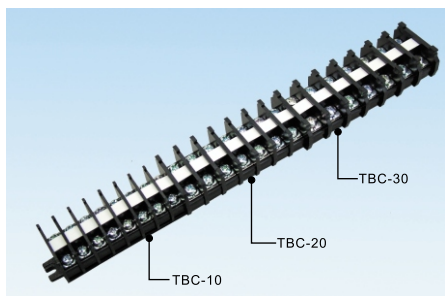

(圖四)


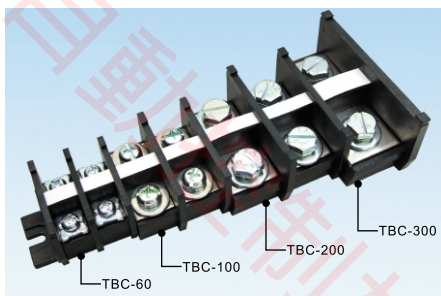


(圖五)


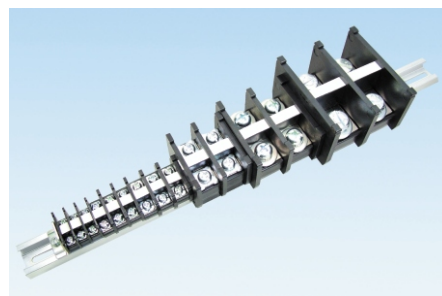


(圖六)



TBR-10C (TBC10、
TBR10端子盤共用)





TBR-20C (TBC20、30、TBR20、
30、TBD10、20端子盤共用)




TBR-60C (TBC60、TBR60端子盤共用)



TBC-N



TBC-F




tend 卡式組立端子盤

TBC

外觀和尺寸


TBC-10



$L=16.8+8.6Xn$
 $L1=10.6+8.6Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	34	42.6	51.2	59.8	68.4	77	85.6	94.2	102.8	111.4	120
L1	27.8	36.4	45	53.6	62.2	70.8	79.4	88	96.6	105.2	113.8


TBC-20

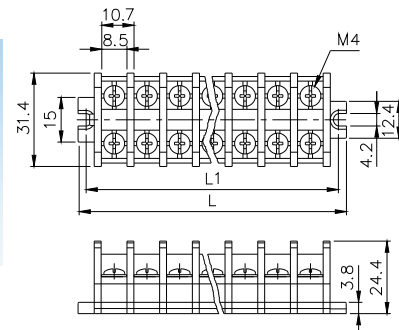

$L=17.6+10.7Xn$
 $L1=11.4+10.7Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	39	49.7	60.4	71.1	81.8	92.5	103.2	113.9	124.6	135.3	146
L1	32.8	43.5	54.2	64.9	75.6	86.3	97	107.7	118.4	129.1	139.8


TBC-30

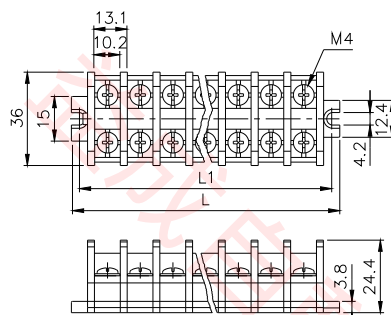

$L=18.1+13.1Xn$
 $L1=11.9+13.1Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	44.3	57.4	70.5	83.6	96.7	109.8	122.9	136	149.1	162.2	175.3
L1	38.1	51.2	64.3	77.4	90.5	103.6	116.7	129.8	142.9	156	169.1



TBC-60

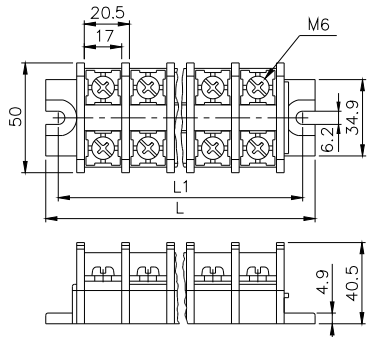

$L=33.3+20.5Xn$
 $L1=17.8+20.5Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	74.3	94.8	115.3	135.8	156.3	176.8	197.3	217.8	238.3	258.8	279.3
L1	58.8	79.3	99.8	120.3	140.8	161.3	181.8	202.3	222.8	243.3	263.8


TBC-100

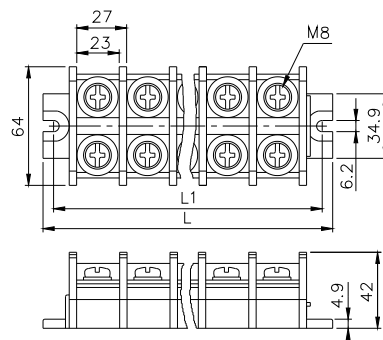

$L=33.8+27Xn$
 $L1=18.4+27Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	87.8	114.8	141.8	168.8	195.8	222.8	249.8	276.8	303.8	330.8	357.8
L1	72.4	99.4	126.4	153.4	180.4	207.4	234.4	261.4	288.4	315.4	342.4



TBC-200

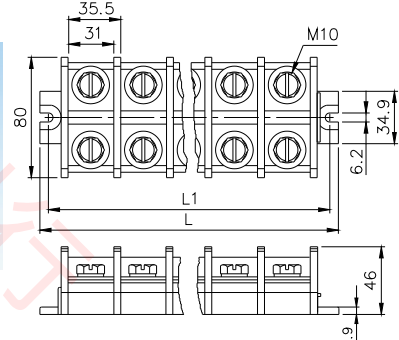

$L=34.4+35.5Xn$
 $L1=19+35.5Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	105.4	140.9	176.4	211.9	247.4	282.9	318.4	353.9	389.4	424.9	460.4
L1	90	125.5	161	196.5	232	267.5	303	338.5	374	409.5	445

TBC-300

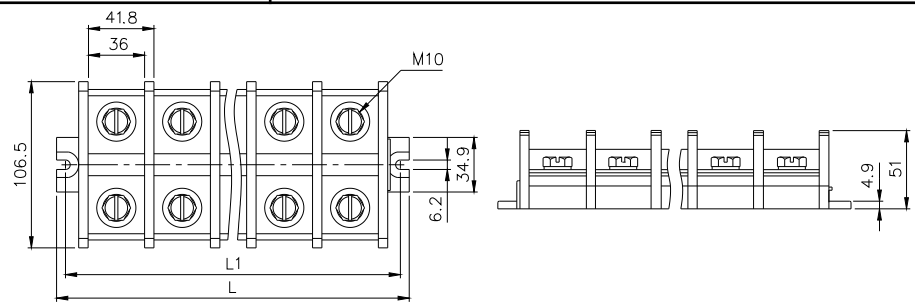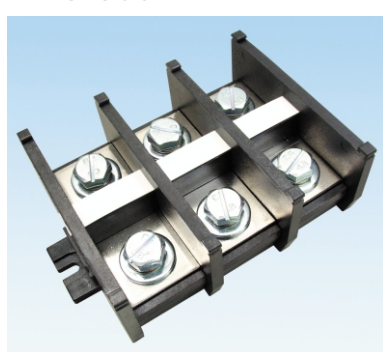

$L=36.5+41.8Xn$
 $L1=21.5+41.8Xn$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	120.1	161.9	203.7	245.5	287.3	329.1	370.9	412.7	454.5	496.3	538.1
L1	105.1	146.9	188.7	230.5	272.3	314.1	355.9	397.7	439.5	481.3	523.1

tend 護蓋卡式端子盤


TBCN

■ 特性

- 本系列護蓋端子盤係將原TBC/TBR/TBD三系列端子盤加以改良設計，原來的透明護蓋需另行購買，且每次拆配線需將護蓋拿開，增加成本及費時。改良後，每只端子盤皆為一體成型護蓋，螺絲起子可直接穿越護蓋上的孔，拆鎖螺絲。確保使用者不會誤觸電源。
- 以往端子盤配線時，需先將螺絲反轉退開，插入端子或電線後再行鎖緊螺絲，新的設計為成品上的螺絲皆不鎖，讓使用者配線時直接鎖緊。且螺絲亦無虞鬆脫時掉落。
- 本系列端子盤另設計加上護套的2P連接片，保護使用者不會誤觸電源。可共同使用於TBCN/TBRN/TBDN三系列產品。
- TBCN-□, □ 內的數字代表安培數。

■ 外觀和尺寸

TBCN-10





$$L = 16.8 + 8.6 \times n$$

$$L1 = 10.6 + 8.6 \times n$$

$$n = \text{P數量}$$

P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	34	42.6	51.2	59.8	68.4	77	85.6	94.2	102.8	111.4	120
L1	27.8	36.4	45	53.6	62.2	70.8	79.4	88	96.6	105.2	113.8

TBCN-20

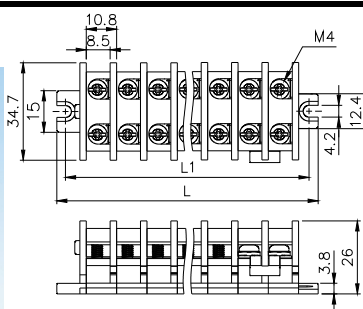


$$L = 17.6 + 10.8 \times n$$

$$L1 = 11.4 + 10.8 \times n$$

$$n = \text{P數量}$$

P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	39.2	50	60.8	71.6	82.4	93.2	104	114.8	125.6	136.4	147.2
L1	33	43.8	54.6	65.4	76.2	87	97.8	108.6	119.4	130.2	141

TBCN-30

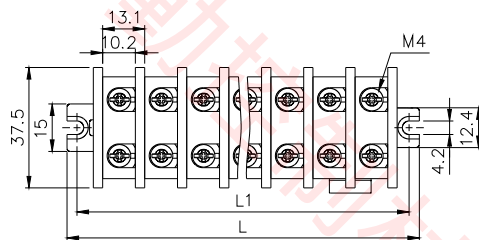

$$L = 18.1 + 13.1 \times n$$


$$L1 = 11.9 + 13.1 \times n$$

$$n = \text{P數量}$$


P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	44.3	57.4	70.5	83.6	96.7	109.8	122.9	136	149.1	162.2	175.3
L1	38.1	51.2	64.3	77.4	90.5	103.6	116.7	129.8	142.9	156	169.1

■ 連接片(TBCN, TBRN, TBDN)


TBCN-10S (10A)



TBCN-20S (20A)




TBCN-30S (30A)





■ 連接片(TBC, TBR, TBD)

TBC-10S-2,3,4,10 (10A)

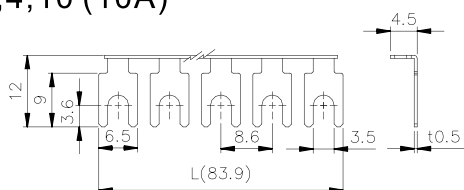





TBC-20S-2,3,4,10 (20A)

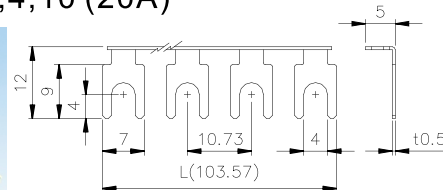

tend 軌道式端子盤

■ 特性

1. 組合時,以端子盤之一端勾住軌道,另一端用力壓即可(如圖一)。
2. 拆卸時,以一字起子插入有溝槽之一端,往外撬起即可拆下(如圖二)。
3. TBR-10、20、30、60、100、200可共用固定於同一支DIN軌道上(TBR-N),二端各以TBR-F固定片扣住,並將固定片上之螺絲鎖緊即可固定(如圖三)。
4. TBR系列並可與繼電器座,限時開關插座共同固定於TBR-N(如圖四)。
5. TBR-60、100、200組裝或拆卸時,由軌道一端穿入或穿出(如圖五)。
6. TBCN-口,口內的數字代表安培數。

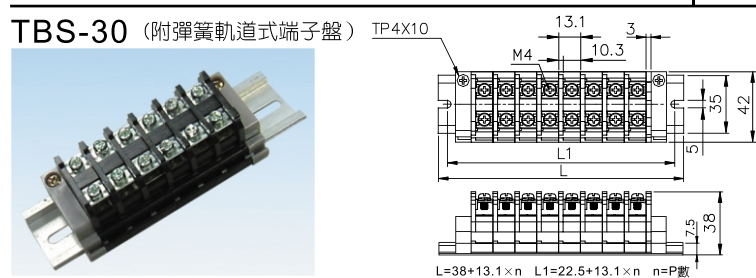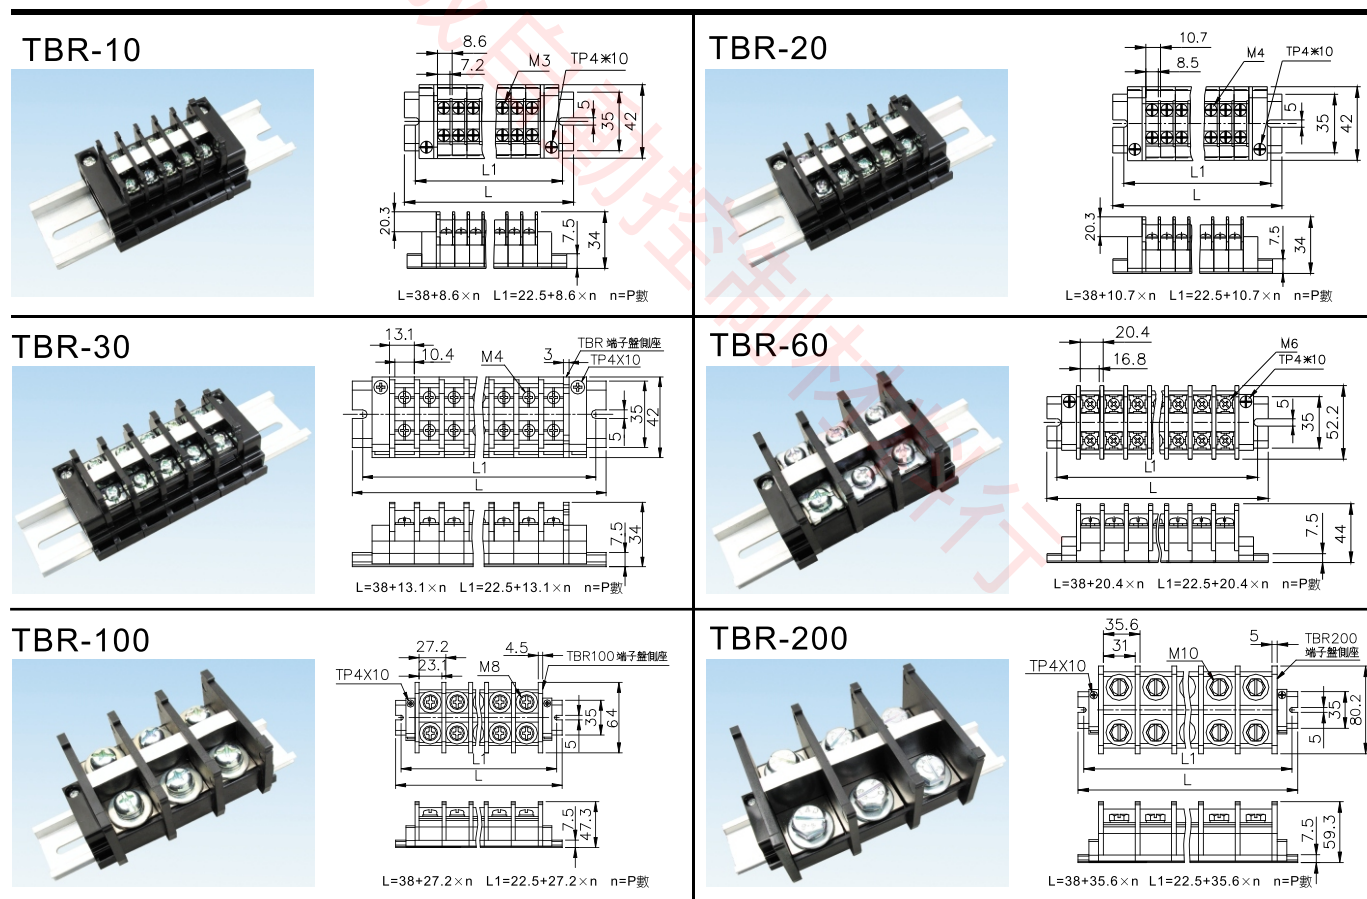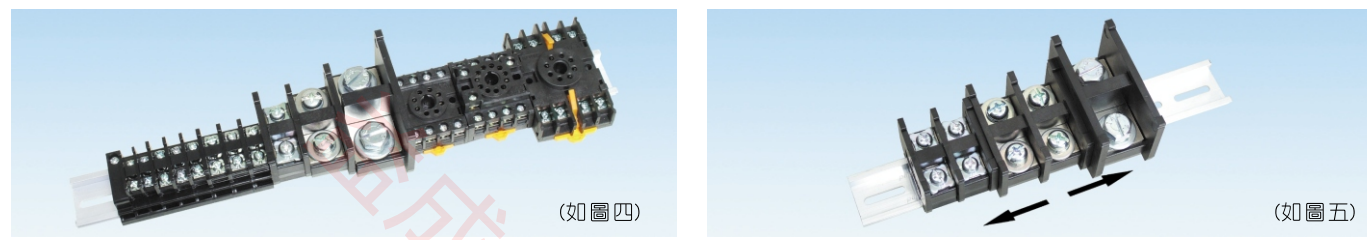
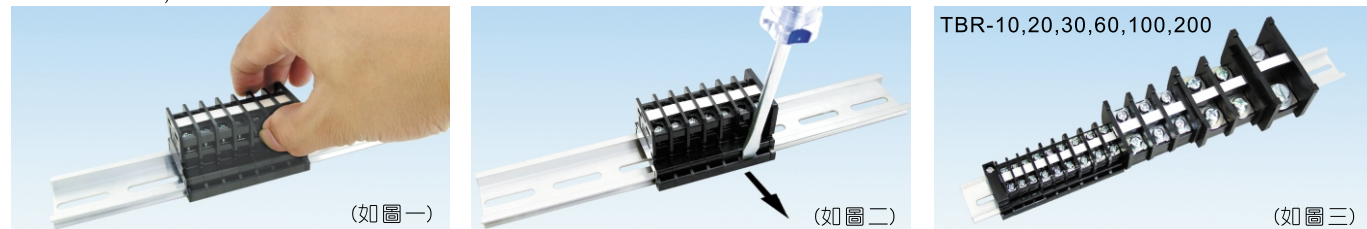


本端子盤為附彈簧式,最適用於O型端子鎖附,不必另拆螺絲,亦無螺絲掉落之顧慮,是指定使用O型端子時的最佳選擇。

tend 護蓋軌道式端子盤

TBRN



TBRN-10

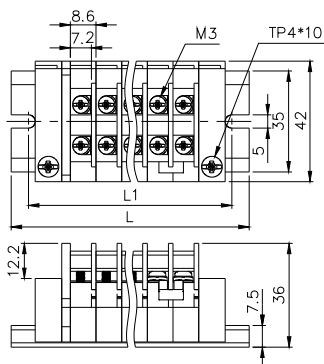

$L=38+8.6 \times n$
 $L1=22.5+8.6 \times n$
 $n=P$ 數量

P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	55.2	63.8	72.4	81	89.6	98.2	106.8	115.4	124	132.6	141.2
L1	39.7	48.3	56.9	65.5	74.1	82.7	91.3	99.9	108.5	117.1	125.7



TBRN-20

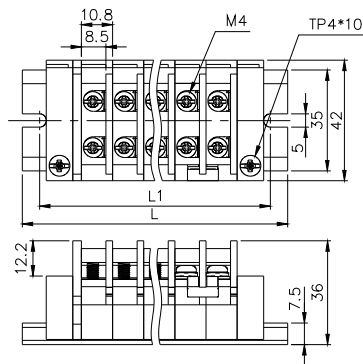

$L=38+10.8 \times n$
 $L1=22.5+10.8 \times n$
 $n=P$ 數量

P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	59.6	70.4	81.2	92	102.8	113.6	124.4	135.2	146	156.8	167.6
L1	44.1	54.9	65.7	76.5	87.3	98.1	108.9	119.7	130.5	141.3	152.1



TBRN-30

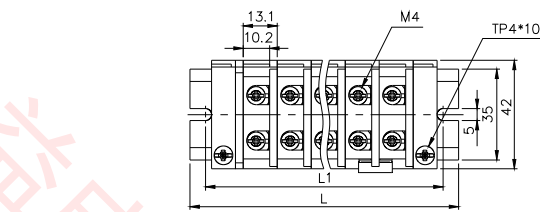



$L=38+13.1 \times n$
 $L1=22.5+13.1 \times n$
 $n=P$ 數量

P數量	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	64.2	77.3	90.4	103.5	116.6	129.7	142.8	155.9	169	182.1	195.2
L1	48.7	61.8	74.9	88	101.1	114.2	127.3	140.4	153.5	166.6	179.7

TBR-N



TBR-F





tend 雙層卡式端子盤

TBD

■ 特性

1. 縮短一般端子盤的長度。
2. 有三種組立方式：
 - a. 15P以下直接插入組立，亦可以鐵條穿入中心孔固定。(如圖一)
 - b. 以TBC-N軌道組立，二端以TBC-F固定，裝卸時，皆由軌道之一端穿入及穿出。(如圖二)
 - c. 以TBR-N軌道組立，二端以TBR-F固定，組立時由上往下壓入即可。(如圖三)
3. TBC-N-口，口內的數字代表安培數。



TBD-10 卡式組立(圖一)

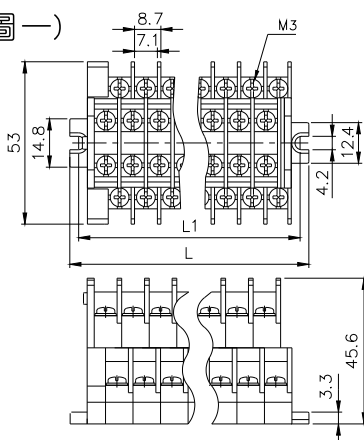

$L=21.5+8.7 \times n$
 $L1=15.1+8.7 \times n$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.9	47.6	56.3	65	73.7	82.4	91.1	99.8	108.5	117.2	125.9
L1	32.5	41.2	49.9	58.6	67.3	76	84.7	93.4	102.1	110.8	119.5

TBD-20 卡式組立(圖一)

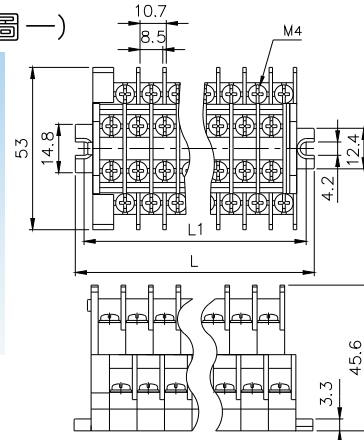



$L=21.5+10.7 \times n$
 $L1=15.1+10.7 \times n$
 $n=P$ 數

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	42.9	53.6	64.3	75	85.7	96.4	107.1	117.8	128.5	139.2	149.9
L1	36.5	47.2	57.9	68.6	79.3	90	100.7	111.4	122.1	132.8	143.5

tend 雙層卡式端子盤

■外觀和尺寸


TBH-10 卡式組立(圖一)

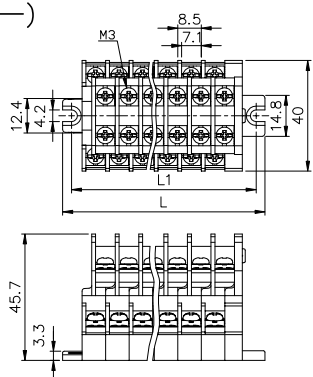

$L=21.5+8.5Xn$
 $L1=15.1+8.5Xn$
 $N=P$ 數量

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.5	47	55.5	64	72.5	81	89.5	98	106.5	115	123.5
L1	32.1	40.6	49.1	57.6	66.1	74.6	83.1	91.6	101.1	108.6	117.1

TBDS-20 卡式組立(圖一)


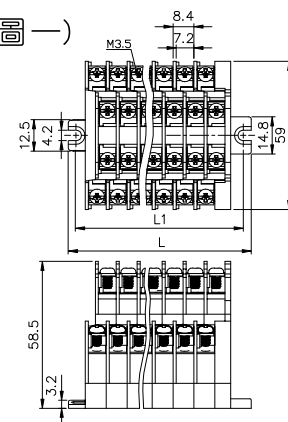


$L=21.4+8.4Xn$
 $L1=15.1+8.4Xn$
 $N=P$ 數量

本端子盤為附彈簧式,適用於O型端子鎖附,不必另拆螺絲。



P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.2	46.6	55	63.4	71.8	80.2	88.6	97	105.4	113.8	122.2
L1	31.9	40.3	48.7	57.1	65.5	73.9	82.3	90.7	99.1	107.5	115.9

TBC-N軌道組立(圖二)

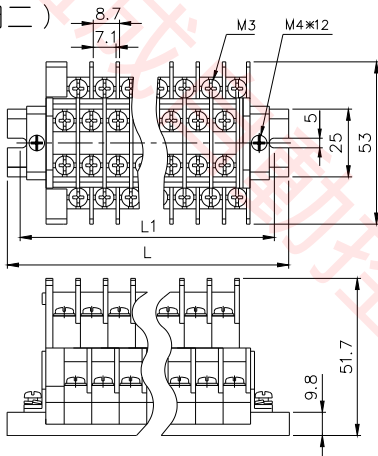

$L=38+8.7Xn$
 $L1=22.5+8.7Xn$
 $n=P$ 數

TBR-N軌道組立(圖三)

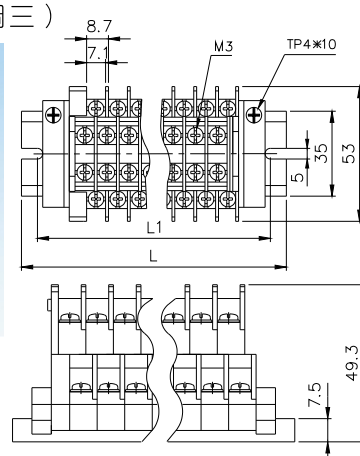



$L=38+8.7Xn$
 $L1=22.5+8.7Xn$
 $n=P$ 數

tend 護蓋雙層卡式端子盤

TBDN

■外觀和尺寸



TBDN-10 卡式組立(圖一)

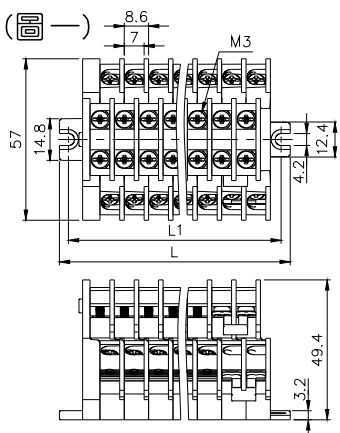

$L=21.5+8.6Xn$
 $L1=15.1+8.6Xn$
 $n=P$ 數量

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	38.7	47.3	55.9	64.5	73.1	81.7	90.3	98.9	107.5	116.1	124.7
L1	32.3	40.9	49.5	58.1	66.7	75.3	83.9	92.5	101.1	109.7	118.3

TBDN-20 卡式組立(圖一)

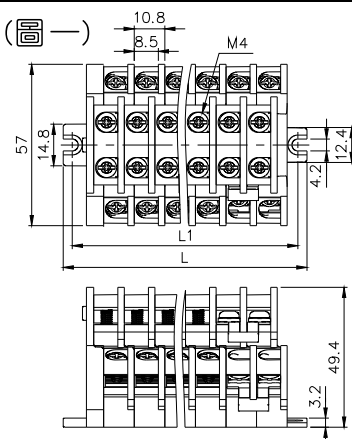


$L=21.5+10.8Xn$
 $L1=15.1+10.8Xn$
 $n=P$ 數量

P數	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	43.1	53.9	64.7	75.5	86.3	97.1	107.9	118.7	129.5	140.3	151.1
L1	36.7	47.5	58.3	69.1	79.9	90.7	101.5	112.3	123.1	133.9	144.7


tend 固定式端子盤

■外觀和尺寸



T20





T40



TB-10

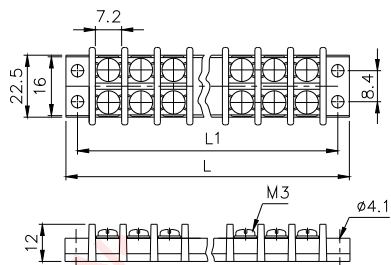

TB-20

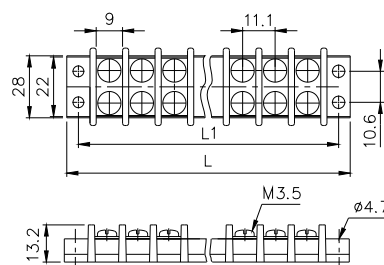



P數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	26.2	35.7	45.2	54.7	64.2	73.7	83.2	92.7	102.2	111.7	121.2	130.7	140.2
L1	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133

P數	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L	149.7	159.2	168.7	178.2	187.7	197.2	206.7	216.2	225.7	235.2	244.7	254.2	263.7
L1	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5	228	237.5	247	256.5



P數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	31.2	42.3	53.4	64.5	75.6	86.7	97.8	108.9	120	131.1	142.2	153.3	164.4
L1	22.2	33.3	44.4	55.5	66.6	77.7	88.8	99.9	111	122.1	133.2	144.3	155.4

P數	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
L	175.5	186.6	197.7	208.8	219.9	231	242.1	253.2	264.3	275.4	286.5	297.6	308.7
L1	166.5	177.6	188.7	199.8	210.9	222	233.1	244.2	255.3	266.4	277.5	288.6	299.7


TB15-3





TB15-4




TB15-6





TB15-12





TB25-3





TB25-4



TB25-6



TB25-12



tend 護蓋固定式端子盤


TB

■ 特性


組裝時無須使護蓋與基座分開，亦無需退開螺絲，即可將螺絲起子直接穿過護蓋上的通孔，旋緊基座上的螺絲，以增進配線作業的方便性。

■ 外觀和尺寸


TB15-3N

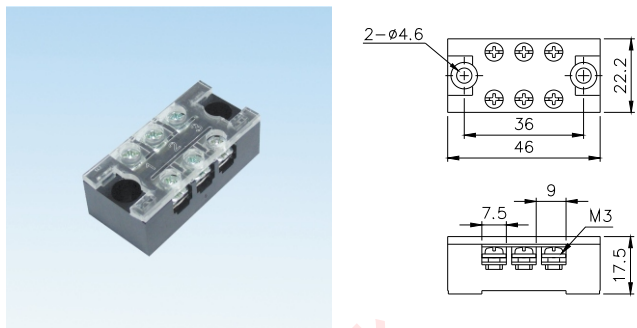


TB15-4N

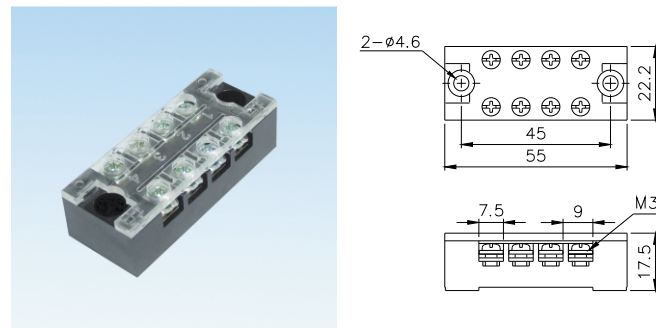

TB15-6N

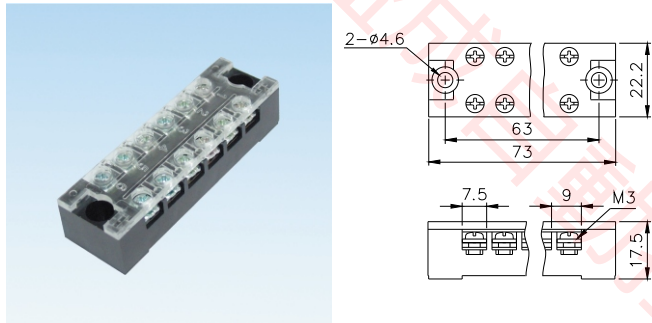


TB15-12N

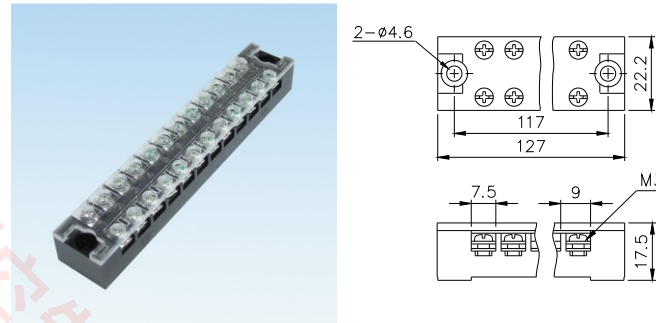


■ 外觀和尺寸


TB25-3N

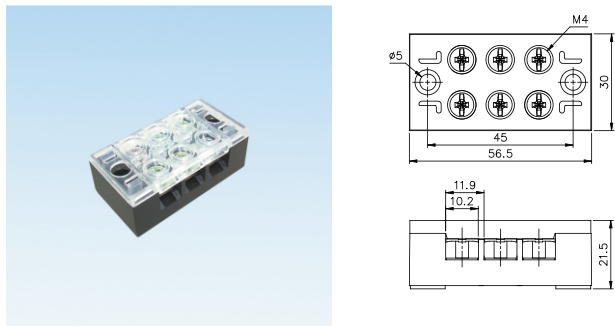


TB25-4N

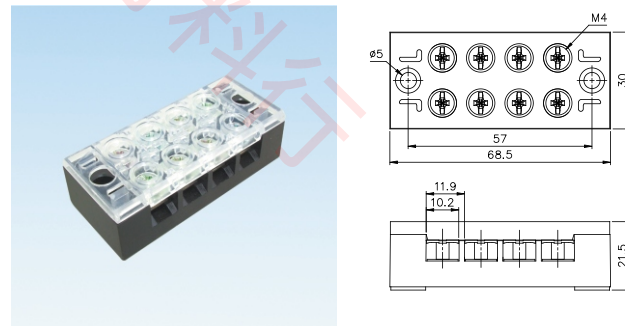

TB25-6N

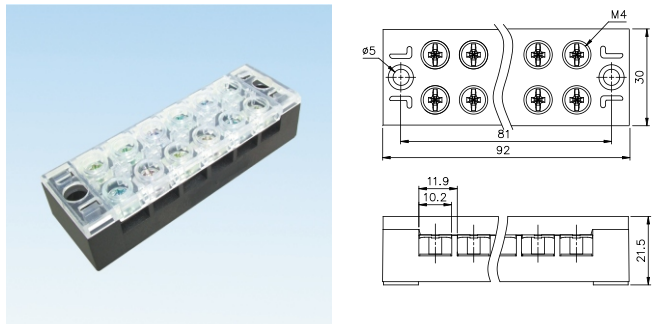

TB25-12N

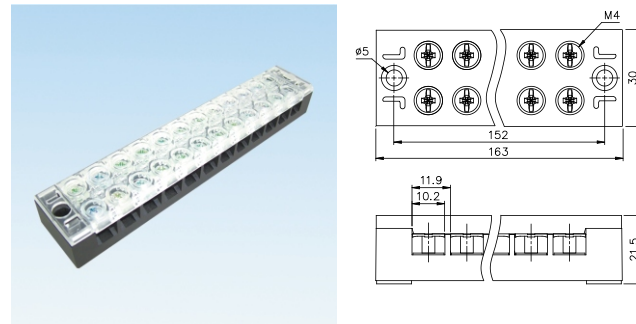

tend 軌道式保險絲座


TBFR

■ 特性

本保險絲座可固定於 TBR-N 導軌上或直接鎖於面板上, 連接導線為 1.5mm²~8mm² 更換保險絲時, 需先切斷電源; 附指示燈系列在保險絲熔斷時, 指示燈會亮起。



■ 型號說明

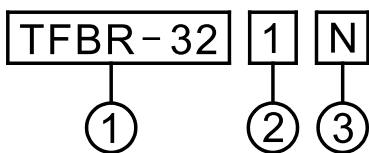

項次	代號	說明
1. 型式	TFBR-32	軌道式保險絲座
2. 極數	1 2 3	一極 雙極 三極
3. 指示燈	N 空白	110~500 VAC 無指示燈



■ 規格

額定電壓	額定電流	周圍溫度	周圍濕度	應用	保險絲尺寸
600 VAC max.	32A max.	-20°C至+80°C	95%相對濕度	導線保護·電動機保護	Ø10X38



■ 外型尺寸

■ 接線符號



TFBR-321N

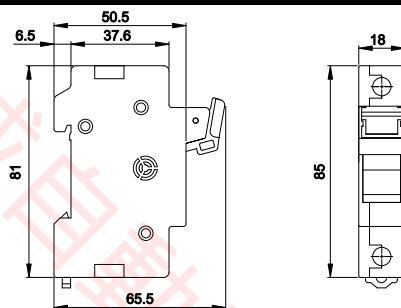

TFBR-322N

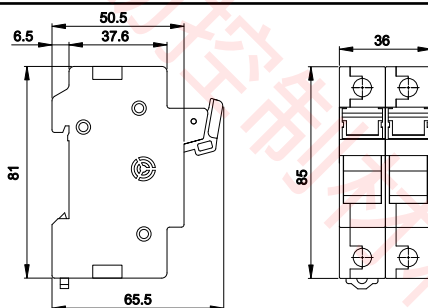

TFBR-323N

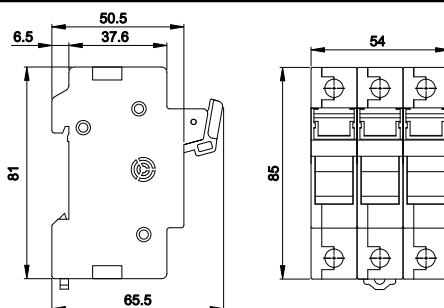

■ 無指示燈系列

TFBR-321



TFBR-322




TFBR-323




tend 保險絲、保險絲座


TFB-101N (110V,220V透明,24V黃色)




TFE-16N




TFBR-101 (可用於TBR-N軌道)

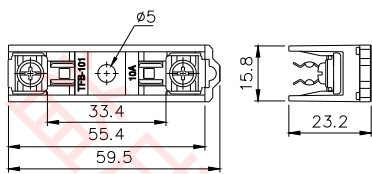



TFBR-102 (可用於TBR-N軌道)

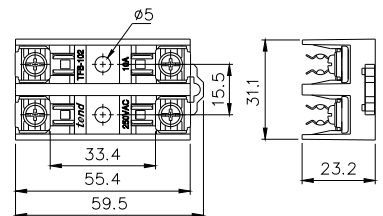


TFB-101

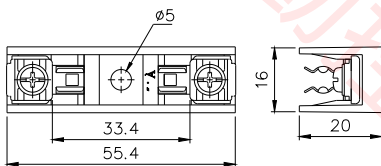

TFB-102

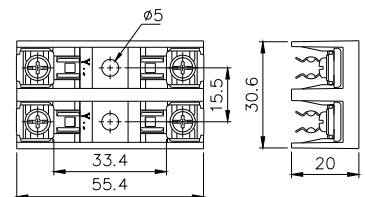


TFB-301

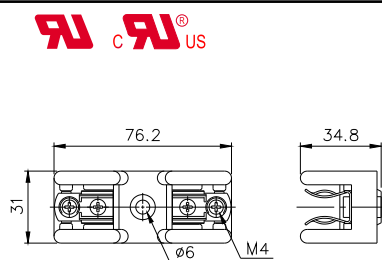


RU C **RU**® US

TFB-303

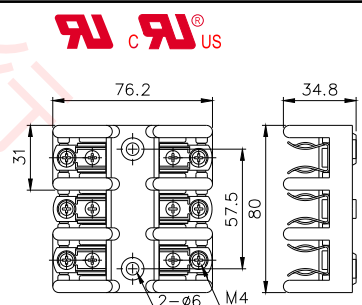


RU C **RU**® US

TFB-15



TFU-50(1A~50A)



TFU-16(2A~30A)

