


品質、責任、信譽、安全

Quality-Responsibility - Reputation - Security

TYPES NV50-SB型 · NV50-MB型

◆動作特性曲線 Operating Characteristics

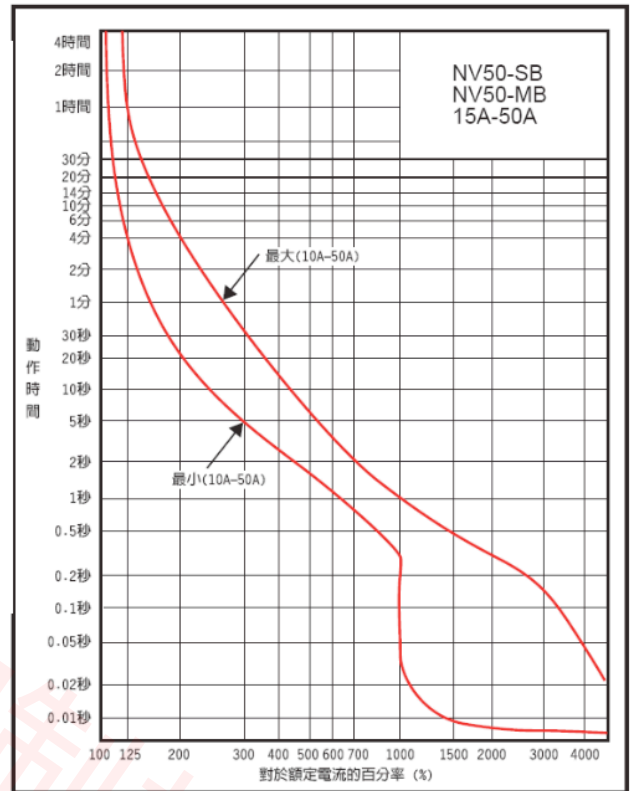


◆NV型漏電斷路器（分電盤用）卡式 ELCB Series


保護機能	接地故障過負載及短路保護兼用型					
型式	NV50-SB			NV50-MB		
相線式 PHASE AND NEUTRAL	1φ 2W	1φ 2W	1φ 2W/3W 3φ 3W	1φ 2W	1φ 2W	1φ 2W/3W 3φ 3W
框架容量(AF) FRAME	50AF					
極數(P) NUMBER POLES	1P	2P	3P	1P	2P	3P
額定電流 In(AT) RATED CURRENT	15.20.30.40.50					
額定電壓(Ue) RATED VOLTAGE	110-240V	110-240V	240V	110-240V	110-240V	240V 440V
額定感度電流(IΔn) RATED SENSITIVE CURRENT	30mA					
額定不動作感度電流(IΔno) RATED NON-TRIPPING CURRENT	15mA					
動作時間 TRIPPING TIME	0.1秒以內					
漏電跳脫方式 EARTH-LEAKAGE TRIPPING DEVICE	電子式					
啓斷容量(kA) INTERRUPTING CAPACITY	5			10		5
電流跳脫方式 CURRENT TRIPPING DEVICE	直熱電磁式					
製品重量(kg) WEIGHT	0.18	0.28	0.41	0.19	0.29	0.42
國家標準(CNS) STANDARD	CNS 5422 C4176					

* 額定感度電流可另行訂製

◆周圍溫度補償曲線 Ambient Compensation

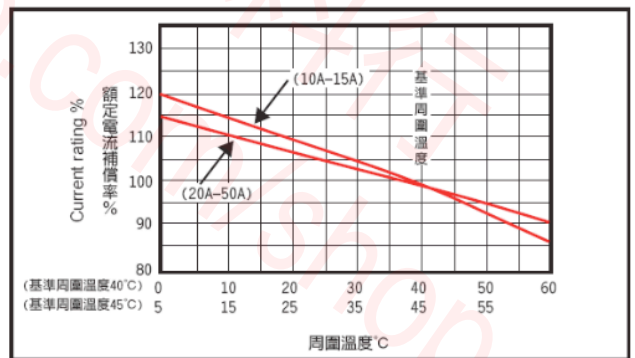

◆外型尺寸圖 Dimensions

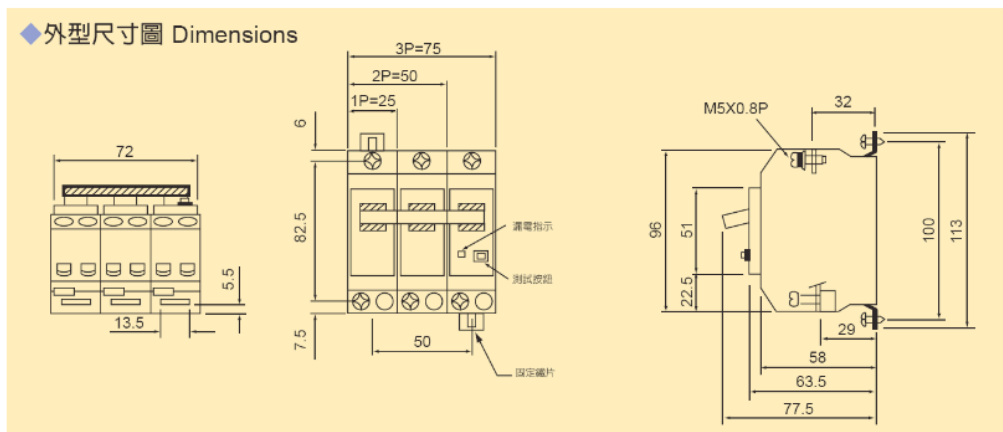

伍菱電機股份有限公司
WULING ELECTRIC CO., LTD.


品質、責任、信譽、安全

Quality-Responsibility - Reputation - Security

TYPES NV 100-CB型 NV 100-HB型




◆動作特性曲線 Operating Characteristics

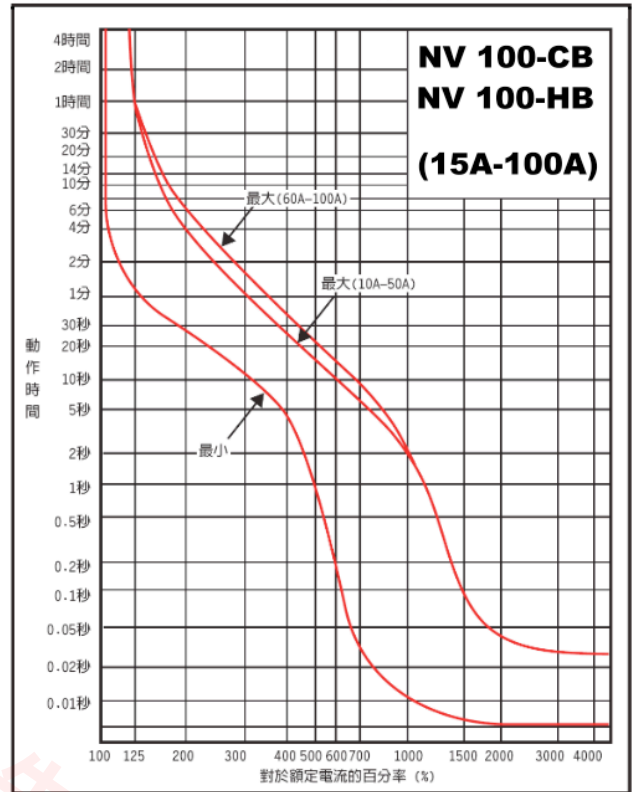


◆ NV型漏電斷路器 ELCB Series

保護機能	接地故障過負載及短路保護兼用型					
型式	NV 100-CB			NV 100-HB		
相線式	1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.			1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.		
框架容量 (AF)	100AF					
極數 (P)	3			3		
額定電流 In(AT)	15.20.30.40.50.60.75.100					
額定電壓 (Ue)	220V	380V	440V	220V	380V	440V
啟斷容量 (kA)	25	15	15	50	30	30
額定感度電流	30mA(30mA.100mA.300mA切換)					
額定不動作感度電流	15mA(15mA.50mA.150mA切換)					
動作時間	0.1秒以內					
漏電跳脫方式	機械按鈕式					
電流跳脫方式	完全電磁式					
製品重量 (KG)	1.2			1.3		
國家標準 (CNS)	CNS 5422 C4176					

◆周圍溫度補償曲線 Ambient Compensation

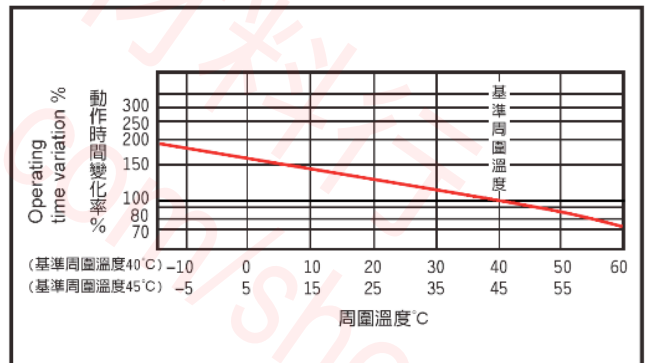

◆外型尺寸圖 Dimensions

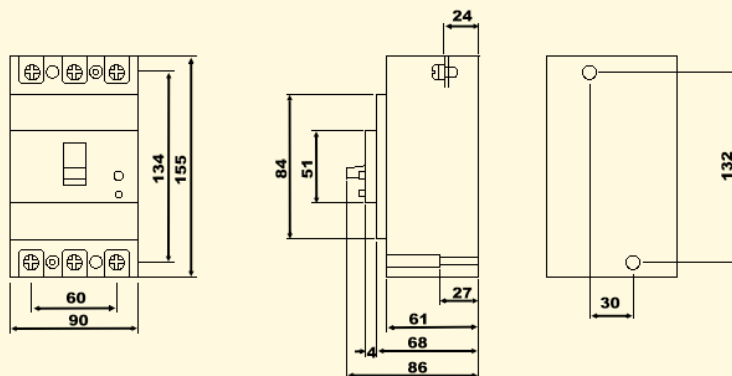


品質、責任、信譽、安全

Quality-Responsibility - Reputation - Security

TYPES NV 225-CB型 NV 225-HB型




◆動作特性曲線 Operating Characteristics

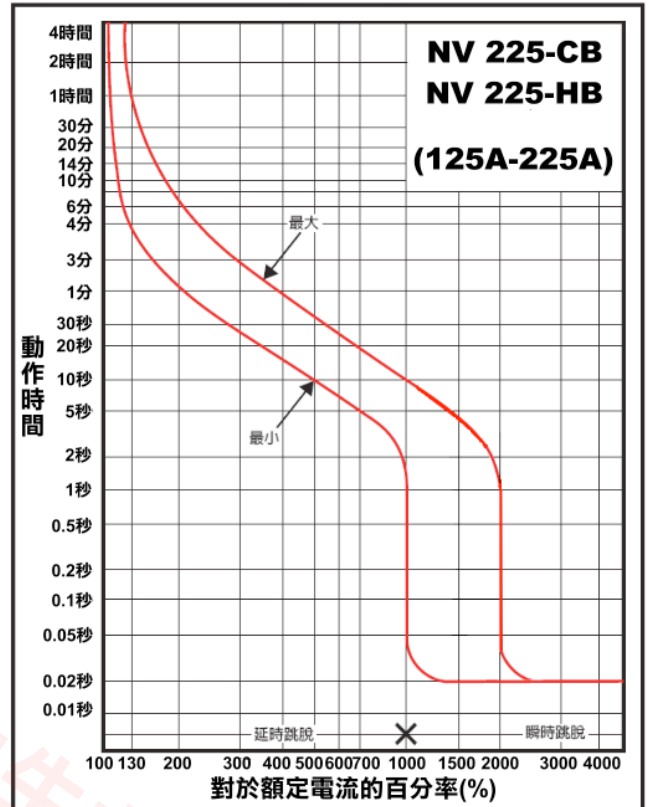


◆ NV型漏電斷路器 ELCB Series

保護機能	接地故障過負載及短路保護兼用型					
型式	NV 225-CB			NV 225-HB		
相線式	1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.		1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.		3 ϕ 4W.	
框架容量 (AF)	225AF					
極數 (P)	3		3		4	
額定電流 In(AT)	125.150.175.200.225					
額定電壓 (Ue)	220V	380V	440V	220V	380V	440V
啟斷容量 (kA)	30	22	15	50	30	25
額定感度電流	30mA(30mA.100mA.300mA切換)					
額定不動作感度電流	15mA(15mA.50mA.150mA切換)					
動作時間	0.1秒以內					
漏電跳脫方式	機械按鈕式					
電流跳脫方式	熱動電磁式					
製品重量 (KG)	1.6		1.7		2.2	
國家標準 (CNS)	CNS 5422 C4176					

◆周圍溫度補償曲線 Ambient Compensation

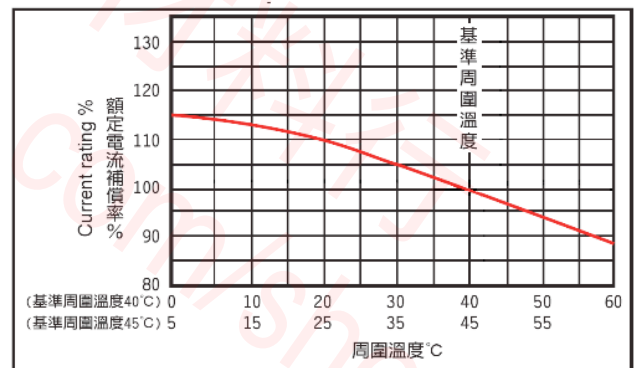


◆外型尺寸圖 Dimensions

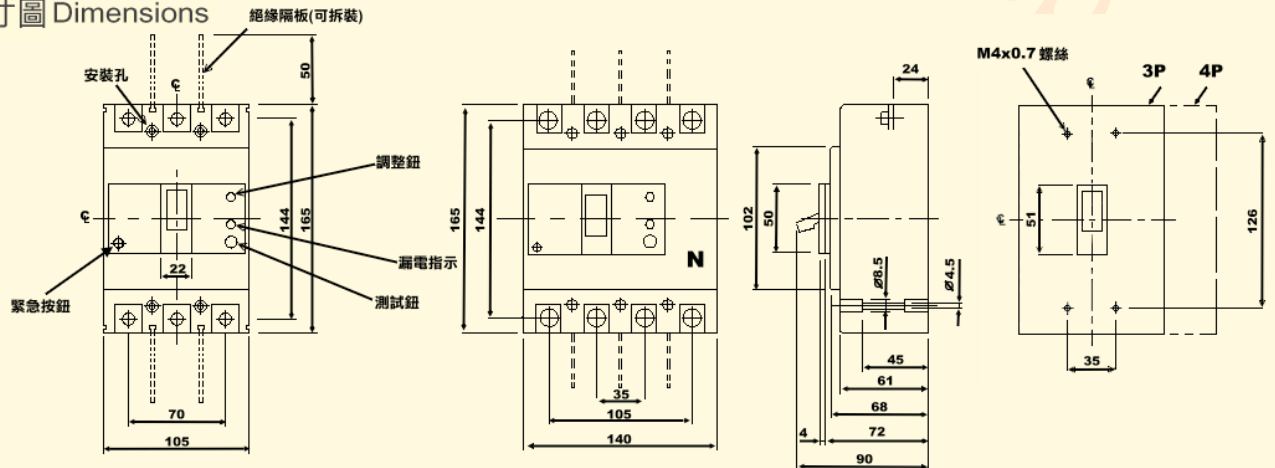

品質、責任、信譽、安全

Quality-Responsibility - Reputation - Security


TYPES NV 400-HB型

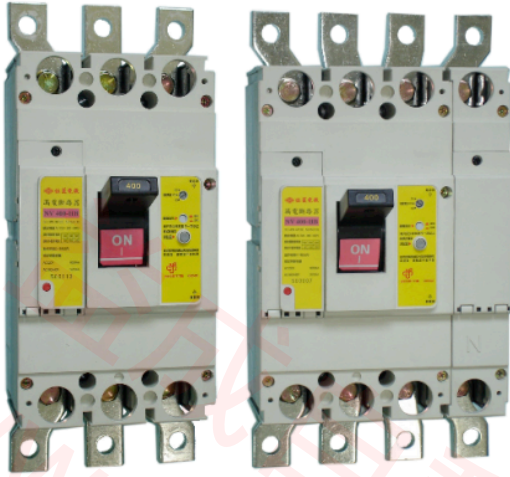


◆ NV型漏電斷路器 ELCB Series

保護機能	接地故障過負載及短路保護兼用型		
型式	NV 400-HB		
相線式	1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.	3 ϕ 4W.	
框架容量 (AF)	400AF		
極數 (P)	3	4	
額定電流 In(AT)	250.300.350.400.		
額定電壓 (Ue)	220V	380V	440V
啟斷容量 (kA)	50	30	25
額定感度電流	(100mA.300mA.500mA切換)		
額定不動作感度電流	(50mA.150mA.250mA切換)		
動作時間	0.1秒以內		
漏電跳脫方式	機械按鈕式		
電流跳脫方式	熱動電磁式		
製品重量 (KG)	6.5	8.0	
國家標準 (CNS)	CNS 5422 C4176		


◆ 動作特性曲線 Operating Characteristics

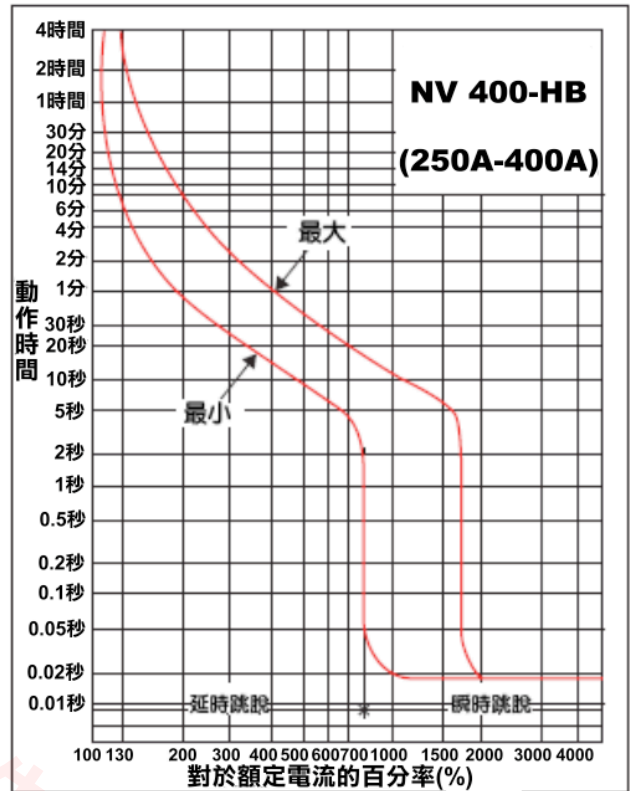

◆ 周圍溫度補償曲線 Ambient Compensation

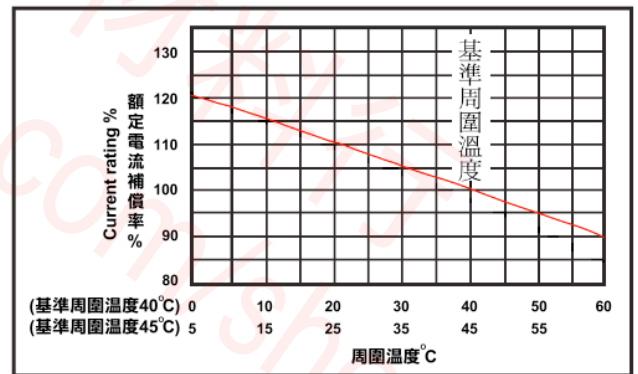

◆ 外型尺寸圖 Dimensions

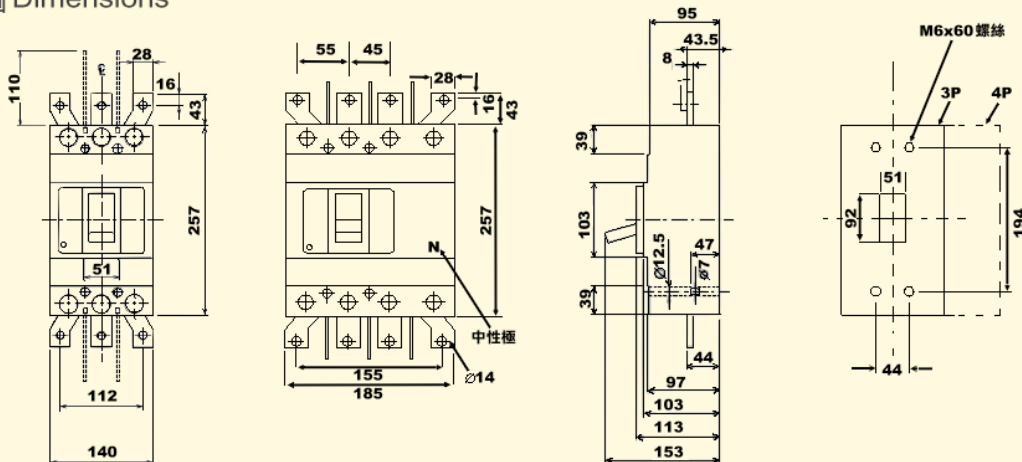


品質、責任、信譽、安全

Quality-Responsibility - Reputation - Security

TYPES NV 800-HB型




◆動作特性曲線 Operating Characteristics

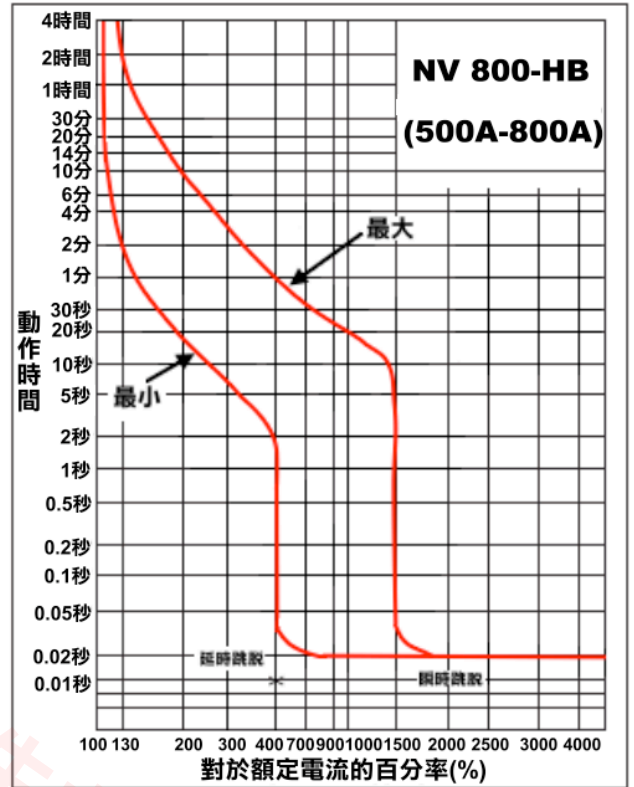

◆ NV型漏電斷路器 ELCB Series

保護機能	接地故障過負載及短路保護兼用型		
型式	NV 800-HB		
相線式	1 ϕ 2W.1 ϕ 3W. 3 ϕ 3W.	3 ϕ 4W.	
框架容量(AF)	800AF		
極數(P)	3	4	
額定電流 In(AT)	500.600.700.800.		
額定電壓(Ue)	220V	380V	440V
啟斷容量(kA)	50	30	25
額定感度電流	(100mA.300mA.500mA切換)		
額定不動作感度電流	(50mA.150mA.250mA切換)		
動作時間	0.1秒以內		
漏電跳脫方式	機械按鈕式		
電流跳脫方式	熱動電磁式		
製品重量(KG)	12.0	15.5	
國家標準(CNS)	CNS 5422 C4176		

◆周圍溫度補償曲線 Ambient Compensation

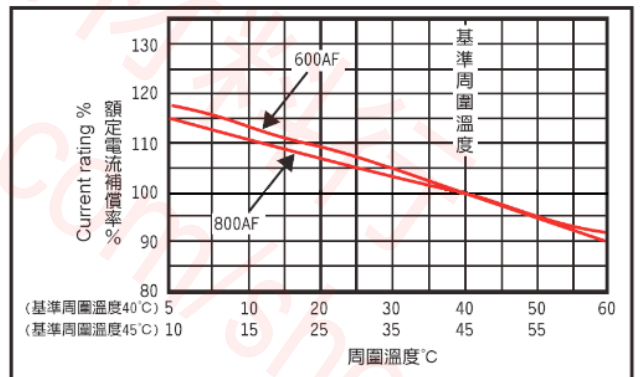

◆外型尺寸圖 Dimensions

