

產品特色

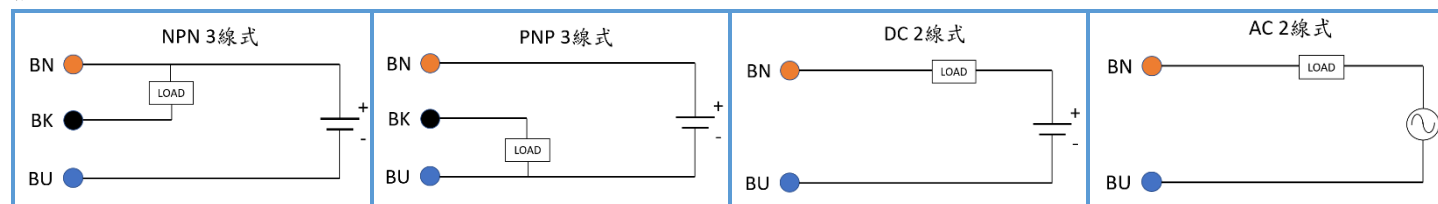
- 採用 PBT 強化塑膠檢測面及外殼、耐酸鹼。
- 非接觸式檢測金屬物品
- 尺寸規格齊全、選用方便
- DC 極性逆接保護、AC 突波保護
- 全系列附 LED 動作指示燈



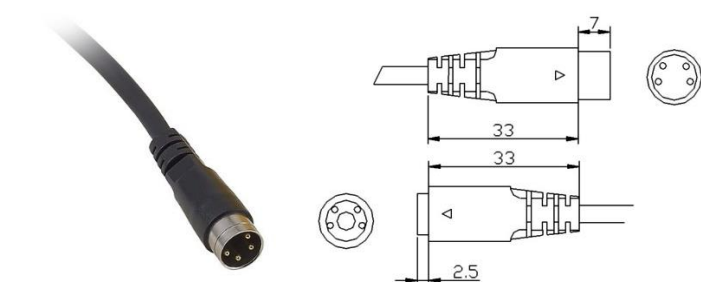
產品規格

型式	DC 3 線式 NPN/PNP	DC 2 線式	AC 2 線式
工作電壓	10~30VDC	10~30VDC	AC26~240V
漏洩電流	<10mA	<08mA	<2mA(AC220V)
負載電流	200mA MAX	3~150mA	5~200mA
出線方式	出線型：3C/4.8Ø*2M PVC 耐油電線 P 型：快速接頭型	出線型：2C/4.8Ø*2M PVC 耐油電線	出線型：2C/4.8Ø*2M PVC 耐油電線
動作模式	O：NO(常開型) C：NC (常閉型)		
迴路保護	極性迴路保護、突波保護、輸出短路保護		
操作指示燈	紅色 LED		
保護等級	IP 67		
工作溫度	-25℃~70℃(但不可結冰，結霧)		
工作濕度	35 to 95 % RH		
溫度的影響	-25 ~ 70℃ ±10%		
材質	外殼：PBT 強化塑膠。		

接線圖



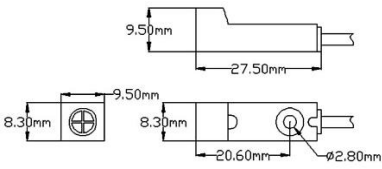

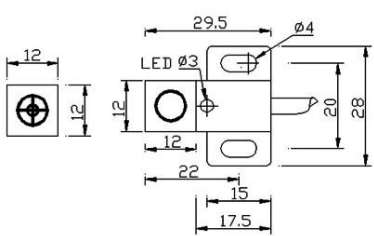
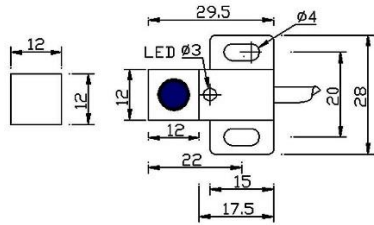
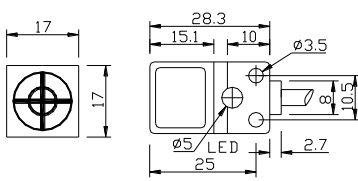
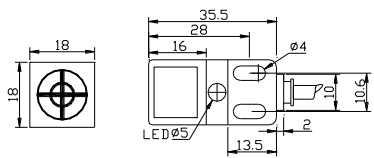
配件










快速接頭

產品型號

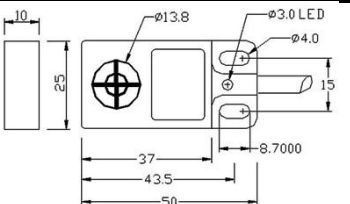
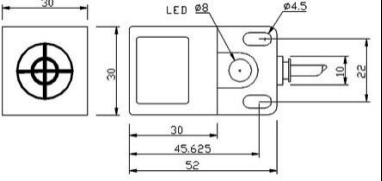
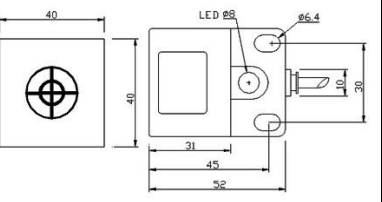
DC 3 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		2mm	NPN	NO	1KHz	DA-0802NO	標準出線 2 米 *M:*米長
				NC		DA-0802NC	
			PNP	NO		DA-0802PO	
				NC		DA-0802PC	
		2mm	NPN	NO	1KHz	DA-0802SNO	標準出線 2 米 *M:*米長
				NC		DA-0802SNC	
			PNP	NO		DA-0802SPO	
				NC		DA-0802SPC	
		4mm	NPN	NO	800Hz	DA-1204NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-1204NC	
			PNP	NO		DA-1204PO	
				NC		DA-1204PC	
		4mm	NPN	NO	800Hz	DA-1204SNO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-1204SNC	
			PNP	NO		DA-1204SPO	
				NC		DA-1204SPC	
		5mm	NPN	NO	800Hz	DA-1705NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-1705NC	
			PNP	NO		DA-1705PO	
				NC		DA-1705PC	
		5mm	NPN	NO	800Hz	DA-1805NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-1805NC	
			PNP	NO		DA-1805PO	
				NC		DA-1805PC	

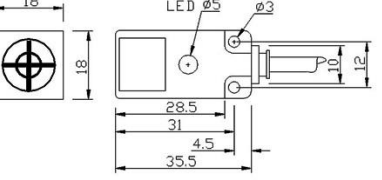
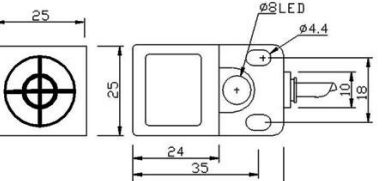
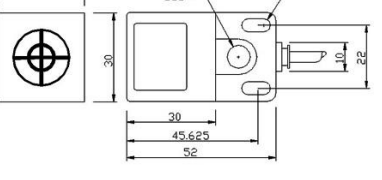
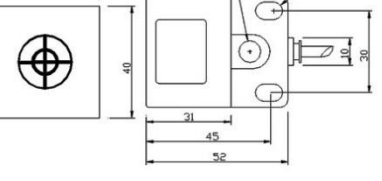
DC 3 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		5mm	NPN	NO	600Hz	DA-1705BNO	標準出線 2 米 *M:*米長
				NC		DA-1705BNC	
			PNP	NO		DA-1705BPO	
				NC		DA-1705BPC	
		5mm	NPN	NO	600Hz	DA-1805BNO	標準出線 2 米 *M:*米長
				NC		DA-1805BNC	
			PNP	NO		DA-1805BPO	
				NC		DA-1805BPC	
		5mm	NPN	NO	800Hz	DE-1805NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DE-1805NC	
			PNP	NO		DE-1805PO	
				NC		DE-1805PC	
		5mm	NPN	NO	800Hz	DB-1805NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DB-1805NC	
			PNP	NO		DB-1805PO	
				NC		DB-1805PC	
		5mm	NPN	NO	800Hz	DA-1805SNO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-1805SNC	
			PNP	NO		DA-1805SPO	
				NC		DA-1805SPC	
		7mm	NPN	NO	400Hz	DA-2507NO	標準出線 2 米 *M:*米長 P:快速接頭型 C1:M12 連接器型
				NC		DA-2507NC	
			PNP	NO		DA-2507PO	
				NC		DA-2507PC	

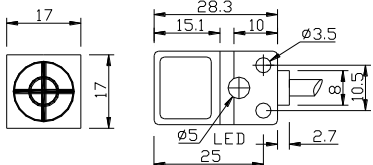
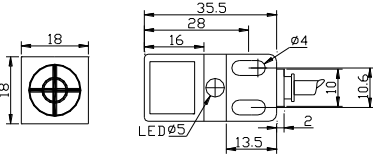
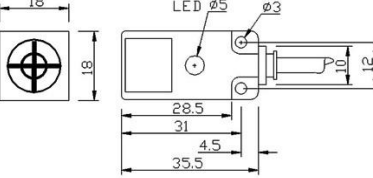
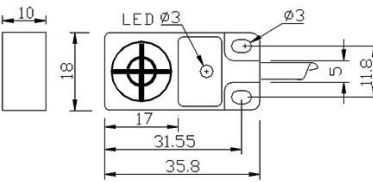
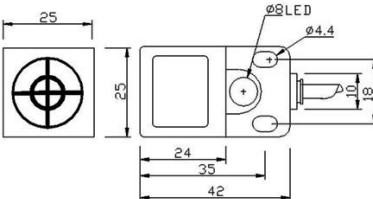
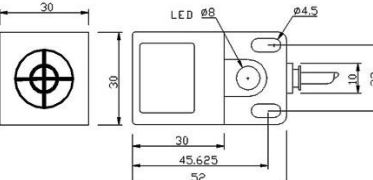
DC 3 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		7mm	NPN	NO	400Hz	DA-2507SNO	標準出線 2 米
				NC		DA-2507SNC	*M:*米長
			PNP	NO		DA-2507SPO	P:快速接頭型
				NC		DA-2507SPC	C1:M12 連接器型
		10mm	NPN	NO	400Hz	DA-3010NO	標準出線 2 米
				NC		DA-3010NC	*M:*米長
			PNP	NO		DA-3010PO	P:快速接頭型
				NC		DA-3010PC	C1:M12 連接器型
		20mm	NPN	NO	200Hz	DA-4020NO	標準出線 2 米
				NC		DA-4020NC	*M:*米長
			PNP	NO		DA-4020PO	P:快速接頭型
				NC		DA-4020PC	C1:M12 連接器型

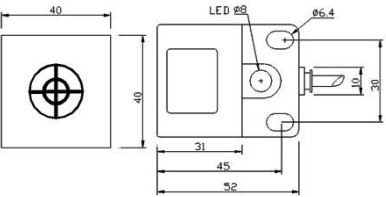
AC 2 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		5mm	AC 2 線式	NO	30Hz	DB-1805AO	標準出線 2 米
				NC		DB-1805AC	*M:*米長
		7mm	AC 2 線式	NO	25Hz	DA-2507AO	標準出線 2 米
				NC		DA-2507AC	*M:*米長
		10mm	AC 2 線式	NO	25Hz	DA-3010AO	標準出線 2 米
				NC		DA-3010AC	*M:*米長
		20mm	AC 2 線式	NO	30Hz	DA-4020AO	標準出線 2 米
				NC		DA-4020AC	*M:*米長

DC 2 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		5mm	DC 2 線式	NO	800Hz	DA-1705DO	標準出線 2 米
				NC		DA-1705DC	*M:*米長
		5mm	DC 2 線式	NO	800Hz	DA-1805DO	標準出線 2 米
				NC		DA-1805DC	*M:*米長
		5mm	DC 2 線式	NO	800Hz	DB-1805DO	標準出線 2 米
				NC		DB-1805DC	*M:*米長
		5mm	DC 2 線式	NO	800Hz	DA-1805SDO	標準出線 2 米
				NC		DA-1805SDC	*M:*米長
		7mm	DC 2 線式	NO	400Hz	DA-2507DO	標準出線 2 米
				NC		DA-2507DC	*M:*米長
		10mm	DC 2 線式	NO	400Hz	DA-3010DO	標準出線 2 米
				NC		DA-3010DC	*M:*米長

DC 2 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		20mm	DC 2 線式	NO	200Hz	DA-4020DO	標準出線 2 米 *M:*米長
				NC		DA-4020DC	

DC 2 線式

外型	尺寸	感應距離	輸出	動作	頻率	型號	
		5mm	DC 2線式	NO NC	600Hz	DA-1705BDO 標準出線 2 米	*M:*米長
		5mm	DC 2線式	NO NC	600Hz	DA-1805BDO 標準出線 2 米	*M:*米長
		5mm	DC 2線式	NO NC	800Hz	DE-1805DO 標準出線 2 米	*M:*米長
		5mm	DC 2線式	NO NC	800Hz	DB-1805DO 標準出線 2 米	*M:*米長
		5mm	DC 2線式	NO NC	800Hz	DA-1805SSDO 標準出線 2 米	*M:*米長
		7mm	DC 2線式	NO NC	400Hz	DA-2507DO 標準出線 2 米	*M:*米長