

◆ 產品特色(7mm 系列)


- ABS 塑膠外殼
- 偵測黑色記號迅速穩定
- 穩定性及可靠度高
- 出線型及接頭型規格齊全、選購方便



◆ 產品規格 (7mm 系列)

檢測方式			U 型(對照式)		
投光用發光二極體			紅外線	紅光	綠光
檢出距離			7mm		
訂 購 資 訊	輸出訊號	輸出動作	訂購編號		
	NPN	NO	DU-07NO	DU-07NOR	DU-07NOG
		NC	DU-07NC	DU-07NCR	DU-07NCG
	PNP	NO	DU-07PO	DU-07POR	DU-07POG
		NC	DU-07PC	DU-07PCR	DU-07PCG
	備註		標準為出線 2 米、如需 3 米請在編號後面加【-3M】 例.DU-07NO-3M M12 連接器型、請在編號後面加【-C1】 、(M12 連接線需另購) 例.DU-07NO-C1 快速接頭型、請在編號後面加【-P】 例.DU-07NO-P		
迴路保護			極性迴路保護、突波保護、輸出短路保護		
控制輸出			NPN NO / NPN NC/ PNP NO / PNP PC		
工作電壓			10-30V DC (漣波(p-p)10%含)		
消耗電流			<30mA		
負載電流			200mA		
應答週波數			動作・復歸均 1KHz.		
操作指示燈			雙色 LED：綠光－電源顯示燈，紅光－入光顯示燈		
保護等級			IEC 規格 IP 65 / JEM 規格 IP65g		
使用周圍溫度			動作時-25℃~70℃、保存時-30℃~80℃(但不可結冰、結霧)		
使用周圍濕度			35~95%RH、保存時 35~ 95%RH		
絕緣阻抗			20MΩ 以上(DC 500V MEGA)充電部和外殼間		
耐衝擊係數			500m/S (約 50g) X,Y,Z 各方持續 3 次		
耐振動係數			10-55Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持續 2 小時		
耐電壓			AC1000V 50 / 60Hz 1min 充電部和外殼間		
接線方式/材質			導線引出型：3C / 4.8 Ø * 2M PVC 耐油電線 C1 型- M12 連接頭型：ABS + PVC P 型-快速接頭型：鐵 + PVC		
材質			外殼：ABS 檢測面：壓克力 起子：塑鋼		

◆ 接線圖

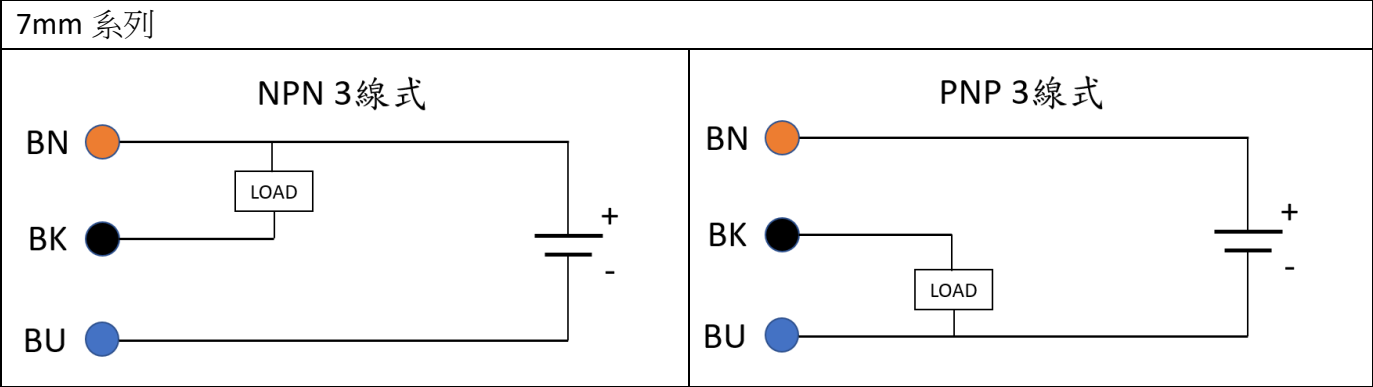

◆ 尺寸圖

