



ANLY TIMER

ATDH 微霧雙調洩壓限時繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 可分別設定其ON-OFF連續動作及時間。
- 具洩壓時間調整範圍2S~15S。
- 具有16種以上之時間組合，方便客戶選擇。
- 可接110V或220V之電壓。
- 具有五種(A,B,C,D,E)不同時間系列可供選擇，時間範圍從1秒至30小時。
- 每一種時間系列皆可藉由指撥開關切換四種不同的時間範圍。


規格：

操作電壓	AC(V): 110, 220
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約235g


型式分類：

型式	多段可調型				
輸出接點	1C				
型號	ATDH-NA / YA	ATDH-NB / YB	ATDH-NC / YC	ATDH-ND / YD	ATDH-NE / YE
時間範圍	1S / 10S / 1M / 10M	3S / 30S / 3M / 30M	6S / 60S / 6M / 60M	1M / 10M / 1H / 10H	3M / 30M / 3H / 30H

接線圖：




時序圖：

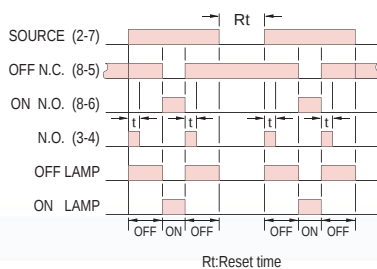


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

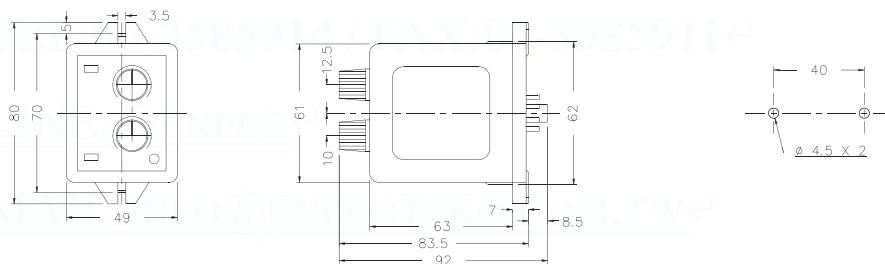

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

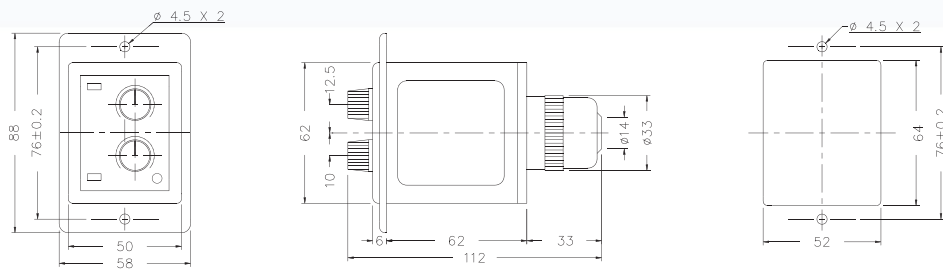

公差: ±0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW