



ANLY TIMER

AH5CN-T 數位雙調型限時繼電器



功能特性：

- 使用LED數字顯示,時間明確,易於監視。
- 具有防電源端突波干擾,及耐高頻干擾之特性。
- 2位數ON時間和2位數OFF時間,範圍從99秒至99小時等多種規格可供選擇。
- 具有開關可設定斷電記憶,其記憶為永久性。
- 可手動設定RESET開關。
- 具有A/B Mode切換開關,可以自由選擇A Mode(兩組限時接點)或B Mode(一組瞬時一組限時接點)的操作模式。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。
- G Type具外部暫停接點之功能。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 12 - 48, 100 - 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2.5VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約130g

型式分類：


輸出接點	A / B Mode	G Type	A / B Mode + G Type
型號	AH5CN-T	AH5CN-TG	AH5CN-T11
時間範圍	99S x 99S, 99S x 99M, 99S x 99H 99M x 99S, 99M x 99M, 99M x 99H 99H x 99S, 99H x 99M, 99H x 99H		

接線圖：


A Mode




B Mode



G Type




AH5CN-T11




時序圖：


A Mode




B Mode



G Type




AH5CN-T11




外形尺寸：(mm)

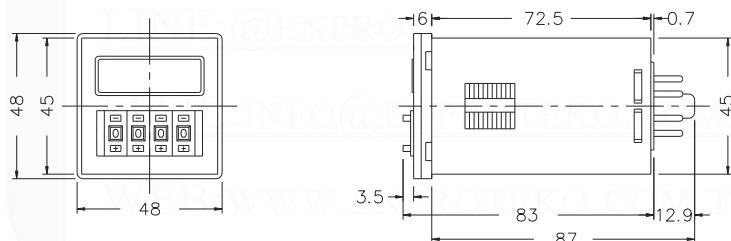N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A或PF113A座(AH5CN-T11)



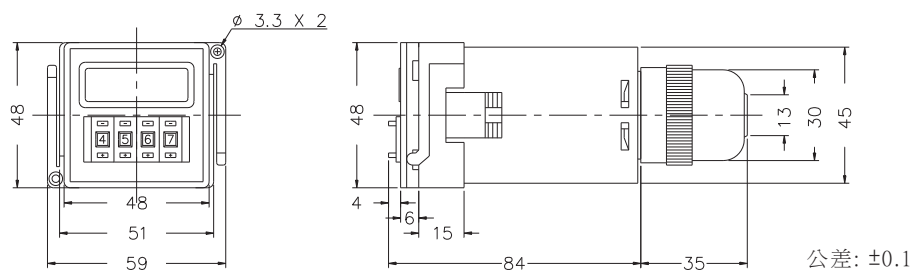Y型(埋入型)：使用Y50框架及US-08或P3G-08或P3G-11座(AH5CN-T11)



公差: ± 0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW



AH5CN-T

數位雙調型限時繼電器 使用說明書

使用上的限制

當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。

當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗以及其他適當的安全措施。本產品為Class II等級。

安全注意事項 為了防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項

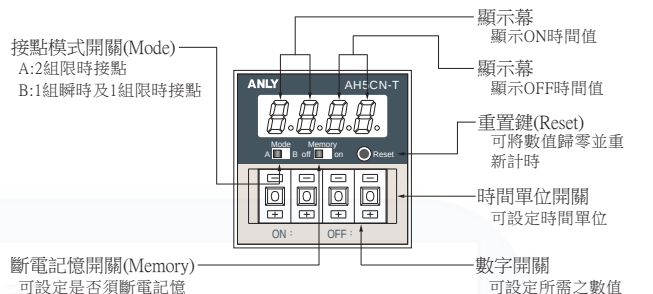
- 警告：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的死亡或重傷。
- 注意：在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

警告





- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配線正確無誤。
- 在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的。否則可能造成感電事故。
- 請勿碰觸導電部份，如電源端子。否則可能造成感電事故。
- 請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。

注意





- 請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品(如溫度，濕度，電壓，安裝方式等等)。否則可能造成起火或產生誤動作。
- 請將本產品與底座緊密連接。如果連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。。

規格		面板各部名稱及功能說明	
操作電壓	AC/DC(V): 12 - 48 , 100 - 240	 接點模式開關(Mode) A: 2組限時接點 B: 1組瞬時及1組限時接點 顯示幕 顯示ON時間值 顯示OFF時間值 重置鍵(Reset) 可將數值歸零並重新計時 時間單位開關 可設定時間單位 斷電記憶開關(Memory) 可設定是否斷電記憶 數字開關 可設定所需之數值	
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%		
電源頻率	50 / 60 Hz		
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載		
復歸時間	MAX 0.1sec		
消耗功率	約 2.5VA		
使用壽命	機械 5,000,000次 / 電氣 100,000次(額定容量內)		
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)		
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)		
使用海拔高度	MAX 2000m		
重量	約 130g		



接線圖

Mode A	Mode B	G Type	AH5CN-T11
			

時序圖

Mode A	Mode B	G Type	AH5CN-T11
			

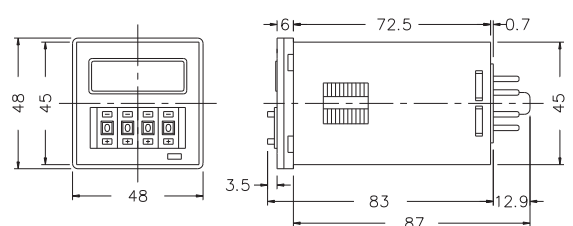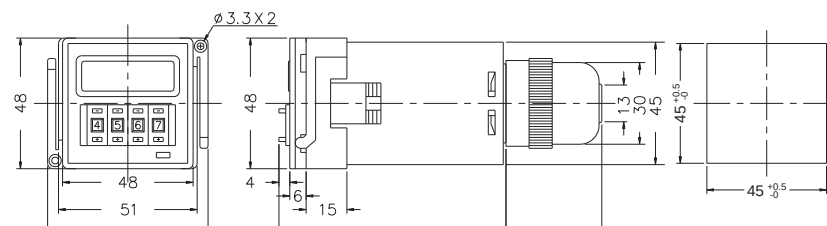外觀尺寸圖 (mm)

N型 : AH5CN-T	Y型 : AH5CN-T + Y-50 + US-08
 公差: ±0.1	 公差: ±0.1