



ANLY TIMER

ASTP 限時繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有15種以上時間範圍可供選擇，由1秒至24小時。
- 具有CE認證。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約220g

型式分類：


型號	ASTP-N1 / Y1	ASTP-N2 / Y2	ASTP-N / Y
輸出接點	1C	2C 限時	2C 1瞬1限
時間範圍	1, 2, 6, 12, 30, 60, 180 sec		
	6, 12, 30, 60 min		
	3, 6, 12, 24 hr		

接線圖：


1C



2C 限時




2C 1瞬1限




時序圖：


1C



2C 限時






2C 1瞬1限






外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

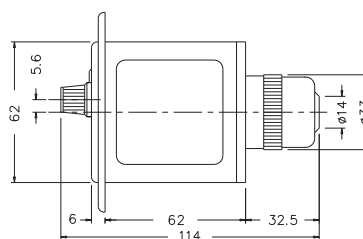

公差: ±0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW