



ANLY TIMER

ATF 斷電延遲繼電器



功能特性：

- 為可調式斷電延遲繼電器。
- 其時間範圍最長可達60分鐘。
- 可由外部設定強制瞬時復歸功能。
- 具有1瞬1限，即一組瞬時接點和一組限時接點的操作模式。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3s
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約225g

型式分類：


輸出接點	1C	2C 限時	2C 1瞬1限	電源供應時間	接點容量
型號	ATF-NF / YF	ATF-NF2 / YF2	ATF-NF4 / YF4	3s~10m(0.5s以上) 30m~60m(1s以上)	250VAC 5A
強制復歸	接點輸入(1-4)	- - - -	- - - -		
時間範圍	3s, 6s, 10s, 30s, 60s, 3m, 10m, 30m, 60m				

接線圖：


1C



2C 限時




2C 1瞬1限



時序圖：

1C

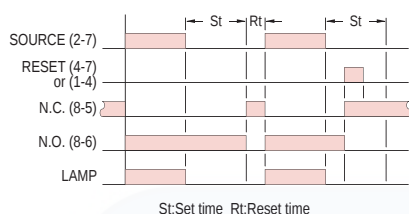

2C 限時




2C 1瞬1限




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

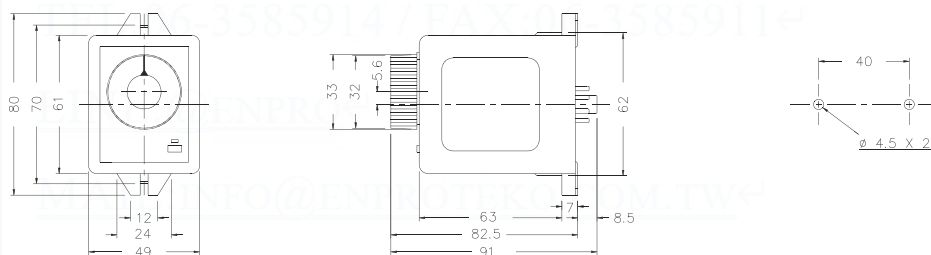

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

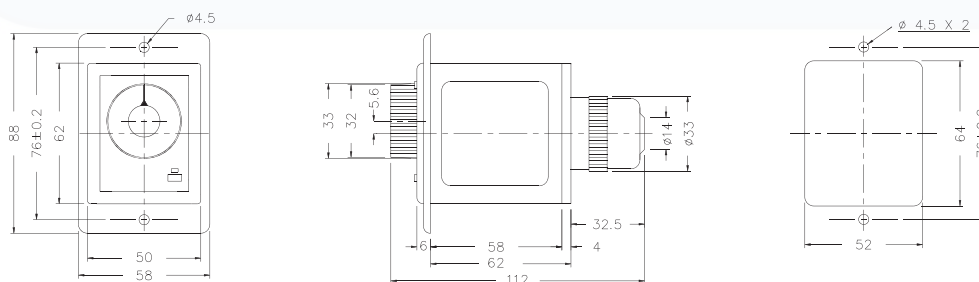

公差: ±0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW