



ANLY TIMER

ATR 觸發繼電器



功能特性：

- 使用大型透明旋鈕，易於設定。
- 具有兩只指示燈，可指示RELAY OFF 或 RELAY ON 之狀態。
- 具有TOUCH接點放開後才計時之功能。


規格：

操作電壓	AC(V): 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約210g


型式分類：

型號	ATR-N	ATR-Y
輸出接點	1C	1C
時間範圍	0.1 ~ 10 sec	0.1 ~ 10 sec

接線圖：




時序圖：

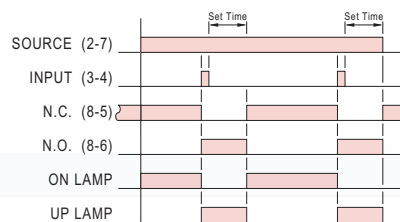


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

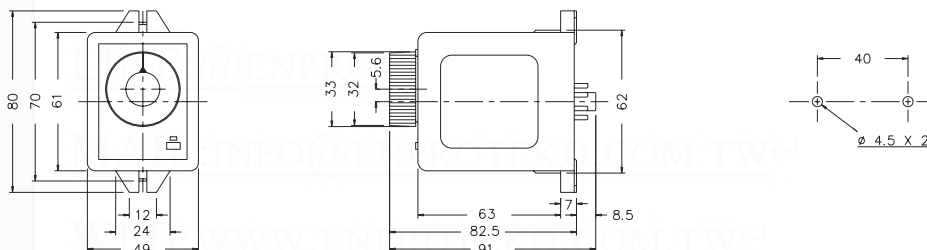

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

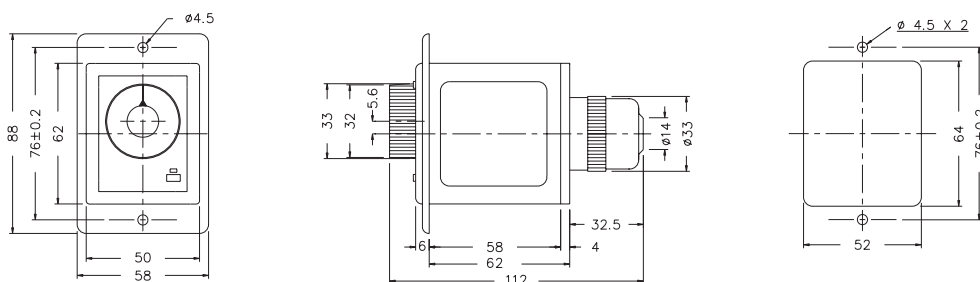

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW