



ANLY TIMER

ATS 斷電延遲繼電器



功能特性：

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達6分鐘。


規格：

操作電壓	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A 電阻性負載
復歸時間	MAX 1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約140g


型式分類：

型號	ATS
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6 min

接線圖：




時序圖：

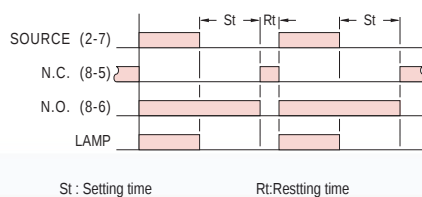


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

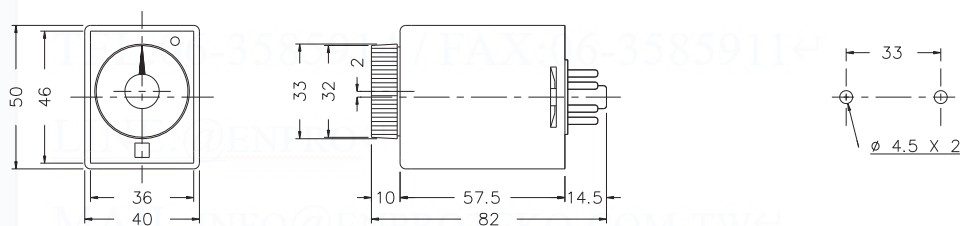

Y型(埋入型)：使用 Y-40及US-08座或Y-40及P3G-08座

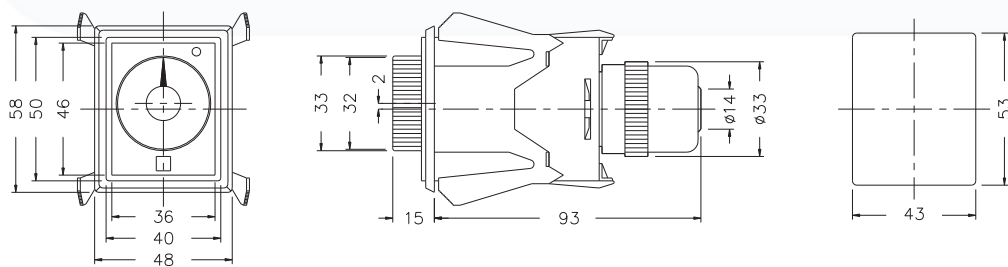

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW