



# ANLY TIMER

## H3D-S 限時繼電器



### 功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有十五種不同時間範圍可供選購。
- 採用窄體設計，約17.5mm。
- 具有CE認證。


### 規格：

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 操作電壓   | DC(V): 12, 24, 48<br>AC(V): 12, 24, 48, 100~120, 200~240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的90~110%                                           |
| 電源頻率   | 50 / 60 Hz                                               |
| 接點容量   | 250VAC 5A 電阻性負載                                          |
| 復歸時間   | 0.1s以下                                                   |
| 消耗功率   | 約7VA                                                     |
| 使用壽命   | 機械: 5,000,000 次<br>電氣: 100,000 次(額定容量內)                  |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C                                              |
| 使用周圍濕度 | 85%RH以下                                                  |
| 重量     | 約54g                                                     |


### 型式分類：

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 型號   | H3D-S                                                          |
| 時間範圍 | 1, 3, 6, 10, 30, 60 sec, 3, 6, 10, 30, 60 min, 3, 6, 10, 24 hr |
| 輸出接點 | 1C                                                             |
| 輸出模式 | 限時延遲(ON delay)                                                 |


## 接線圖：



## 時序圖：

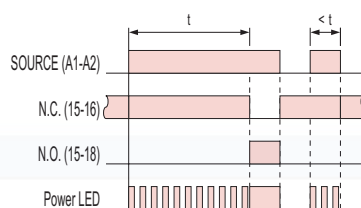

## 外形尺寸：(mm)

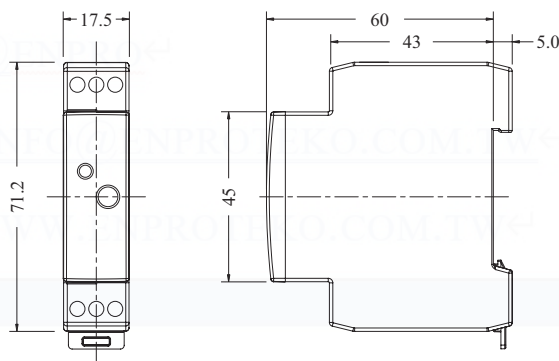

安良電氣有限公司  
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司  
益成自動控制材料行  
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911  
LINE:@ENPRO  
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW  
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW