



# ANLY TIMER

## TFK / AFK 閃爍繼電器



### 功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有ON-OFF 時間相等，可調整往復動作時間之特性。
- 具有準確度高，往復誤差小於±1%以下之特性。
- 具有CE認證。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.2sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	TFK約200g AFK約145g

### 型式分類：

型號	TFK	AFK
輸出接點	1C	1C
時間範圍	2 sec	3 sec



## 接線圖：



## 時序圖：


TFK

AFK

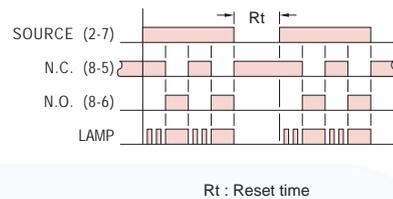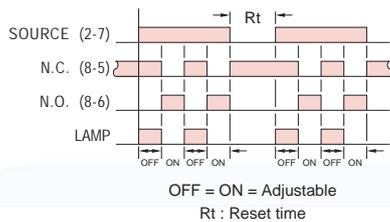


## 外形尺寸：

TFK之N型(露出型)：使用 8PFA座

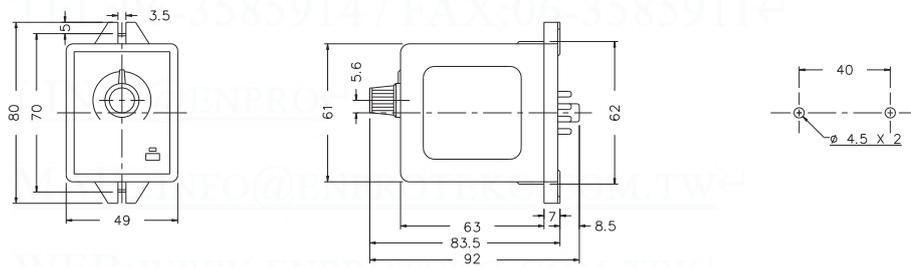

AFK之N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

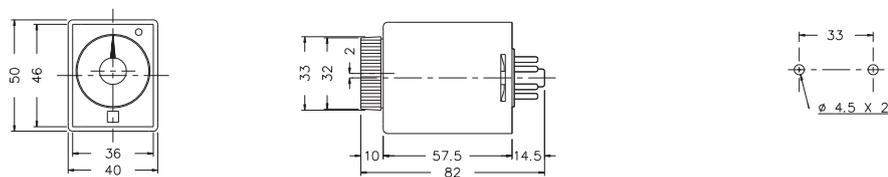

公差:  $\pm 0.1$

安良電氣有限公司  
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司  
 益成自動控制材料行  
 TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911  
 LINE:@ENPRO  
 MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW  
 WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW