



- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 提供0.1sec至100hrs時間範圍可供客戶選擇
- 兩只電源指示燈，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 交流或直流輸入電壓種類廣泛，可供用戶選擇
- 使用8PFA做露出型(-N)安裝，P3G-08或US-08做埋入型(-Y)安裝
- 具有CE認證


規格

安 裝 方 式		露出型(-N)			埋入型(-Y)		
時 間 範 圍		SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60, 100 MIN: 3, 6, 10, 30, 60, 100 H R: 3, 6, 10, 24, 30, 60, 100					
型 號		AH2-N			AH2-Y		
額 定 電 壓		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz					
指 示 燈 動 作		ON-UP 兩只指示燈					
輸 出 接 點	接 點 型 式	AH2-N1	AH2-N2	AH2-N	AH2-Y1	AH2-Y2	AH2-Y
	限 時 1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限 時 2C		5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬 時 1C			5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times					
	電 氣	10 ⁵ times					
復 歸 時 間		0.1 sec max					
消 耗 功 率		2VA					
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃					
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH					
重 量		Approx. 180g			Approx. 200g		


限時繼電器



接線圖與時序圖

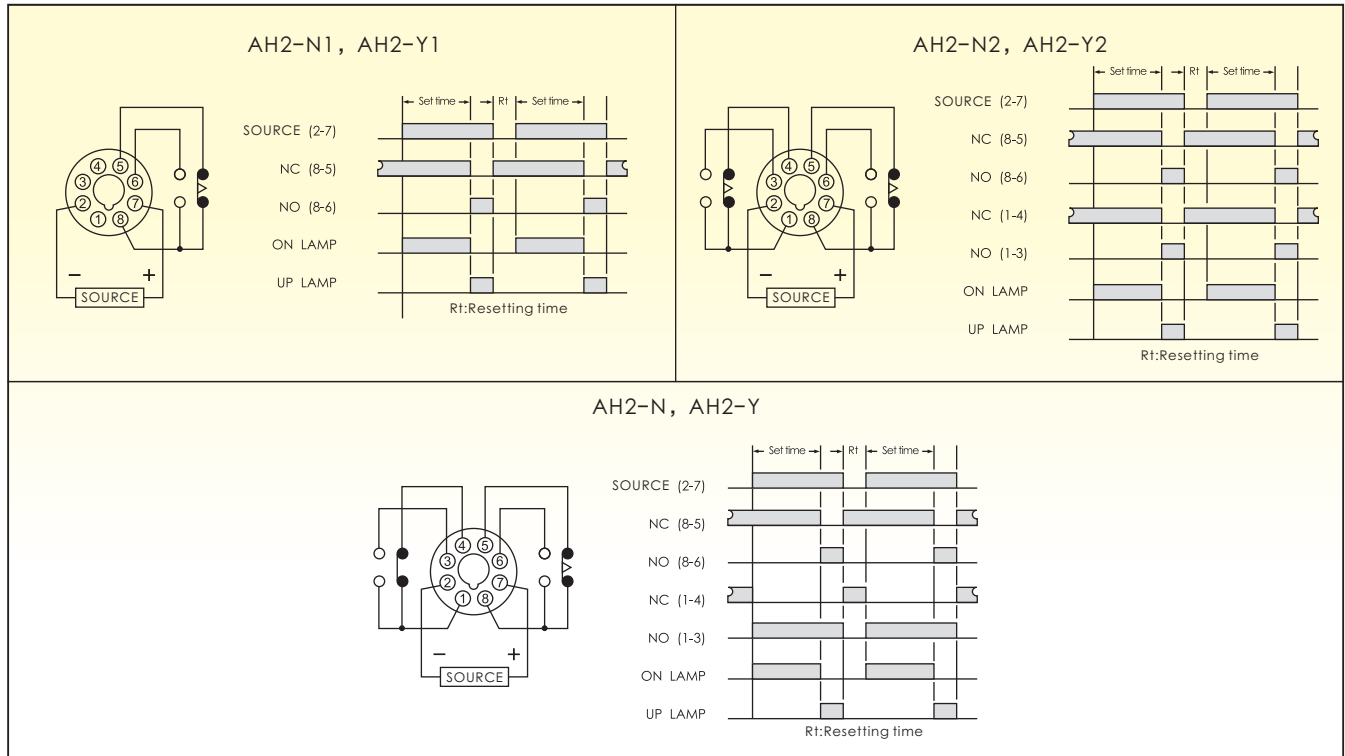

外觀尺寸圖

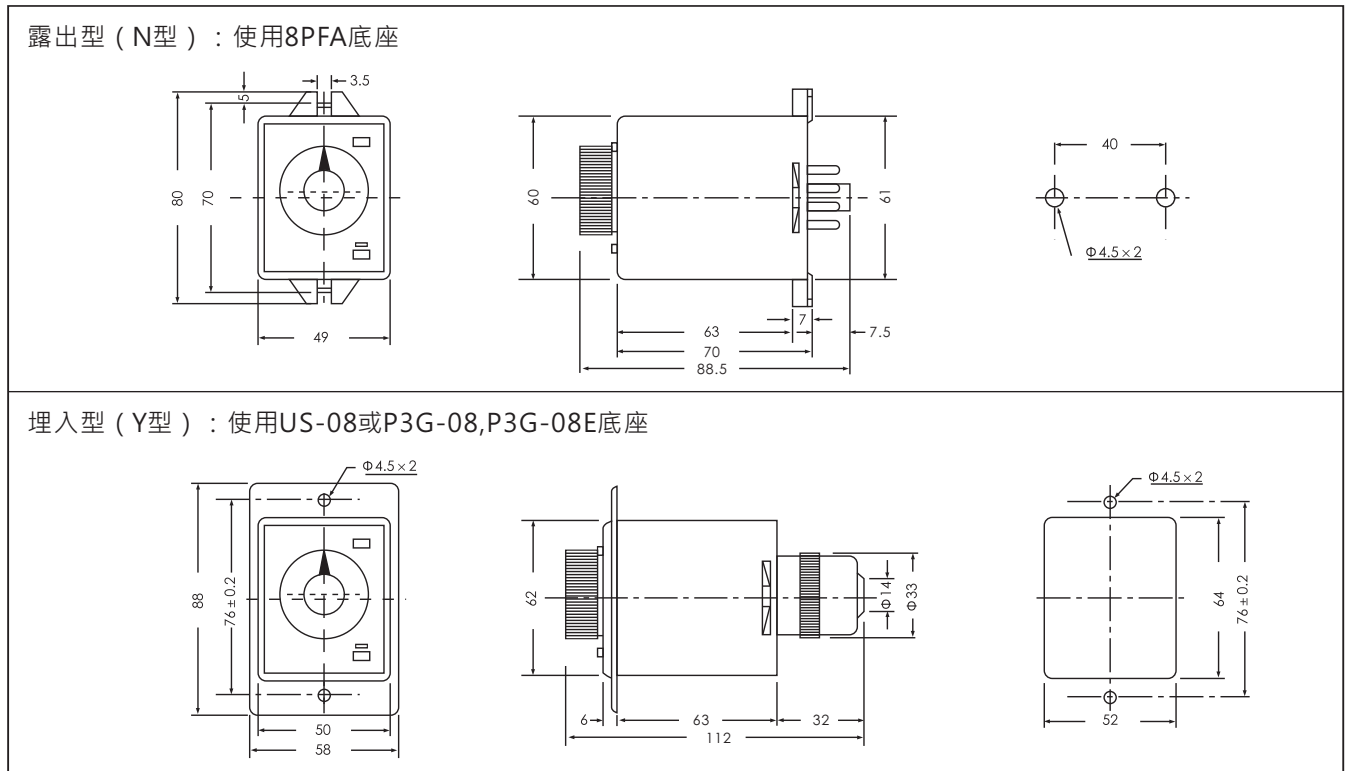

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW