




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可由A/B MODE開關選擇輸出2組限時接點(2C)，或1組限時接點1組瞬時接點(1A1C)
- 兩只電源指示燈，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 交流或直流輸入電壓種類廣泛，可供用戶選擇
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V(AH2-NV□, AH2-YV□)
- 具有CE認證

規格

安 裝 方 式		露 出 型(-N)	埋 入 型(-Y)	露 出 型(-N)	埋 入 型(-Y)
時 間 範 圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H		E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H G: 10M, 100M, 10H, 100H	
型 號		AH2-N□	AH2-Y□	AH2-NV□	AH2-YV□
額 定 電 壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz		AC/DC 24~240V 50/60Hz	
指 示 燈 動 作		ON-UP 兩只指示燈			
輸 出 接 點	接 點 型 式	mode A	mode B	mode A	mode B
	限 時 1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限 時 2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬 時 1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
復 歸 時 間		0.1 sec max			
消 耗 功 率		2VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH			
重 量		Approx. 200g		Approx. 130g	


多段式限時繼電器

接線圖與時序圖

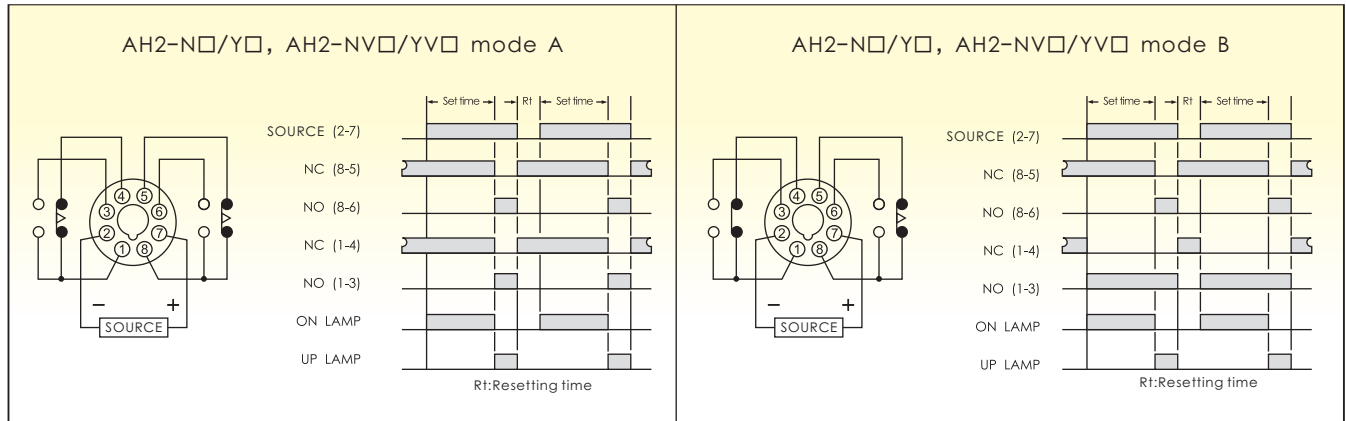


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

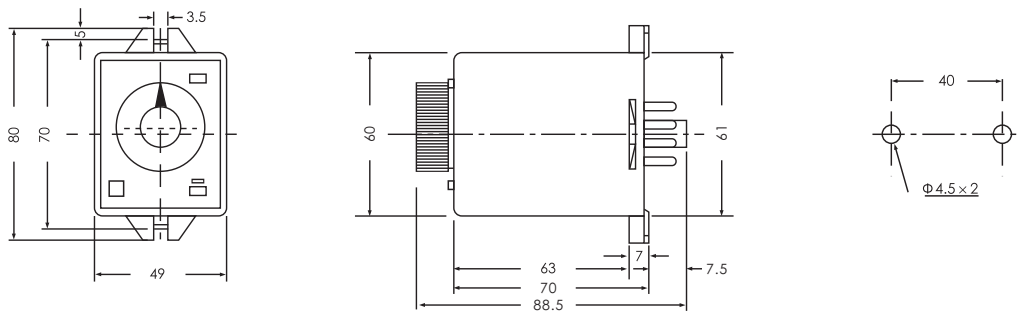

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

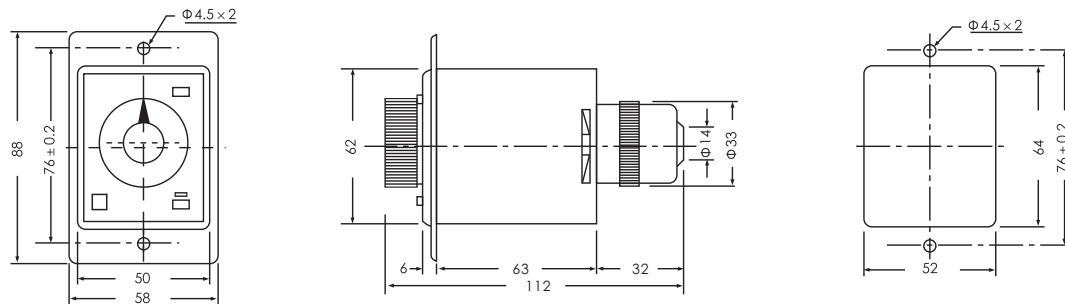

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW