




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 提供0.1sec至100hrs時間範圍可供客戶選擇
- 精確度高，往復誤差小於 1%以下
- 兩只電源指示燈，可清楚指示電源接通及時間到指示
- AH3-□使用接合器(Type Y-40)即可將標準露出安裝型轉變為埋入安裝型
- 具有CE認證

規格

時間範圍		SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60, 100 MIN: 3, 6, 10, 30, 60, 100 H R: 3, 6, 10, 24, 30, 60, 100					
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz					
指示燈動作		ON-UP 兩只指示燈					
輸出接點	型號	AH3-1	AH3-2	AH3-3	AH3-S1	AH3-S2	AH3-S3
	限時 1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時 2C		5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時 1C			5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10^6 times					
	電氣	10^5 times					
復歸時間		0.1 sec max					
消耗功率		2VA					
使用周圍溫度		-10°C~+55°C					
使用周圍濕度		45~85%RH					
重量		Approx. 150g			Approx. 155g		

限時繼電器


接線圖與時序圖

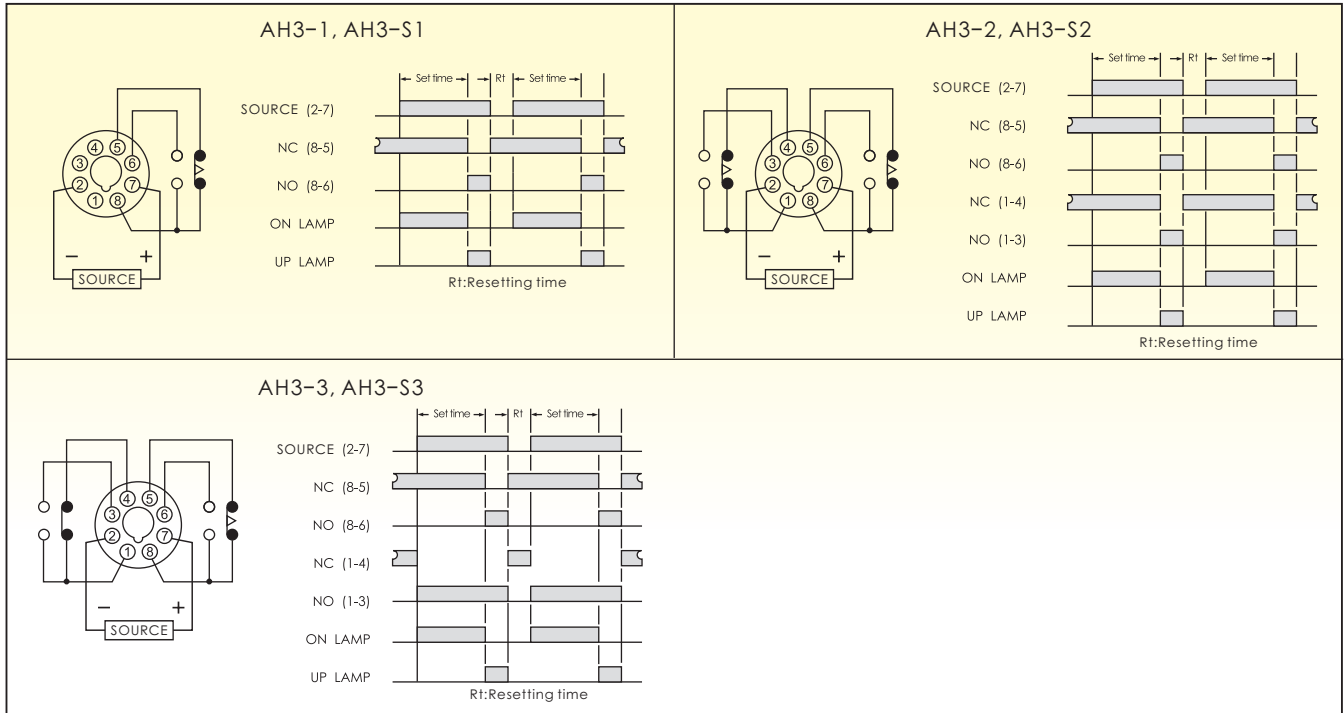

外觀尺寸圖


露出型 (N型) : 使用PF085A,PF085A-E底座+SH-3固定扣勾

AH3-□

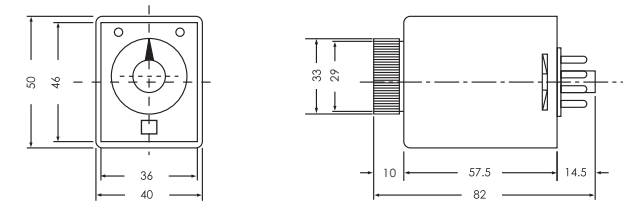


埋入型 (Y型) : 使用Y-40接合器+US-08或P3G-08,P3G-08E底座

AH3-□

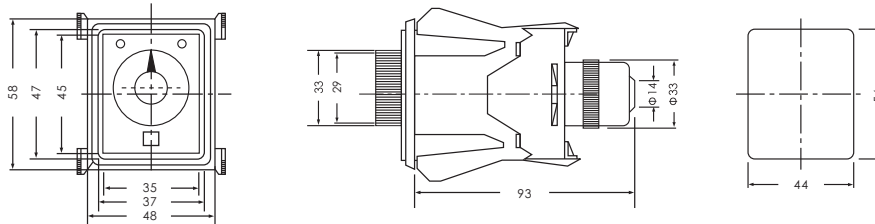

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

AH3-S□

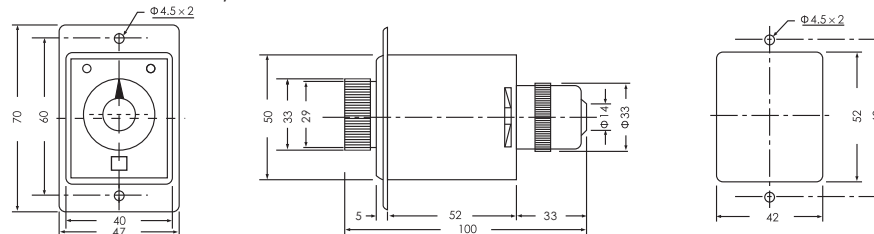

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW