



- DIN Size 48H×48Wmm
- 三位按鍵設定限時繼電器
- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 可由面板選擇設定時間範圍SM:99.9S/999S/99.9M/999M，MH:99.9M/999M/99.9H/999H
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 可在面板上切換A, B接點
- 使用P2CF-08，做露出型安裝，配合Y-50+P3G-08做埋入型安裝


規格

時間範圍		SM : 99.9S/999S/99.9M/999M MH : 99.9M/999M/99.9H/999H	
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz	
指示燈動作		ON-綠燈 UP-紅燈	
輸出接點	接點型式	mode A	mode B
	限時1C		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10^6 times	
	電氣	10^5 times	
復歸時間		0.1 sec max	
消耗功率		2VA	
使用周圍溫度		-10℃~+55℃	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重量		Approx. 160g	


按鍵設定限時繼電器



接線圖與時序圖

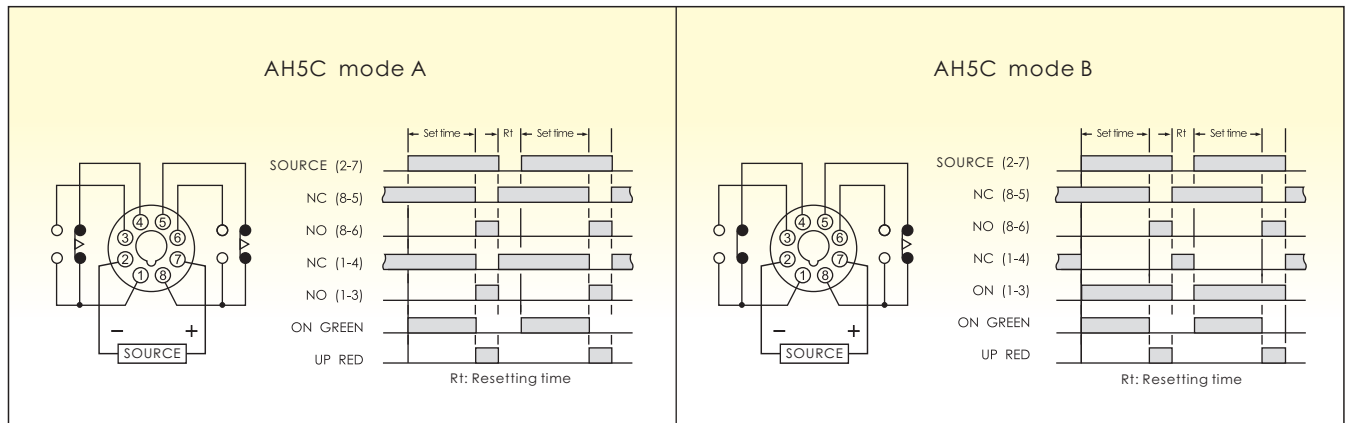

外觀尺寸圖

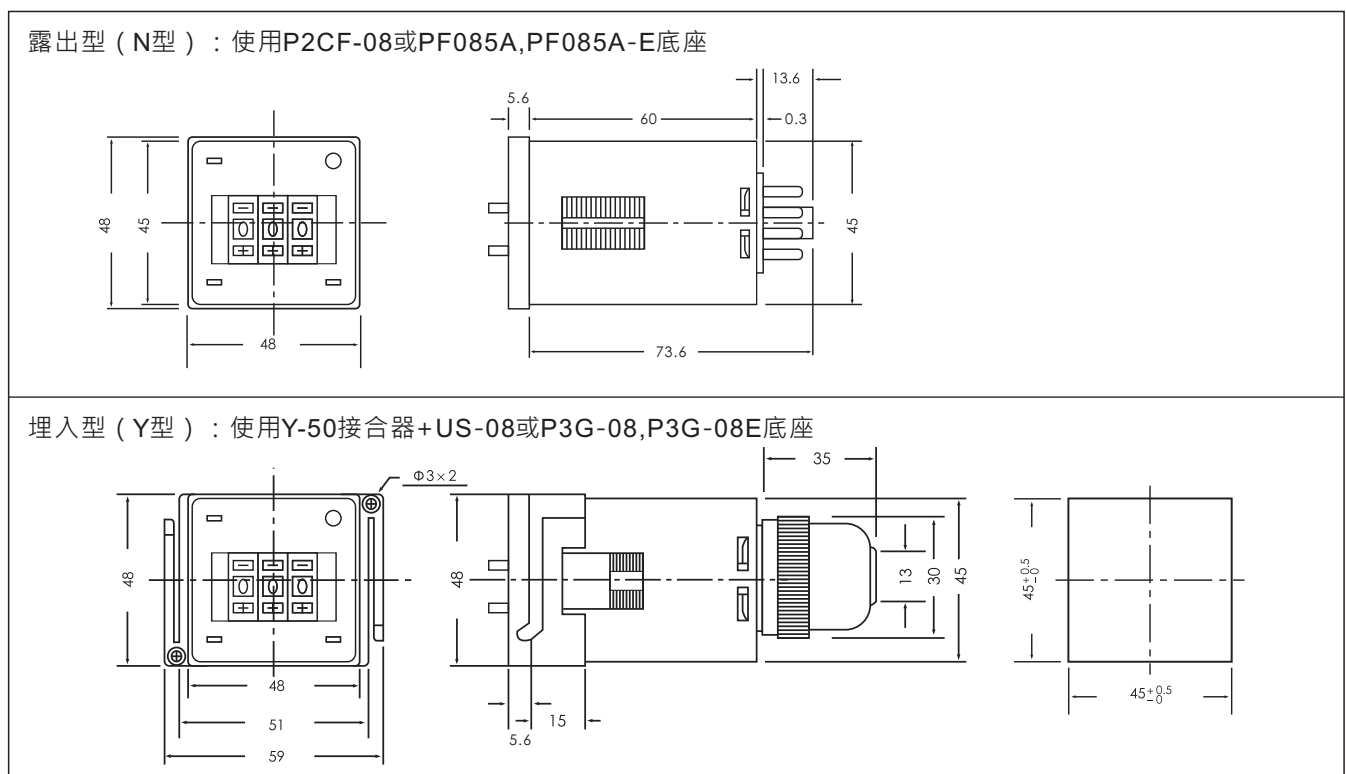

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW