




- DIN Size 48H × 48Wmm
- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 為斷電延時可調之延遲繼電器
- 可調式旋鈕及設定時間範圍最長可達60分鐘
- 可由外部強制瞬時復歸功能(AH5F-A, AH5F-F)
- 使用P2CF-08，做露出型安裝，配合Y-50+P3G-08做埋入型安裝

規格


時間範圍		SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN: 3, 6, 10, 30, 60		
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48, 110 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz		
指示燈動作		通電指示		
輸出接點	接點型式	AH5F-A	AH5F-B	AH5F-F
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C			
壽命	機械	5×10^6 times		
	電氣	10^5 times		
復歸時間		0.1 sec max		
消耗功率		3VA		
使用周圍溫度		-10°C~+55°C		
使用周圍濕度		45~85%RH		
重量		Approx. 170g		

斷電延遲繼電器

接線圖與時序圖

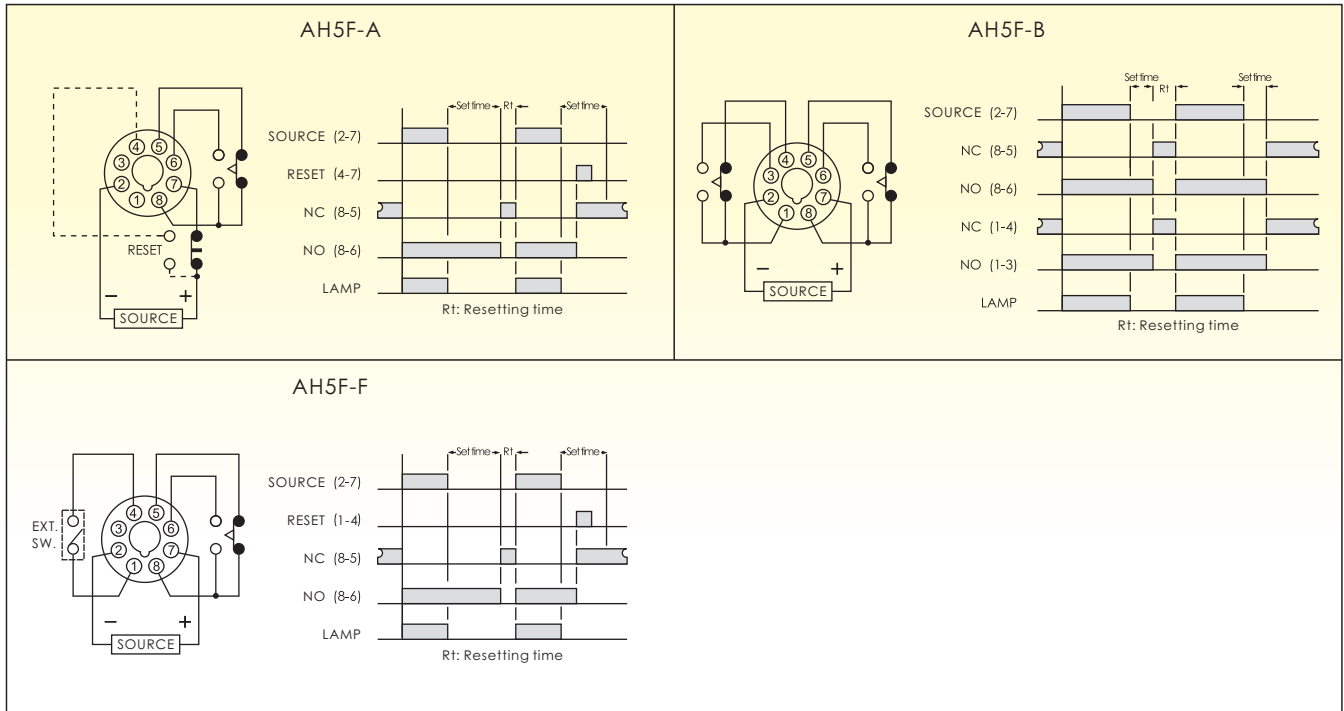

外觀尺寸圖

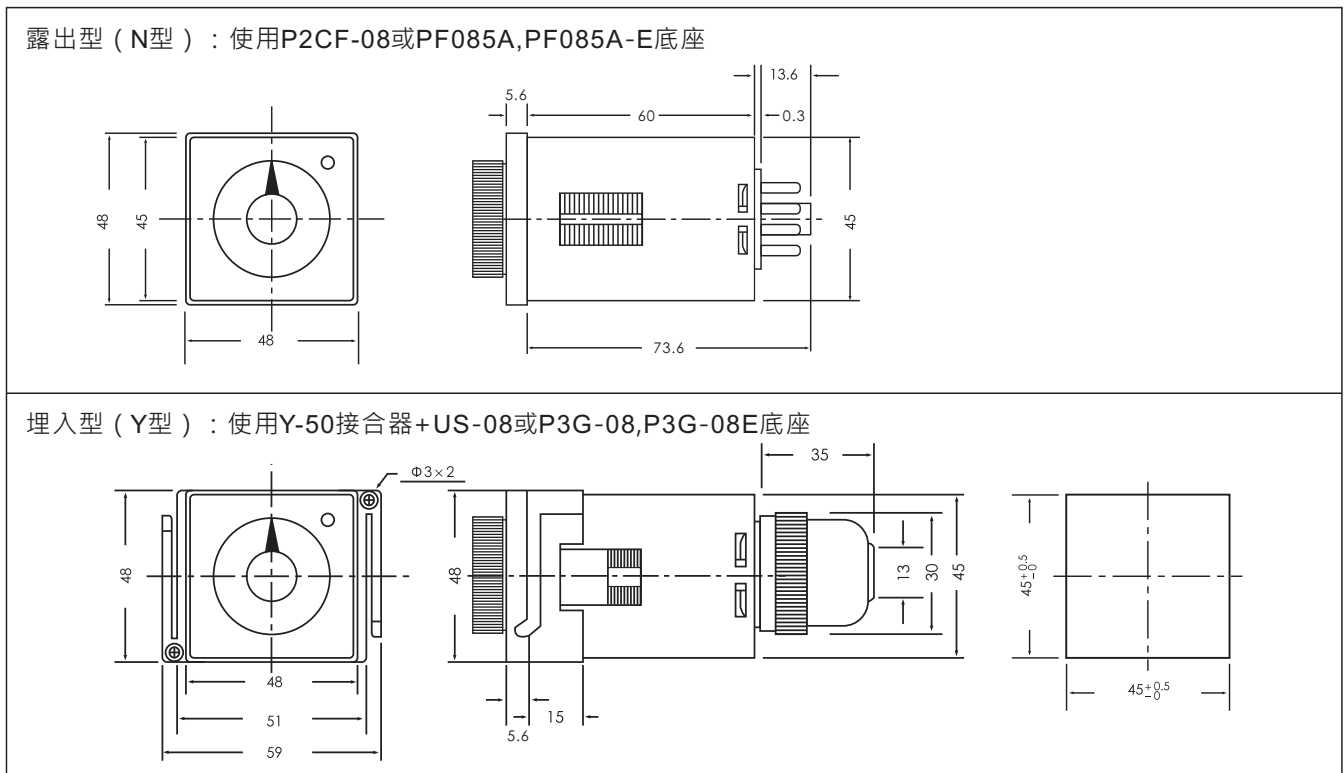

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW