




- 使用石英震盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 可訂製正數或倒數(Y)
- 可提供停電記憶功能(M)

規 格


型 號		AH6T-C
尺 寸		72H × 72W × 91D
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%
時 間 範 圍		SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 99.59, 999.9, 9999 H R: 99.59, 999.9, 9999
復 歸 方 式		電源復歸, 外部復歸
復 歸 時 間		電源復歸: 0.3 sec 外部復歸: 0.02 sec
控 制 輸 出		9+8 開控 9+11 復歸
功 能 特 性		可訂製倒數計時(代號Y), 停電記憶功能(代號M)
壽 命	機 械	---
	電 氣	---
消 耗 功 率		Max. 2VA
使 用 周 圍 溫 度		-10°C ~ + 55°C
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH
重 量		Approx. 165g

時間計數器

接線圖與時序圖

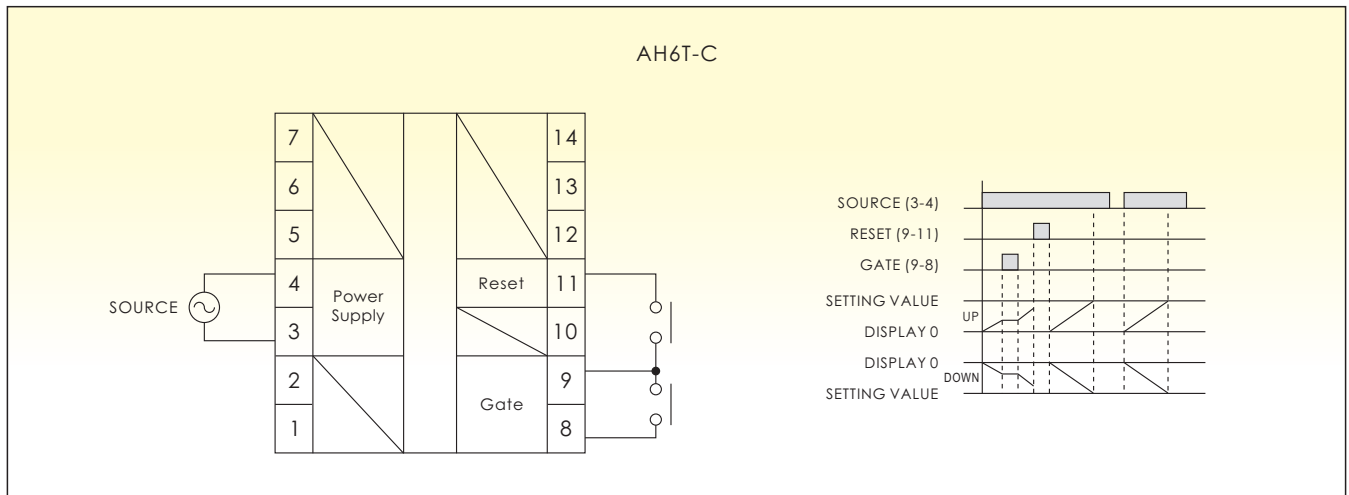

外觀尺寸圖

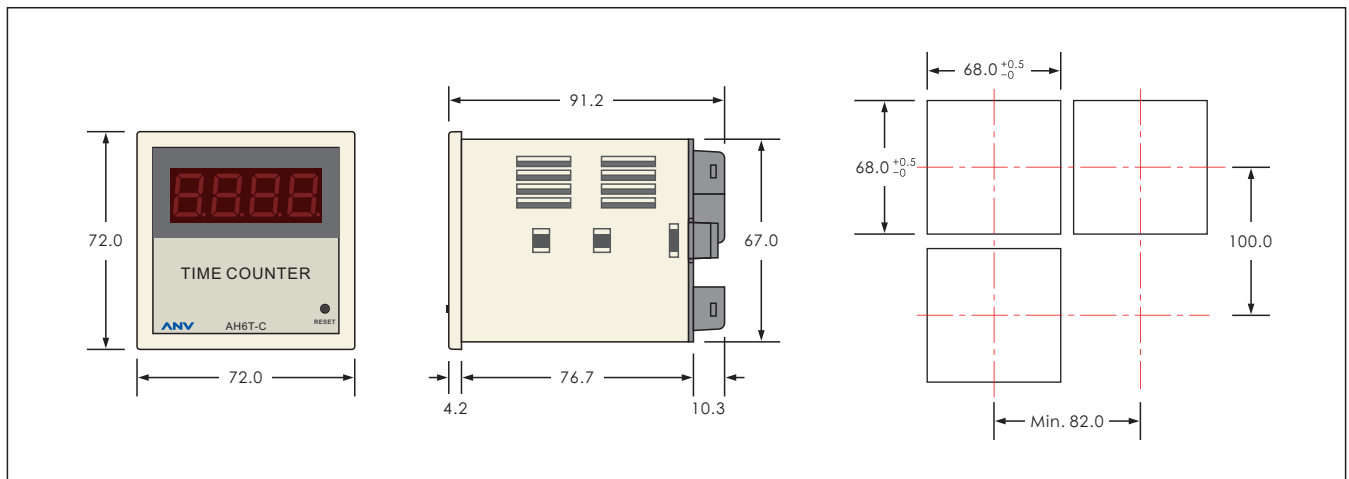

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW