



- 一週七天可程式定時循環開關控制
- 最高提供80組ON和80組OFF, 設定不同時段開關機
- 可切換到脈衝模式或雙調計時模式(APT1-S, APT2-S)

規格

型 號		APT1	APT1-B	APT1-S	APT2	APT2-B	APT2-S
尺 寸		48H× 48W× 83.5D			72H× 72W× 55D		
安 裝 與 其 底 座		露出型：P2CF-08 埋入型：Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08			露出型：N-3TB 埋入型：Y-72		
額 定 電 壓		100~240VAC/DC , 12~60VDC/AC 50/60Hz					
容 許 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%					
指 示 燈 動 作		ON：綠燈 OFF：紅燈					
ON/OFF 組 別 數		30 組		80 組	30 組		80 組
星 期 設 定 方 式		15 種星期組合		任 選	15 種星期組合		任 選
輸 出 接 點		1C 15A 250VAC 電阻性負載			1C 20A 250VAC 電阻性負載		
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times					
	電 氣	10 ⁵ times					
復 歸 時 間		0.1 sec max					
消 耗 功 率		3VA					
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃					
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH					
重 量		Approx. 130g			Approx. 178g		


可程式定時器




型號與功能對照表

型號	APT1	APT1-B	APT1-S	APT2	APT2-B	APT2-S
定時模式	○	○	○	○	○	○
脈衝模式	---	---	○	---	---	○
雙調計時模式	---	---	○	---	---	○
記憶功能	---	---	○	---	---	○
背光功能	---	○	○	---	○	○


程式重疊輸出時序圖

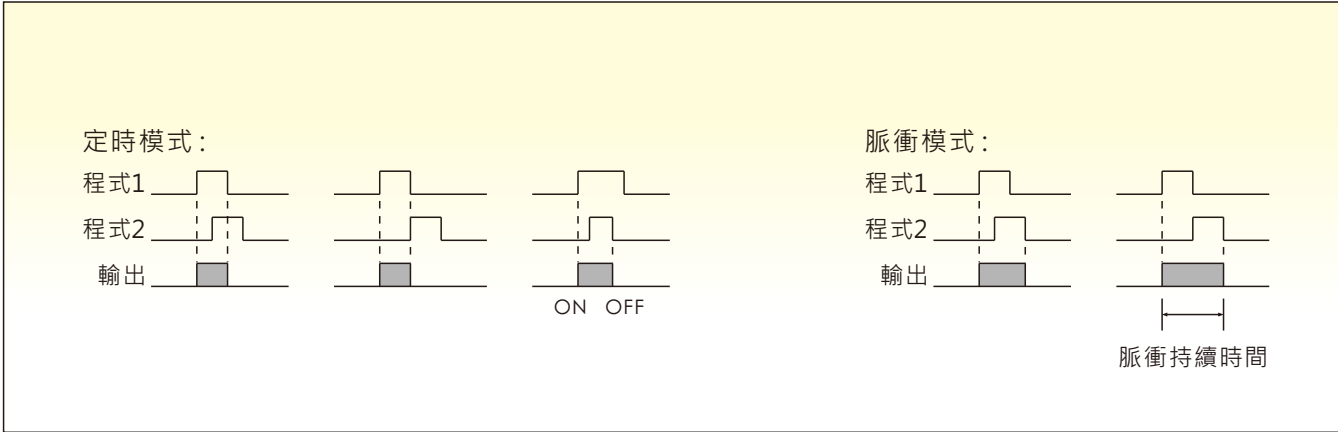

停電維持功能

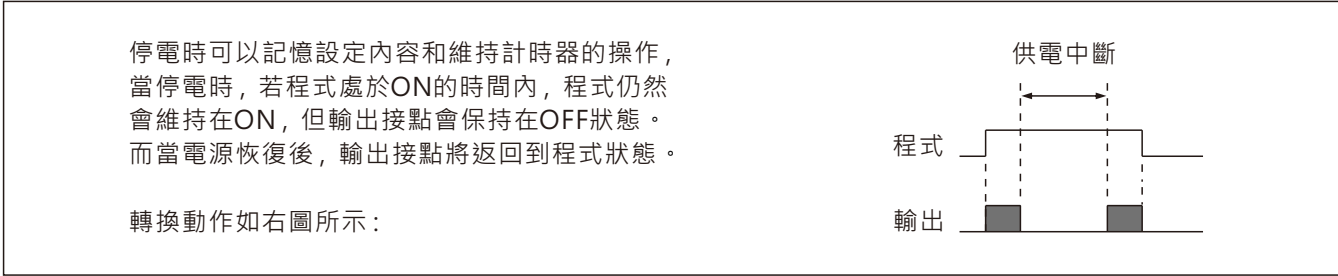


接線圖

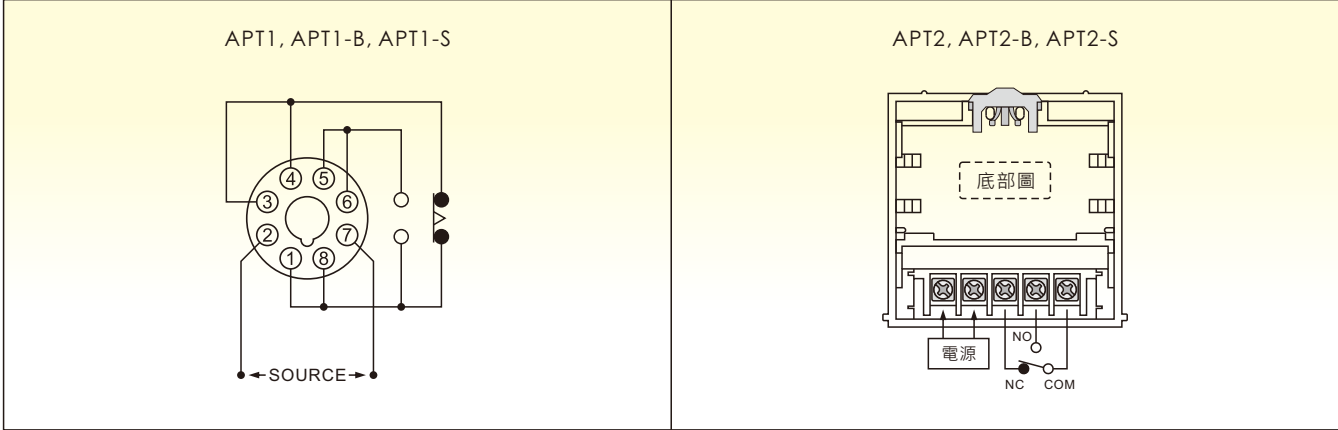


外觀尺寸圖

露出型：使用P2CF-08底座；埋入型：使用Y-50 & US-08 或 Y-50 & P3G-08底座

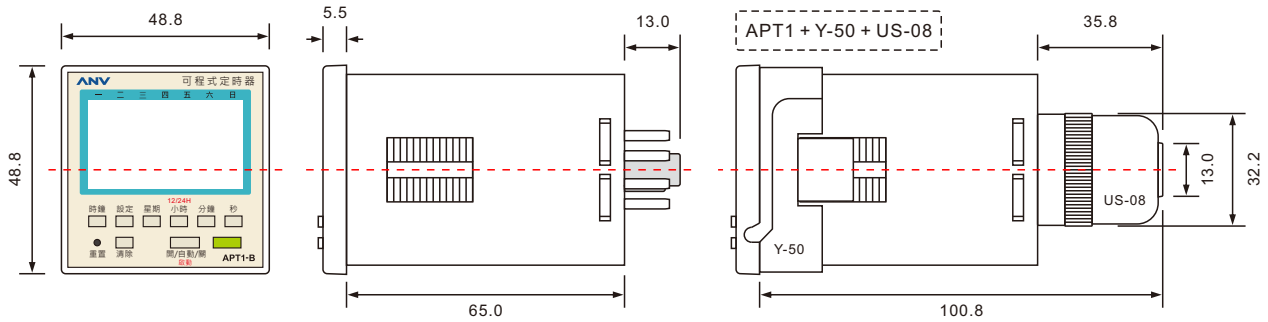


露出型：使用N-3TB轉換端子；埋入型：使用Y-72支架

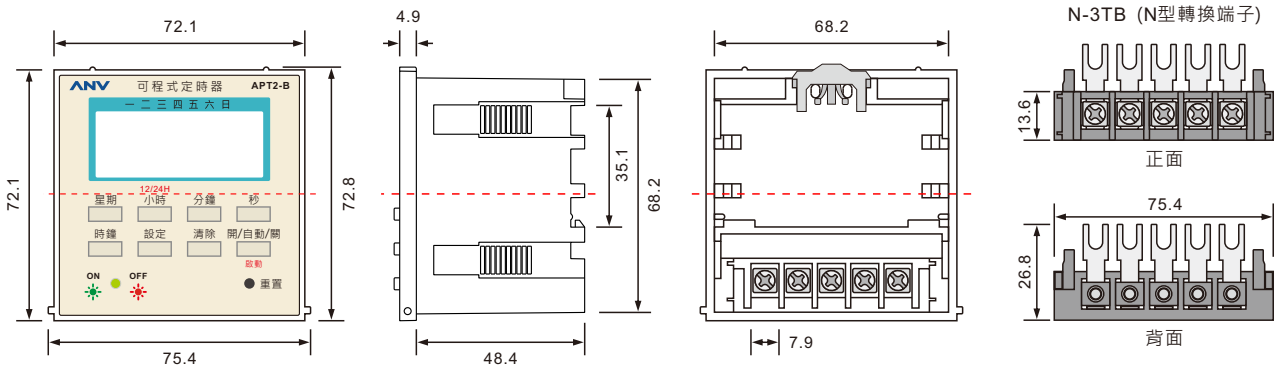


安裝開孔尺寸

APT1, APT1-B, APT1-S



APT2, APT2-B, APT2-S



可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW