



- 具冷凍、除霜、風扇(CKY)三只指示燈，易於分辨
- 具有強制除霜按鍵(CSY, CKY)
- 具有除霜中終止除霜功能(CSY)
- 具有風扇延遲時間設定(CKY)
- 標準時間12H×30M, 12H×60M, 24H×30M, 24H×60M
- 其他時間範圍可由客戶指定製作


規格

型 號		CAY-N/CAY-Y	CSY-N/CSY-Y	CKY-N/CKY-Y
時 間 範 圍		12H×30M, 12H×60M 24H×30M, 24H×60M		
額 定 電 壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz		
冷凍除霜時間設定		○	○	○
強制除霜按鍵		---	○	○
風扇延遲時間設定		---	---	○
輸 出 接 點	限 時 1C	20A 250VAC 電阻性負載	16A 250VAC 電阻性負載	
	限 時 2C			16A 250VAC 電阻性負載
	瞬 時 1C			
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times		
	電 氣	10 ⁵ times		
復 歸 時 間		0.2 sec max		
消 耗 功 率		2VA		
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃		
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH		
重 量		Approx. 210g		


冷凍除霜繼電器



接線圖與時序圖

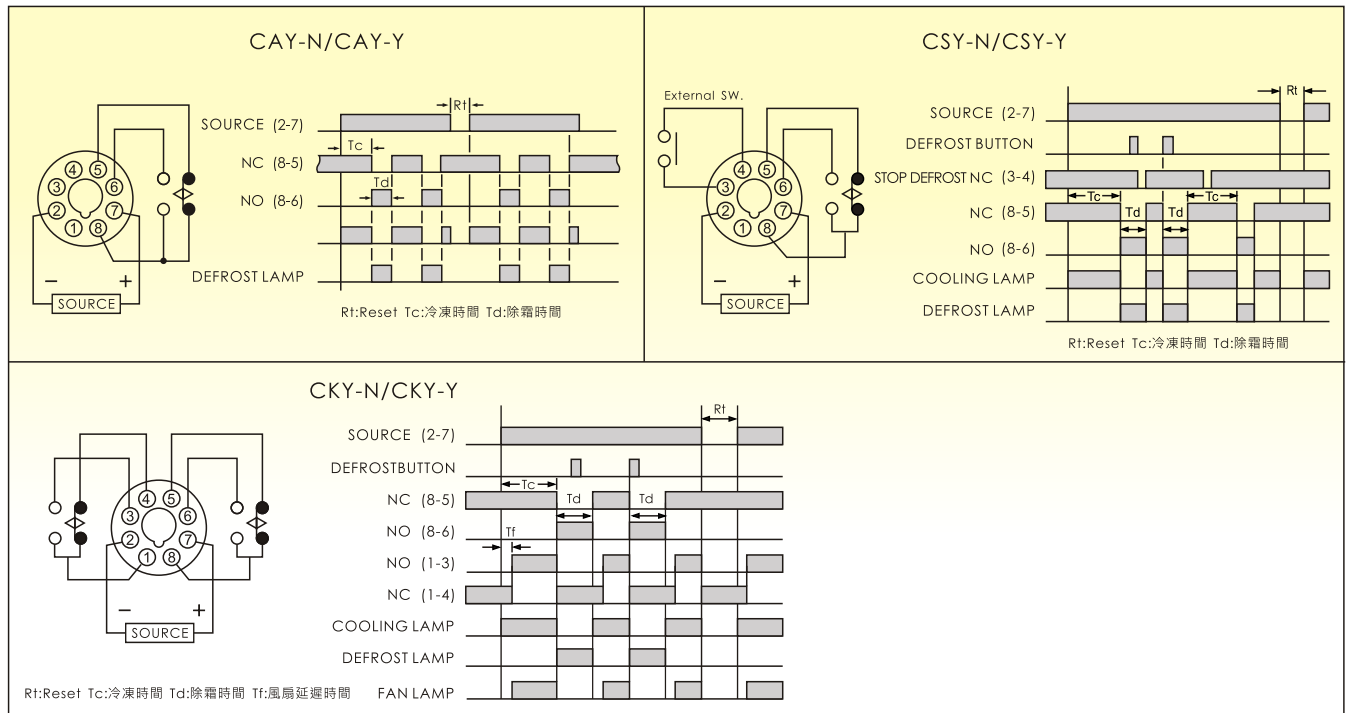

外觀尺寸圖

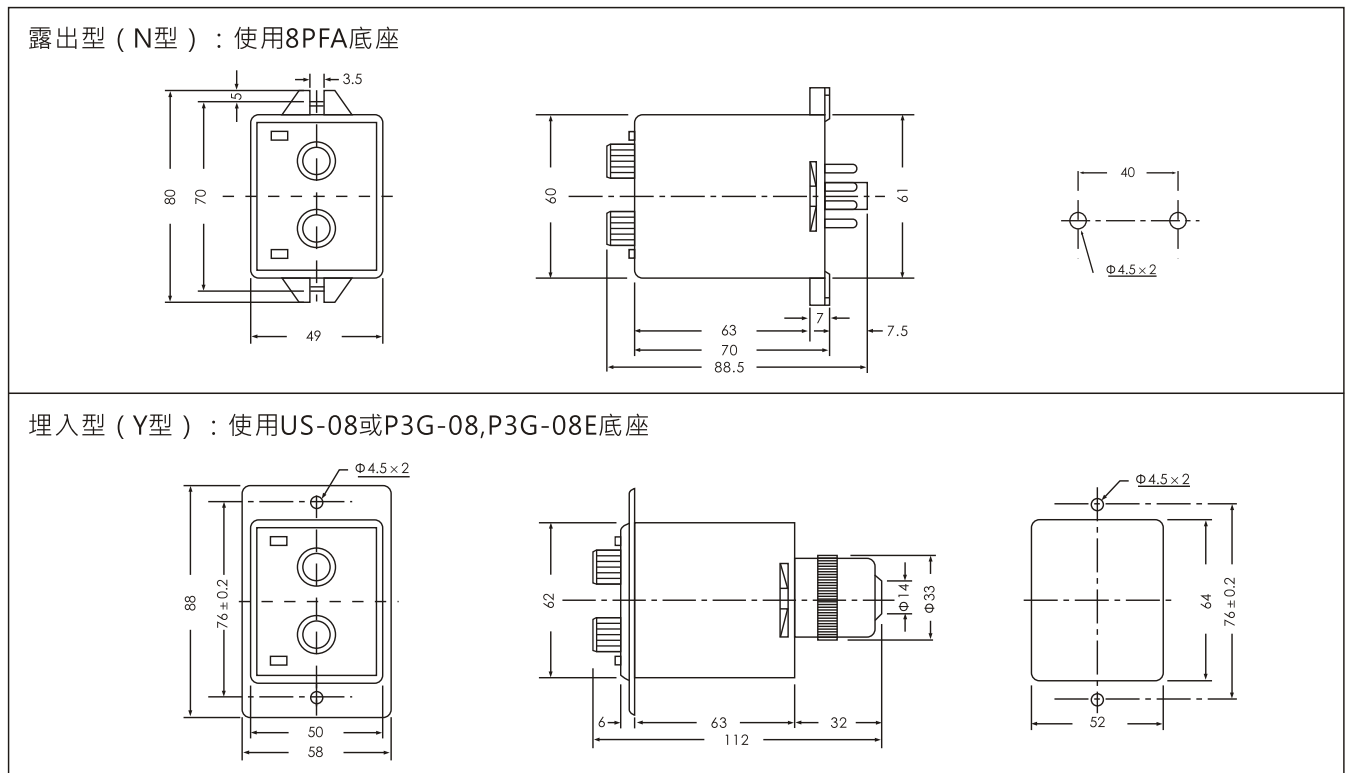

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW