


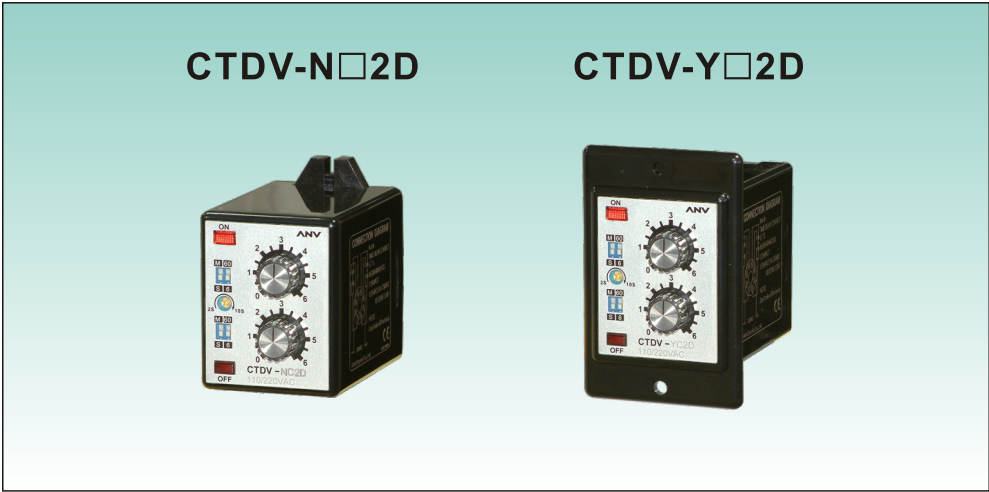

- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- ON-OFF時間範圍可在面板上分別切換
- 接點3+4洩壓時間2S~10S可調
- ON-OFF時間1秒~60小時(A, B, C, D, E, F)6種時間範圍可供客戶選擇
- 有ON-OFF指示燈，動作情況一目了然，易於監視
- 標準品提供輸入110/220VAC或110/240VAC雙電壓


規格

安裝方式		露出型(-N)	埋入型(-Y)
時間範圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H	
型號		CTDV-N□2D	CTDV-Y□2D
額定電壓		AC(V): 110V/220V 50/60Hz AC(V): 110V/240V 50/60Hz	
指示燈動作		OFF-ON 指示	
輸出接點		限時 1C 5A 250VAC 電阻性負載	
壽命	機械	5×10^6 times	
	電氣	10^5 times	
復歸時間		0.1 sec max	
消耗功率		2VA	
使用周圍溫度		-10°C~+55°C	
使用周圍濕度		45~85%RH	
重量		Approx. 230g	


噴霧冷卻雙調型限時繼電器



接線圖與時序圖

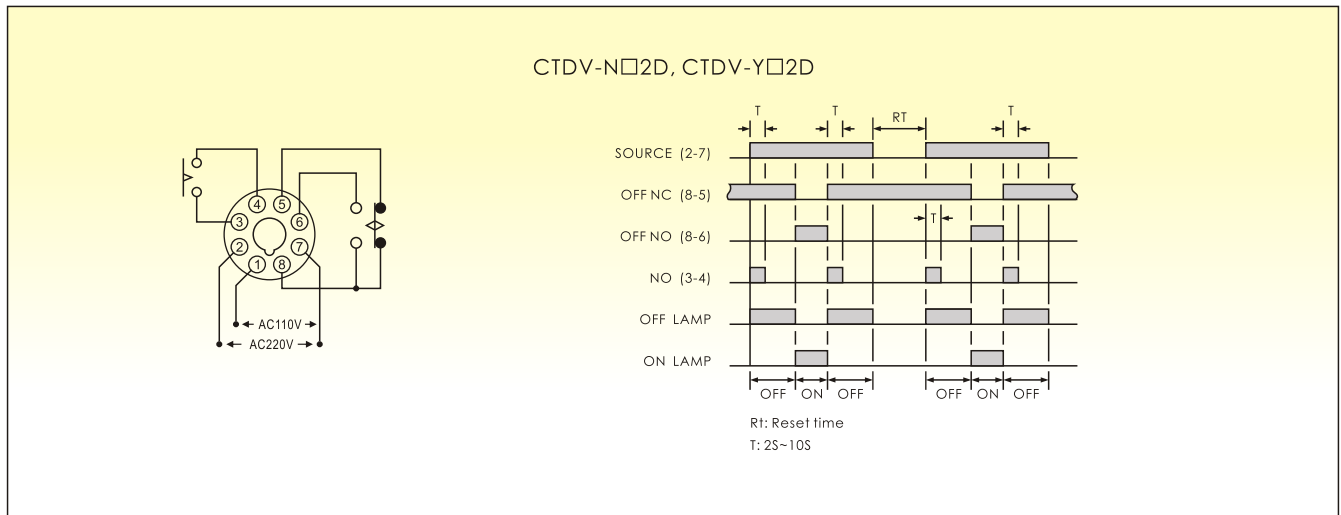

外觀尺寸圖

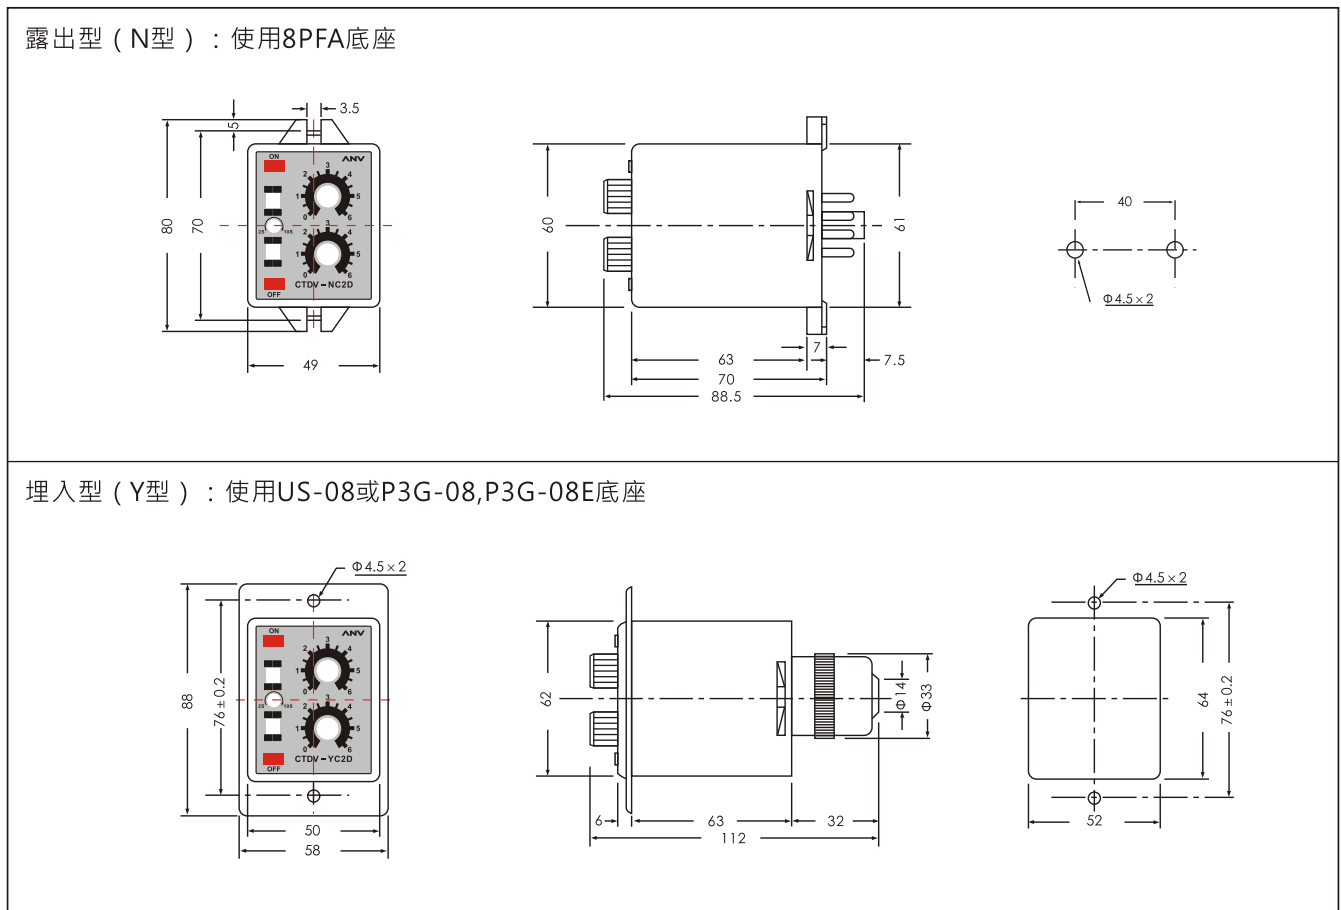

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW