

CV3R

- 具有3位數計時功能，7段LED數字顯示
- 13種時間範圍9.99sec~999hrs可供設定
- 可設定ON-OFF兩種時間，單獨動作或ON-OFF循環動作
- 可設定為反動作，單動作(不循環)功能
- 具有正數計時及倒數計時功能
- 可提供觸發計時功能CV3R-□T/T1)
- 計時中可查看ON-OFF設定值(SV)
- 具有按鍵鎖定功能




規格

型 號		CV3R-Y CV3R-N	CV3R-Y2S CV3R-N2S	CV3R-YT CV3R-NT	CV3R-YT1 CV3R-NT1
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 100 ~ 240VAC 50/60Hz			
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%			
ON-OFF 時 間 範 圍		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 9.59, 99.9, 999 H R: 9.59, 99.9, 999			
控 制 輸 出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C x 2	限時接點1C 1+4 長觸發 1+3 復歸	限時接點1C 1+4 短觸發 1+3 復歸
壽 命	機 械	5×10^6 times			
	電 氣	10^5 times			
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec			
消 耗 功 率		Max. 3VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10°C ~ + 55°C			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 140g		Approx. 130g	


多功能數位雙調型限時繼電器



接線圖與時序圖

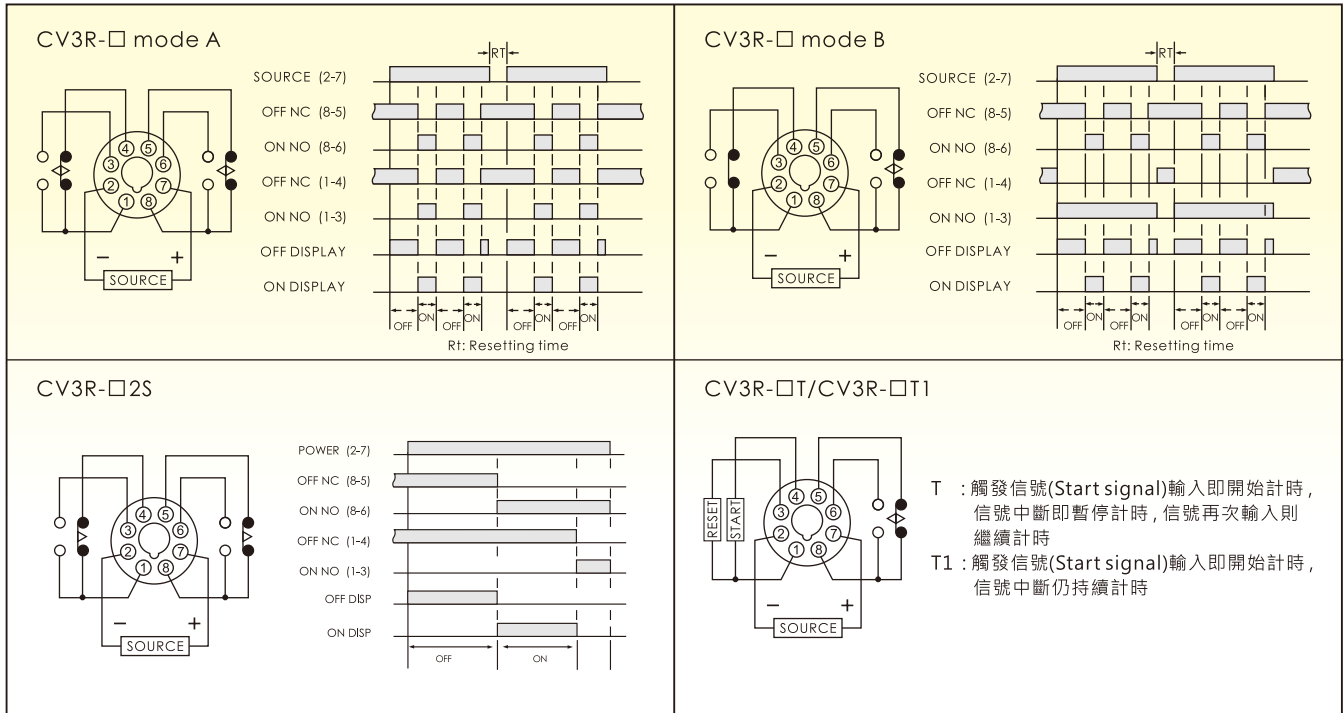

外觀尺寸圖

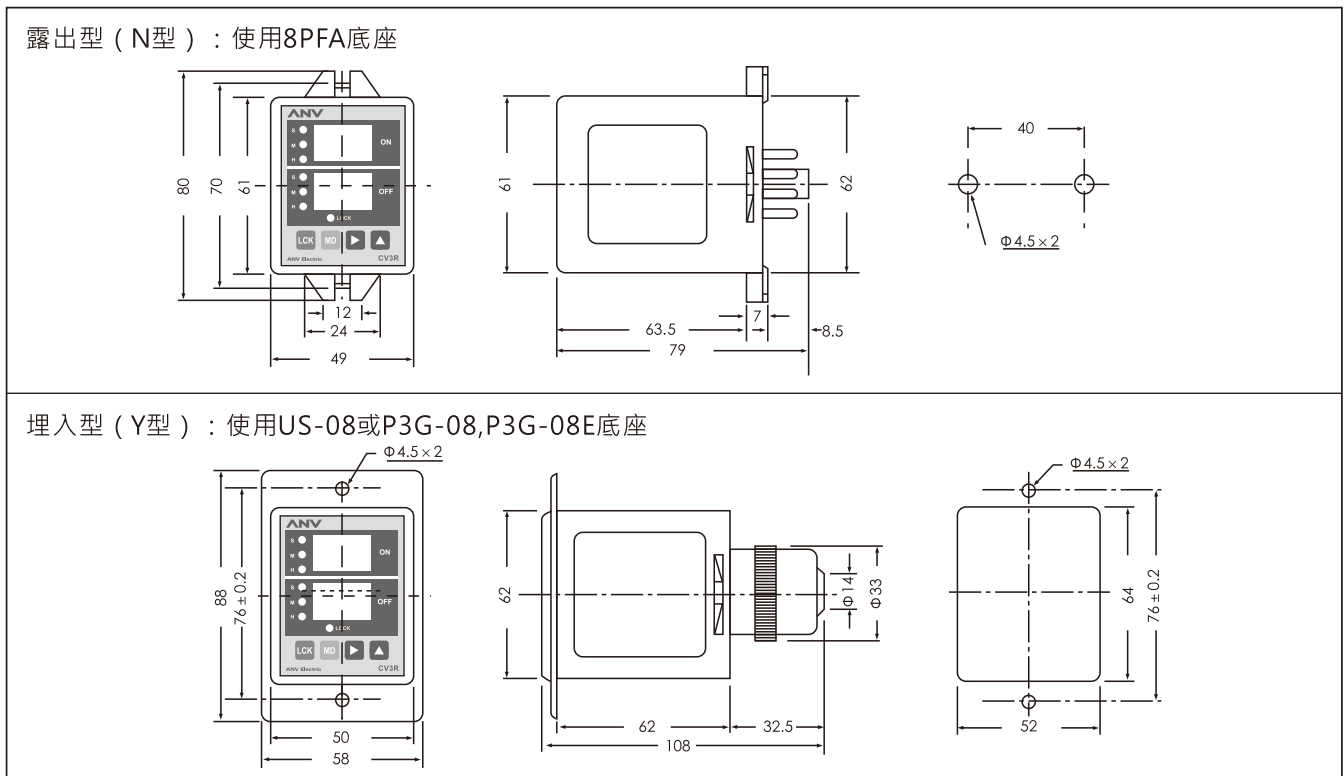

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW