


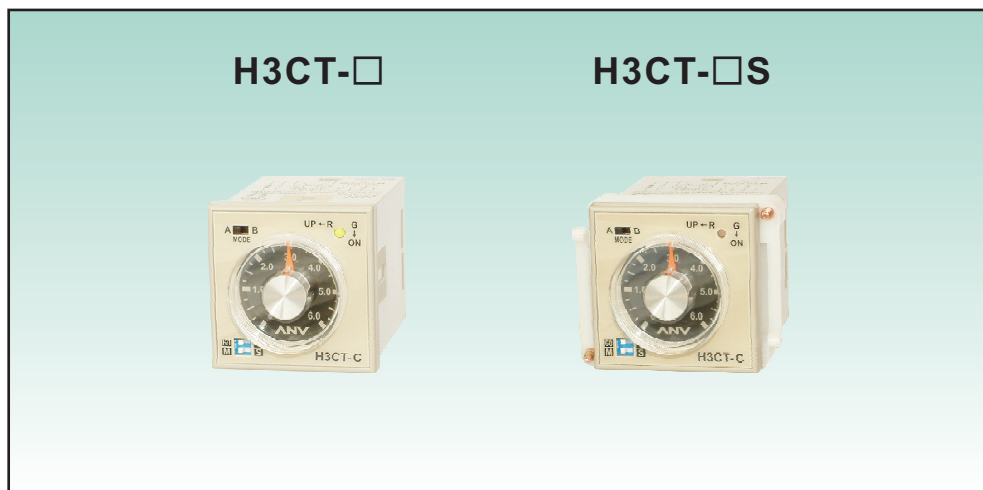


- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可在面板上切換A, B接點
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V(H3CT-□)或單一電壓(H3CT-□S)可供選擇
- 使用P2CF-08，做露出型安裝，配合Y-50+P3G-08做埋入型安裝
- 具有CE認證

規格


尺寸(mm)		48H×48W×74D			
時間範圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H G: 10M, 100M, 10H, 100H			
型號		H3CT-□		H3CT-□S	
額定電壓		AC/DC 24~240V 50/60Hz		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz	
指示燈動作		ON-綠燈 UP-紅燈			
輸出接點	接點型式	mode A	mode B	mode A	mode B
	限時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 ⁶ times			
	電氣	10 ⁵ times			
復歸時間		0.1 sec max			
消耗功率		2VA			
使用周圍溫度		-10℃~+55℃			
使用周圍濕度		45~85%RH			
重量		Approx. 110g		Approx. 170g	

多段式限時繼電器

接線圖與時序圖

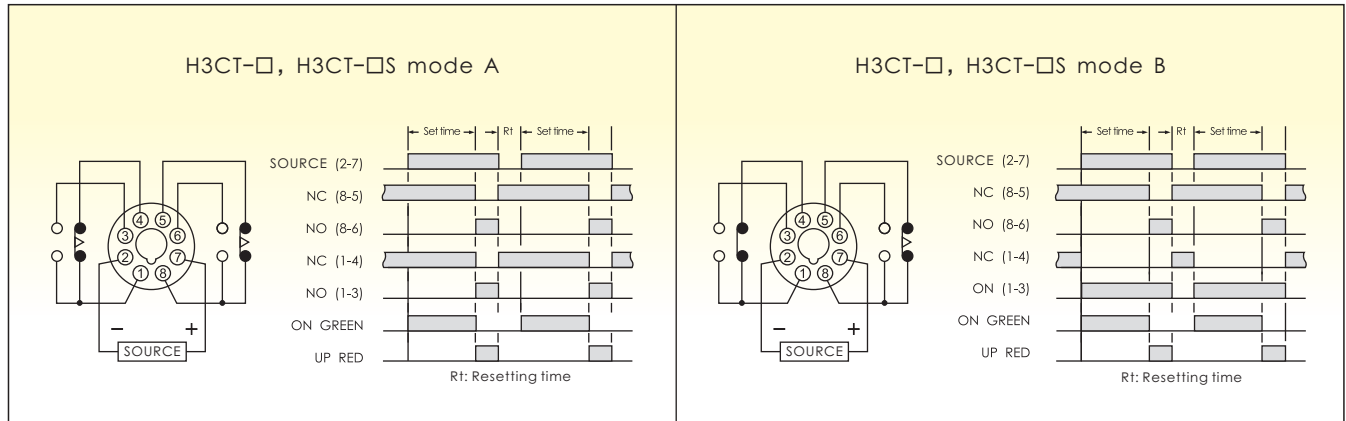

外觀尺寸圖

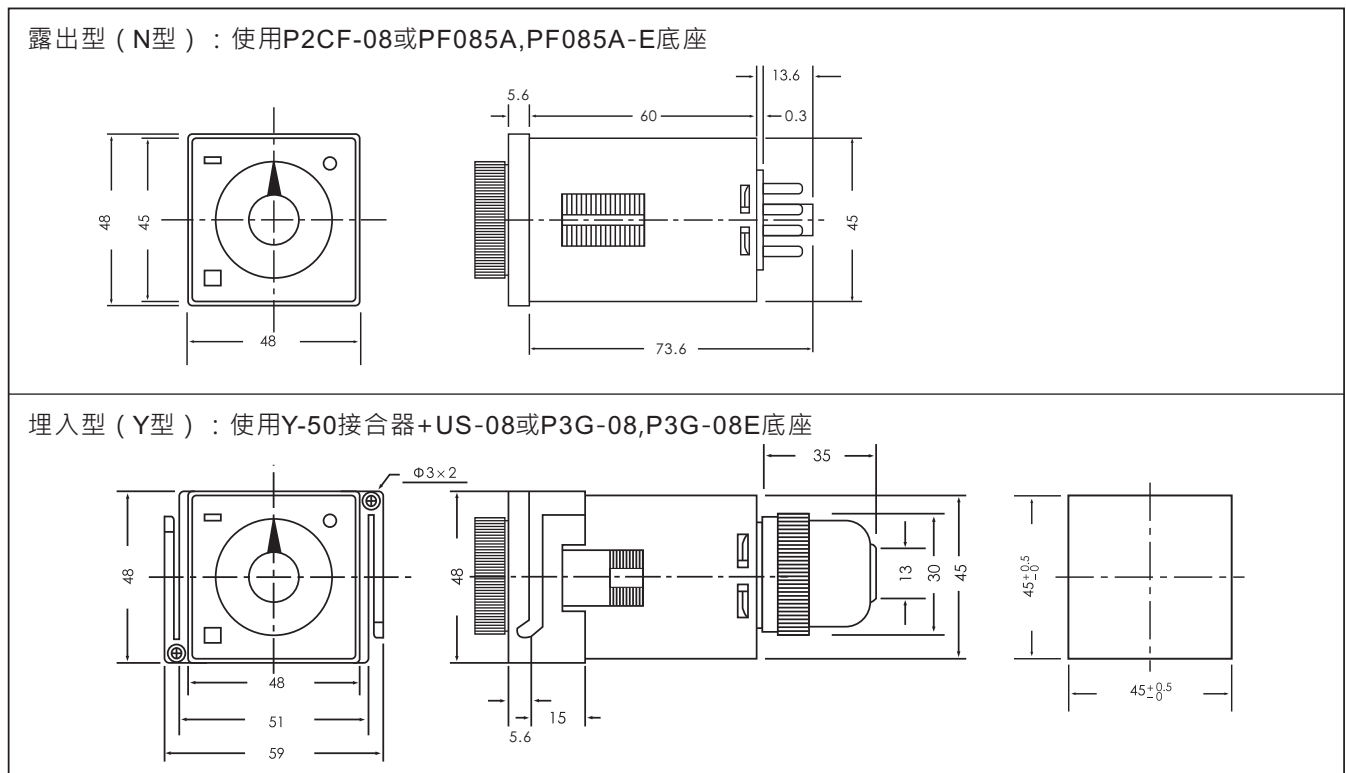

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW