




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- 由1秒至100小時，提供7種時間範圍可供客戶選擇(A, B, C, D, E, F, G)
- 可在面板上切換A, B接點
- 使用雙色LED，可清楚指示電源接通及時間到指示
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V
- H3MT-□使用接合器(Type Y-40)即可將標準露出安裝型轉變為埋入安裝型
- 具有CE認證

規格


時間範圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M B: 3S, 30S, 3M, 30M C: 6S, 60S, 6M, 60M D: 1M, 10M, 1H, 10H E: 3M, 30M, 3H, 30H F: 6M, 60M, 6H, 60H G: 10M, 100M, 10H, 100H			
型 號		H3MT-□		H3MT-S□	
額 定 電 壓		AC/DC 24~240V 50/60Hz			
指示燈動作		ON-綠燈 UP-紅燈			
輸 出 接 點	接 點 型 式	mode A	mode B	mode A	mode B
	限 時 1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限 時 2C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬 時 1C		5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
復 歸 時 間		0.1 sec max			
消 耗 功 率		2VA			
使用周圍溫度		-10℃~+55℃			
使用周圍濕度		45~85%RH			
重 量		Approx. 100g		Approx. 105g	

多段式限時繼電器

接線圖與時序圖

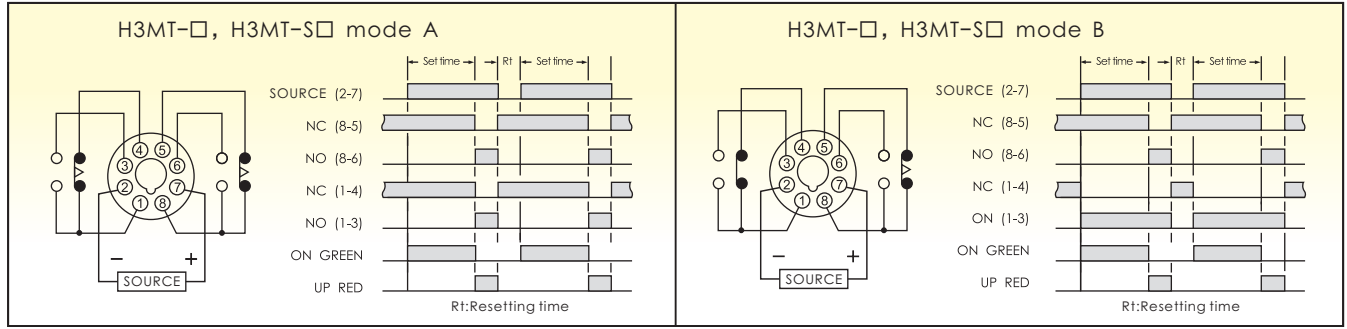

外觀尺寸圖

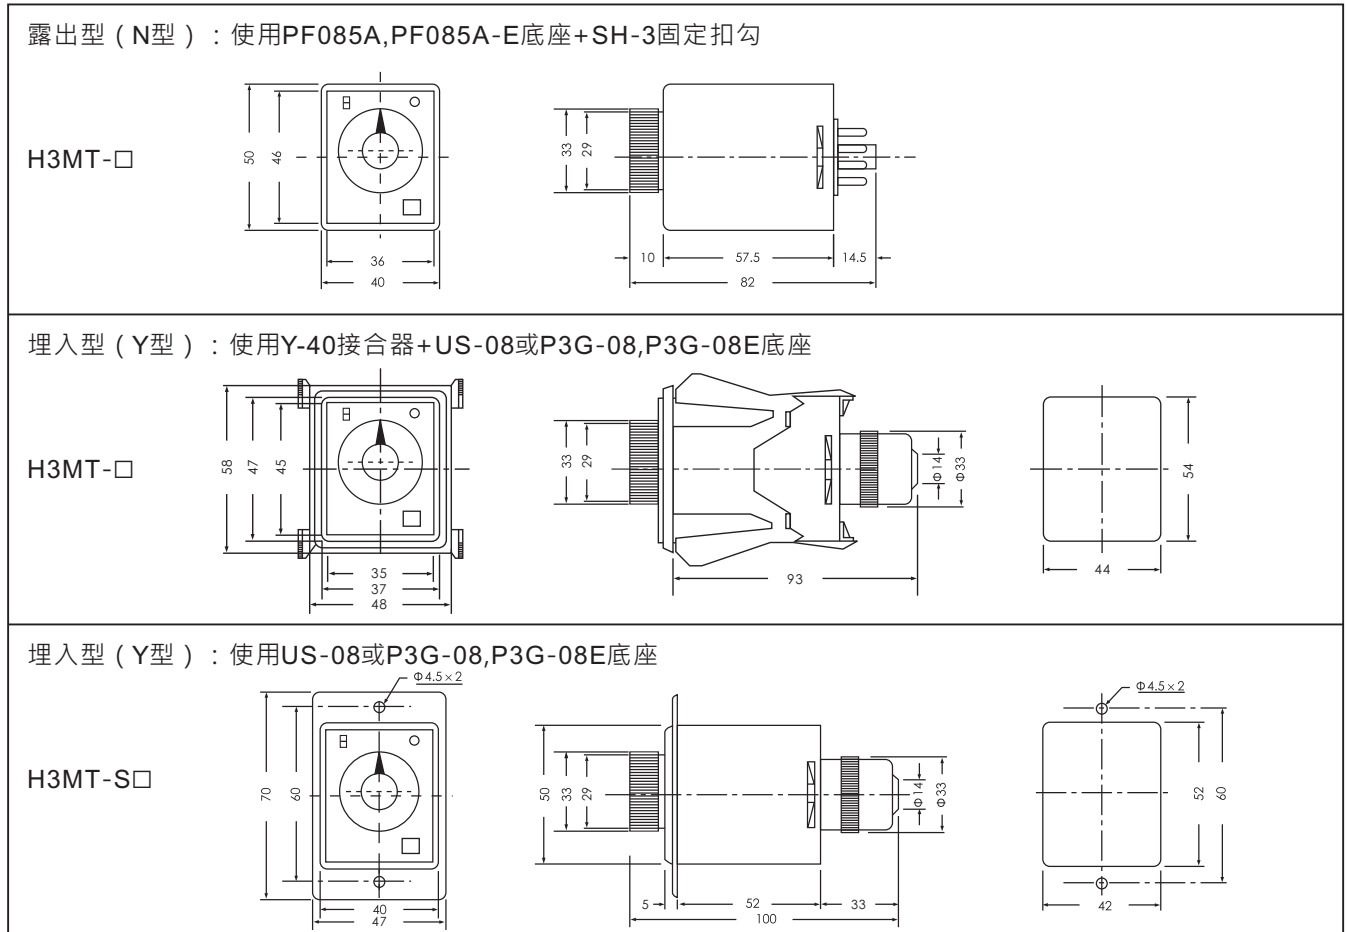

可靠科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911

LINE:@ENPRO

MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW